fitt agix flat 30

RECUPERATORI DELOCALIZZATI FITT AGIX FLAT 30

CARATTERISTICHE

- Design elegante sia dalla parte interna (profondità di soli 4 cm), che esterna;
- Scambiatore di calore in ceramica L=15 cm per aumentare le prestazioni;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore di calore, verso l'esterno, per un funzionamento silenzioso con flussi alternati di 70 sec;
- Griglia esterna progettata per ridurre i rumori dall'esterno;
- Segnale acustico e led per la segnalazione di acquisizione comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata tramite dip-switches;
- Filtri classe G3;
- Facilità di montaggio;
- Semplicità di manutenzione senza smontaggio dell'unità a parete.
- Cover interna inclusa

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO (PER MODELLI DUO, WIRELESS E APP)

- Funzione notte (5 m^3/h) e 3 livelli di velocità (10, 20, 30 m^3/h);
- 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 90%;
- Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min);
- Tasto fisico di blocco/sblocco telecomando;
- Tasto reset filtro;
- Display informativo stato funzionamento apparecchio;
- Pulsanti touch.

RECUPERATORE DI CALORE A PARETE DELOCALIZZATO

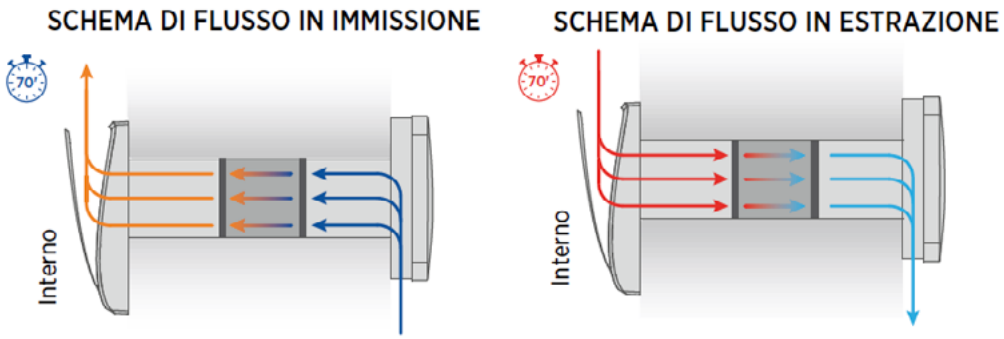

Unità di VMC delocalizzata progettata per una soluzione semplice ed efficace per la ventilazione con recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni.

SPECIFICHE TECNICHE						NEW
		30 BASIC PRO	30 DUO*	30 WIRELESS	30 APP AirApp	30 APP AgixPoint
Capacità di ventilazione [m³/h]		30	30	30	30	30
Condotto in PVC	**Ø [mm]**	100	100	100	100	100
	lunghezza [mm]	500 (tagliabile fino a 250 mm)				
Tipologia scambiatore		Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico
Funzionamento		Flussi alternati	Flussi alternati	Flussi alternati	Flussi alternati	Flussi alternati
Collegamento Master-Slave		No	Via cavo	Wireless	APP	APP
Comando		Telecomando base	Telecomando con display multifunzione		SMARTPHONE	
Funzione notte e funzione boost per estrazione		-	✓	✓	✓	✓
Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro		-	✓	✓	✓	✓
Crepuscolare e igrostato incorporato con soglie (BASSA - MEDIA - ALTA)		-	✓	✓	✓	✓
Livelli di velocità		2: min e max	4: notte + 3 vel.	4: notte + 3 vel.	4: notte + 3 vel.	4: notte + 3 vel.
Unità interna A x L x P [mm]		250x233x42	250x233x42	250x233x42	250x233x42	250x233x42
Rumorosità alla velocità min/max a 3 mt [dB]		18/37	18/37	18/37	18/37	18/37
Potenza assorbita alla massima velocità [W]		6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Peso [kg]		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Classificazione filtri		G3	G3	G3	G3	G3
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*N.B. Questo modello è dotato di **connessione cablata**

TELECOMANDO BASE
(incluso nel modello FITT AGIX FLAT 30 BASIC PRO)
- ON/OFF: accensione/spegnimento;
- V+: selezione velocità;
- V-: selezione velocità

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
(incluso nella fornitura dei modelli DUO e WIRELESS). Funzione notte (10 m³/h) e 3 livelli di velocità (20, 40, 60 m³/h); 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 90%; Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min); ampio display; pulsanti touch.

PANNELLO REMOTO MASTER ESTERNO
(opzionale) per modelli WIRELESS
disponibile nelle seguenti versioni:
- Pannello per unità WIRELESS
- Pannello+CO_2 per unità WIRELESS

PANNELLO REMOTO MASTER A SEMI-INCASSO
- Sporgenza di soli 14 mm se installato su scatola a incasso 503 o analoga
- Display LCD a colori touch da 4 pollici
- Minori dimensioni e ridotto impatto visivo
- Feedback in tempo reale e struttura intuitiva

Accessorio opzionale disponibile solo per i modelli DUO. Disponibile nella versione normale e in quella con sensore di CO_2.

FITT AGIX FLAT 30	
Codice	**Descrizione**
VMA30-FLAT-B1	FITT AGIX FLAT 30 BASIC PRO - Telecomando base
VMA30-FLAT-D	FITT AGIX FLAT 30 DUO - notte + 3 velocità - Telecomando multifunzione - Master/Slave via cavo
VMA30-FLAT-W	FITT AGIX FLAT 30 WIRELESS - notte + 3 vel. - Telecomando multifunzione - Master/Slave wireless
VMA30-FLAT-APP	FITT AGIX FLAT 30 APP con App AirApp (compatible con l'eventuale Telecomando multifunzione)
VMA30-FLAT-AGX	FITT AGIX FLAT 30 APP con App AgixPoint (NON compatible con l'eventuale Telecomando multifunzione)

LA VERSIONE WIRELESS È DOTATA DI:

- Comunicazione Wireless tra le unità;
- Telecomando con display incluso;
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, che consentono varie modalità di funzionamento automatiche (vedi telecomando);
- Possibilità di gestire fino a 16 unità all'interno di un sistema in modalità master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocita' notte).

LA VERSIONE APP AGIXPOINT È DOTATA DI:

- Configurazione in pochi semplici step;
- Gestione in locale senza Wi-Fi (via Bluetooth)
- Dashboard unica e intuitiva: un'unica schermata per un accesso diretto e immediato ai comandi;
- Supporto integrato all'utilizzo: ciascuna funzione è accompagnata da una spiegazione e da consigli pratici di utilizzo;
- Identificazione visiva delle zone: possibilità di assegnare un colore a ciascuna zona.

LA VERSIONE APP AIRAPP È DOTATA DI:

- Comunicazione tramite WiFi tra le unità;
- Possibiltà di controllare le unità da smartphone grazie all'all'applicazione AirApp anche da remoto;
- Sensore di umidità, crepuscolare, temperatura e VOC integrati che consentono varie modalità di funzionamento automatiche;
- Modalità SMART che consente il confronto dei dati di qualità dell'aria interni ed esterni collegandosi alla più vicina stazione meteorologica grazie ai quali il prodotto si regolerà automaticamente;
- Possibilità di configurare fino a 16 unità all' interno del sistema tramite App;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocità notte).

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Adatto per
VMA30FILTRI	Kit nr. 4 filtri a nido d'ape	FITT AGIX FLAT 30 tutti i modelli (ricambio)
VMA36-FLAT-WP	Pannello remoto MASTER esterno	FITT AGIX FLAT 30/60 - WIRELESS e PANEL 60/100 - WIRELESS
VMA36-FLAT-WPCO	Pannello remoto MASTER esterno + sensore CO_2	FITT AGIX FLAT 30/60 - WIRELESS e PANEL 60/100 - WIRELESS
VMPDC-UPD	Pannello remoto MASTER a semi-incasso	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO
VMPDC-UPWCO2	Pannello remoto MASTER a semi-incasso + sensore CO_2	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO
VMGRESIR100	Griglia esterna pieghevole Ø100	FITT AGIX FLAT 30 tutti i modelli

REV 05/2026

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249