fitt agix flat 60

RECUPERATORI DELOCALIZZATI FITT AGIX FLAT 60

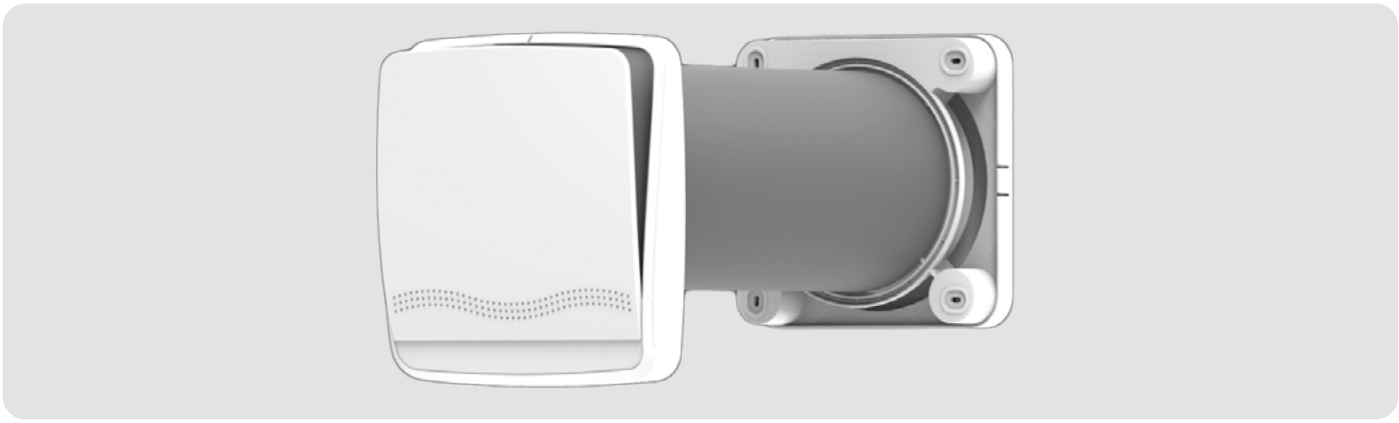

CARATTERISTICHE

- Design elegante sia dalla parte interna (profondità di soli 4 cm), che esterna;
- Scambiatore di calore in ceramica L=15 cm;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore per un funzionamento silenzioso con flussi alternati di 70 sec.;
- Griglia esterna progettata per ridurre i rumori dall'esterno;
- Segnale acustico e led per la segnalazione di acquisizione comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata tramite dip-switches;
- Facilità di montaggio e manutenzione.
- Cover interna inclusa

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO (PER MODELLI DUO, WIRELESS E APP)

- Funzione notte (5 m^3/h) e 3 livelli di velocità (10, 20, 30 m^3/h);
- 3 livelli di umidità: BASSA - MEDIA - ALTA
- Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min);
- Tasto fisico di blocco/sblocco telecomando;
- Tasto reset filtro;
- Display informativo stato funzionamento apparecchio;
- Pulsanti touch.

RECUPERATORE DI CALORE A PARETE DELOCALIZZATO

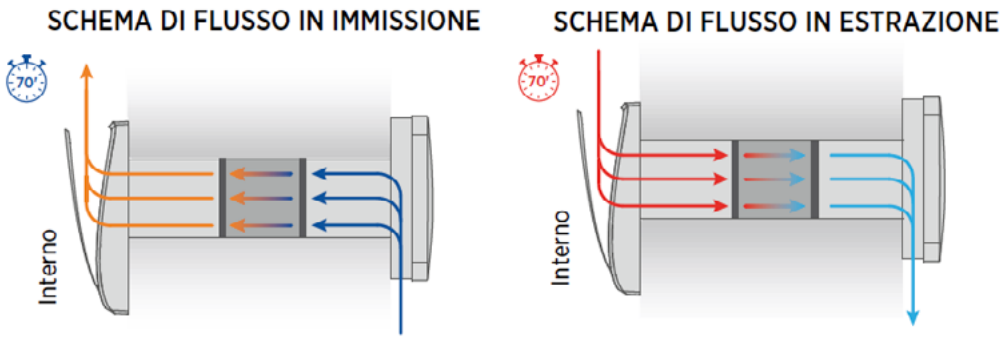

Unità di VMC delocalizzata progettata per una soluzione semplice ed efficace per la ventilazione con recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni.

SPECIFICHE TECNICHE						NEW
		60 BASIC PRO	60 DUO*	60 WIRELESS	60 APP AirApp	60 APP AgixPoint
Capacità di ventilazione [m³/h]		60	60	60	60	60
Condotto in PVC	**Ø [mm]**	160	160	160	160	160
	lunghezza [mm]	500 (tagliabile fino a 250 mm)				
Tipologia scambiatore		Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico
Funzionamento		Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec
Collegamento Master-Slave		No	Via cavo	Wireless	APP	APP
Comando		Telecomando base	Telecomando con display multifunzione		SMARTPHONE	
Funzione notte e funzione boost per estrazione		-	✓	✓	✓	✓
Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro		-	✓	✓	✓	✓
Crepuscolare e igrostato incorporato con soglie (BASSA - MEDIA - ALTA)		-	✓	✓	✓	✓
Livelli di velocità		3 velocità	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.
Unità interna A x L x P [mm]		250x230x40	250x230x40	250x230x40	250x230x40	250x230x40
Rumorosità alla velocità min/max a 3 mt [dB]		9/30	9/30	9/30	9/30	9/30
Potenza assorbita alla massima velocità [W]		6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Classificazione filtri		G3	G3	G3	G3	G3
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*N.B. Questo modello è dotato di **connessione cablata**

TELECOMANDO BASE
(incluso nel modello FITT AGIX FLAT 60 BASIC PRO)
- ON/OFF: accensione/spegnimento;
- V+: selezione velocità;
- V-: selezione velocità

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
(incluso nella fornitura dei modelli DUO e WIRELESS). Funzione notte (10 m³/h) e 3 livelli di velocità (20, 40, 60 m³/h); 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 90%; Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min); ampio display; pulsanti touch.



PREDISPOSIZIONE IN POLISTIRENE
Predisposizione di sagoma, in polistirene espanso sinterizzato, all'interno della muratura per successiva installazione della tubazione per il recuperatore di calore. Lasciando all'interno la parte cilindrica, la predisposizione va inserita perfettamente "in bolla" all'interno della muratura, avendo cura di posizionare il lato contrassegnato come "interno" verso l'ambiente interno del locale, in modo da avere l'altro lato verso l'esterno che permette lo scarico della condensa all'esterno per effetto della pendenza.



5 cm

Applicazione

PROLUNGHE PER GRIGLIA ESTERNA Prolunghe in PVC colore RAL7035 (verniciabili a cura del cliente) per supporto della griglia esterna, utilizzabili nel caso in cui lo spessore della parete sia inferiore ai 25 cm (minimi necessari per l'installazione del recuperatore di calore), disponibili con profondità 5 cm e 10 cm. Con ogni prolunga viene fornito il set per fissaggio della prolunga sul muro e della griglia esterna STANDARD (fornita assieme all'unità) del recuperatore sulla prolunga.

PANNELLO REMOTO MASTER ESTERNO
(opzionale) per modelli WIRELESS
disponibile nelle seguenti versioni:
- Pannello per unità WIRELESS
- Pannello+CO_2 per unità WIRELESS

PANNELLO REMOTO MASTER A SEMI-INCASSO
- Sporgenza di soli 14 mm se installato su scatola a incasso 503 o analoga
- Display LCD a colori touch da 4 pollici
- Minori dimensioni e ridotto impatto visivo
- Feedback in tempo reale e struttura intuitiva

Accessorio opzionale disponibile solo per i modelli DUO.

SILENZIATORE PER TUBO Ø160
Silenziatore per installazione all'interno del tubo di recuperatore, in fibra di poliestere certificata per condotti d'aria non proliferante batteri rivestito alle due estremità con pellicola in polietilene espanso. Va inserito a mano a pressione all'interno della tubazione del FITT AGIX 60 vicino alla griglia esterna senza necessità di utlizzo dei collanti.

KIT STIPITE RIBASSATO
Soluzione studiata per installazione ad angolo su stipite. Evita la presenza in facciata della griglia limitando notevolmente l'impatto estetico, offre la possibilità di accesso alla griglia esterna (piatta, in lamiera RAL9010, fissabile a viti) anche senza la presenza del terrazzo.

FITT AGIX FLAT 60

Codice	Descrizione
VMA60-FLAT-B1	FITT AGIX FLAT 60 BASIC PRO - Telecomando base
VMA60-FLAT-D	FITT AGIX FLAT 60 DUO - notte + 3 velocità - Telecomando multifunzione - Master/Slave via cavo
VMA60-FLAT-W	FITT AGIX FLAT 60 WIRELESS - notte + 3 vel. - Telecomando multifunzione - Master/Slave wireless
VMA60-FLAT-APP	FITT AGIX FLAT 60 APP con App AirApp (compatible con l'eventuale Telecomando multifunzione)
VMA60-FLAT-AGX	FITT AGIX FLAT 60 APP con App AgixPoint (NON compatible con l'eventuale Telecomando multifunzione)

LA VERSIONE WIRELESS È DOTATA DI:

- Comunicazione Wireless tra le unità;
- Telecomando con display incluso;
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, che consentono varie modalità di funzionamento automatiche (vedi telecomando);
- Possibilità di gestire fino a 16 unità all'interno di un sistema in modalità master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocita' notte).

LA VERSIONE APP AIRAPP È DOTATA DI:

- Comunicazione tramite WiFi tra le unità;
- Possibiltà di controllare le unità da smartphone grazie all'all'applicazione AirApp anche da remoto;
- Sensore di umidità, crepuscolare, temperatura e VOC integrati che consentono varie modalità di funzionamento automatiche;
- Modalità SMART che consente il confronto dei dati di qualità dell'aria interni ed esterni collegandosi alla più vicina stazione meteorologica grazie ai quali il prodotto si regolerà automaticamente;
- Possibilità di configurare fino a 16 unità all' interno del sistema tramite App;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocità notte).

LA VERSIONE APP AGIXPOINT È DOTATA DI:

- Configurazione in pochi semplici step;
- Gestione in locale senza Wi-Fi (via Bluetooth)
- Dashboard unica e intuitiva: un'unica schermata per un accesso diretto e immediato ai comandi;
- Supporto integrato all'utilizzo: ciascuna funzione è accompagnata da una spiegazione e da consigli pratici di utilizzo;
- Identificazione visiva delle zone: possibilità di assegnare un colore a ciascuna zona.

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Adatto per
VMA60TI500	Tubo in PVC di predisposizione Ø160 L=500 mm	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMA60TI700	Tubo in PVC di predisposizione Ø160 L=700 mm	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMA60-FLATPRE	Predisposizione in polistirene (colore azzurro)	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMA60-FLATSIL	Silenziatore per tubo Ø160 in fibra di poliestere rivestita in PET	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMKSA60-FLAT2	Kit (di tipo ribassato mis. 220x60 mm) per installazione su stipite	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMA60FILTRI	Kit nr. 4 filtri a nido d'ape	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60 (ricambio)
VMGRESIR160	Griglia esterna pieghevole in PP, installazione rapida dall'interno	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMGAIR160A60	Griglia esterna in lamiera zincata RAL9010, con collare Ø160	FITT AGIX FLAT 60 e PANEL60
VMA60-FLATPRO5	Prolunga a muro di 5 cm per griglia esterna standard	FITT AGIX FLAT 60
VMA60-FLAT-PRO1	Prolunga a muro di 10 cm per griglia esterna standard	FITT AGIX FLAT 60
VMA36-FLAT-WP	Pannello remoto MASTER esterno	FITT AGIX FLAT • WIRELESS / PANEL•-WIRELESS
VMA36-FLAT-WPCO	Pannello remoto MASTER esterno + sensore CO_2	FITT AGIX FLAT • WIRELESS / PANEL•-WIRELESS
VMPDC-UPD	Pannello remoto MASTER a semi-incasso	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO
VMPDC-UPWCO2	Pannello remoto MASTER a semi-incasso + sensore CO_2	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO

REV 05/2026

fitt agix®

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249