

Estrattore per bagno "BAN-HT"


GREEN TIME
NEW!



Codice	BAN-HT	
Descrizione	Estrattore elicoidale per l'espulsione dell'aria direttamente all'esterno o in brevi canalizzazioni, dotato di un sistema automatico di chiusura del pannello frontale quando l'estrattore non è in funzione. È equipaggiato con un sensore di umidità che consente l'attivazione automatica quando viene superata una delle quattro soglie impostabili (40%, 60%, 75% e 90% di U.R.), regolabili tramite DIP switch. Dispone inoltre di un ritardo allo spegnimento selezionabile di 3, 7, 15 o 25 minuti, anch'esso impostabile tramite DIP switch	
Foto		
DATI TECNICI		
	Alimentazione	220-240 V
	Frequenza	50 Hz
	Potenza assorbita	2,9 W
	Diametro tubo (eventuale)	100 mm
	Portata massima	50 m³/h
	Pressione massima	3 Pa
	Rumorosità	23 dB(A) a 3 m
	Grado di protezione	IPX4
	Classe di isolamento	Classe II
	Temperatura max esercizio	45 °C
Luogo di installazione	a parete	
Sistemi di controllo dedicati	Non disponibili	
Altre caratteristiche	• Motore BLDC a basso consumo energetico • Sensore di umidità regolabile • Conforme alla norma EN 60335-2-80	

Accessori (a parte):

- Kit formato da serrandina a gravità esterna e tubo, codice **BAN-KIT1**
- Kit formato da griglia afonica esterna e tubo, codice **BAN-KIT2**

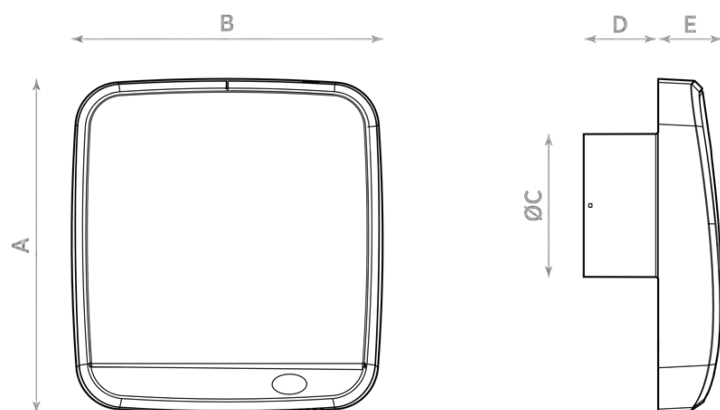

dimensions (mm)

A	B	ØC	D	E
231	216	100	52	44

