

yunigo® unity

EN - Use and maintenance manual

ES - Manual de uso y mantenimiento

FR - Manuel d'emploi et d'entretien



 **yunigo®** ingenious for life

EN - pag. 3

Important safety and installation instructions. Please read and follow all warnings and instructions before using this product. Injury can result from improper use.

Thank you for your purchase of the product!

ES - pag. 10

Instrucciones de seguridad e instalación importantes. Lea y respete todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Un uso no adecuado puede provocar heridas.

Gracias por comprar nuestro producto.

FR - pag. 18

Consignes de sécurité et d'installation importantes. Veuillez lire et respecter toutes les mises en garde et instructions avant d'utiliser ce produit. Une utilisation inadéquate peut causer des blessures.

Merci d'avoir acheté notre produit !


EN

Content of the box


Plugs, pins, screws and washers for
fixing the reel to the wall;
1x Auto hose reel, 1x 100ft hose with





male coupling, 1x Stopper/damper,
1x Wall support, 1x Extension hose
equipped with female coupling


Mounting on the wall

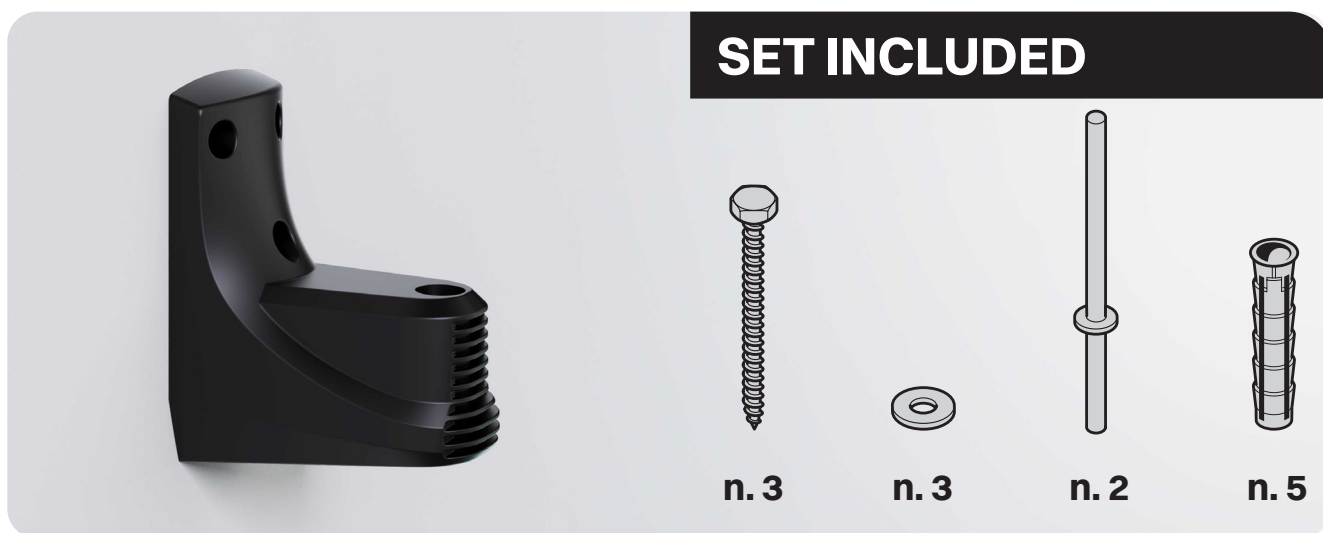



Locate the water supply
outlet you would like to
connect your leader hose to.



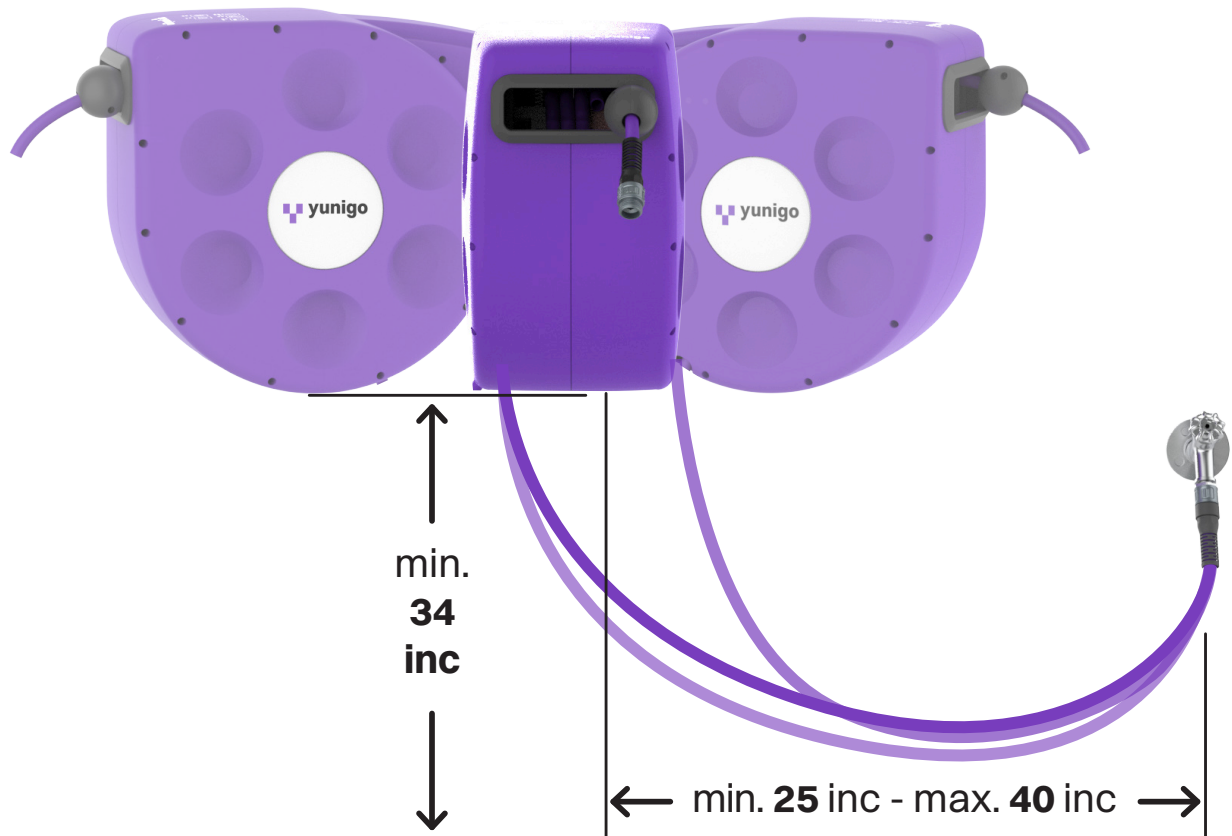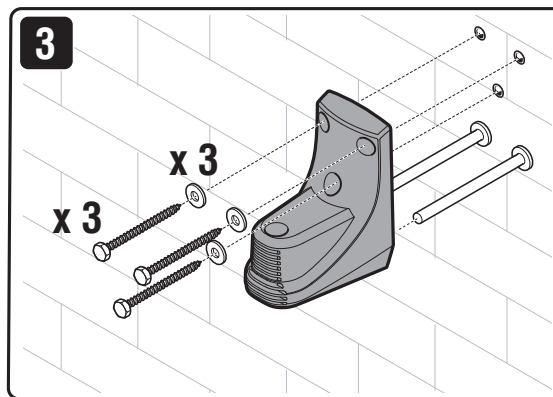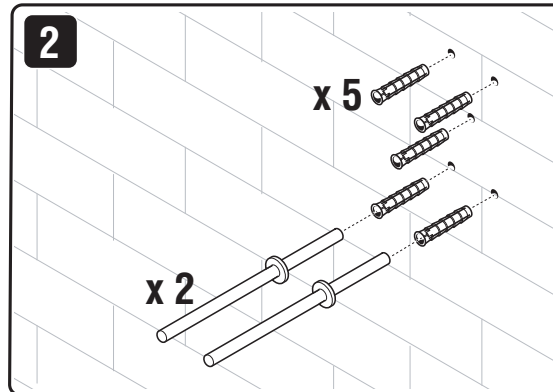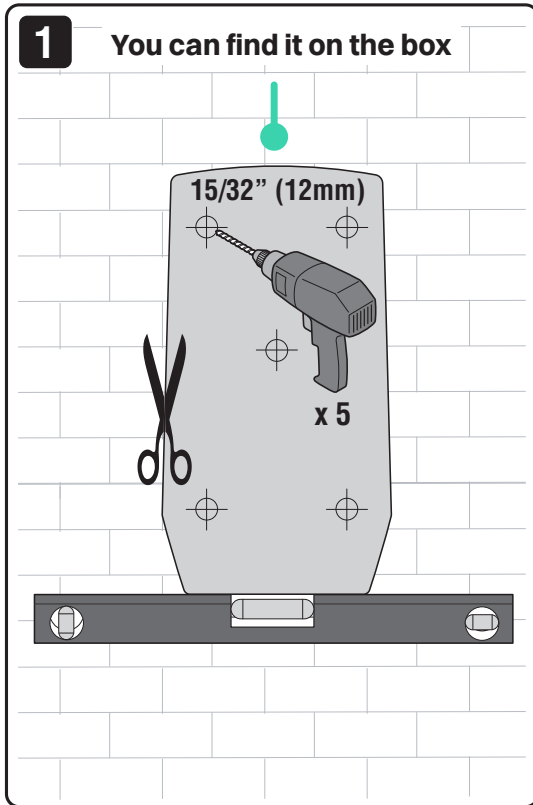

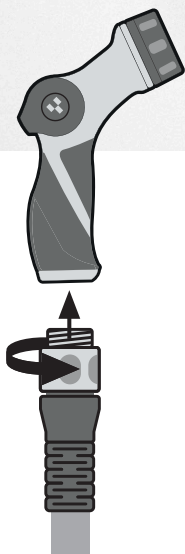

Attach the nozzle to
the male end of the
main hose.

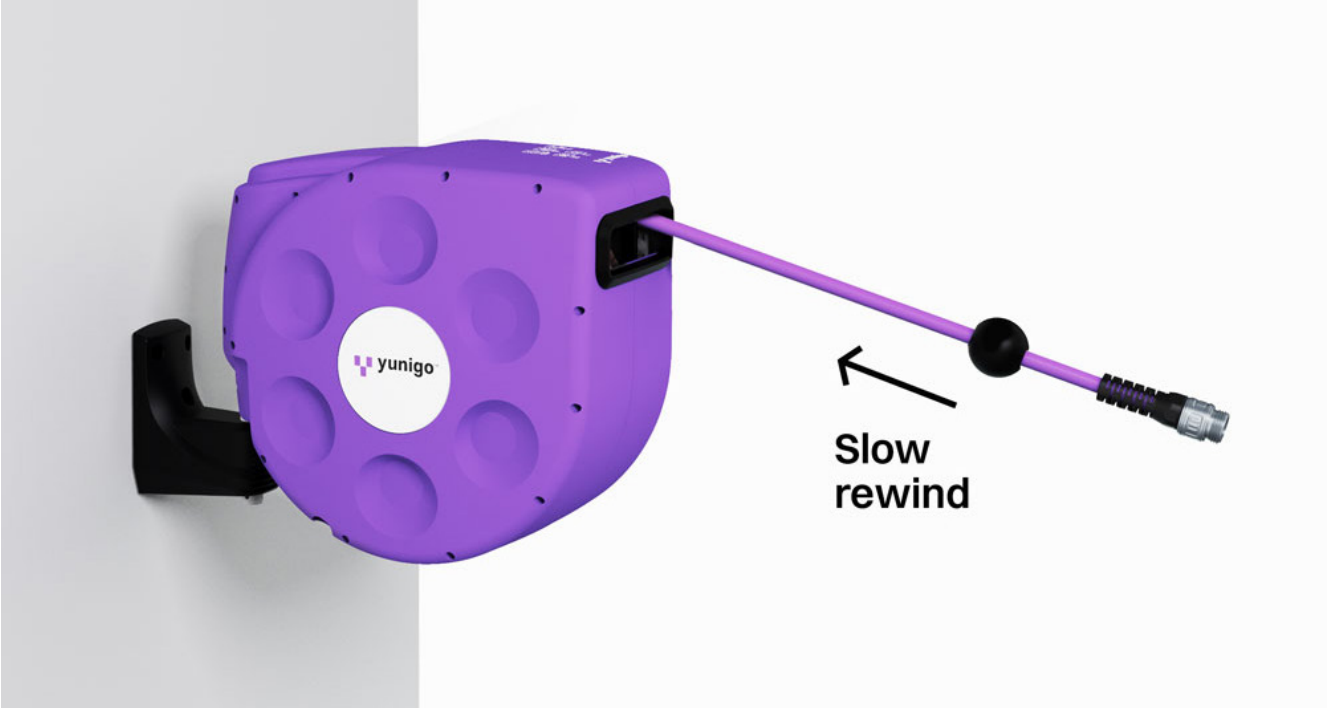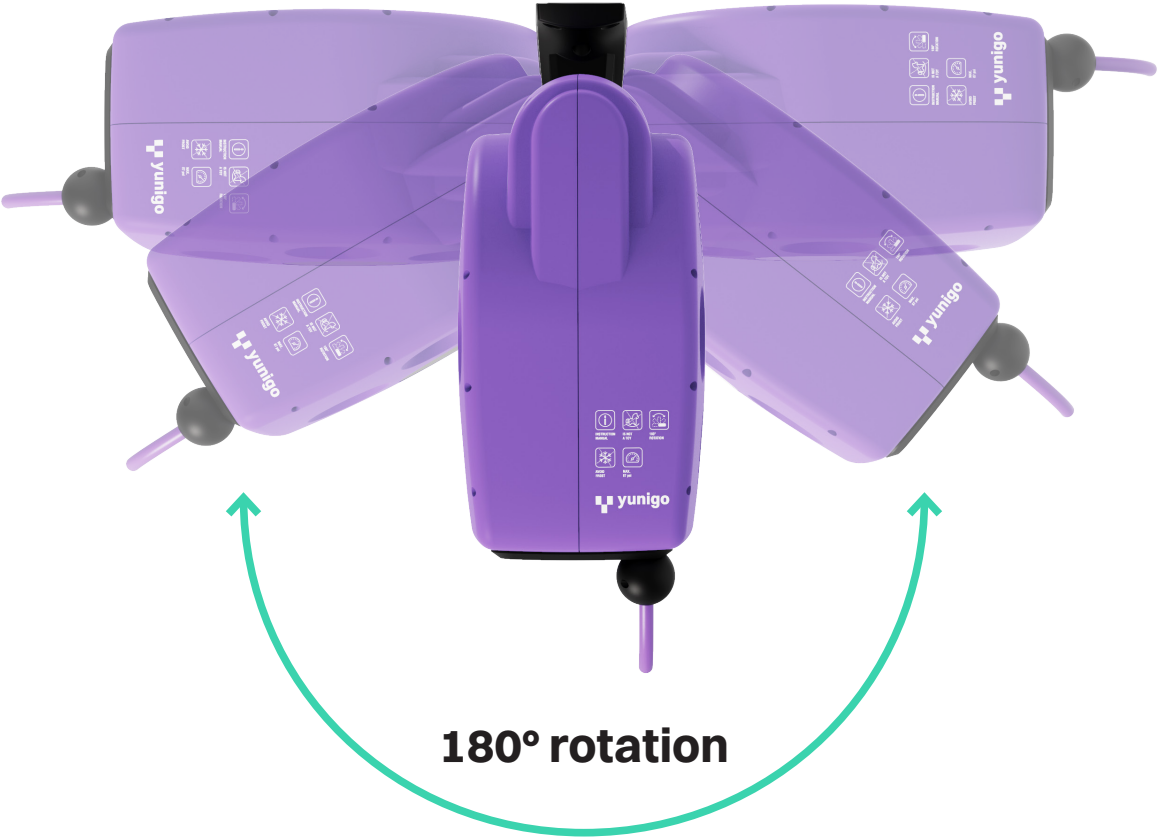

General warnings

IMPORTANT - Before installing and using the product, please read these instructions carefully and store them for future consultation.



WARNINGS - This product is an automatic hose reel designed and manufactured to be used in exclusively residential contexts. It must not be used in other commercial, industrial or public contexts.

Yunigo does not assume responsibility for any other use or incorrect use of the product. The hose inside the product automatically rewinds back up after use, by pulling it once. We recommend to hold/ guide the hose while it is retracting. The product should be mounted on the wall following the instructions provided in this manual, using the support provided in the package.

Yunigo Unity can be angled up to 180°.

Safety warnings

Follow these instructions to avoid damaging the product or creating hazards for human safety. Any repair work or fitting of spare parts must be performed by an authorised support centre only. Supervise children, or people with physical or cognitive disabilities during use, or do not allow them to use the product.

How to use the product



WARNING - When unreeling and rewinding the hose, do not put your fingers in

the hose feed slot. Make sure that the hose is not obstructed by obstacles, dirt or similar as it rewinds.

How to unwind the hose - Pull out the hose to the desired length and release it. The hose automatically locks in place. If the hose doesn't lock in place, repeat the operation more slowly.

HOW TO REWIND THE HOSE - Pull out the hose a few inches until you hear a click, then release it gently to activate the rewind mechanism. The hose rewinds evenly. If the hose won't rewind or won't rewind completely when it is fully extended, turn off the water at the tap and turn on the spray nozzle so as to

EN

drain the water. Try the rewind operation again.



WARNING - We recommend to hold/ guide the hose while it is retracting. After use - Turn off the tap and open the adjustable nozzle to release the water pressure.

Maintenance



WARNING - Never open Yunigo Unity. Risk of injury. Any repairs must be performed by an authorised support centre only.

Emptying

Before putting Yunigo Unity away, make sure that all of the water in the hose has been completely drained away. To do this, pull the hose out fully, keeping the nozzle open.

Removal/storage



WARNING - Before removing Yunigo Unity from the wall support, make sure that you are able to sustain the weight (32 lbs).

Remove Yunigo Unity by unthreading the pin from the wall support. During winter, store Yunigo Unity in a place where it is protected from frost/freezing.

How to install

YUNIGO UNITY ON TO TIMBER


- First choose the wall or surface you want to mount your Yunigo Unity on to.
- Than using a stud finder find the framing stud, you will need to drill trough the stud when attaching the bracket.
- Now measure how high you would like the reel to set, we recommend mounting it 34inch measuring from the ground to the bottom of the wall bracket.

EN

- You'll need to align up the bracket, so two of the drill holes, one on top and one bottom, go into the stud for extra stability.
- Hold the template in place and ensure it levelled, then mark the holes with a pen.
- Use 3/16 inch wood drill bit to make the holes.

- Our product is intended for outdoor watering applications only
- Not for hot water use
- Do not leave under pressure when not in use
- Do not leave unattended children to use the product
- Do not leave out on freezing temperatures
- Store indoors in winter
- This product is not intended for use in potable water systems and is only intended for use in irrigation or other non-potable systems
- Coupling protection: to avoid any kind of corrosion causing fusion between the faucet and the coupling on the hose, we suggest disconnecting and reconnecting the hose from any metal spigot a minimum of 3 times per year.

- If the hose is damaged, the coupling is simply removed using a ½" hex-key and a pair of adjustable pliers and is easily reattached once the damaged hose is removed, extending the life of the hose. (Picture A e B)

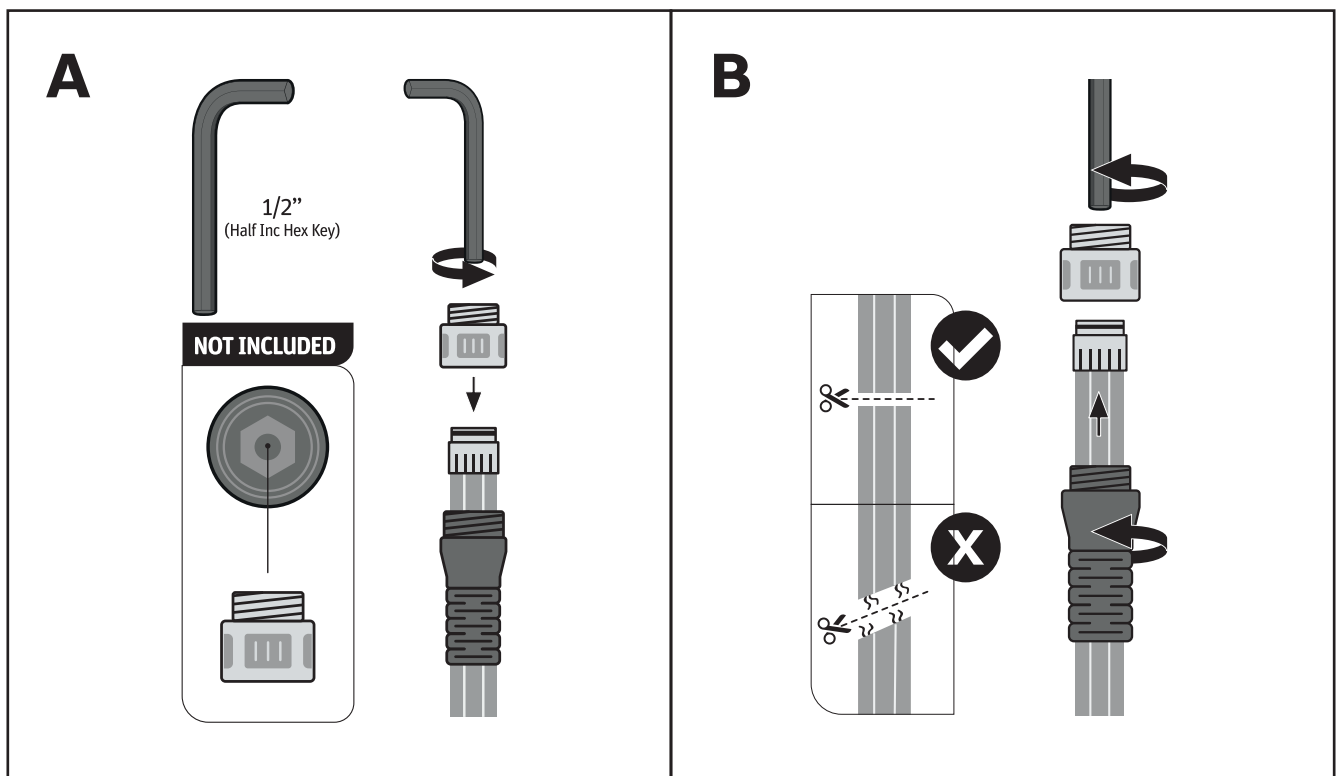

Contenido de la caja


Tapones, pasadores, tornillos y arandelas para fijar el carrete a la pared;
1x carrete automático de manguera,
1x manguera de 100 pies con acoplamiento macho,





1x tope/amortiguador,
1x soporte de pared,
1x manguera de extensión equipada con acoplamiento hembra.


Montaje en la pared





Ubique la toma de suministro de agua a la que desea conectar la manguera.



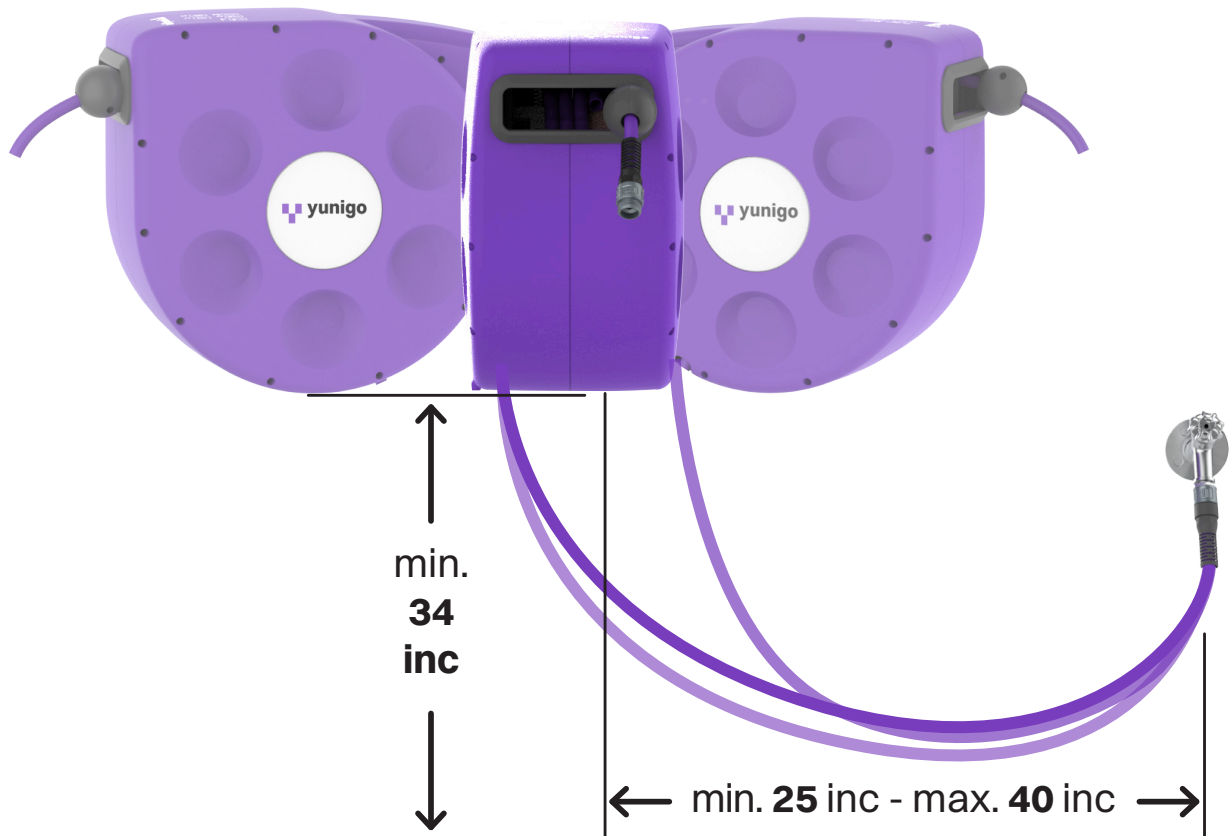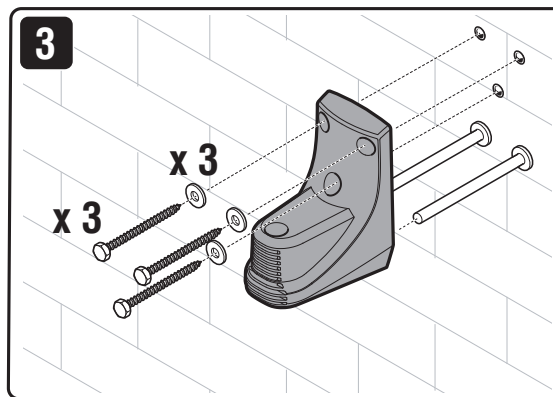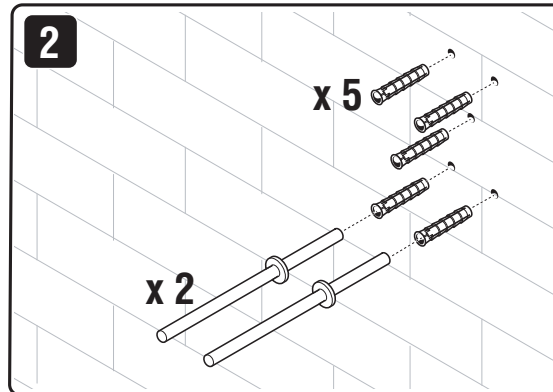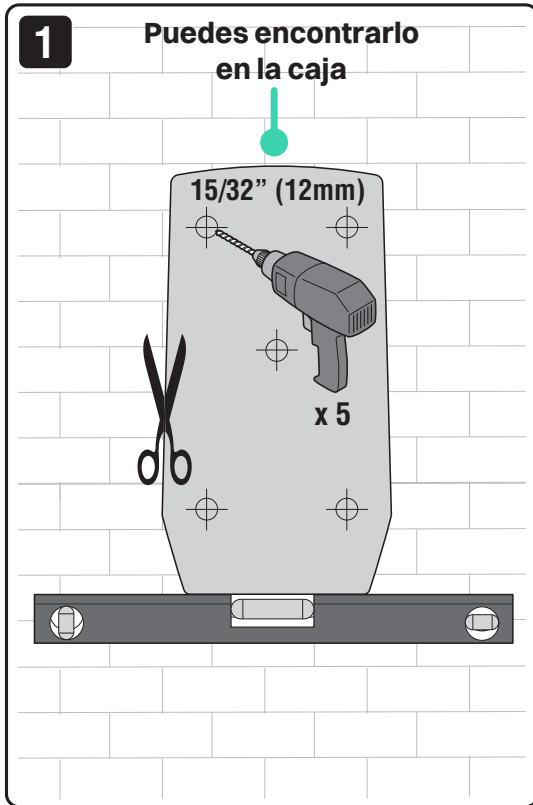

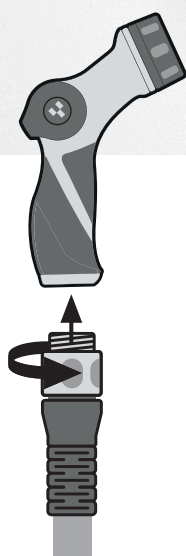

Acople la boquilla al extremo macho de la **manguera principal.**

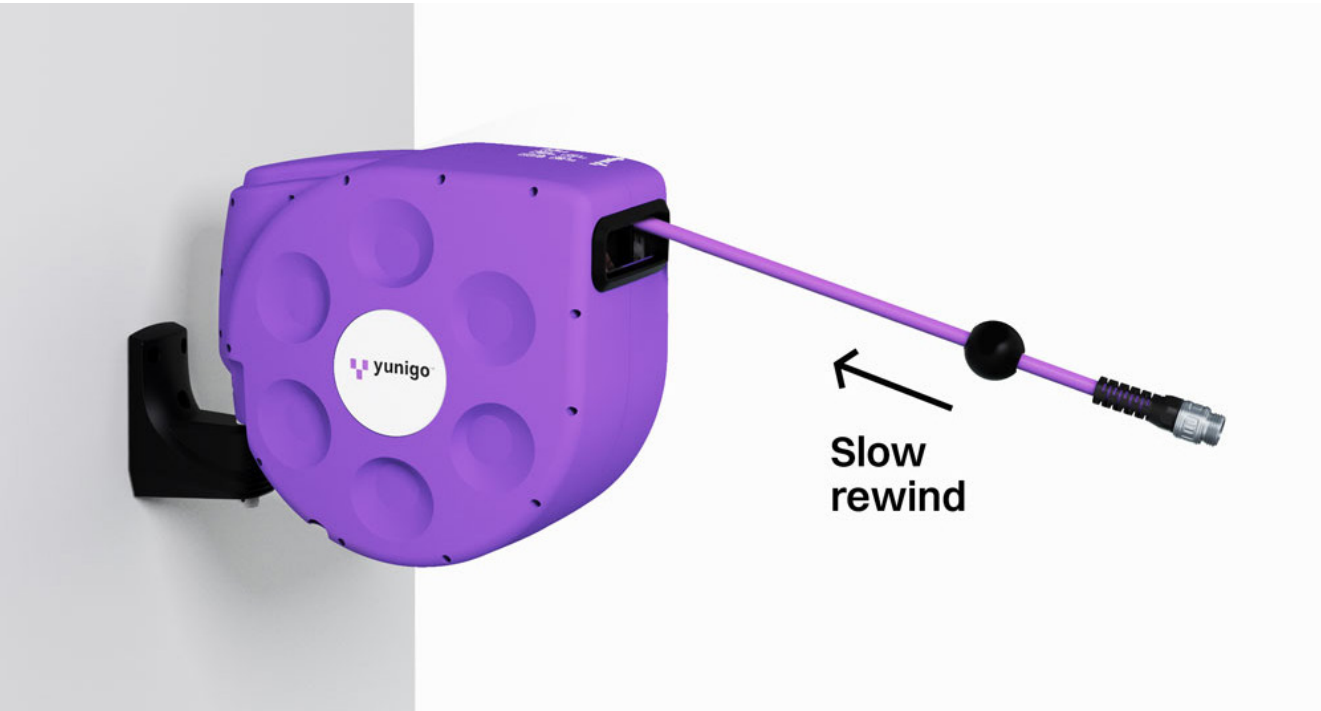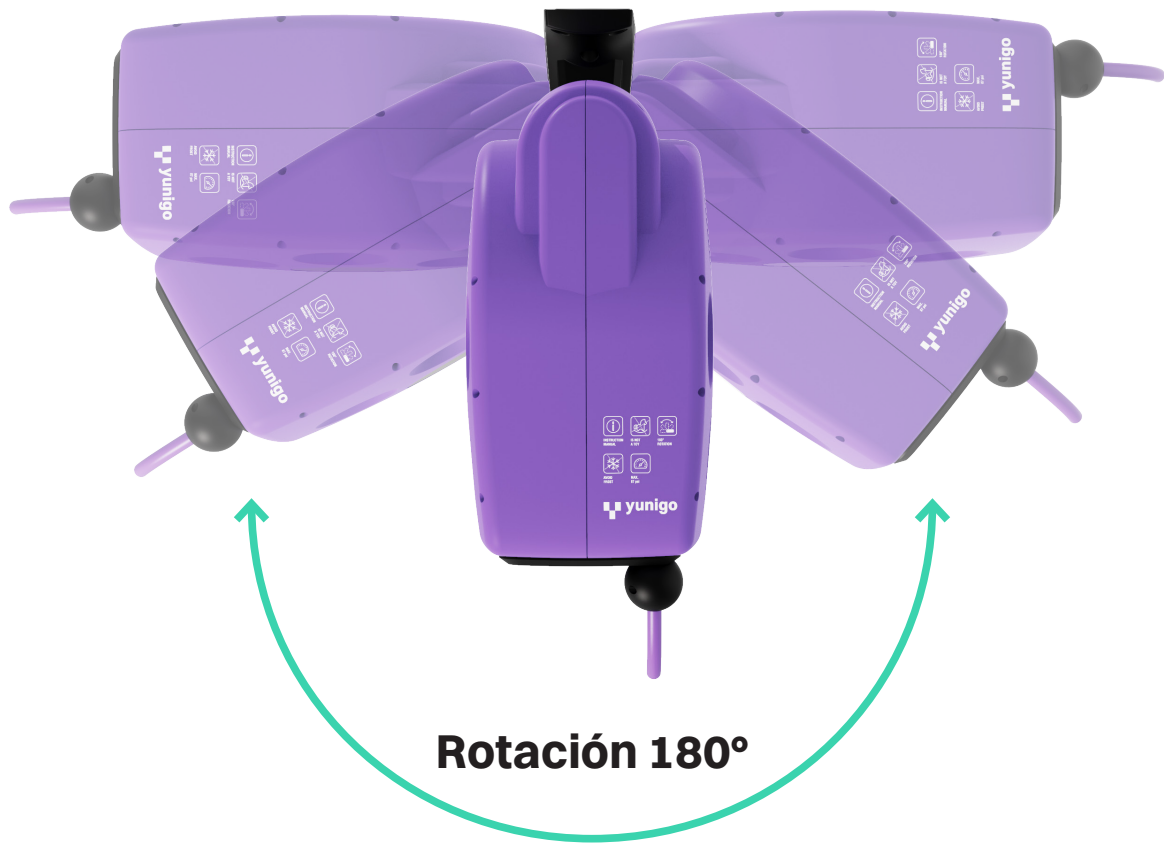

Advertencias generales

IMPORTANTE – Antes de instalar y usar el producto, lea cuidadosamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.



ADVERTENCIAS – Este producto es un carrito automático de manguera diseñado y fabricado para usarse exclusivamente en entornos residenciales. No debe emplearse en contextos comerciales, industriales o públicos.

Yunigo no asume responsabilidad por ningún otro uso o por el uso incorrecto del producto. La manguera dentro del dispositivo se recoge automáticamente tras su uso al tirar de ella una vez. Recomendamos sujetar/guiar la manguera mientras se retrae. El producto debe montarse en la pared siguiendo las instrucciones de este manual, utilizando el soporte incluido en el paquete. Yunigo Unity se puede inclinar hasta 180°.

Advertencias de seguridad

Siga estas instrucciones para evitar daños al producto o riesgos para la seguridad. Cualquier reparación o sustitución de piezas debe realizarla únicamente un centro de asistencia autorizado. Vigile a los niños o a personas con discapacidades físicas o cognitivas durante el uso, o impida que usen el producto.

Cómo usar el producto



ADVERTENCIA – Al desenrollar y recoger la manguera, no introduzca los dedos en la ranura de salida de la manguera. Asegúrese de que la manguera no encuentre obstáculos, suciedad u elementos similares durante la retracción.

Cómo desenrollar la manguera – Tire de la manguera hasta la longitud deseada y suéltela.

La manguera se bloquea automáticamente en esa posición. Si no se bloquea, repita la operación más despacio.

ES

Cómo recoger la manguera - Tire de la manguera unos centímetros hasta oír un clic y suéltela suavemente para activar el mecanismo de retracción. La manguera se recoge de forma homogénea. Si la manguera no se recoge o no lo hace completamente cuando está totalmente desplegada, cierre el paso de agua en el grifo y abra la boquilla para drenar el agua. Luego vuelva a intentar la retracción.



ADVERTENCIA - Recomendamos sujetar/guiar la manguera mientras se retrae.

Después de usar - Cierre el grifo y abra la boquilla ajustable para liberar la presión del agua.

Mantenimiento



ADVERTENCIA - Nunca abra Yunigo Unity. Riesgo de lesión. Cualquier reparación debe efectuarla únicamente un centro de asistencia autorizado.

Vaciado

Antes de guardar Yunigo Unity, asegúrese de que toda el agua de la manguera se haya drenado completamente. Para ello, desenrolle totalmente la manguera manteniendo la boquilla abierta.

Desmontaje/almacenamiento



ADVERTENCIA - Antes de retirar Yunigo Unity del soporte de pared, asegúrese de poder soportar su peso (14,5 kg).

Retire Yunigo Unity desenroscando el pasador del soporte de pared.

Durante el invierno, guarde Yunigo Unity en un lugar protegido de las heladas/ congelación.

Cómo instalar

YUNIGO UNITY SOBRE MADERA

Elija la pared o superficie donde quiera montar Yunigo Unity.

Con un buscador de vigas, localice el montante estructural; deberá perforar a través de él para fijar el soporte.

Mida la altura a la que desea colocar el carrete; recomendamos situarlo a 86 cm del suelo hasta la parte inferior del soporte mural.

Alinee el soporte de manera que dos de los orificios de perforación, uno superior y otro inferior, queden en el montante para mayor estabilidad.


Sostenga la plantilla en posición y compruebe que esté nivelada; luego marque los orificios con un lápiz.

Utilice una broca para madera de 3/16 pulgada para realizar los taladros.

- El producto sólo es adecuada para aplicaciones de riego en exteriores
- No utilizar con agua caliente
- No permitir que permanezca a presión si no se está usando
- No permitir que niños sin vigilancia usen el producto
- No permitir que se congele
- En invierno almacenar en el interior
- Este producto no está diseñado para usarse en sistemas de agua potable y solo está destinado para usarse en sistemas de riego u otros sistemas no potables.
- Protección de acoplamiento: para evitar cualquier tipo de corrosión que provoque la fusión entre el grifo y el acoplamiento en la manguera, sugerimos desconectar y volver a conectar la manguera de cualquier clavija de metal un mínimo de 3 veces al año.

ES

Si la manguera está dañada, el acoplamiento se retira fácilmente con una llave hexagonal de ½" y unos alicates ajustables, y se vuelve a colocar fácilmente una vez retirada la manguera dañada, lo que prolonga su vida útil. (Imágenes A y B)

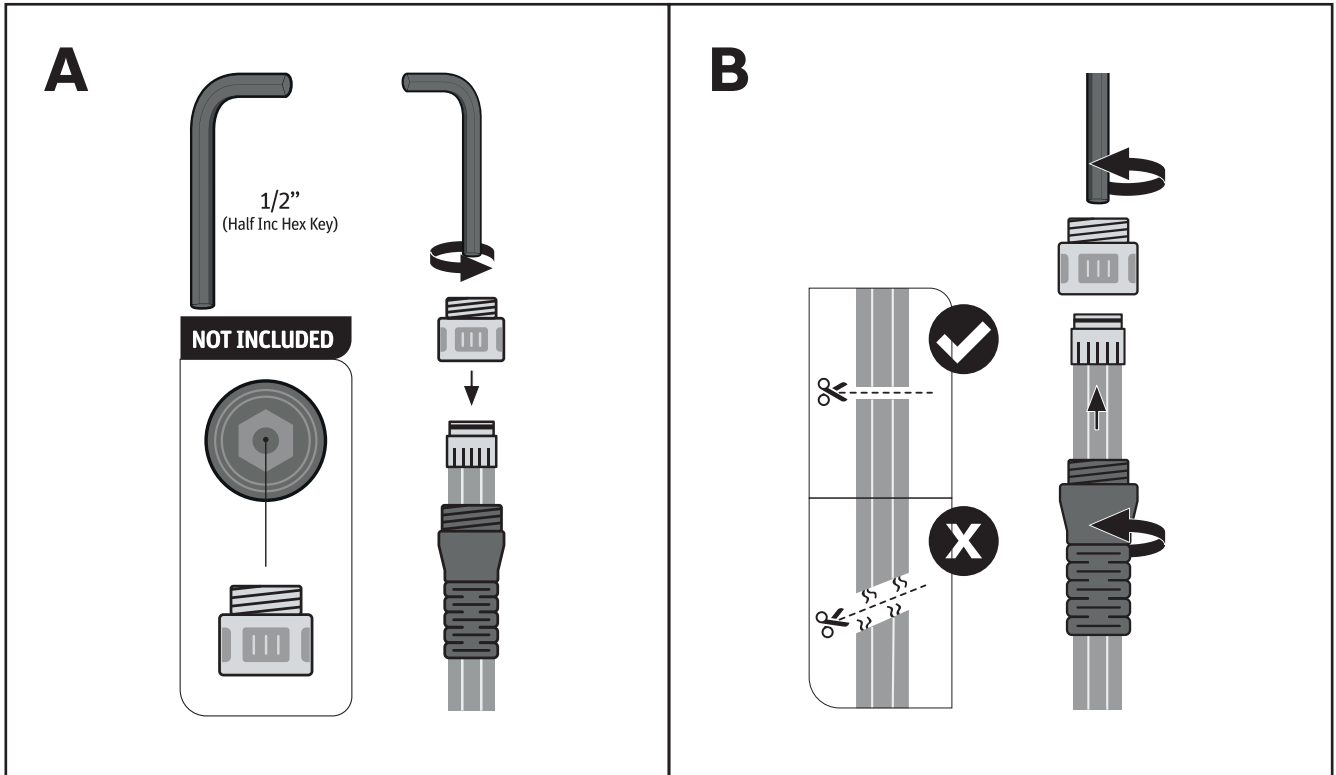

FR

Contenu de la boîte

Chevilles, goupilles, vis et rondelles pour
fixer le dévidoir au mur ;


1 × dévidoir automatique de tuyau,
1 × tuyau de 30 m avec raccord mâle,

1 × butée/amortisseur,


1 × support mural,





1 × tuyau d'extension équipé d'un
raccord femelle.


Fixation murale

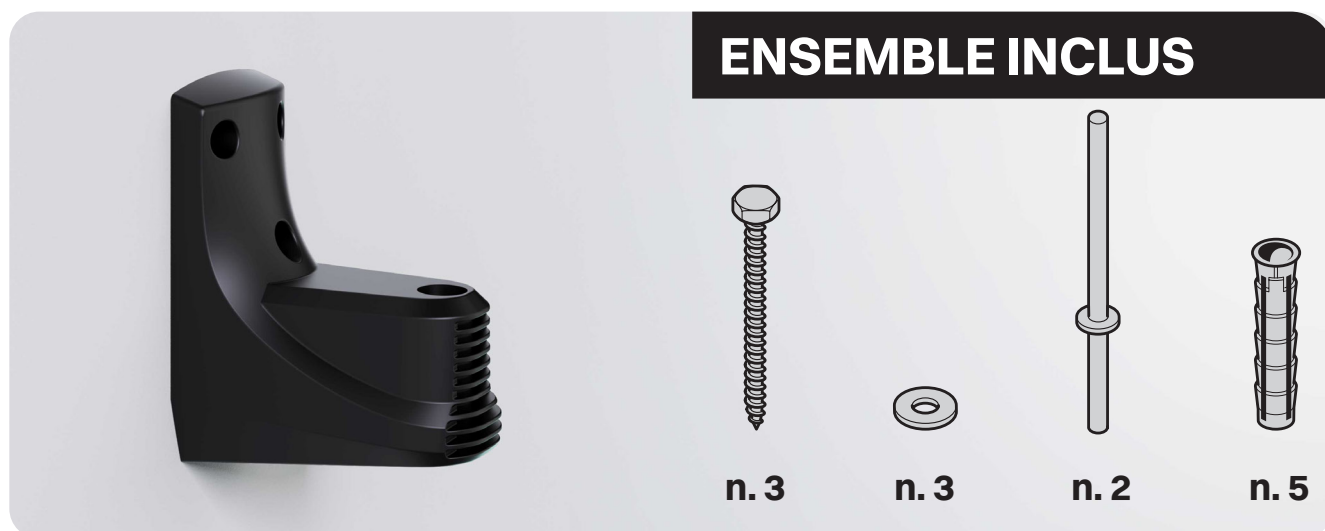

Localisez la sortie d'eau que
vous souhaitez raccorder à
votre tuyau.





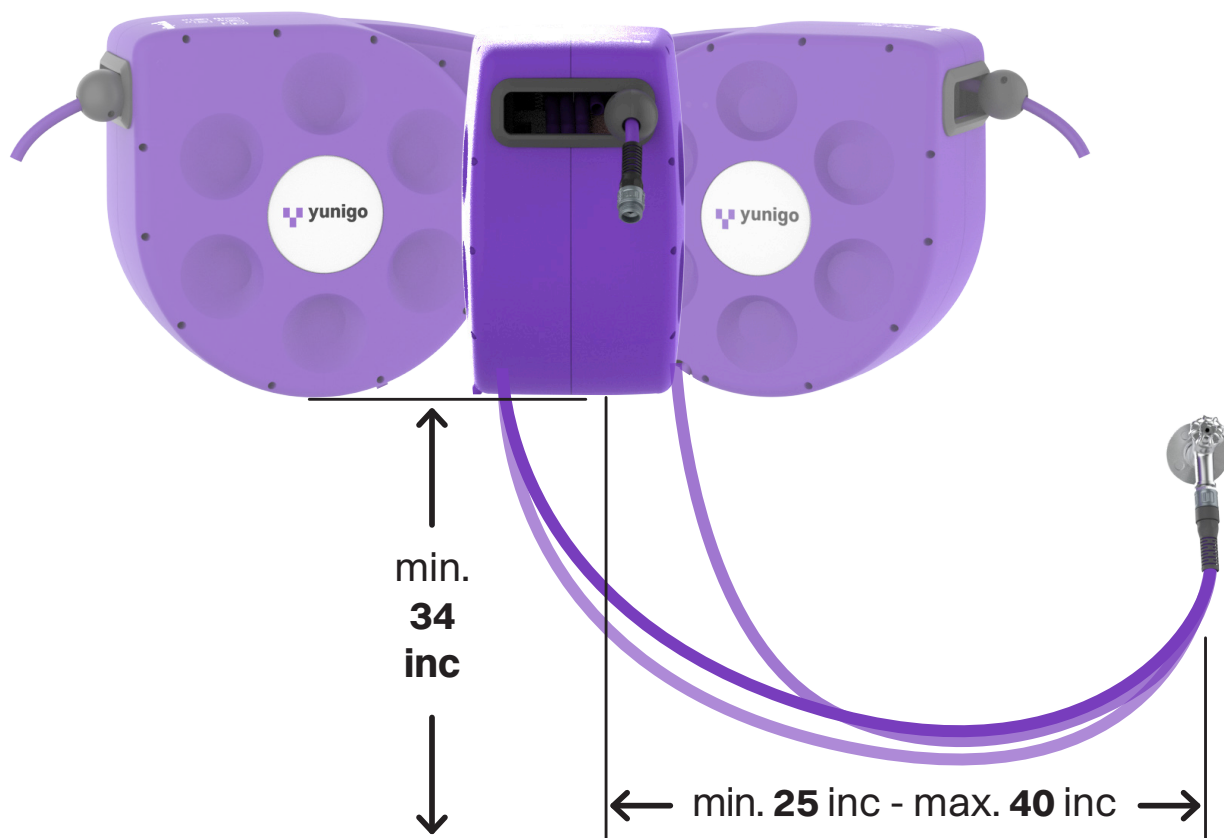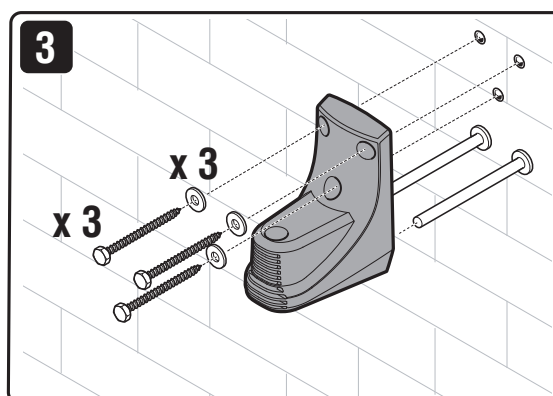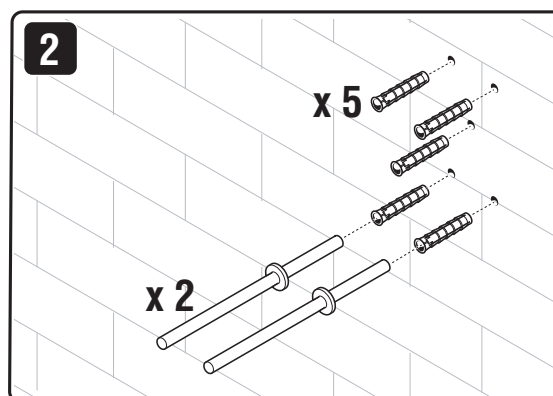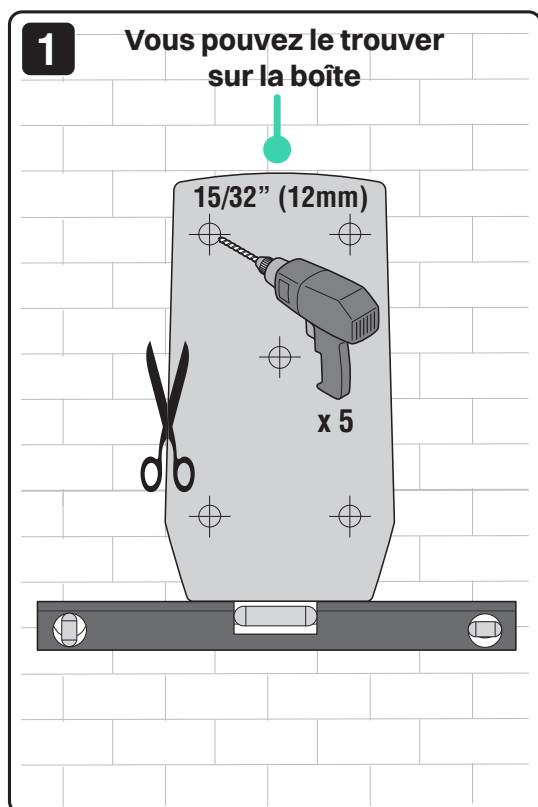

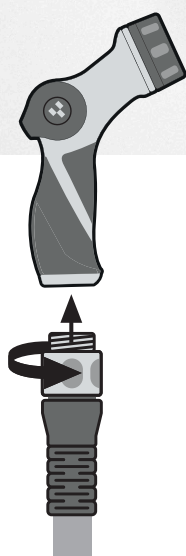

Fixez la buse à
l'extrémité mâle du
tuyau principal

FR

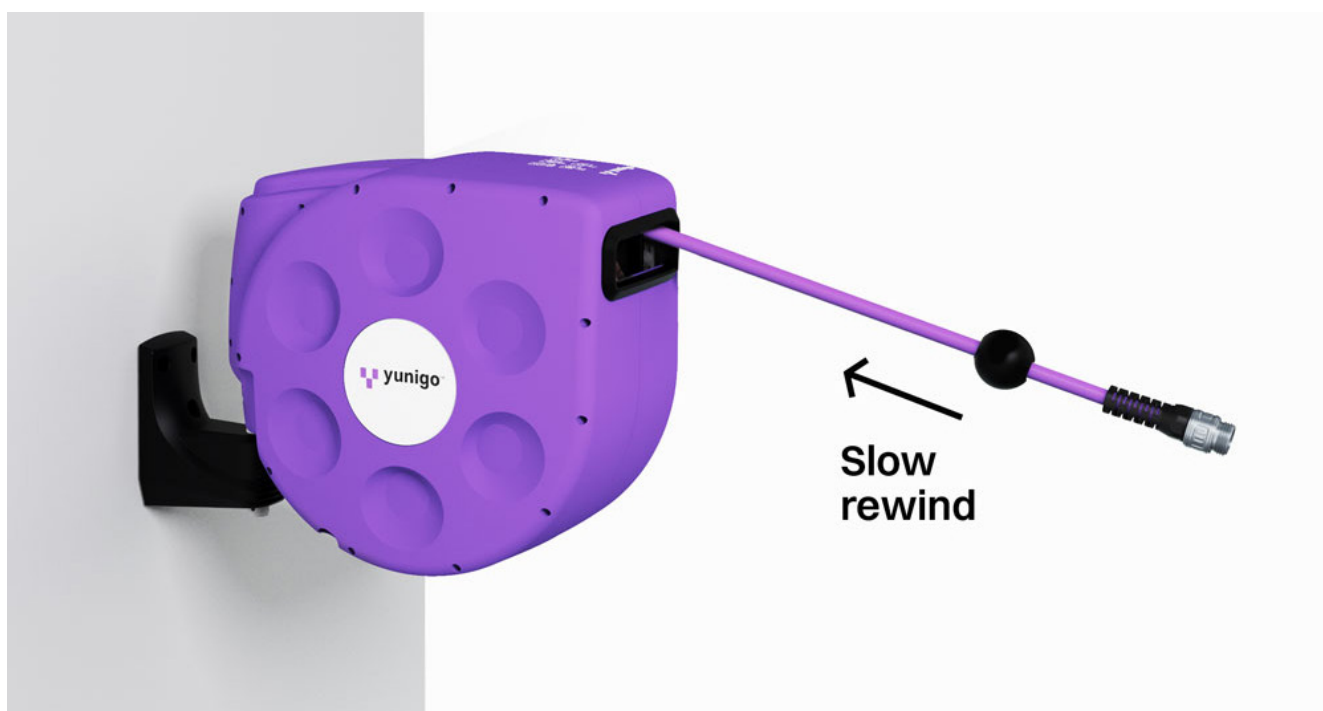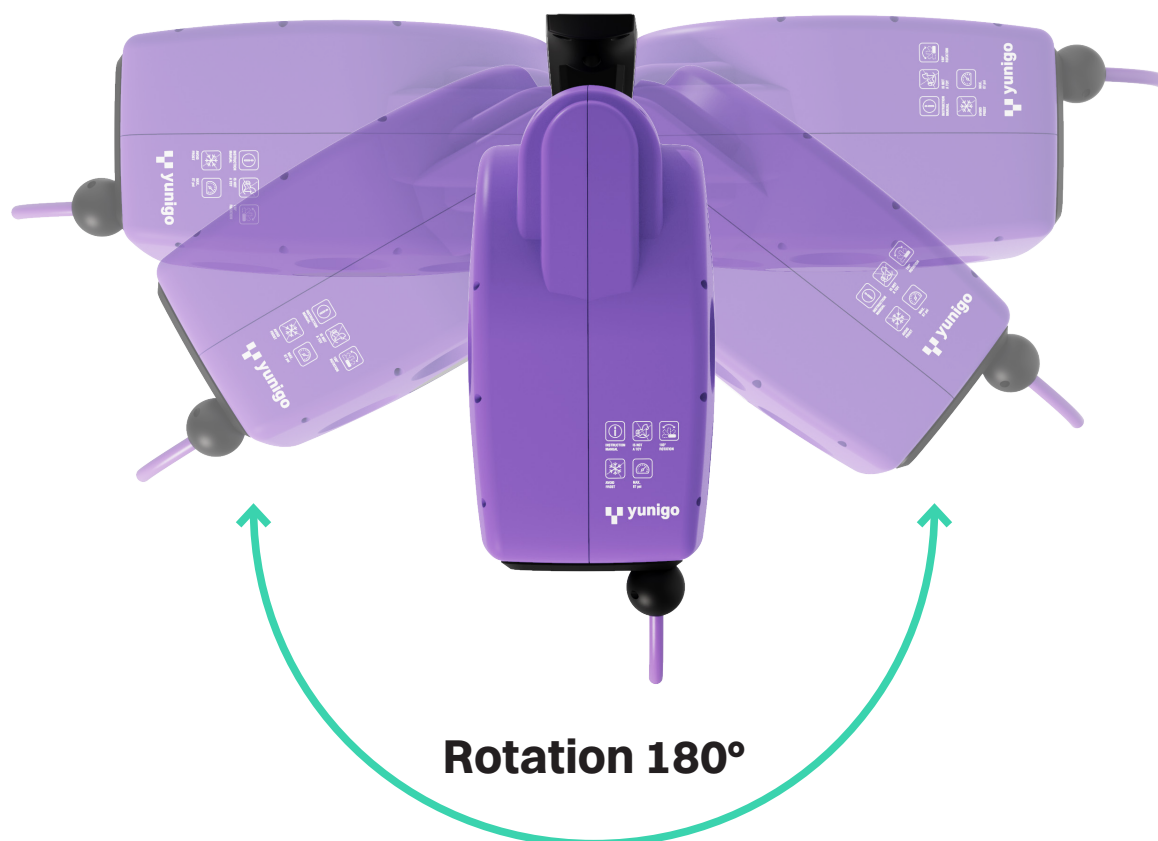

Avertissements généraux

IMPORTANT – Avant d'installer et d'utiliser le produit, lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour toute consultation ultérieure.



AVERTISSEMENTS – Ce produit est un dévidoir automatique de tuyau conçu et fabriqué pour un usage strictement résidentiel. Il ne doit pas être utilisé dans des contextes commerciaux, industriels ou publics.

Yunigo décline toute responsabilité en cas d'usage non prévu ou inapproprié du produit. Le tuyau se réenroule automatiquement après usage en le tirant simplement une fois. Nous recommandons de tenir et de guider le tuyau pendant sa rétraction. Le produit doit être fixé au mur selon les instructions de ce manuel, en utilisant le support fourni dans l'emballage. Yunigo Unity peut être orienté jusqu'à 180°.

Consignes de sécurité

Suivez ces instructions pour éviter d'endommager le produit ou de créer des risques pour la sécurité. Toute réparation ou remplacement de pièces doit être effectué uniquement par un centre de service agréé. Surveillez les enfants et les personnes à mobilité ou capacités cognitives réduites pendant l'utilisation, ou empêchez-les d'utiliser le produit.

Utilisation du produit



ATTENTION – Lors du déroulement et de l'enroulement du tuyau, ne mettez pas les doigts dans la fente de sortie du tuyau. Veillez à ce qu'aucun obstacle, saleté ou corps étranger n'entrave la rétraction du tuyau.

Pour dérouler le tuyau – Tirez le tuyau jusqu'à la longueur souhaitée, puis relâchez-le.

Il se bloque automatiquement en position. Si le blocage ne se fait pas, recommencez plus lentement.

Pour réenrouler le tuyau – Tirez le tuyau de quelques centimètres jusqu'à entendre un clic, puis relâchez-le délicatement pour activer le mécanisme de rétraction. Le tuyau s'enroule de manière homogène. S'il ne s'enroule pas ou pas complètement lorsqu'il est entièrement déployé, fermez l'arrivée d'eau au

robinet et ouvrez la buse pour vidanger l'eau, puis réessayez.



ATTENTION – Nous recommandons de tenir et de guider le tuyau pendant sa rétraction. Après usage – Fermez le robinet et ouvrez la buse réglable pour détendre la pression de l'eau.

Entretien



ATTENTION – N'ouvrez jamais le Yunigo Unity. Risque de blessure. Toute intervention doit être réalisée uniquement par un centre de service agréé.

Vidange

Avant de ranger Yunigo Unity, assurez-vous que toute l'eau du tuyau est entièrement évacuée. Pour ce faire, déroulez complètement le tuyau en maintenant la buse ouverte.

Démontage et stockage



ATTENTION – Avant de retirer Yunigo Unity du support mural, assurez-vous de pouvoir en supporter le poids (14,5 kg).

Retirez Yunigo Unity en dévissant la goupille du support mural.
En hiver, stockez Yunigo Unity dans un endroit protégé du gel.

Installation

YUNIGO UNITY SUR BOIS

Choisissez le mur ou la surface sur laquelle vous souhaitez monter Yunigo Unity.

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez la poutre porteuse ; vous devrez percer dans celle-ci pour fixer le support.

Mesurez la hauteur souhaitée : nous recommandons 86 cm du sol à la partie inférieure du support mural.


Alignez le support de sorte que deux trous – un en haut, un en bas – tombent

dans le montant pour plus de stabilité.

Maintenez le gabarit en place, vérifiez son horizontalité, puis marquez les emplacements des trous au crayon.

Percez les trous à la perceuse avec une mèche à bois de 3/16 pouce.

- Le produit est destiné aux applications d'arrosage extérieur uniquement
- Ne pas utiliser d'eau chaude
- Ne pas laisser sous pression lorsqu'il n'est pas utilisé
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance utiliser le produit
- Ne pas laisser le produit exposé à des températures proches du gel
- Entreposer à l'intérieur en hiver
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable et est destiné à être utilisé uniquement dans l'irrigation ou d'autres systèmes non potables.
- Protection de l'accouplement : pour éviter toute forme de corrosion causant la fusion entre le robinet et l'accouplement sur le tuyau, nous vous suggérons de débrancher et de rebrancher le tuyau de tout robinet métallique au moins 3 fois par an.
- Si le tuyau est endommagé, le raccord est simplement retiré à l'aide d'une clé hexagonale de 1/2" et d'une paire de pinces réglables et est facilement rattaché une fois le tuyau endommagé retiré, prolongeant ainsi la durée de vie du tuyau. (Photos A et B)

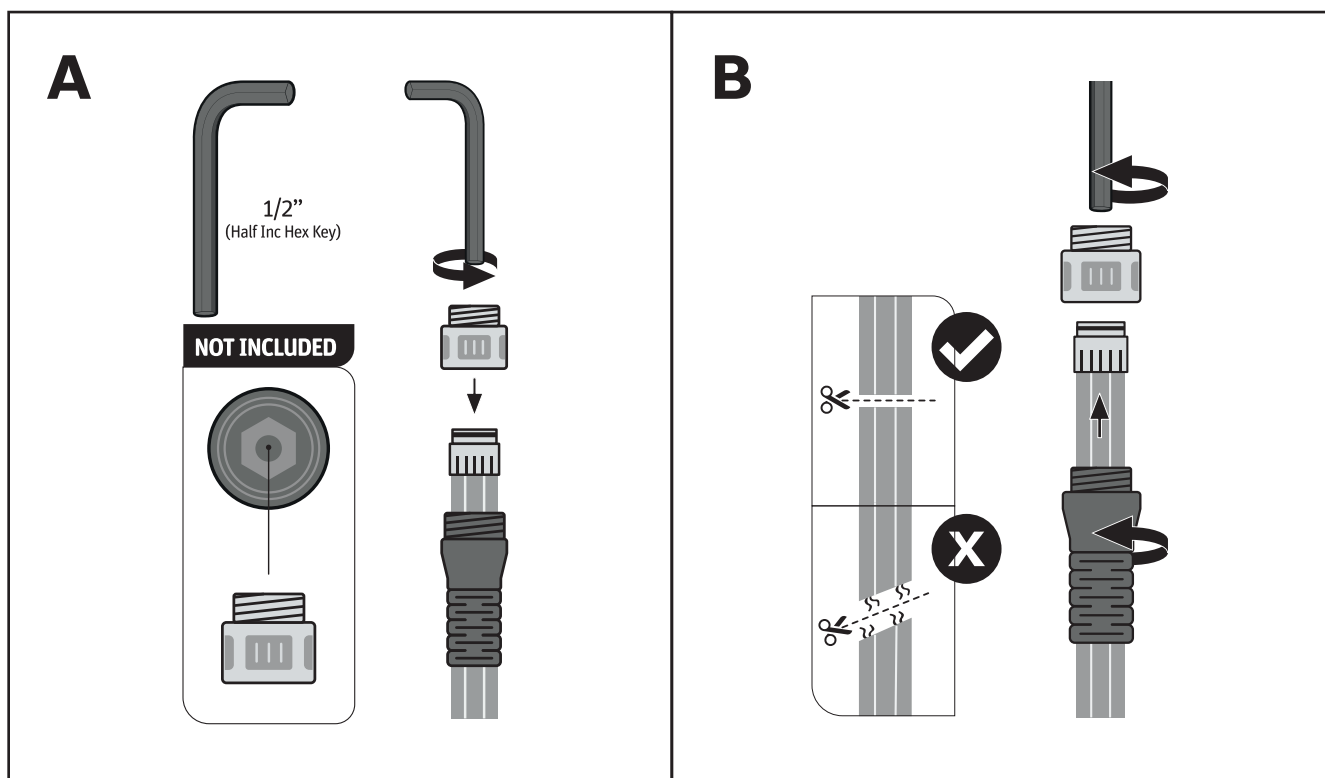



INGENIOUS FOR LIFE

Yunigo is the outstanding, stylish, and sustainable solution for all your outdoor watering needs, merging Italian style with cutting-edge technology to elevate everyday tasks into a pleasurable experience.

vers.
07/2026

FITT USA Inc. | B Corp

136 Corporate Park Drive Suite I
 Mooresville NC 28117

Phone: +1 765 231 6835
 customercare@yunigo.us
 www.yunigo.us