

prolunghe per adattatori in lamiera zincata

PROLUNGHE PER ADATTATORI IN LAMIERA ZINCATA



CARATTERISTICHE

prolunga in lamiera zincata per adattatore VMAD, profondità utile 30 mm (aggiuntiva rispetto alla profondità dell'adattatore).

Materiali di costruzione:

lamiera acciaio zn. spess.1 mm; la dima in cartone fornita sulla bocca dell'adattatore può essere spostata, sul posto, in corrispondenza della bocca della prolunga

Luoghi di installazione:

in associazione al corrispondente adattatore; la prolunga può essere usata anche nelle applicazioni per gli impianti a pavimento.

Metodi di fissaggio:

si può fissare all'adattatore per mezzo di viti (non fornite), avendo sia l'adattatore che la prolunga due fori Ø 3,5 mm su ciascun fianco adattatore / prolunga che vengono a combaciare dopo l'inserimento dell'adattatore nella prolunga

ACCESSORI

- striscia isolante adesiva sp. 3 mm mod. VMSIPRO, unica per tutti i modelli di prolunghe, di lunghezza di 1 mt e altezza di 5 cm. Tagliabile sul posto

SPECIFICHE TECNICHE


Codice	TIPOLOGIA DI ARTICOLO	B * (MM)	H * (MM)	PROFONDITÀ * (MM)	POSIZIONE COLLARINI (**) DI ATTACCO	TIPO E MODELLO DI COLLARINI (**)	POSSIBILITÀ (***) DI SOVRAPPORRE PIÙ PROLUNGHE UGUALI
VMPP140X140		140	140				✓
VMPP200X100		200	100				✓
VMPP300X100	Prolunga per Adattatore VMAD	300	100	qualsiasi	qualsiasi	tutti	✓
VMPP400X100		400	100				✓
VMPP500X55		495	47				✓
VMPP100X55		990	47				✓

* B, H, Profondità = Base, Altezza (esterno lamiera), Profondità degli adattatori serie VMAD corrispondenti.

(**) Per collarini si intendono i segg.: White Ø63, Grey 75, Grey Ø90, Semiovali 50x100, Semiovali 60x130.

(***) E' possibile aggiungere più prolunghe l'una sovrapposta all'altra per raggiungere la profondità desiderata, con multipli di 3 cm. Anch'esse sono fissabili fra di loro.

DIMENSIONALI

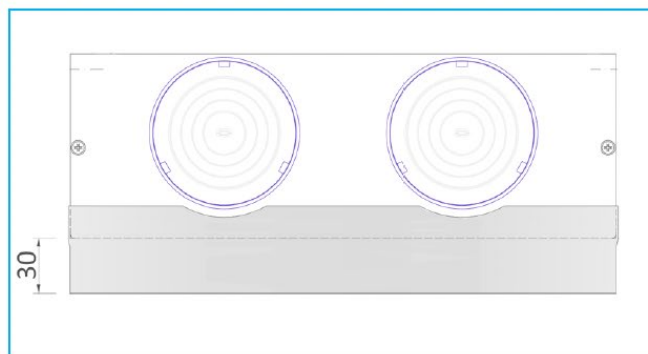

Adattatore VMAD 300x100 mm con prolunga e dima