

diffusori circolari dc/08 a coni regolabili in abs

DIFFUSORI CIRCOLARI DC/08 A CONI REGOLABILI IN ABS



CARATTERISTICHE

Diffusore a coni concentrici regolabili.

Materiali di costruzione

ABS antistatico e autoestinguente (resistente ai raggi UV e certificato UL94V0).

Colore

Bianco RAL 9010.

Temperatura di esercizio

-30°C/+70°C.

Fissaggio del flessibile

Con fascette.


Metodi di fissaggio a controsoffitto

- Clips (set di n.3 clips cod.FIXDC/08)*.

ACCESSORI

- Set fissaggio mediante n. 3 clips cod. FIXDC/08.

DIMENSIONALE

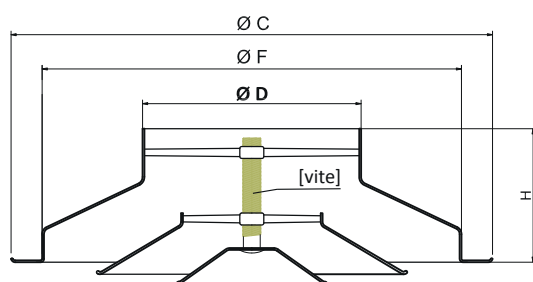

SEZIONE del modello DC/08

Codice	Diametro nominale [mm]	Numero coni	Ø D [mm]	Ø F [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
-DC/08160	160	2	158	288	335	105
-DC/08200	200	2	198	370	423	118
-DC/08250	250	2	248	461	517	130

Vite micrometrica di regolazione dei coni.

particolare di uno dei tre clips
componenti il fissaggio
FIXDC/08 per controsoffitto

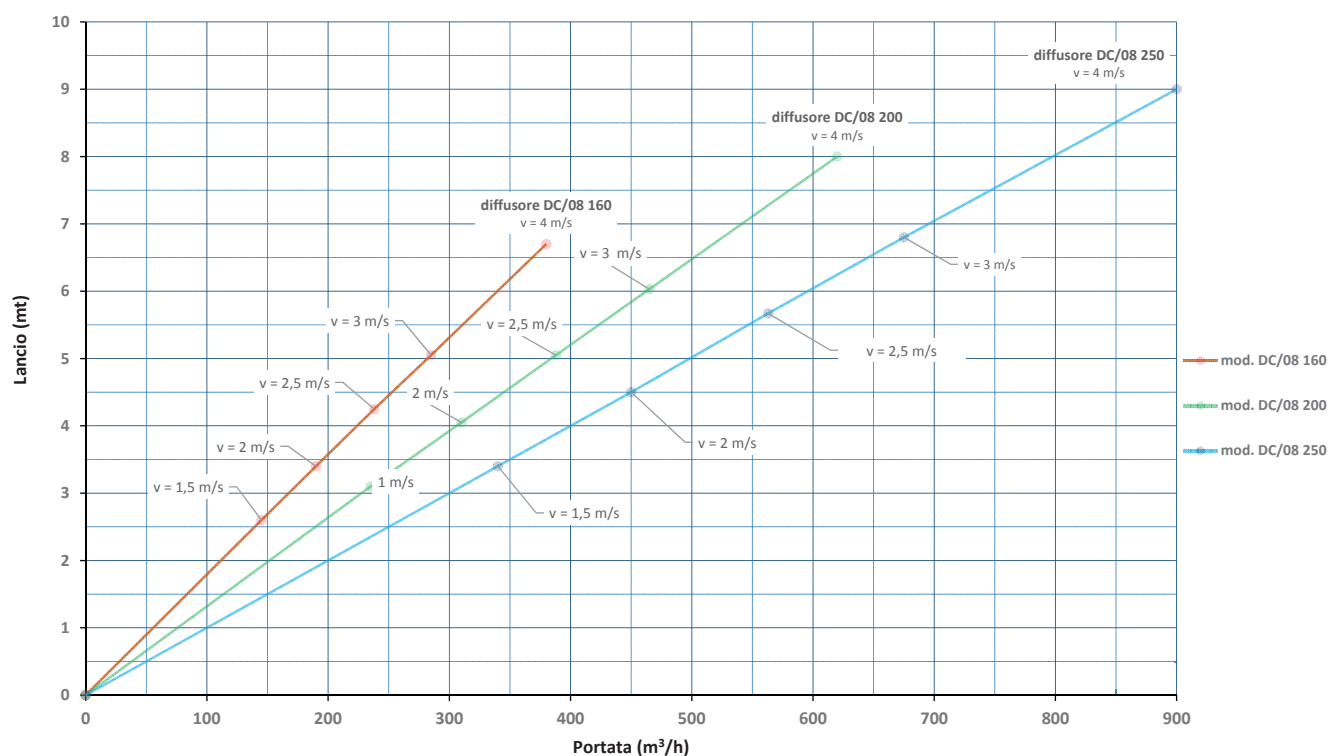


TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Codice	Diametro nominale [mm]	Area efficace [m²]	Portata (m³/h) con v = 1,5 m/s Perdita di carico: 4 Pa	Portata (m³/h) con v = 2 m/s Perdita di carico: 7 Pa	Portata (m³/h) con v = 2,5 m/s Perdita di carico: 12 Pa	Portata (m³/h) con v = 3 m/s Perdita di carico: 19 Pa	Portata (m³/h) con v = 4 m/s Perdita di carico: 27 Pa
DC/08160	160	0.0270	145	194	243	291	388
DC/08200	200	0.0430	235	314	393	471	628
DC/08250	250	0.0630	340	454	568	681	908

GRAFICO

Grafico del lancio (in metri, a velocità terminale di 0,25 m/s) dei diffusori a cono concentrici serie DC/08.



REV 10/2024