


deumidificatore residenziale "little wall"

DEUMIDIFICATORE RESIDENZIALE "LITTLE WALL" MOD. POF-LW016

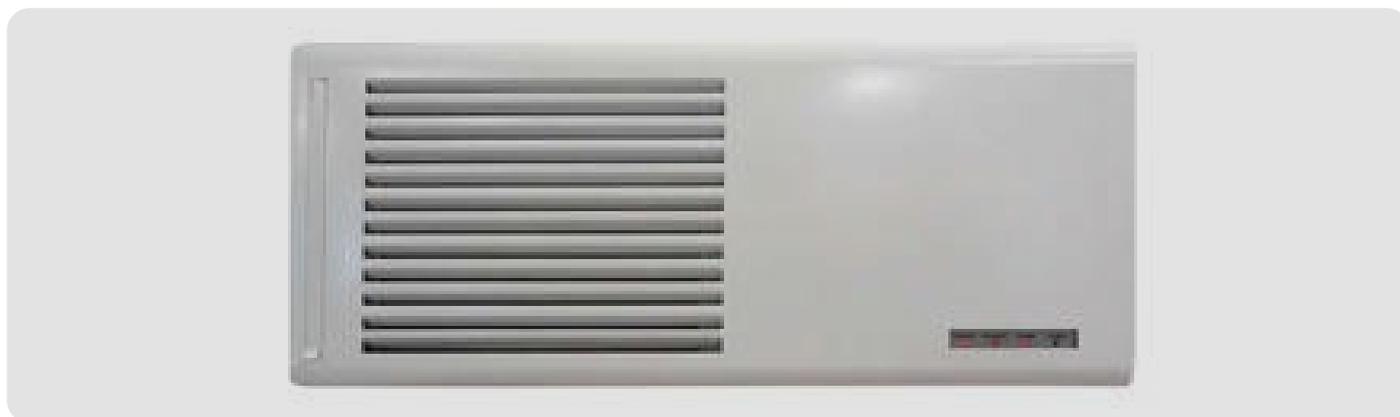

CARATTERISTICHE

Deumidificatore a parete, a regolazione manuale dell'umidità, avente circuito frigorifero con una batteria di evaporazione in tubi lisci in alluminio, ventilatore, filtro, pannello di controllo. Pronto per il collegamento allo scarico condensa con tubo \varnothing_{int} 12mm.

Utilizzo:

apparecchio adatto per la deumidificazione di ambienti domestici, piccole cantine, taverne, garage, case, negozi, bagni, camere d'albergo, ecc..

Circuito frigorifero:

evaporatore a tubi lisci in alluminio; condensatore a tubi in rame ed alette in alluminio; compressore di tipo alternativo.

Ventilatore:

di tipo assiale, bilanciato staticamente e dinamicamente; resistente, di lunga durata

Filtro aria:

in poliuretano, ad alta efficienza, lavabile e facilmente sostituibile.

Microprocessore:

controlla i cicli di sbrinamento, il temporizzatore del compressore, la scheda allarmi.

Pannello di controllo:

dotato di deumidostato, collocato nel lato del dispositivo; spie di funzionamento collocate nella parte frontale.

Struttura:

cassa in lamiera zincata a caldo, verniciata a polveri epossidiche.


Pompa di sollevamento della condensa (optional):

permette di espellere l'acqua condensata fino a una altezza di 3,5 mt rispetto alla posizione della macchina. Allarme di blocco del deumidificatore nel caso di malfunzionamento della pompa.


SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di condensazione nominale (a 30 °C - 80%UR)	12 LITRI /24H
Portata d'aria	160 m ³ /h
Potenza elettrica max assorbita - Corrente di spunto - Tensione V/ph/Hz	256 W - 10 A - 230V/1/50
Campo di funzionamento (temperature)	7-35 °C
Campo di funzionamento (umidità relativa)	30-99 %UR
Livello pressione sonora (a 3 metri in campo libero)	39 dB(A)
Fluido refrigerante	R134A
Dimensioni LxPxH	692 x 216 x 316 mm
Peso	22,5 Kg
Sistema di controllo sbrinamenti	elettronico
Deumidostato a bordo macchina	incluso
Pompa di sollevamento condensa	(optional)

DISEGNO DIMENSIONALE DEUMIDIFICATORE RESIDENZIALE LITTLE WALL COD: POF-LW016

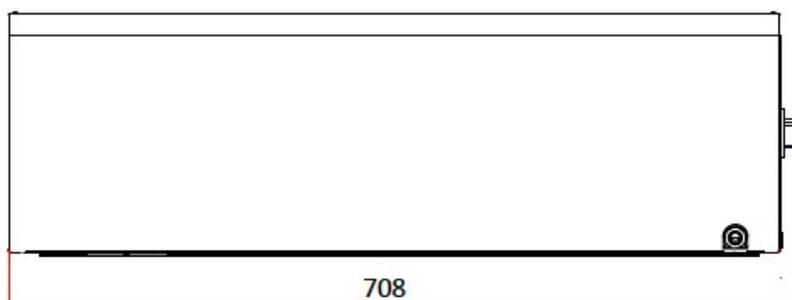

vista da sotto

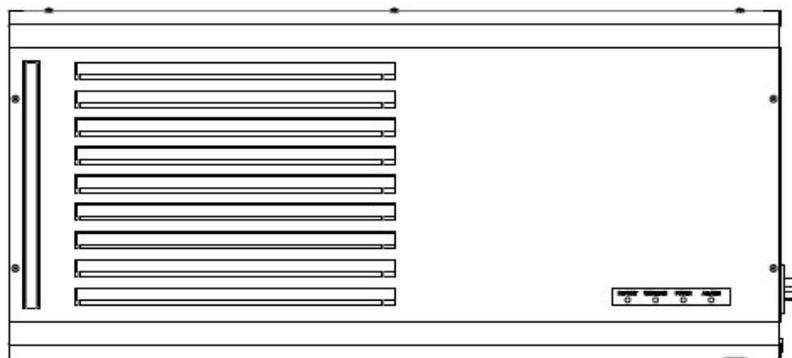

vista frontale (lato uscita aria)

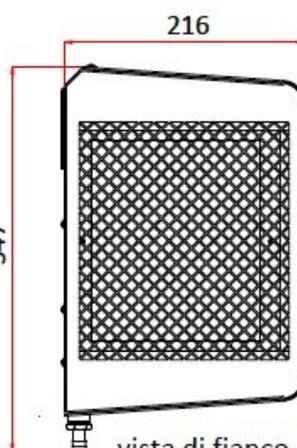
vista di fianco
(lato entrata aria)

Grafico della capacità di condensazione del deumidificatore LITTLE WALL 016

