VENTILATION SOLUTIONS

Plenum in PVC e sistemi compatti di controllo per la distribuzione dell'aria in impianti di VMC e climatizzazione

FITT Agix Easy
FITT Agix Regolo e Regolo Plus
FITT Agix AirMix



fitt agix®

DESIGNING WELLNESS

fitt agix®

Plenum in PVC e sistemi compatti di controllo per la distribuzione dell'aria in impianti di VMC e climatizzazione

FITT Agix Easy
FITT Agix Regolo e Regolo Plus
FITT Agix AirMix

fitt e airplast

Dal 2022 Airplast è parte del Gruppo FITT

Già leader nel mercato della ventilazione e della distribuzione dell'aria, Airplast entra a far parte del Gruppo FITT: un'unione che completa il sistema di offerta all'insegna dell'eccellenza tecnologica e della sostenibilità.

L'azienda

Airplast nasce nel 1992 con l'obiettivo di offrire il meglio della tecnologia dedicata al settore della ventilazione meccanica controllata e della distribuzione dell'aria.


Airplast si distingue per la capacità di coniugare soluzioni innovative dal punto di vista funzionale ad elevati standard estetici offrendo prodotti affidabili caratterizzati da tecnologie ai vertici del mercato.

Votata da sempre all'innovazione e leader nella diffusione dell'aria, Airplast è in grado di offrire una gamma di prodotto completa e capace di rispondere ad ogni esigenza tecnica e costruttiva, realizzata anche su misura ed in tempi brevissimi.

La filosofia

La sfida è sempre stata quella di investire sul "know how" interno ed esterno differenziandosi dalla concorrenza per la caratteristica di non essere una semplice "box moving company" ma di progettare, costruire soluzioni/sistemi altamente professionali con un servizio di primissimo livello insieme ad una ricerca costante di tecnologia e innovazione.

Soluzioni che sono in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di cantiere, studiate per agevolare l'installazione nel rispetto delle norme vigenti.

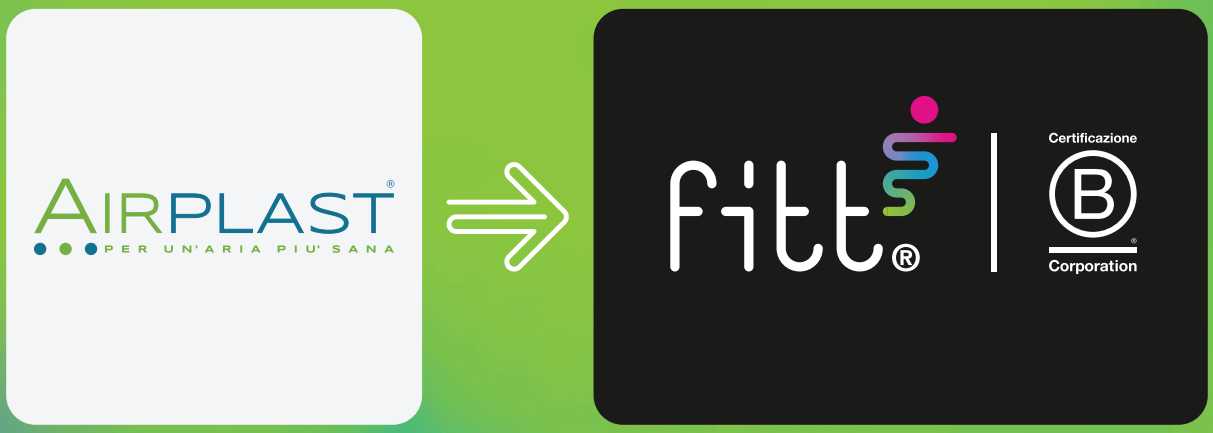

I prodotti

Prodotti realizzati nel massimo rispetto dell'ambiente utilizzando solo materiali riciclabili con attenzione particolare a non creare nel ciclo installativo residui da smaltire.

Il PVC caratterizza l'offerta di prodotto: non produce condensa, è anti-corrosivo, non genera rumori, è leggero, è ignifugo, è colorabile, non assorbe energia ed è perciò ideale e consigliato negli ambienti con classe di efficienza energetica elevata.

Airplast si propone come interlocutore unico nel suo genere, in grado di affrontare qualsiasi richiesta con la massima sostenibilità ambientale.

Le certificazioni

Airplast è certificata ISO 9001 per la gestione e la qualità per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti aeraulici e accessori per la diffusione dell'aria e la ventilazione meccanica controllata; inoltre rispetta la UNI EN 15780:2011 nella progettazione/produzione e stoccaggio dei materiali ai fini di garantire la massima pulizia dei componenti.

FITT, gruppo leader globale nato in Italia nel 1969 – oggi B Corp certificata – è pioniere nella produzione e nello sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo finalizzate al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale e industriale.

FITT Vision 2033
carry the flow of life together

Ingenious for life


La missione del Gruppo FITT è migliorare le prestazioni dei propri clienti fornendo tubi e sistemi per il trasporto di sostanze liquide, gassose e solide, con prodotti all'avanguardia per tecnologia, design e sostenibilità.

Una storia in divenire

FITT, guidata oggi da Alessandro Mezzalira, è stata fondata nel 1969 dal padre Rinaldo. Con headquarter a Sandrigo, in provincia di Vicenza, FITT - quale punto di riferimento internazionale nella propria industry - conta oggi 15 siti produttivi (9 in Italia, 5 in Europa e 1 negli USA), 16 siti logistici nel mondo e 6 filiali commerciali.

FITT SOLUTIONS

- Gardening Solutions
- Industrial Solutions
- Marine Solutions
- Food & Beverage Solutions

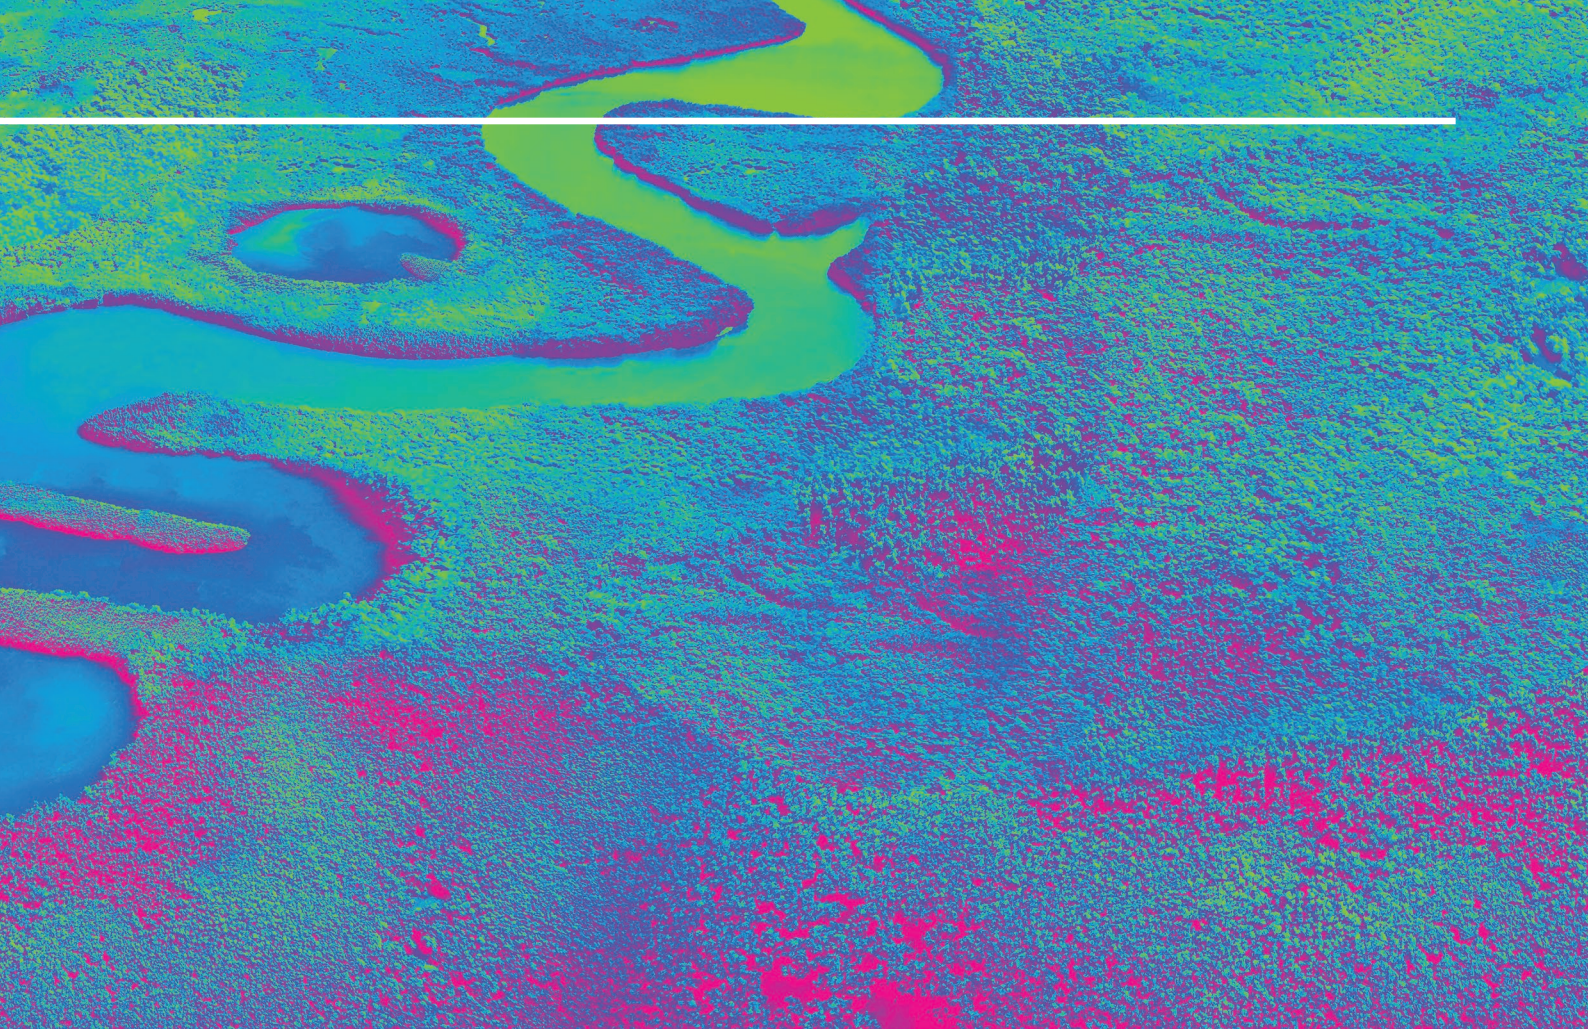

Innovazione e tecnologia pioneristica

FITT crede fortemente nel principio dell'Open Innovation e collabora con una rete internazionale di partner, università e centri di ricerca. Si affida ad organizzazioni esterne per validare protocolli e test qualitativi e per mappare l'impatto ambientale dei propri prodotti.

Produzione multiplant e logistica

Logistica automatizzata, agile, personalizzata in grado di adattarsi alle richieste dei diversi canali di vendita dei grandi clienti con un servizio che fornisce sia le centrali che il singolo punto vendita, fino al privato che acquista online. La rete dei centri logistici di FITT, strategicamente posizionati in tutta Europa, consente di consegnare in 48/72 h nei principali mercati europei.

FITT Divisions

Il Gruppo FITT è organizzato in tre divisioni - **FITT Industrial; FITT Garden; FITT Building** - ognuna autonoma nei rispettivi mercati e con competenze specializzate per offrire soluzioni all'avanguardia e sostenibili.

FITT Vision 2033

FITT riconosce che il flusso della vita nasce dalla salute del pianeta e delle sue persone. Per questo si impegna a custodire e proteggere l'acqua, risorsa essenziale e insostituibile. Per FITT prendersi cura del pianeta e delle sue persone significa avere un impatto positivo su: Environment Lite, Business Lite, People Lite.

Building Solutions | Pool & SPA Solutions | Ventilation Solution | Agricolture Solutions | Infrastructure Solutions



«L'impresa che siamo chiamati a compiere: contribuire a rendere questo mondo un posto migliore, per noi e per le generazioni che verranno»

Alessandro Mezzalira
CEO

Certified
Corporation

Questa azienda rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo.

Il percorso di FITT

FITT crede in un modello di impresa capace di generare valore condiviso per le persone, la società e l'ambiente. Dal 2019 ha intrapreso un cammino strutturato verso la sostenibilità, diventando Società Benefit, definendo la strategia The Responsible Flow 2030 e ottenendo nel 2024 la certificazione B Corp.

Società Benefit: valore oltre il profitto

Dal 2021, FITT è ufficialmente Società Benefit. Questo significa che, accanto agli obiettivi economici, l'azienda persegue finalità di beneficio comune, integrando nella propria missione l'impatto positivo su persone, territori e ambiente.

Il valore della certificazione B Corp

Nel 2024 FITT ha ottenuto la certificazione B Corp, entrando in una comunità globale di aziende che usano il business come forza positiva. Questo traguardo sancisce l'impegno dell'azienda per una sostenibilità integrata e trasversale, misurata attraverso uno standard rigoroso che valuta l'impatto su cinque aree : Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti. Essere B Corp significa operare in modo trasparente, responsabile e inclusivo, con l'obiettivo di generare valore condiviso e contribuire attivamente a un modello economico più equo e rigenerativo. La certificazione non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio verso un miglioramento continuo.

I 7 OBIETTIVI SCELTI DA FITT



Ridisegnare i processi con responsabilità

FITT agisce in modo concreto anche sul fronte operativo: ha certificato la propria **impronta di carbonio organizzativa (ISO 14064-1)** e avviato il percorso verso la **certificazione ISO 14001** per tutti i suoi stabilimenti. Interventi nella logistica, nella gestione dei rifiuti e nella riduzione dei consumi idrici attraverso circuiti chiusi si affiancano a un sempre maggiore utilizzo di **energia da fonti rinnovabili**, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

Prodotti: innovare per impattare meno

L'innovazione di prodotto è guidata dai principi dell'**ecodesign** e dalla misurazione certificata della **carbon footprint (ISO 14067) certificata dal TUV**, con soluzioni progettate per essere leggere, performanti e orientate alla circolarità.

Questo approccio consente di promuovere **trasparenza e consapevolezza** nei confronti di clienti e mercato, in un'ottica di continuo miglioramento delle performance ambientali.

Benessere, equità, partecipazione

FITT mette le **persone al centro**: promuove ascolto, partecipazione e valorizzazione attraverso focus group e formazione continua, e ha ottenuto la **certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022)**. Aderendo ai **Women's Empowerment Principles**, investe in benessere organizzativo, welfare e flessibilità, per un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, equo e sostenibile.

plenum in pvc-u: respira aria sana

FITT Agix®

FITT Agix® produce i propri plenum per unità canalizzabili partendo da fogli di PVC-U; tutti i disegni, essendo di proprietà, contengono la professionalità e la dedizione dei nostri migliori tecnici.

Ci affidiamo a macchine a controllo numerico ad alta precisione per tutte le fasi di lavorazione, questo permette l'assemblaggio dei prodotti con sistemi esclusivi, senza l'aggiunta di collanti e/o sostanze chimiche, assicurando di salvaguardare ulteriormente la contaminazione dell'aria che fluisce attraverso i plenum.

L'abbattimento dei rifiuti ed il supporto ad azioni di rigenerazione o riciclo meccanico portano il PVC-U ad essere un prodotto a scarto semi nullo; questo materiale può essere rigenerato riducendone così l'impatto ambientale.

Anti-condensa, anti-corrosivo, anti-micotico, il futuro della distribuzione dell'aria è qui!



PVC-U

Cloruro di polivinile rigido, non plastificato, garantisce delle elevate performance di stabilità termica, resistenza chimica e meccanica grazie alla presenza del cloro nella molecola. Possiede inoltre un'ottima resistenza al fuoco (autoestinguente). PVC-U è la più versatile delle materie plastiche, il suo impiego infatti occupa molteplici settori industriali: carpenteria, alimentare, chimico, medico. È particolarmente indicato per atmosfere aggressive come quelle di piscine o terme; data la presenza del cloro, questo permette al materiale di non subire variazioni alla propria struttura in questi ambienti.

Proprietà:

- Risoluzione dei problemi di condensa ed elevato isolamento grazie ad un ridotto coefficiente di conducibilità termica: 0,16 W/m²K;
- Buona resistenza all'invecchiamento grazie alle proprietà chimico-fisiche di base;
- Elevata resistenza alla combustione, l'innesco della fiamma avviene ad alta temperatura e persiste solamente in condizioni estreme. Temperatura d'innesco: 399°C; Indice di ossigeno: 45%; Classe UL 94: V0.
- Temperatura di esercizio da -10°C a +60°C, picco max 70°C.
- Bassa permeabilità all'ossigeno e ridotto assorbimento d'acqua:
  - Assorbimento umidità in aria a saturazione: <0,01% (DIN 53715);
  - Assorbimento acqua a saturazione: <0,01% (DIN EN ISO 62).

plenum in pvc per canalizzate

PLENUM FITT AGIX SERIE EASY


Costituiti partendo da un foglio di PVC-U di spessore 4mm, i **Plenum FITT Agix serie Easy** per unità interne canalizzabili possono essere collegati a tutti i modelli presenti sul mercato, destinati ad uso residenziale oppure ad uso terziario di piccole-medie dimensioni. L'apposita flangia di raccordo permette infatti un perfetto appoggio sulla mandata delle unità canalizzabili (unità di condizionamento per installazioni prevalentemente orizzontali a controsoffitto oppure ventilconvettori ad incasso orizzontali).

Il plenum è provvisto di un isolamento esterno completo dello spessore di 3mm, mentre sul lato di fissaggio all'unità interna è inclusa la flangia in PVC da installare in cantiere, completa delle viti, e diversa per ciascuna marca e modello di unità.


I plenum EASY si suddividono in base alle dimensioni ed alla portata dell'aria delle unità:

- **Plenum FITT Agix Easy small**
- **Plenum FITT Agix Easy medium**
- **Plenum FITT Agix Easy large**

Ogni modello prevede la personalizzazione delle uscite per la distribuzione dell'aria, in questo modo è possibile selezionare il diametro ed il numero di collari in funzione ai condotti da utilizzare.

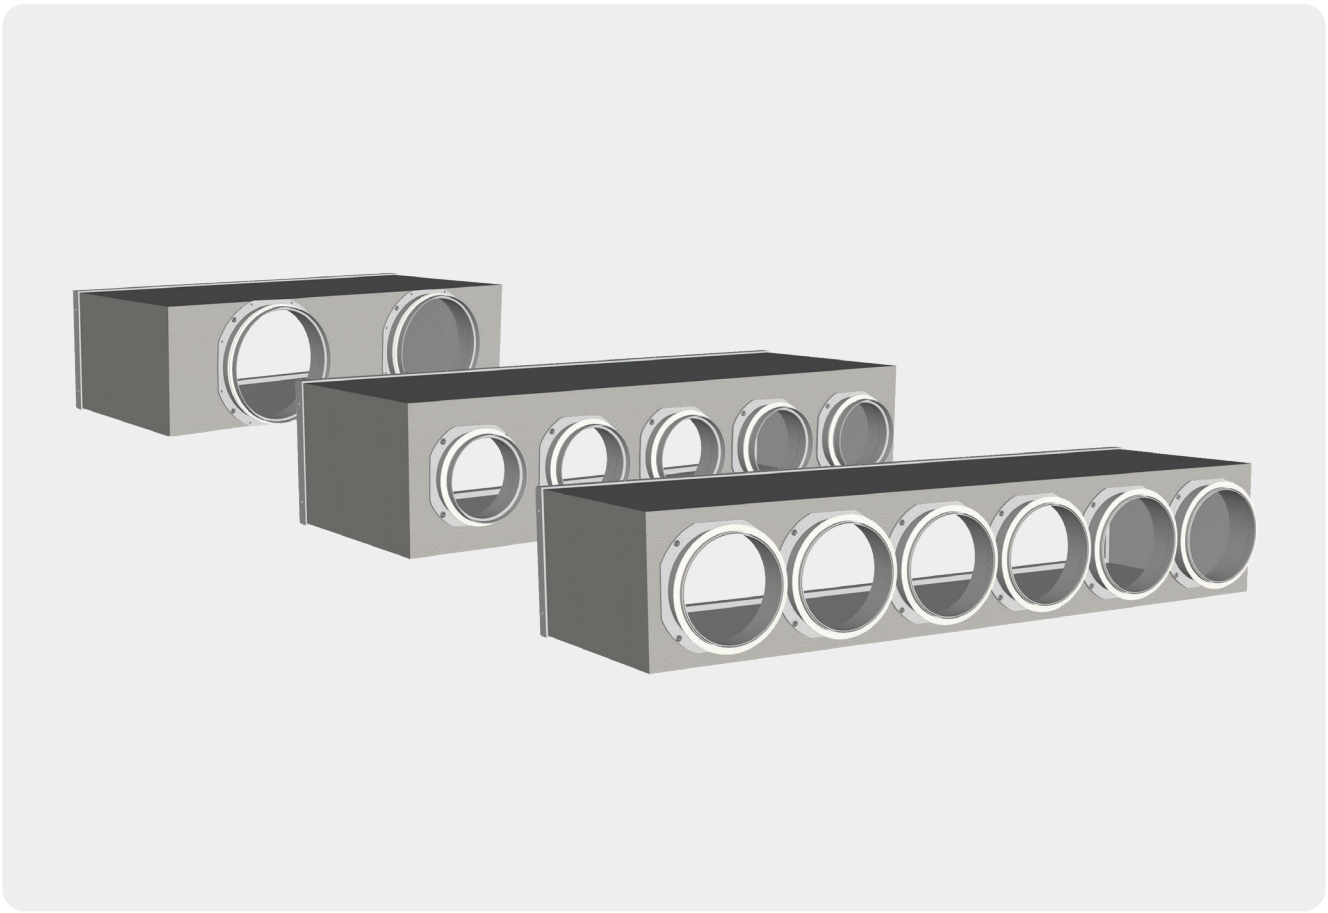


PLENUM FITT AGIX EASY SMALL

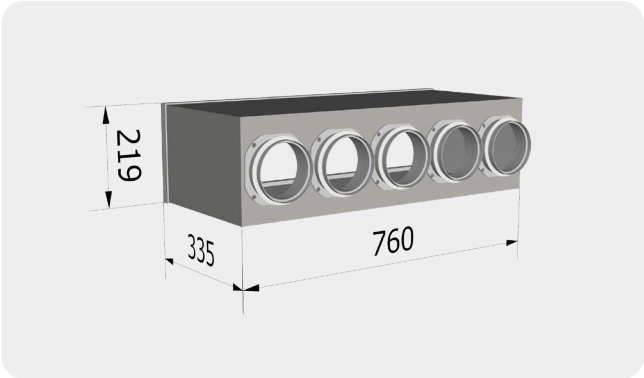

Versione con collari standard (posizionati tutti frontalmente) per l'aggancio rapido del condotto flessibile, adatto alle unità interne fino ad un massimo di 5 collari Ø125, di 4 collari Ø160 o di 3 collari Ø200.

L'**EASY Small** è la soluzione ideale per le unità fino ai 5kW. Con le sue misure contenute (760x219x335 mm) assicura un perfetto posizionamento ed una semplice installazione.


PLENUM FITT AGIX EASY MEDIUM

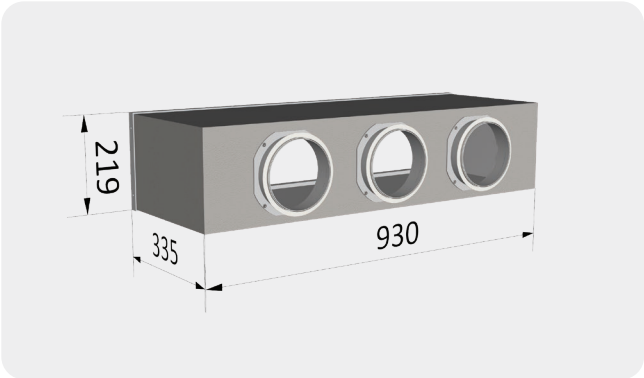

Versione con collari standard (posizionati tutti frontalmente) per l'aggancio rapido del condotto flessibile, adatto alle unità interne per un massimo di 6 collari Ø125, di 5 collari Ø160 o di 4 collari Ø200.

L'**EASY Medium** è la soluzione ideale tutte le unità quando si richiede una distribuzione multizona. Con le sue misure (930x219x335 mm) infatti, assicura una perfetta installazione anche su unità interne di taglie superiori ai 7kW.

PLENUM FITT AGIX EASY LARGE

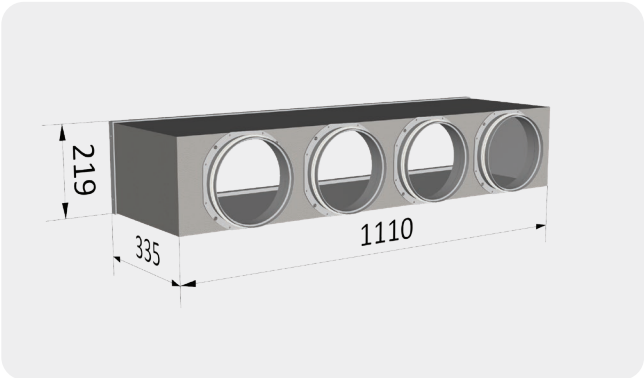

Versione con collari standard per l'aggancio rapido del condotto flessibile, adatto alle unità interne per un massimo di 6 collari Ø125, di 6 collari Ø160 e di 4 collari Ø200.

L'**EASY Large** è stato studiato per installazioni su grandi unità canalizzabili che permettono di trattare molte zone simultaneamente. Con la sua lunghezza di 1110 mm e l'apposito sistema di tenuta, permette un collegamento ermetico e sicuro fra il plenum e la macchina.

NOTA: Sono disponibili versioni ad altezza maggiorata H=255mm, per alcune specifiche unità.
È inoltre disponibile anche una versione "extra-large".

sistemi di termoregolazione

FITT AGIX REGOLO E FITT AGIX REGOLO PLUS 2.0

I sistemi di termoregolazione **FITT Agix Regolo e FITT Agix Regolo plus 2.0** sono stati studiati e progettati per controllare, con la massima convenienza economica, la temperatura dell'abitazione in più zone, partendo da un'unica unità interna canalizzabile. L'installazione di questi sistemi è semplicissima in quanto tutti i cablaggi e le configurazioni disponibili vengono eseguite direttamente dall'azienda fornendo il prodotto plug and play.

Il PVC-U

FITT Agix® ha sempre considerato fondamentale la massima prestazione dei materiali da costruzione, dalla struttura, alla minuteria. Questi aspetti importanti rendono l'impiego del PVC-U il materiale più adatto all'impiego negli impianti di climatizzazione; grazie alla sua stabilità termica, resistenza chimica e meccanica infatti, permette di ottimizzare ed ovviare le classiche difficoltà riscontrate con i materiali solitamente impiegati.

Composizione dei sistemi

I sistemi REGOLO e REGOLO PLUS sono composti dai seguenti componenti:

- Plenum di mandata in PVC-U con raccordo diretto sull'unità interna;
- Scheda di controllo elettronica di nuova generazione 2.0;
- Serrande motorizzate cablate (disponibili Ø160, Ø200 e Ø250 mm);


Come optional sono presenti i cronotermostati wireless, oppure la regolazione delle serrande può essere eseguita anche con termostati delle maggiori marche presenti sul mercato impiegati via filo. Completa libertà di selezione dei pannelli di regolazione (logica necessaria contatto pulito).



Plenum in PVC-U motorizzato a zone




Centralina di comando
FITT Agix Regolo 2.0



Centralina di comando
FITT Agix Regolo plus 2.0

SCHEMA IMPIANTO





Cronotermostato wireless

impiego sistema fitt agix regolo e regolo plus 2.0

FITT AGIX REGOLO 2.0


L'impianto di climatizzazione canalizzabile provvisto di sistema **FITT Agix Regolo 2.0** permette il controllo di più zone climatiche attraverso un'unica macchina interna. Abbinabile a qualsiasi unità interna canalizzabile, il sistema REGOLO 2.0 è certificato EMC (ElectroMagnetic Compatibility) ed EMF (ElectroMagnetic Fields), pertanto garantisce un funzionamento sicuro e versatile su ogni applicazione. Nell'abbinamento alle unità interne è presente l'apposito contatto (NO/NC) per l'accensione/spegnimento in funzione delle zone in chiamata (abbinamento da richiedere al produttore della macchina interna).

Il sistema FITT Agix Regolo 2.0 permette di gestire, separatamente, le zone create attraverso i termostati ambiente; ogni qualvolta una serranda riceve il segnale, questa permette all'aria di raggiungere la zona di riferimento.

Quando viene raggiunta la temperatura desiderata (impostata sul termostato), la serranda si chiude bloccando il passaggio dell'aria a servizio della zona di riferimento.

Gestione del by-pass motorizzato

La serranda di by-pass motorizzata agisce proporzionalmente alle zone aperte/chiuse per defluire l'aria in eccesso. In funzione delle portate in gioco il by-pass provvede a gestire l'aria, che andrebbe altrimenti ad aumentare la rumorosità dell'impianto, garantendo nel contempo la gestione delle zone attive. Nell'abbinamento all'unità interna il by-pass farà sfociare l'aria in eccesso fino allo spegnimento completo della macchina per mantenere un impianto sicuro nel tempo.

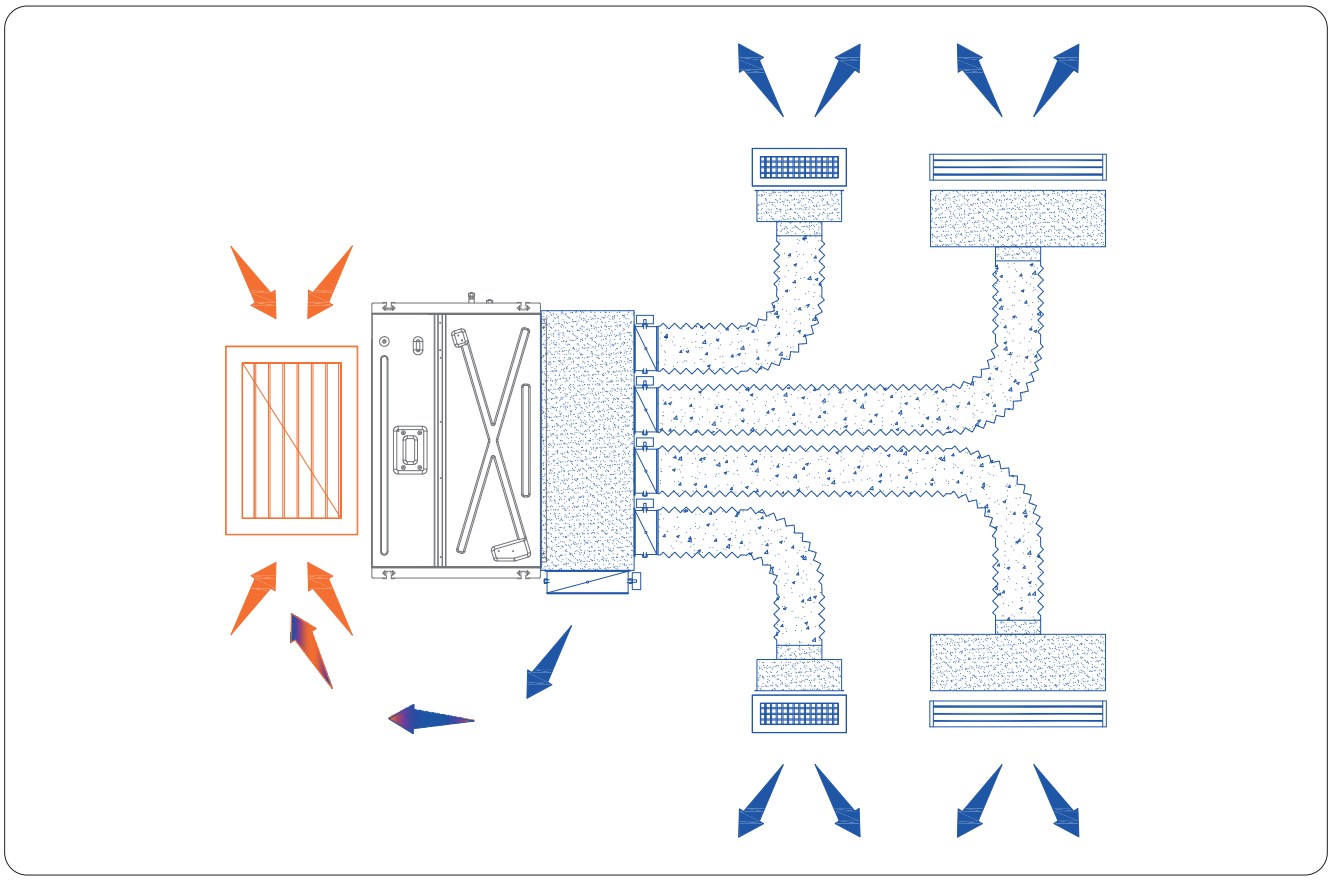


FITT AGIX REGOLO PLUS 2.0

L'impianto di climatizzazione canalizzabile provvisto di sistema **FITT Agix Regolo plus 2.0** permette il controllo di più zone climatiche attraverso un'unica macchina interna. Nell'impiego con ventilconvettori brushless EC (0-10v) il sistema può lavorare in funzione proporzionale andando quindi a gestire le velocità del ventilatore in funzione alle zone in richiesta. Abbinabile a qualsiasi unità interna canalizzabile il sistema REGOLO PLUS 2.0 è certificato EMC (ElectroMagnetic Compatibility) ed EMF (ElectroMagnetic Fields), pertanto garantisce un funzionamento sicuro e versatile su ogni applicazione. Nell'abbinamento alle unità interne è presente l'apposito contatto (NO/NC) per l'accensione/spegnimento in funzione delle zone in chiamata (abbinamento da richiedere al produttore della macchina interna).

Il sistema FITT Agix Regolo plus 2.0 ottimizza il controllo dell'aria attraverso il display posto sulla centralina di comando. È possibile programmare l'apertura in % delle singole zone, la taratura dell'impianto non è mai stata così semplice e funzionale in quanto tarando a monte viene ridotto drasticamente l'impatto sonoro dell'aria.

Gestione del ventilconvettore (brushless ec)

Nel display vengono visualizzati tutti i parametri di controllo per il tecnico, è possibile tarare la velocità minima e massima e proporzionare in funzione dell'impostazione di progetto le portate d'aria.
Il sistema in seguito modulerà in automatico, bilanciando e garantendo le impostazioni configurate.

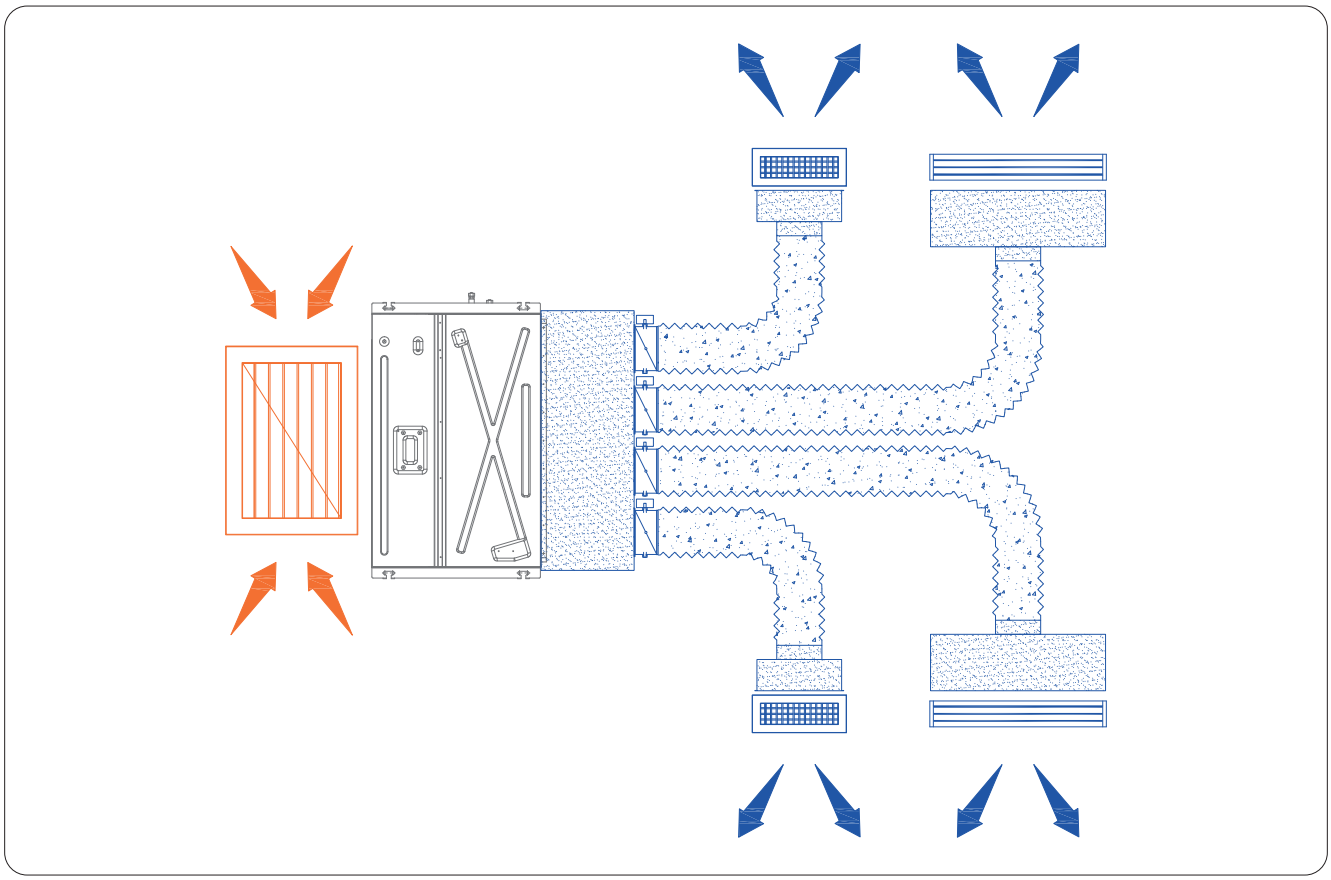

plenum di distribuzione aria vmc e clima

FITT AGIX AIRMIX SMART E REGOLO

FITT Agix AirMix è un plenum che permette di distribuire l'aria proveniente da un'unità di climatizzazione canalizzata assieme all'aria proveniente dal recuperatore di calore dell'impianto VMC; la miscelazione dell'aria avviene nei condotti di immissione verso i vari ambienti dell'abitazione. Con un unico canale di distribuzione in mandata si garantisce un minor ingombro in fase d'installazione ed un unico terminale di diffusione per ambo gli impianti.

L' AirMix è costruito in PVC-U con all'interno un separatore di flusso (tra VMC e CLIMA) ed un collarino (del diametro selezionabile) per l'aria proveniente dall'impianto VMC.

Il plenum può essere dotato di serrande a gravità (AirMix SMART) oppure motorizzate (AirMix REGOLO), per ogni mandata verso le zone di riferimento.


Questa particolare serranda è sezionata e provvede a chiudere (quando la macchina non è in funzione) la porzione che trasporta l'aria climatizzata al fine di evitare il ritorno l'aria di rinnovo proveniente dall'impianto VMC. Il separatore di flussi, inoltre, assicura che dell'aria di rinnovo continui a fluire senza essere condizionata dall'aria proveniente dall'unità interna canalizzabile, garantendo così il costante ricambio d'aria.

Per ogni plenum sono disponibili i seguenti modelli:


- **FITT Agix AirMix smart**
- **FITT Agix Regolo 2.0**
- **FITT Agix Regolo plus 2.0**



Plenum in PVC-U con camera separatrice di flussi

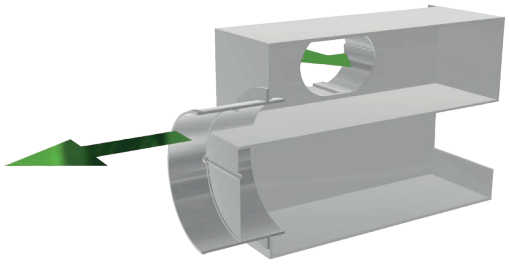

Sezione plenum in funzione VMC

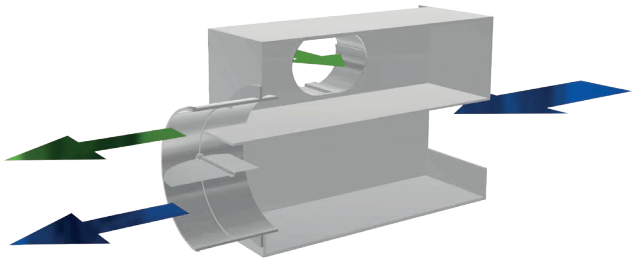

Sezione plenum in funzione VMC + CLIMA

AirMix SMART

Il plenum modello **FITT Agix AirMix smart** è composto da un plenum in PVC-U con la peculiarità d'avere un separatore di flusso ed un collarino (del diametro selezionabile) per l'aria proveniente dall'impianto VMC.

Questo sistema con serrande a gravità è la soluzione più economica e semplice possibile quando non persiste l'esigenza di regolare il clima di ogni zona in modo indipendente, ma operando sono sull'ON/OFF dell'unità canalizzata direttamente dal suo pannello di controllo.

AirMix REGOLO 2.0

Il plenum modello **FITT Agix AirMix Regolo 2.0** è composto da un plenum in PVC-U con la peculiarità d'avere una camera separatrice di flusso, un collarino (del diametro selezionabile) per l'aria proveniente dall'impianto VMC e serrande motorizzate sezionate per chiudere o aprire, a seconda della richiesta dei termostati presenti nelle varie zone dell'abitazione.


Questo sistema è provvisto di un by-pass che assicura la parzializzazione dell'aria in eccesso proveniente dall'unità canalizzabile; infatti quando non tutte le zone sono in richiesta, il by-pass permette all'aria in eccesso di fluire senza creare sovrapressioni all'interno del plenum. L'aria proveniente dall'unità VMC continuerà invece a fluire nelle varie zone senza essere influenzata dall'aria climatizzata.

AirMix REGOLO PLUS 2.0

Il **plenum modello FITT Agix AirMix Regolo plus 2.0** è stato studiato appositamente per ventilconvettori aventi ventilatori di versione EC.

Questa versione all'avanguardia permette il controllo modulare dei ventilatori a seconda del numero delle zone attive presenti sul plenum, garantendo minori consumi elettrici del ventilconvettore. La scheda elettronica avanzata REGOLO PLUS è inoltre impostabile dal tecnico, qualora fosse necessaria la personalizzazione dei set-point percentuali della velocità dei ventilatori, così da rendere personalizzabile ogni impianto per l'abitazione nella quale viene installato. Avendo la possibilità del controllo modulare dei ventilatori non è più necessaria la presenza della serranda di by-pass.

SCHEMA IMPIANTO FITT AGIX AIRMIX CON SISTEMA REGOLO/REGOLO PLUS 2.0

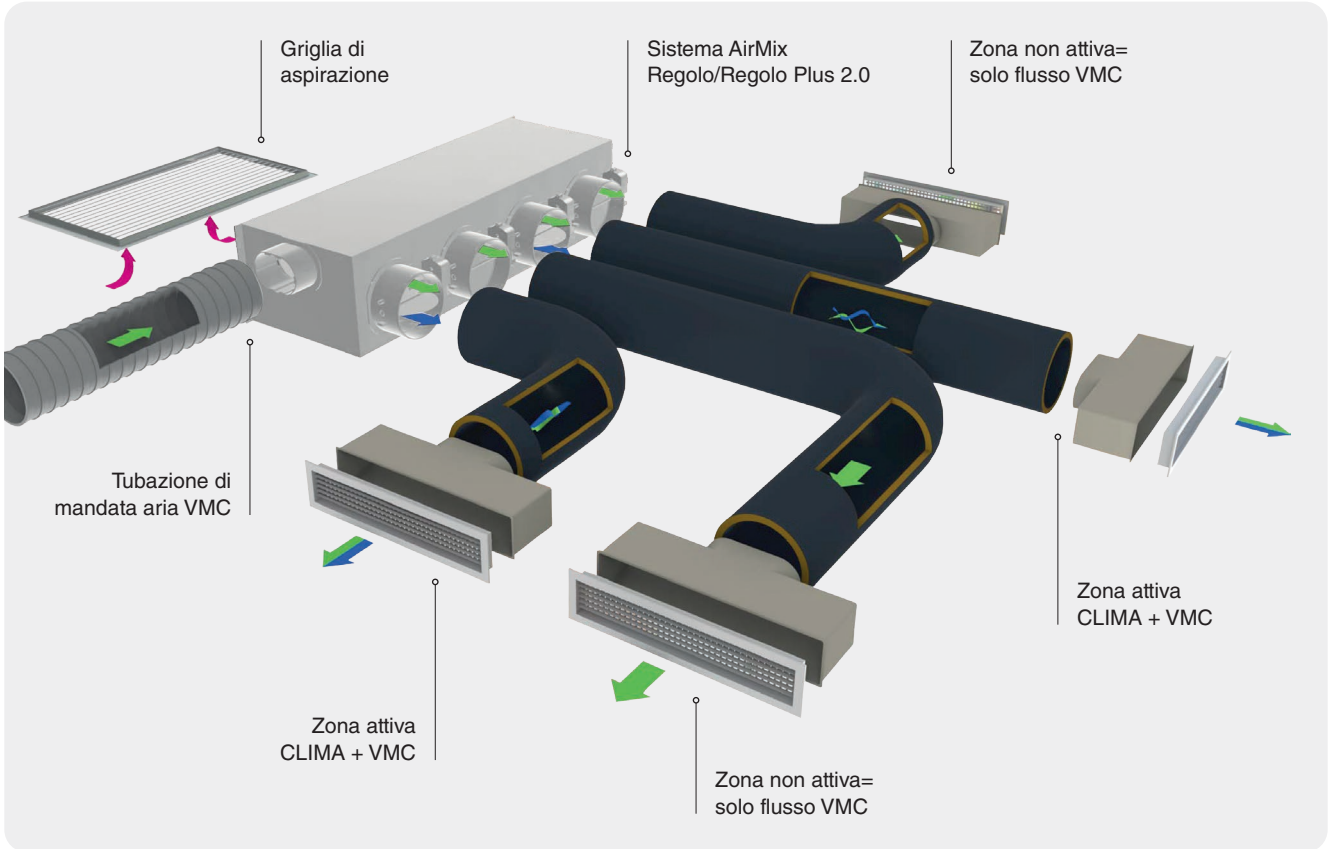


distribuzione dell'aria

FITT AGIX EASY KIT


L'esperienza maturata in questi trent'anni ha permesso l'ulteriore sviluppo dei **sistemi EASY KIT.** Questi sistemi sono stati studiati dai nostri tecnici per permettere un rapido e preciso sviluppo di un impianto in funzione delle zone di riferimento presenti (o desiderate) nell'abitazione.

Tutti i prodotti presenti negli EASY KIT assicurano un'elevatissima salubrità dell'aria infatti:

- I **plenum in policarbonato o in PVC-U** assicurano protezione dalla formazione di condensa, sono anti-micotici, igienici e facili da pulire;
- I **condotti di distribuzione dell'aria** sono realizzati con film di resine poliolefiniche additivate, spirale incorporata in filo di acciaio armonico e rivestimento termoisolante spess.17 mm, densità 11kg/m3 in fibra di poliestere;
- Le **bocchette** e la **griglia di ripresa** vengono prodotti in PVC, assicurando la completa salubrità dell'impianto.

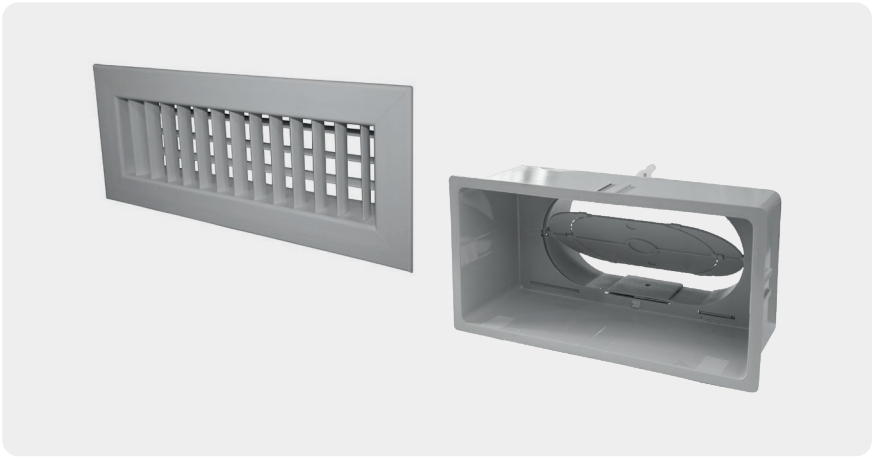

Bocchetta di mandata doppio filare in PVC 300x100 / 300x150 / 400x150, fissaggio CLIPS e plenum in policarbonato con attacco posteriore completo di serranda (DN selezionabili 160-200) oppure in PVC con attacco reversibile DN125.

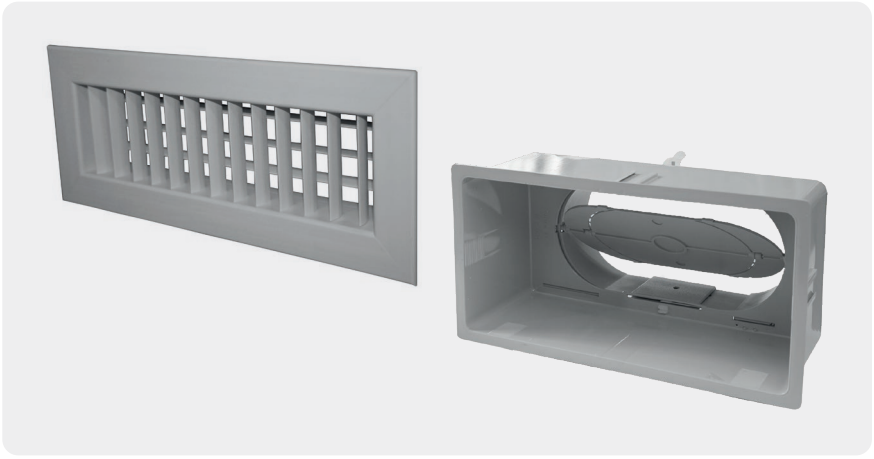

Bocchetta di mandata doppio filare in PVC 400x100 / 400x150 / 500x150, fissaggio CLIPS e plenum in policarbonato con attacco posteriore completo di serranda (DN selezionabili 160-200) oppure in PVC con attacco reversibile DN125.



Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate spessore 60 micron, spirale incorporata in filo di acciaio armonico e rivestimento termoisolante spess.17 mm, densità 11kg/m3 in fibra di poliestere. Protezione esterna anti-vapore in resina poliolefinica additivata - DN 125/160/200mm.



Fascette stringitubo.



Grglia di ripresa ispezionabile completa di telaio porta filtro e filtro.

airplast.it

VERS. 01/2026

VENTILATION SOLUTIONS
E' l'area di business del Gruppo FITT che sviluppa soluzioni professionali producendo sistemi completi di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) e di distribuzione dell'aria per garantire il comfort abitativo degli ambienti residenziali, il risparmio energetico e il benessere delle persone.

Per maggiori informazioni:

AIRPLAST S.r.l. società con unico socio

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italy

Sede operativa: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italy

Tel: +39 0424 1754519 | airplast.it

Airplast S.r.l. è una società del Gruppo FITT