


fitt sanitation & cleaning range

Gamme professionnelle pour la désinfection et le nettoyage.

Gamme de tuyaux pour l'hygiène
et la désinfection haute performance.
Des solutions conçues pour l'industrie
agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage
et les environnements industriels.
De la moyenne pression à la haute
intensité : propre, sûr, conforme.

Professionelle Lösungen für Desinfektion und Reinigung.

Hochleistungs-Schlauchsysteme
für Hygiene und Desinfektion.
Lösungen für die Lebensmittelindustrie,
Landwirtschaft, Tierhaltung und
industrielle Umgebungen.
Von mittlerem Druck bis hin zu hoher
Beanspruchung: sauber, sicher, konform.

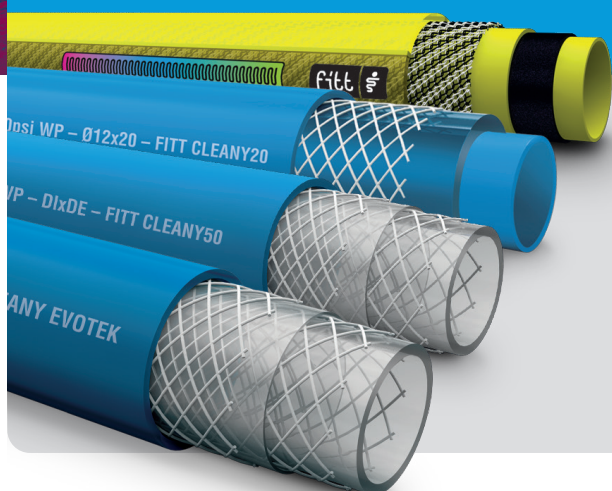

fitt[®]  industriel

fitt sanitation & cleaning range

Conçus pour garantir une hygiène maximale

La gamme Sanitation & Cleaning constitue la réponse professionnelle aux exigences de désinfection et de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire, l'agriculture et l'élevage intensif. Chaque produit est le fruit d'une recherche avancée sur les matériaux et d'une connaissance approfondie du secteur.

Quatre gammes distinctes, chacune optimisée pour une plage spécifique de pression et de température, garantissent la solution adaptée à chaque installation : du lavage délicat à la désinfection intensive avec des solvants, dans des environnements chimiques agressifs.

LES AVANTAGES :

- Sécurité alimentaire garantie
- Durée de vie opérationnelle accrue
- Résistance chimique adaptée aux applications
- Large gamme pour toutes les applications

Entwickelt für maximale Hygiene

Die Produktlinie Sanitation & Cleaning bietet professionelle Lösungen für die Anforderungen an Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaft und der intensiven Tierhaltung. Jedes Produkt ist das Ergebnis fortschrittlicher Materialforschung und fundierter Branchenkenntnis.

Vier unterschiedliche Produktlinien, jeweils optimiert für einen spezifischen Druck- und Temperaturbereich, gewährleisten die passende Lösung für jede Anlage: von der schonenden Reinigung bis hin zur intensiven Desinfektion mit Lösungsmitteln in aggressiven chemischen Umgebungen.

DIE VORTEILE:

- Garantierte Lebensmittelsicherheit
- Längere Lebensdauer
- Anwendungsgerechte chemische Beständigkeit
- Umfangreiches Sortiment für alle Anwendungen



UTILISATION / ANWENDUNG



INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
LEBENSMITTELINDUSTRIE



AGRICULTURE
ET ÉLEVAGE INTENSIF
LANDWIRTSCHAFT
UND INTENSIVE TIERHALTUNG



SECTEUR
MANUFACTURIER
VERARBEITENDE
INDUSTRIE



TRANSFERT DE
SUBSTANCES LIQUIDES
FÖRDERUNG FLÜSSIGER
SUBSTANZEN



TRANSFERT DE SUBSTANCES
ALIMENTAIRES
FÖRDERUNG VON
LEBENSMITTELEN

Fromageries, abattoirs, lignes de production de boissons, élevages intensifs, installations de transformation.
Molkereien, Schlachthöfe, Getränkeproduktionslinien, intensive Tierhaltungsbetriebe, Verarbeitungsanlagen.

CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



REACH CONFORME
Règlement REACH (CE) n.1907/2006
REACH KONFORM
REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2006



RoHS CONFORME
Directive RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS KONFORM
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 2015/863/EU



SANS HAP
Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2
Frei von PAK
Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2



SANS PHTALATES (Formulation < 0,1 %)
Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
FREI VON PHTALATEN (Formulierung <0,1%)
Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)



FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011.
Conformité FDA (à vérifier selon les spécifications de chaque produit).
FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011.
Konformität mit FDA (je nach Produktspezifikation zu prüfen).



FABRIQUÉ EN ITALIE
HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



Technologie antimicrobienne SANITIZED®

Une protection supplémentaire pour les applications nécessitant des normes d'hygiène élevées dans les secteurs agroalimentaire, agricole et zootechnique. **SANITIZED®** est une technologie antimicrobienne intégrée au matériau du tuyau, qui contribue à limiter la prolifération des micro-organismes à sa surface, favorisant ainsi une meilleure hygiène lors des opérations de nettoyage et de désinfection professionnelles. Elle offre également une protection supplémentaire lorsque le tuyau est au repos et enroulé sur le dévidoir, contribuant à limiter la prolifération microbienne sur sa surface extérieure.

SANITIZED® Antimikrobielle Technologie

Ein zusätzlicher Schutz für Anwendungen, die hohe Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Tierhaltung erfordern. **SANITIZED®** ist eine in das Schlauchmaterial integrierte antimikrobielle Technologie, die dazu beiträgt, die Vermehrung von Mikroorganismen auf der Oberfläche zu begrenzen und so eine höhere Hygiene bei professionellen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten zu unterstützen. Sie bietet zusätzlichen Schutz auch dann, wenn der Schlauch nicht in Gebrauch ist und auf der Schlauchtrommel aufgewickelt bleibt, und trägt dazu bei, die mikrobielle Vermehrung auf der Außenfläche zu begrenzen.



Technologie SKY TECH

La technologie **SKY TECH**, une fine couche de technopolymère, augmente considérablement la résistance du tuyau aux coupures et à l'abrasion tout en le rendant plus facile à manipuler et plus glissant.

SKY TECH Technologie

Die **SKY TECH**-Technologie, eine dünne Schicht aus Technopolymer, erhöht die Widerstandsfähigkeit des Schlauchs gegenüber Schnitten und Abrieb deutlich und sorgt gleichzeitig für eine bessere Gleitfähigkeit.

quelle solution choisir ? welche lösung wählen?

FITT CLEANY EVOTEK

Désinfection

- Usage intensif
- Haute résistance aux produits chimiques et aux graisses animales
- Haute pression
- Antimicrobien

Desinfección

- Für intensive Anwendungen
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und tierischen Fetten
- Hochdruck
- Antimikrobiell




FITT CLEANY 50

Désinfection

- Usage intensif
- Haute résistance aux produits chimiques et aux graisses animales
- Haute pression

Desinfección

- Für intensive Anwendungen
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und tierischen Fetten
- Hochdruck

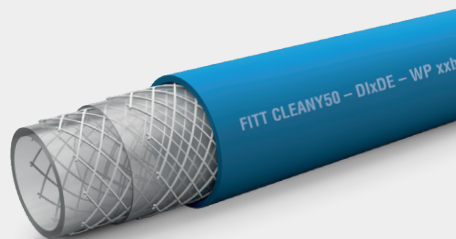

FITT CLEANY 20

Nettoyage industriel

- Usage intensif
- Moyenne pression
- Haute température

Industriereinigung

- Für intensive Anwendungen
- Mitteldruck
- Hohe Temperatur




FITT GOLDTEK PRO

Nettoyage courant

- Usage quotidien
- Basse pression
- Flexibilité maximale



Standardreinigung

- Täglicher Einsatz
- Niederdruck
- Maximale Flexibilität

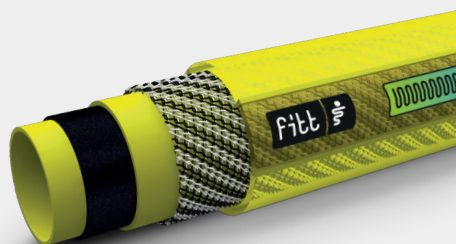


sanitation & cleaning range performance

CLEANY RANGE PERFORMANCE

	FITT Cleany Evotek	FITT Cleany 50	FITT Cleany 20	FITT Goldtek Pro
				
Pression de service à température ambiante (23 °C) Betriebsdruck bei Raumtemperatur (23 °C)	80 bar	80 bar	30 bar	15 bar
Pression de service à la température maximale Betriebsdruck bei maximaler Temperatur	50 bar at 80°C	50 bar at 80°C	20 bar at 70°C	9 bar at 60°C
Structure : nombre de couches Aufbau: Anzahl der Schichten	6	5	5	6
Protection antimicrobienne externe Antimikrobieller Außenschutz		—		—
Glissance externe Äußere Gleitfähigkeit		—	—	
Résistance aux agents de désinfection Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
Résistance aux graisses animales Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten	★★★★★	★★★★★	★★★	—
Résistance aux graisses e volaille Beständigkeit gegenüber Geflügelfetten	★★★★★	★★★★★	★	—

Fitt cleany evotek

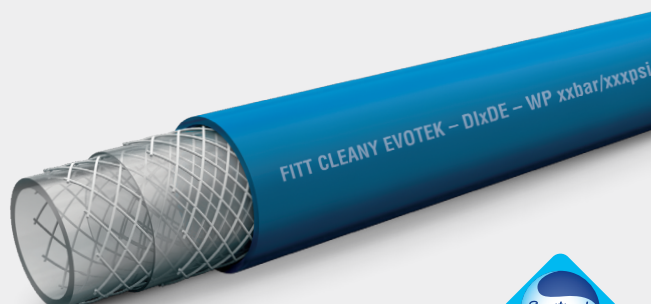

Tuyau idéal pour la désinfection intensive dans l'industrie agroalimentaire et l'élevage.

Conçu pour les opérations de désinfection dans l'industrie agroalimentaire et l'élevage, FITT Cleany Evotek est le produit idéal pour le passage d'eau et de solutions chimiques destinées au nettoyage à haute pression et à haute température. Grâce à sa structure et à son matériau, il offre une excellente résistance à l'utilisation de substances telles que les acides, les bases et les agents oxydants. Il résiste également aux graisses alimentaires les plus agressives.

Structure : Tuyau à 6 couches avec 2 couches de renforcement pour garantir une pression maximale à haute température. Doté à l'extérieur de la technologie SKY TECH pour une meilleure glissance, ainsi que d'une protection antimicrobienne offrant une protection chimique supplémentaire.

Température d'utilisation : -20°C / +80°C

- Résistance aux graisses animales et aux substances chimiques.
- Haute pression à haute température.
- Avec protection antimicrobienne externe.
- Excellente glissance du tuyau.

Der ideale Schlauch für die intensive Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung.

FITT Cleany Evotek wurde für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung entwickelt und ist ideal für die Förderung von Wasser und chemischen Reinigungslösungen bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Dank seiner Struktur und seines Materials bietet er eine hohe Beständigkeit gegenüber Substanzen wie Säuren, Laugen und Oxidationsmitteln. Auch gegenüber aggressivsten Lebensmittelfetten ist er beständig.

Aufbau: 6-lagiger Schlauch mit 2 Verstärkungslagen für maximale Druckbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Außen mit SKY TECH-Technologie für eine bessere Gleitfähigkeit sowie mit einem zusätzlichen antimikrobiellen Schutz für erhöhte chemische Beständigkeit ausgestattet.

Verwendungstemperatur: -20°C / +80°C

- Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten und chemischen Substanzen.
- Hoher Druck bei hohen Temperaturen.
- Mit antimikrobiellem Außenschutz.
- Hohe Gleitfähigkeit des Schlauchs.



REACH¹
conforme
REACH¹
konform



RoHS²
conforme
RoHS²
konform



Sans
HAP³
Frei von
PAK³



Sans
phthalates⁴ <0,1%
Frei von
Phthalaten⁴ <0,1%



FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C.
Conformité FDA CFR 21 - 175.300 et 177.1210.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.
Konformität mit FDA CFR 21 - 175.300 und 177.1210.

FITT CLEANY EVOTEK

Marquage | Kennzeichnung: FITT CLEANY EVOTEK - ANTIMICROBIAL - DlxDE WP xxbar/xxxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C VY FDA CFR 21 - 175.300 and 177.1210 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø int. Ø Innen [mm]	Ø ext. Ø Außen [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck 23°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 23°C [bar]	Pression de service Betriebsdruck 80°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 80°C [bar]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	50	330	20	80x130
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	100	330	8	80x130
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	120	330	6	80x130

► Disponible en stock | Lagernd verfügbar ▲ Disponible sur demande | Verfügbar in Lager prüfen
Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



Technologie antimicrobienne SANITIZED®

Une protection supplémentaire pour les applications nécessitant des normes d'hygiène élevées dans les secteurs agroalimentaire, agricole et zootechnique. **SANITIZED®** est une technologie antimicrobienne intégrée au matériau du tuyau, qui contribue à limiter la prolifération des micro-organismes à sa surface et favorise ainsi une meilleure hygiène lors des opérations de nettoyage et de désinfection professionnelles. Elle offre également une protection supplémentaire lorsque le tuyau est au repos et enroulé sur le dévidoir, contribuant à limiter la prolifération microbienne sur sa surface extérieure.

SANITIZED® Antimikrobielle Technologie


Ein zusätzlicher Schutz für Anwendungen, die hohe Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Tierhaltung erfordern. **SANITIZED®** ist eine in das Schlauchmaterial integrierte antimikrobielle Technologie, die dazu beiträgt, die Vermehrung von Mikroorganismen auf der Oberfläche zu begrenzen und dadurch eine höhere Hygiene bei professionellen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten zu unterstützen. Sie bietet zusätzlichen Schutz auch dann, wenn der Schlauch nicht in Gebrauch ist und auf der Schlauchtrommel aufgewickelt bleibt, und trägt dazu bei, die mikrobielle Vermehrung auf der Außenfläche zu begrenzen.



La technologie **SKY TECH**, une fine couche de technopolymère, augmente considérablement la résistance du tuyau aux coupures et à l'abrasion et le rend plus facile à faire glisser.

Die **SKY TECH**-Technologie, eine dünne Schicht aus Technopolymer, erhöht die Widerstandsfähigkeit des Schlauchs gegenüber Schnitten und Abrieb deutlich und sorgt für eine bessere Gleitfähigkeit.

Régression de la WP (1/3 BP) VS Température Abnahme des WP (1/3BP) VS Temperatur

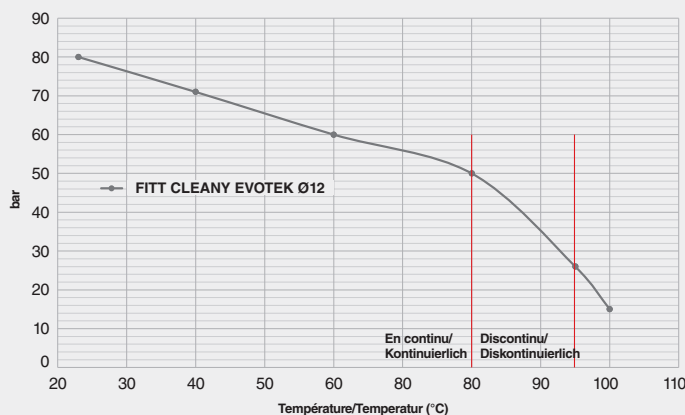

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de $\pm 5\%$.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz $\pm 5\%$.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

FITT cleany 50



Tuyau idéal pour la désinfection dans l'industrie agroalimentaire et l'agriculture.

Conçu pour les opérations de désinfection dans les secteurs agroalimentaire et zootechnique, FITT Cleany 50 est la solution idéale pour le transfert d'eau et de détergents chimiques destinés au nettoyage à haute pression et à haute température. Sa structure spécifique et les matériaux utilisés garantissent une excellente résistance à l'action de substances agressives telles que les acides, les bases et les agents oxydants. Il offre également une grande résistance aux graisses alimentaires les plus difficiles et corrosives.

Structure : Tuyau en PVC avec double renforcement en polyester haute ténacité.
Température d'utilisation : -20°C / +80°C

- Couche intérieure garantissant une résistance supérieure aux détergents utilisés pour le nettoyage.
- La couche extérieure garantit une excellente résistance aux composants chimiques agressifs et aux graisses.
- Grande flexibilité.

Der ideale Schlauch für die Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft.

FITT Cleany 50 wurde für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung entwickelt und ist die ideale Lösung für die Förderung von Wasser und chemischen Reinigungsmitteln zur Reinigung bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Seine spezielle Struktur und die verwendeten Materialien gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Substanzen wie Säuren, Laugen und Oxidationsmitteln. Darüber hinaus bietet er eine hohe Beständigkeit auch gegenüber besonders aggressiven und korrosiven Lebensmittelfetten.

Aufbau: PVC-Schlauch mit doppelter Verstärkung aus hochfestem Polyester.

Verwendungstemperatur: -20°C / +80°C

- Innenschicht mit besonders hoher Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln.
- Die Außenschicht gewährleistet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Bestandteilen und Fetten.
- Hohe Flexibilität.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans
HAP³

Frei von
PAK³



Sans
phthalates⁴ <0,1%

Frei von
Phthalaten⁴ <0,1%



FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.


FITT CLEANY 50

Marquage | Kennzeichnung: FITT CLEANY 50 DlxDE WP xxbar/xxxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø int. Ø Innen [mm]	Ø ext. Ø Außen [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Couleur Farbe	Pression de service Betriebsdruck 23°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 23°C [bar]	Pression de service Betriebsdruck 80°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 80°C [bar]	Rayon de courbure Biegeradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Matergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
12,3	22		4.85	80	240	50	150	50	50	330	20	80x120
12,3	22		4.85	80	240	50	150	50	100	330	8	80x120
19	31		6	50	150	30	90	90	25	595	12	80x120
19	31		6	50	150	30	90	90	60	595	4	80x120

► Disponible en stock | Lagernd verfügbar ▲ Disponible sur demande | Verfügbar in Lager prüfen
Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C


Régression de la WP (1/3 BP) VS Température Abnahme des WP (1/3BP) VS Temperatur

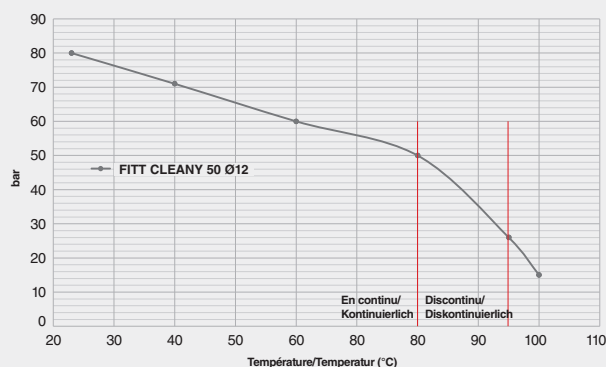

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5%.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AIPPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AIPPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

Fitt cleany 20

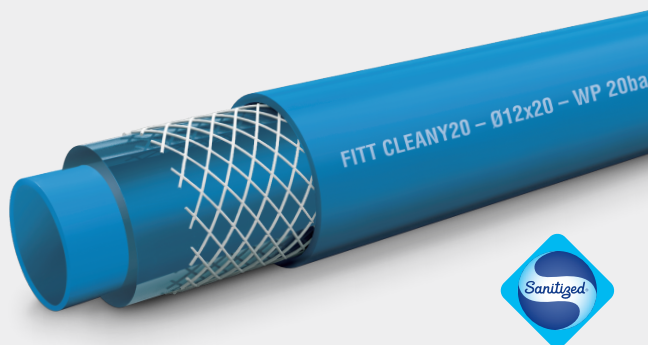

Tuyau idéal pour la désinfection dans l'industrie et l'agriculture pour les installations à moyenne/basse pression.

Conçu pour le nettoyage dans l'industrie agroalimentaire et les exploitations agricoles, FITT Cleany 20 est le tuyau idéal pour le transfert d'eau et de solutions destinées à l'hygiène à moyenne et basse pression. Il offre une excellente résistance aux composants chimiques agressifs et aux détergents de nettoyage, tout en contribuant à limiter la charge bactérienne grâce à ses couches antimicrobiennes internes et externes. Il fonctionne jusqu'à 20 bar de pression de service à 70 °C en continu.

Structure : Tuyau en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité et couches antimicrobiennes internes et externes aux ions d'argent.

Température d'utilisation : -20°C / +70°C

- Avec barrière antimicrobienne interne/externe.
- Résistant aux détergents de nettoyage.
- Résistant aux composants chimiques agressifs.
- Haute résistance à l'abrasion externe.
- Grande flexibilité.

Der ideale Schlauch für die Reinigung und Desinfektion in Industrie und Landwirtschaft bei mittlerem/niedrigem Druck.

FITT Cleany 20 wurde für die Reinigung in der Lebensmittelindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben entwickelt und ist der ideale Schlauch für die Förderung von Wasser und Reinigungslösungen bei mittlerem und niedrigem Druck. Er bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Bestandteilen und Reinigungsmitteln und trägt dank seiner antimikrobiellen Innen- und Außenschichten dazu bei, die bakterielle Belastung zu reduzieren. Er ist für einen Dauerbetrieb bis 20 bar Betriebsdruck bei 70 °C ausgelegt.

Aufbau: PVC-Schlauch mit Verstärkung aus hochfestem Polyester sowie antimikrobiellen Innen- und Außenschichten mit Silberionen.

Verwendungstemperatur: -20°C / +70°C

- Mit antimikrobieller Innen-/Außenbarriere.
- Beständig gegenüber Reinigungsmitteln.
- Beständig gegenüber aggressiven chemischen Bestandteilen.
- Hohe Beständigkeit gegen äußeren Abrieb.
- Hohe Flexibilität.

REACH COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	Sans phthalates ¹ <0,1%
REACH ¹ conforme	RoHS ² conforme	Sans HAP ³	Sans phthalates ¹ <0,1%
REACH ¹ konform	RoHS ² konform	Frei von PAK ³	Frei von Phthalaten ¹ <0,1%

FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C. Conformité FDA CFR 21 - 175.300 et 177.1210.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C. Konformität mit FDA CFR 21 - 175.300 und 177.1210.

FITT CLEANY 20

Marquage | Kennzeichnung: FITT CLEANY 20 - Ø12x20 - WP 20bar/290psi @70°C - ANTIMICROBIAL - Reg. (EU) 10/2011 A-B-C VY FDA CFR 21 175.300 - 177.1210 MADE IN ITALY

Ø int. Ø Innen [mm]	Ø ext. Ø Außen [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck 23°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 23°C [bar]	Pression de service Betriebsdruck 70°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 70°C [bar]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Mergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
12	20	4	30	90	20	60	25	239	48	80x120 ▲
12	20	4	30	90	20	60	50	239	24	80x120 ▲
12	20	4	30	90	20	60	90	239	10	80x120 ▲
12	20	4	30	90	20	60	100	239	10	80x120 ▲
16	24	4	30	90	20	60	60	308	12	80x120 ▲
16	24	4	30	90	20	60	100	308	8	80x120 ▲
19	28	4,5	30	90	20	60	60	408	8	80x120 ▲
19	28	4,5	30	90	20	60	100	408	5	80x120 ▲

► Disponible en stock | Lagernd verfügbar ▲ Disponible sur demande | Verfügbar in Lager prüfen
Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



Technologie antimicrobienne SANITIZED®

Une protection supplémentaire pour les applications nécessitant des normes d'hygiène élevées dans les secteurs agroalimentaire, agricole et zootechnique. **SANITIZED®** est une technologie antimicrobienne intégrée au matériau du tuyau, qui contribue à limiter la prolifération des micro-organismes à sa surface et favorise ainsi une meilleure hygiène lors des opérations de nettoyage et de désinfection professionnelles. Elle offre également une protection supplémentaire lorsque le tuyau est au repos et enroulé sur le dévidoir, contribuant à limiter la prolifération microbienne sur sa surface extérieure.


SANITIZED® Antimikrobielle Technologie

Ein zusätzlicher Schutz für Anwendungen, die hohe Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Tierhaltung erfordern. **SANITIZED®** ist eine in das Schlauchmaterial integrierte antimikrobielle Technologie, die dazu beiträgt, die Vermehrung von Mikroorganismen auf der Oberfläche zu begrenzen und dadurch eine höhere Hygiene bei professionellen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten zu unterstützen. Sie bietet zusätzlichen Schutz auch dann, wenn der Schlauch nicht in Gebrauch ist und auf der Schlauchtrommel aufgewickelt bleibt, und trägt dazu bei, die mikrobielle Vermehrung auf der Außenfläche zu begrenzen.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AIPPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AIPPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0,1% Gewicht/Gewicht)

fitt goldtek pro

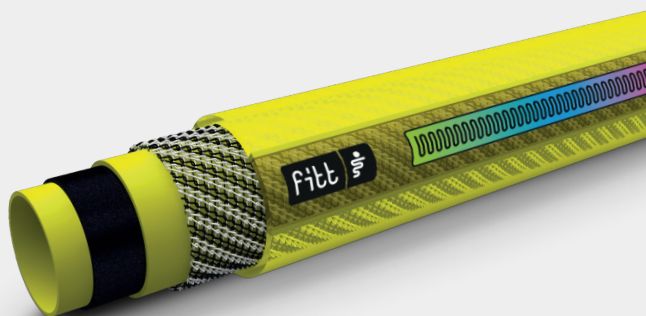

Tuyau pour le transfert d'eau, adapté à l'industrie et à l'agriculture pour un usage intensif et professionnel.

Extrêmement flexible à basse température, FITT Goldtek Pro est un tuyau robuste offrant un débit élevé. Il convient aux utilisations prolongées et intensives dans les environnements industriels. Particulièrement résistant à la pression et à la dilatation lors du passage de l'eau, grâce à la double maille NTS PLUS, qui garantit la stabilité dimensionnelle du tuyau.

Structure : Tuyau avec technologie NTS PLUS, qui garantit une grande malléabilité tout en empêchant la formation de nœuds et de torsions ; avec technologie SKY TECH.

Température d'utilisation : -20°C / +60°C

- Haute résistance à la pression.
- Robuste.
- Flexibilité exceptionnelle.
- Haute résistance aux coupures et à l'abrasion externe.

Schlauch zur Förderung von Wasser, geeignet für Industrie und Landwirtschaft bei intensiver und professioneller Nutzung.

FITT Goldtek Pro ist ein robuster Schlauch mit hoher Förderleistung, der auch bei niedrigen Temperaturen äußerst flexibel bleibt. Er eignet sich für den langfristigen und intensiven Einsatz in industriellen Umgebungen. Dank des doppelten NTS PLUS-Gewebes bietet er eine besonders hohe Beständigkeit gegenüber Druck und Ausdehnung bei der Wasserförderung und gewährleistet eine hohe Formstabilität des Schlauchs.

Aufbau: Schlauch mit NTS PLUS-Technologie, die eine hohe Flexibilität gewährleistet und die Bildung von Knoten und Verdrehungen verhindert; mit SKY TECH-Technologie.

Verwendungstemperatur: -20°C / +60°C

- Hohe Druckbeständigkeit.
- Robust.
- Hervorragende Flexibilität.
- Hohe Beständigkeit gegen Schnitte und äußeren Abrieb.

REACH COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACH ¹ conforme	RoHS ² conforme	Sans HAP ³	Sans phthalates ⁴ <0,1%
REACH ¹ konform	RoHS ² konform	Frei von PAK ³	Frei von Phthalaten ⁴ <0,1%

FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A.

Design communautaire enregistré n° 4363919 et 4370542.
Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Nr. 4363919 und 4370542.

FITT GOLDTEK PRO


Marquage | Kennzeichnung: FITT GOLDTEK PRO Øint WP xxbar REG. (EU) 10/2011 A PHTHALATE FREE – MADE IN ITALY

Ø int. Ø Innen [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Longueur Länge [m]	Quantité/Anzahl Box 40x40x50 cm [pcs/pack]	Quantité/Anzahl Palette [pcs/pal]	Dimensions palette Palettengröße [cm]	
12,5	15	45	25	5	60	80x120	▶
12,5	15	45	50	2	24	80x120	▶
12,5	15	45	100	-	15	80x120	▶
15	11	33	25	3	36	80x120	▶
15	11	33	50	2	24	80x120	▶
15	11	33	100	-	10	80x120	▲
19	10	30	25	2	24	80x120	▶
19	10	30	50	-	12	80x120	▶
19	10	30	100	-	6	80x120	▶
25	9	27	25	-	14	120x120	▶
25	9	27	50	-	8	120x120	▶
25	9	27	100	-	5	80x120	▶
30	8	24	25	-	16	120x120	▶
30	8	24	50	-	7	80x120	▶

▶ Disponible en stock | Lagernd verfügbar ▲ Disponible sur demande | Verfügbar in Lager prüfen
Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0,1% Gewicht/Gewicht)

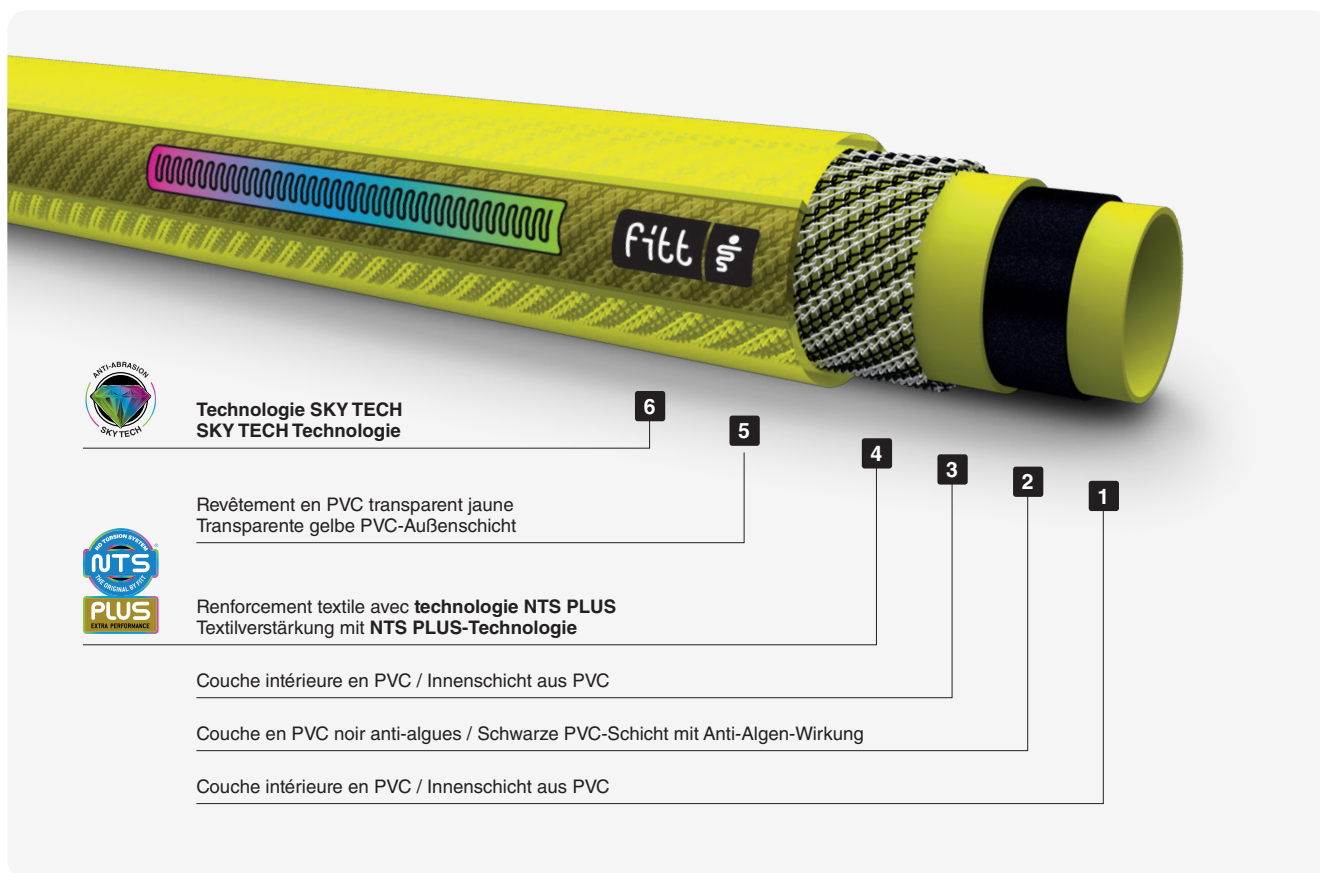

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN



La structure interne à 3 couches, avec une double **maille NTS PLUS**, offre au tuyau en utilisation :

- Malléabilité ;
- Absence de torsions ;
- Absence de nœuds ;
- Excellente résistance à la pression et à la dilatation.

Die 3-lagige Innenstruktur mit doppeltem **NTS PLUS-Gewebe** bietet dem Schlauch im Einsatz:

- Flexibilität;
- Keine Verdrehungen;
- Keine Knotenbildung;
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Druck und Ausdehnung.



La technologie **SKY TECH**, une fine couche de technopolymère, augmente considérablement la résistance du tuyau aux coupures et à l'abrasion et le rend plus facile à faire glisser.

Die **SKY TECH**-Technologie, eine dünne Schicht aus Technopolymer, erhöht die Widerstandsfähigkeit des Schlauchs gegenüber Schnitten und Abrieb deutlich und sorgt für eine bessere Gleitfähigkeit.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de $\pm 5\%$.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz $\pm 5\%$.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)



For more information:
[FITT.com/divisions/industrial](https://fitt.com/divisions/industrial)



FOLLOW US ON LINKEDIN
linkedin.com/company/fitt-industrial

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel. +39 0444 46 10 00

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/2015
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.
FITT Group company is a Certified B Corp™, learn more at bcorp.com

