


fitt sanitation & cleaning range

Linea professionale per sanificazione e pulizia.

Gamma tubi per igienizzazione ad alta prestazione. Soluzioni studiate per l'industria alimentare, l'agricoltura, l'allevamento e gli ambienti manifatturieri. Dalla media pressione all'alta intensità: pulito, sicuro, conforme.

Professional line for sanitisation and cleaning.

High-performance hose range for sanitisation applications. Solutions designed for the food industry, agriculture, livestock farming, and manufacturing environments. From medium pressure to high intensity: clean, safe, compliant.

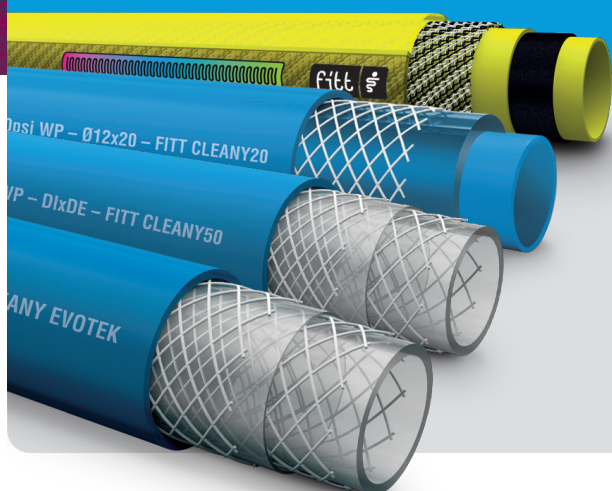

fitt[®] industrial

Fitt sanitation & cleaning range

Progettati per garantire la massima igiene

La gamma Sanitation & Cleaning rappresenta la risposta professionale alle esigenze di sanificazione nell'industria alimentare, in agricoltura e nell'allevamento intensivo. Ogni prodotto è frutto di ricerca avanzata sui materiali e di approfondita conoscenza del settore.

Quattro linee distinte, ciascuna ottimizzata per uno specifico range di pressione e temperatura, garantiscono la soluzione corretta per ogni impianto: dal lavaggio delicato alla disinfezione gravosa con solventi in ambienti chimici aggressivi.

I BENEFICI:

- Sicurezza alimentare garantita
- Maggiore durata operativa
- Resistenza chimica adatta alle applicazioni
- Ampia gamma per tutte le applicazioni

Designed to ensure maximum hygiene

The Sanitation & Cleaning range represents a professional solution to sanitation needs in the food industry, agriculture, and intensive farming. Each product is the result of advanced materials research and in-depth sector expertise.

Four distinct lines, each optimised for a specific pressure and temperature range, provide the right solution for every system: from delicate washing to heavy-duty disinfection with solvents in aggressive chemical environments.

THE BENEFITS:

- Guaranteed food safety
- Extended service life
- Chemical resistance suitable for applications
- Wide range for all applications




UTILIZZO / USE



INDUSTRIA
ALIMENTARE
FOOD
INDUSTRY



AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO INTENSIVO
AGRICULTURE
AND INTENSIVE FARMING



SETTORE
MANIFATTURIERO
MANUFACTURING



PASSAGGIO SOSTANZE
LIQUIDE
LIQUID SUBSTANCES
PASSAGE



PASSAGGIO SOSTANZE
ALIMENTARI
FOOD SUBSTANCES
PASSAGE

Caseifici, macelli, linee beverage, allevamenti intensivi, impianti di trasformazione.
Dairies, slaughterhouses, beverage production lines, intensive livestock farms, processing plants.

CARATTERISTICHE / FEATURES



REACH CONFORME
Regolamento REACH (EC) n.1907/2006
REACH COMPLIANT
REACH Regulation (EC) No.1907/2006



RoHS CONFORME
Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS COMPLIANT
Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU



SENZA IPA
Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2
PAH FREE
Regulation AfPS GS 2019:01 PAH - Category 2



SENZA FTALATI (Formula <0,1%)
Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
WITHOUT PHTHALATES (Formula <0,1%)
Phthalate free (<0.1% weight/weight)



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011. Approvazione FDA (da verificare specifiche in ogni prodotto).
FCM - Compliant with European Regulation 10/2011. Compliant with FDA (verify specifications for each product).



PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES



Tecnologia antimicrobica SANITIZED®

Una protezione aggiuntiva per le applicazioni che richiedono elevati standard igienici nei settori food, agricolo e zootecnico. **SANITIZED®** è una tecnologia antimicrobica integrata nel materiale del tubo che contribuisce a limitare la proliferazione dei microrganismi sulla superficie, supportando una maggiore igiene nelle operazioni di sanificazione professionale. Offre una protezione aggiuntiva anche quando il tubo è a riposo e avvolto sul reel, contribuendo a limitare la proliferazione microbiologica sulla superficie esterna.

SANITIZED® Antimicrobial Technology

An additional level of protection for applications requiring high hygiene standards in the food, agricultural, and livestock sectors. **SANITIZED®** is an antimicrobial technology integrated into the hose material that helps limit the proliferation of microorganisms on the surface, supporting enhanced hygiene during professional sanitation operations. It also provides additional protection when the hose is idle and wound on the reel, helping to limit microbiological growth on the outer surface.



Tecnologia SKY TECH

La tecnologia **SKY TECH**, un sottile strato di tecnopolimero, aumenta sensibilmente la resistenza del tubo a tagli ed abrasioni e lo rende più scorrevole.

SKY TECH Technology

SKY TECH technology, a thin layer of technical polymer, significantly increases the tube's resistance to cuts and abrasion and makes it smoother.

quale soluzione scegliere?
which solution should you choose?


FITT CLEANY EVOTEK

- Sanificazione**
- Uso gravoso
 - Alta resistenza chimica e grassi animali
 - Alta pressione
 - Antimicrobico
- Sanitisation**
- Heavy-duty use
 - High resistance to chemicals and animal fats
 - High pressure
 - Antimicrobial



FITT CLEANY 50

- Sanificazione**
- Uso intensivo
 - Alta resistenza chimica e grassi animali
 - Alta pressione
- Sanitisation**
- Intensive use
 - High resistance to chemicals and animal fats
 - High pressure

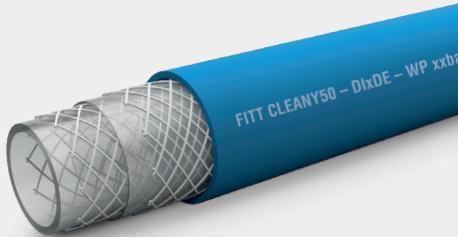


FITT CLEANY 20

- Pulizia industriale**
- Uso intensivo
 - Media pressione
 - Alta temperatura
- Industrial cleaning**
- Heavy use
 - Medium pressure
 - High temperature





FITT GOLDTEK PRO


- Pulizia ordinaria**
- Uso quotidiano
 - Bassa pressione
 - Massima flessibilità
- Standard cleaning**
- Daily use
 - Low pressure
 - Maximum flexibility

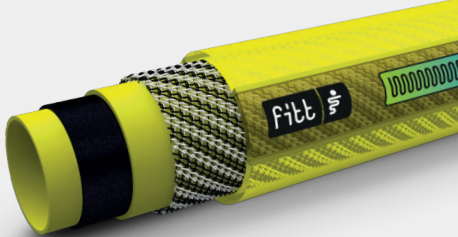

sanitation & cleaning range performance

CLEANY RANGE PERFORMANCE				
	FITT Cleany Evotek	FITT Cleany 50	FITT Cleany 20	FITT Goldtek Pro
				
Pressione di esercizio a temperatura ambiente (23°C) Working pressure at ambient temperature (23°C)	80 bar	80 bar	30 bar	15 bar
Pressione di esercizio a temperatura massima Working pressure at maximum temperature	50 bar at 80°C	50 bar at 80°C	20 bar at 70°C	9 bar at 60°C
Struttura: numero strati Structure: number of layers	6	5	5	6
Protezione antimicrobica esterna External antimicrobial protection		—		—
Scorrevolezza esterna External smoothness		—	—	
Resistenza agenti sanificanti Resistance to sanitizing agents	★★★★★	★★★★	★★★★	★★
Resistenza grassi animali Resistance to animal fats	★★★★★	★★★★	★★★	—
Resistenza grassi pollame Resistance to poultry fats	★★★★★	★★★★	★	—

fitt cleany evotek

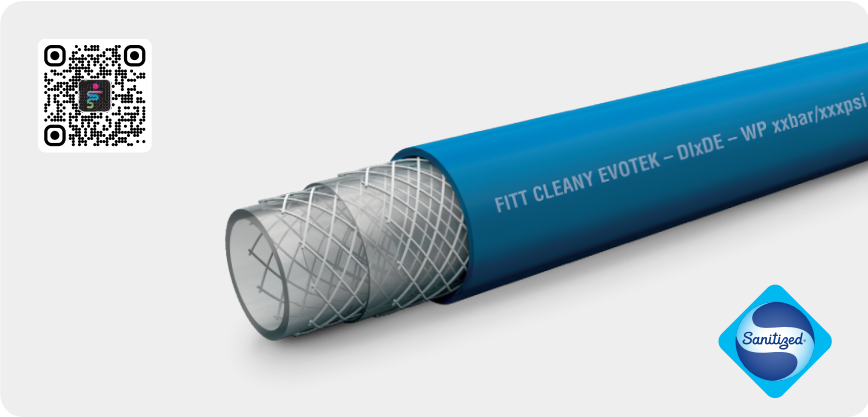

Tubo ideale per la sanificazione gravosa nell'industria alimentare e allevamento.

Progettato per le operazioni di sanificazione nell'industria alimentare e nell'allevamento, FITT Cleany Evotek è il prodotto ideale per il passaggio di acqua e soluzioni chimiche per l'igienizzazione ad alta pressione ed alte temperature. Grazie alla sua struttura e al materiale ha elevata resistenza per l'uso di sostanze quali acidi, basi e ossidanti. Resistente anche ai grassi alimentari più aggressivi. **Struttura:** Tubo a 6 strati con 2 strati di rinforzo per garantire massima pressione ad alte temperature. Dotato all'esterno di tecnologia SKY TECH per garantire maggiore scorrevolezza e di antimicrobico ulteriore protezione chimica. **Temperatura di utilizzo:** -20°C / +80°C

- Resistenza ai grassi animali e sostanze chimiche.
- Alta pressione ad alte temperature.
- Con protezione antimicrobica esterna.
- Scorrevolezza del tubo.

Ideal hose for heavy-duty sanitation in the food industry and livestock farming.

Designed for sanitation operations in the food industry and livestock farming, FITT Cleany Evotek is the ideal product for conveying water and chemical solutions for high-pressure and high-temperature cleaning. Thanks to its structure and materials, it offers high resistance to substances such as acids, bases, and oxidising agents. It is also resistant to the most aggressive food fats. **Structure:** 6-layer hose with 2 reinforcement layers to ensure maximum pressure at high temperatures. SKY TECH technology provides abrasion resistance, reduced surface friction which enables the hose to glide smoothly. **Temperature of use:** -20°C / +80°C

- Resistant to animal fats and chemical substances.
- High pressure resistance at high temperatures.
- With external antimicrobial protection.
- High hose smoothness.

REACH COMPLIANT

RoHS COMPLIANT

PAH FREE

REACH¹ conforme
REACH¹ compliant

RoHS² conforme
RoHS² compliant

Senza IPA³
PAH³ free

Senza ftalati⁴
formula <0,1%
Phthalate free⁴
formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C. Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C. Compliant with FDA CFR 21 - 175.300 and 177.1210.

FITT CLEANY EVOTEK

Marcatura | Marking: FITT CLEANY EVOTEK - ANTIMICROBIAL - DIxDE WP xxbar/xxxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C VY FDA CFR 21 - 175.300 and 177.1210 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure 23°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 23°C [bar]	Pressione d'esercizio Working pressure 80°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 80°C [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]	
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	50	330	20	80x130	►
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	100	330	8	80x130	►
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	120	330	6	80x130	►

► Disponibile a magazzino | Available from stock ▲ Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES



Tecnologia antimicrobica SANITIZED®
Una protezione aggiuntiva per le applicazioni che richiedono elevati standard igienici nei settori food, agricolo e zootecnico. **SANITIZED®** è una tecnologia antimicrobica integrata nel materiale del tubo che contribuisce a limitare la proliferazione dei microrganismi sulla superficie, supportando una maggiore igiene nelle operazioni di sanificazione professionale. Offre una protezione aggiuntiva anche quando il tubo è a riposo e avvolto sul reel, contribuendo a limitare la proliferazione microbiologica sulla superficie esterna.


SANITIZED® Antimicrobial Technology
An additional level of protection for applications requiring high hygiene standards in the food, agricultural, and livestock sectors. **SANITIZED®** is an antimicrobial technology integrated into the hose material that helps limit the proliferation of microorganisms on the surface, supporting enhanced hygiene during professional sanitation operations. It also provides additional protection when the hose is idle and wound on the reel, helping to limit microbiological growth on the outer surface.



La tecnologia **SKY TECH**, un sottile strato di tecnopolimero, aumenta sensibilmente la resistenza del tubo a tagli ed abrasioni e lo rende più scorrevole.

SKY TECH technology, a thin layer of technical polymer, significantly increases the tube's resistance to cuts and abrasion and makes it smoother.


Regressione della WP (1/3BP) VS Temperatura
Regression of WP (1/3BP) VS Temperature

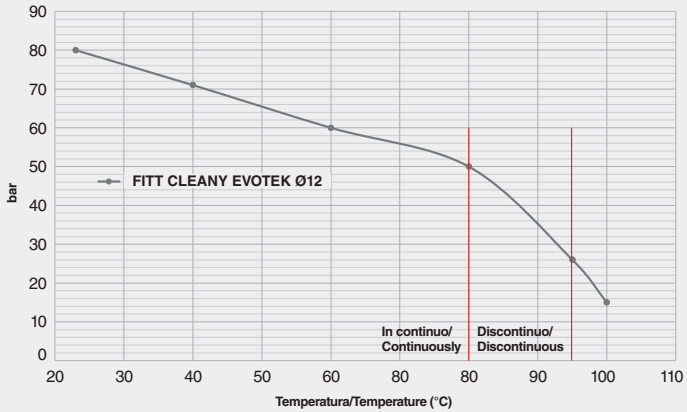

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AFPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AFPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

fitt cleany 50

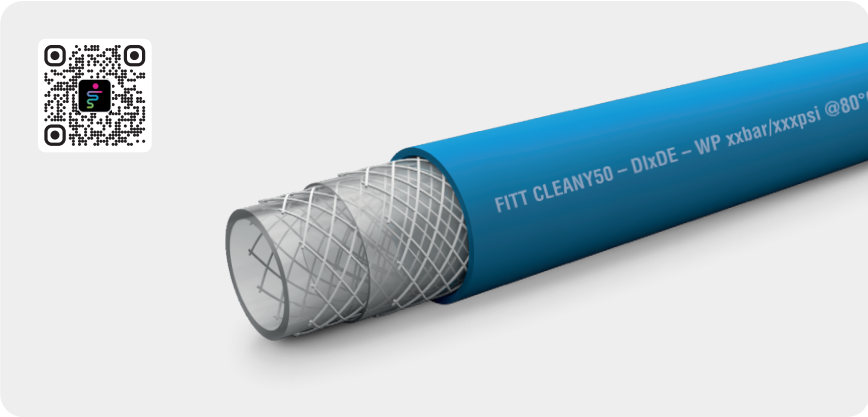

Tubo ideale per la sanificazione nell'industria alimentare e nell'agricoltura.

Studiato per le attività di sanificazione nei settori alimentare e zootecnico, FITT Cleany 50 è la soluzione ideale per il convogliamento di acqua e detergenti chimici destinati all'igienizzazione ad alte pressioni e temperature elevate. La particolare struttura e i materiali impiegati garantiscono elevata resistenza all'azione di sostanze aggressive come acidi, basi e agenti ossidanti. Inoltre, offre un'elevata tolleranza anche ai grassi alimentari più difficili e corrosivi.

- Struttura:** Tubo in PVC con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità.
- Temperatura di utilizzo:** -20°C / +80°C
- Strato interno che garantisce una resistenza superiore ai detergenti per la pulizia.
 - Lo strato esterno garantisce un'eccellente resistenza ai componenti chimici aggressivi e ai grassi.
 - Elevata flessibilità.

Hose ideal for sanitation in the food and agricultural sector.

Designed for sanitation operations in the food processing and livestock sectors, FITT Cleany 50 is the ideal solution for conveying water and chemical detergents used for high-pressure, high-temperature cleaning and disinfection. Its specialized construction and the materials employed ensure excellent resistance to aggressive substances such as acids, alkalis, and oxidising agents. In addition, it offers outstanding resistance to even the most challenging and corrosive food fats and greases.

- Structure:** PVC hose with high tenacity polyester double reinforcement.
- Temperature of use:** -20°C / +80°C
- Inner layer that guarantees a superior resistance to cleaning detergent.
 - The outer layer provides excellent resistance to aggressive chemical compounds and fats.
 - High flexibility.

REACH COMPLIANT

REACH¹ conforme

REACH¹ compliant

RoHS COMPLIANT

RoHS² conforme

RoHS² compliant

PAH FREE

Senza IPA³

PAH³ free

Senza ftalati⁴

formula <0,1%

Phthalate free⁴

formulation <0,1%


MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C.

FITT CLEANY 50												
Marcatura Marking: FITT CLEANY 50 DlxDE WP xxbar/xxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY												
Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Colore Color	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure 23°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 23°C [bar]	Pressione d'esercizio Working pressure 80°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 80°C [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
12,3	22		4,85	80	240	50	150	50	50	330	20	80x120
12,3	22		4,85	80	240	50	150	50	100	330	8	80x120
19	31		6	50	150	30	90	90	25	595	12	80x120
19	31		6	50	150	30	90	90	60	595	4	80x120

Disponibile a magazzino | Available from stock Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability


Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

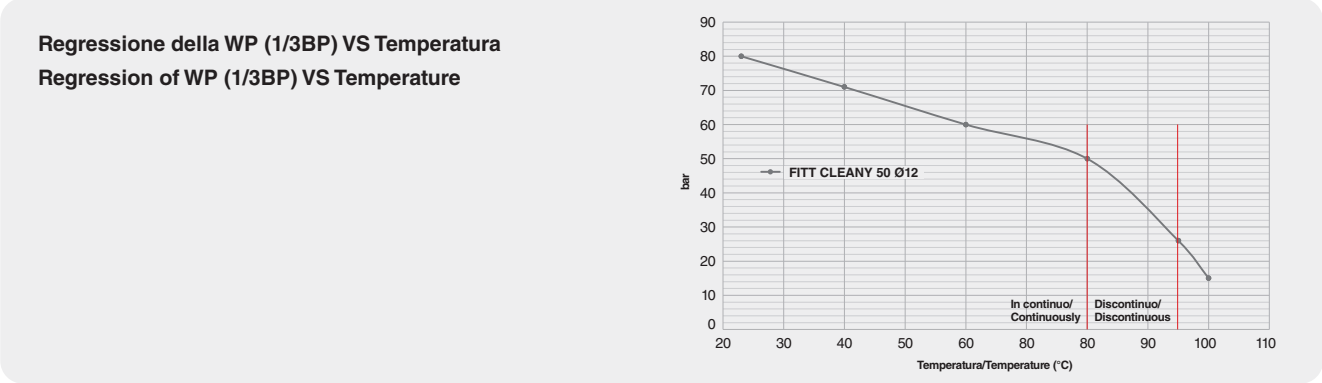

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

fitt cleany 20

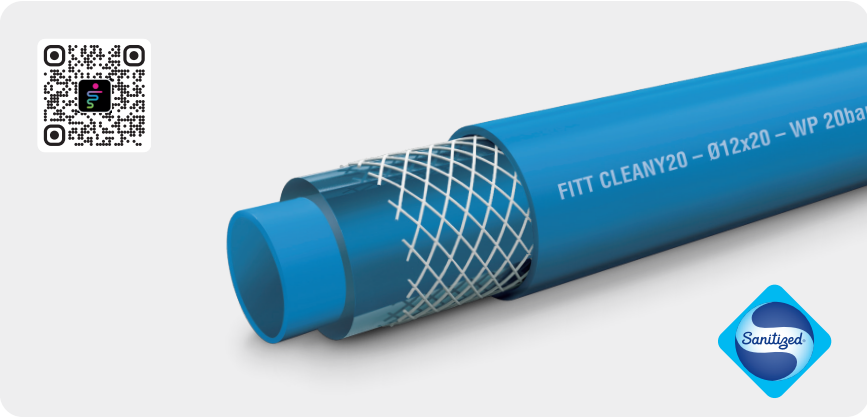

Tubo ideale per la sanificazione nell'industria e nell'agricoltura per impianti a media/bassa pressione.

Progettato per la pulizia nell'industria alimentare e delle aziende agricole, FITT Cleany 20 è il prodotto per il passaggio dell'acqua e soluzioni per l'igienizzazione a media e bassa pressione. Ha una elevata resistenza ai componenti chimici aggressivi, ai detergenti per la pulizia e limita la carica batterica grazie agli strati antimicrobici interni ed esterni. Lavora fino a 20bar di pressione di esercizio a 70°C in continuo.

- Struttura:** Tubo in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità e strato antimicrobico interno ed esterno con ioni d'argento.
- Temperatura di utilizzo:** -20°C / +70°C
- Con barriera antimicrobica interna/esterna.
 - Resistente ai detergenti per la pulizia.
 - Resistente ai componenti chimici aggressivi.
 - Elevata resistenza all'abrasione esterna.
 - Elevata flessibilità.

Ideal hose for sanitisation in industry and agriculture for medium/low-pressure systems.

Designed for food industry and farm cleaning, FITT Cleany 20 is the product for the passage of water and solutions for medium-low pressure sanitation. It has a high resistance to aggressive chemical components, cleaning detergent and it limits the bacterial load thanks to the internal and external antimicrobial layers. It can be used up to 20bar working pressure at 70°C continuously.

- Structure:** PVC hose with high tenacity polyester reinforcement and internal/external antimicrobial layers with silver ions.
- Temperature of use:** -20°C / +70°C
- With internal/external antimicrobial barrier.
 - Resistance to cleaning detergent.
 - Strenght to aggressive chemical components.
 - High external abrasion resistance.
 - High flexibility.

REACH COMPLIANT

REACH¹ conforme

REACH¹ compliant

RoHS COMPLIANT

RoHS² conforme

RoHS² compliant

PAH FREE

Senza IPA³

PAH³ free

Senza ftalati⁴

formula <0,1%

Phthalate free⁴

formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C.

FITT CLEANY 20											
Marcatura Marking: FITT CLEANY 20 - Ø12x20 - WP 20bar/290psi @70°C - ANTIMICROBIAL - Reg. (EU) 10/2011 A-B-C VY FDA CFR 21 175.300 - 177.1210 MADE IN ITALY											
Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure 23°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 23°C [bar]	Pressione d'esercizio Working pressure 70°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 70°C [bar]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]	
12	20	4	30	90	20	60	25	239	48	80x120	
12	20	4	30	90	20	60	50	239	24	80x120	
12	20	4	30	90	20	60	90	239	10	80x120	
12	20	4	30	90	20	60	100	239	10	80x120	
16	24	4	30	90	20	60	60	308	12	80x120	
16	24	4	30	90	20	60	100	308	8	80x120	
19	28	4,5	30	90	20	60	60	408	8	80x120	
19	28	4,5	30	90	20	60	100	408	5	80x120	

Disponibile a magazzino | Available from stock

Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES


Tecnologia antimicrobica SANITIZED®
Una protezione aggiuntiva per le applicazioni che richiedono elevati standard igienici nei settori food, agricolo e zootecnico. **SANITIZED®** è una tecnologia antimicrobica integrata nel materiale del tubo che contribuisce a limitare la proliferazione dei microrganismi sulla superficie, supportando una maggiore igiene nelle operazioni di sanificazione professionale. Offre una protezione aggiuntiva anche quando il tubo è a riposo e avvolto sul reel, contribuendo a limitare la proliferazione microbiologica sulla superficie esterna.

SANITIZED® Antimicrobial Technology
An additional level of protection for applications requiring high hygiene standards in the food, agricultural, and livestock sectors. **SANITIZED®** is an antimicrobial technology integrated into the hose material that helps limit the proliferation of microorganisms on the surface, supporting enhanced hygiene during professional sanitation operations. It also provides additional protection when the hose is idle and wound on the reel, helping to limit microbiological growth on the outer surface.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

fitt goldtek pro

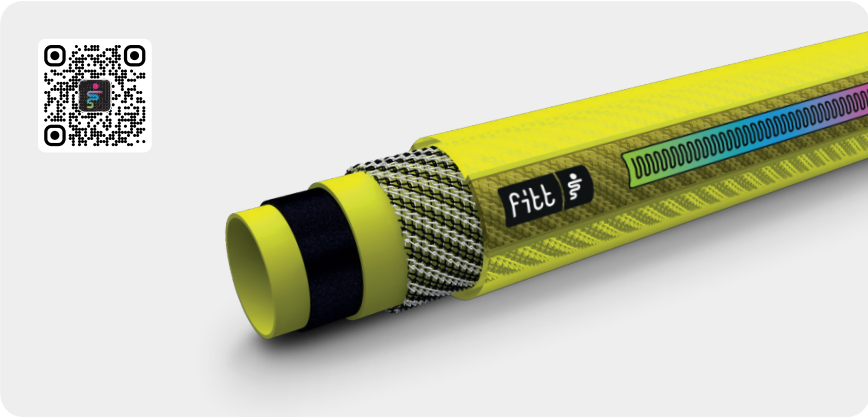

Tubo per il passaggio di acqua, idoneo nell'industria e nell'agricoltura per un uso intensivo e professionale.

Estremamente flessibile alle basse temperature, FITT Goldtek Pro è un tubo robusto e con portata elevata. E' adatto per usi prolungati e gravosi in ambienti industriali. Particolarmente resistente alla pressione e alla dilatazione al passaggio dell'acqua, grazie alla doppia magliatura NTS PLUS, che garantisce stabilità dimensionale al tubo. **Struttura:** Tubo con tecnologia NTS PLUS che garantisce una elevata malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni; con tecnologia SKY TECH. **Temperatura di utilizzo:** -20°C / +60°C

- Elevata resistenza alla pressione.
- Robusto.
- Estrema flessibilità.
- Elevata resistenza ai tagli e all'abrasione esterna.

Hose for the passage of water, suitable in industry and in agriculture for an intensive and professional use.

Extremely flexible at low temperature, FITT Goldtek Pro is a robust hose with high flow suitable for prolonged and intensive uses in industry. It is resistant to pressure and to the expansion caused by the flowing water thanks to the double NTS PLUS mesh, that guarantees dimensional stability to the hose. **Structure:** Hose with NTS PLUS technology that ensures a high malleability, preventing the formation of knots and twists and with SKY TECH technology. **Temperature of use:** -20°C / +60°C

- High pressure resistance.
- Robustness.
- Extremely flexible.
- High resistance to cuts and external abrasion.



REACH COMPLIANT

RoHS COMPLIANT

PAH FREE

REACH¹ conforme

RoHS² conforme

Senza IPA³

Senza ftalati⁴ formula <0,1%

REACH¹ compliant

RoHS² compliant

PAH³ free

Phthalate free⁴ formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A.


Design comunitario registrato N. 4363919 e 4370542.

Registered community design N. 4363919 and 4370542.

FITT GOLDTEK PRO						
Marcatura Marking: FITT GOLDTEK PRO Øint WP xxbar REG. (EU) 10/2011 A PHTHALATE FREE – MADE IN ITALY						
Ø int. Ø int. [mm]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Pressione di esercizio Working pressure [bar]	Lunghezza Lenght [m]	Quantità/Quantity Box 40x40x50 cm [pcs]	Quantità/Quantity per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
12,5	15	45	25	5	60	80x120
12,5	15	45	50	2	24	80x120
12,5	15	45	100	-	15	80x120
15	11	33	25	3	36	80x120
15	11	33	50	2	24	80x120
15	11	33	100	-	10	80x120
19	10	30	25	2	24	80x120
19	10	30	50	-	12	80x120
19	10	30	100	-	6	80x120
25	9	27	25	-	14	120x120
25	9	27	50	-	8	120x120
25	9	27	100	-	5	80x120
30	8	24	25	-	16	120x120
30	8	24	50	-	7	80x120

► Disponibile a magazzino | Available from stock ▲ Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

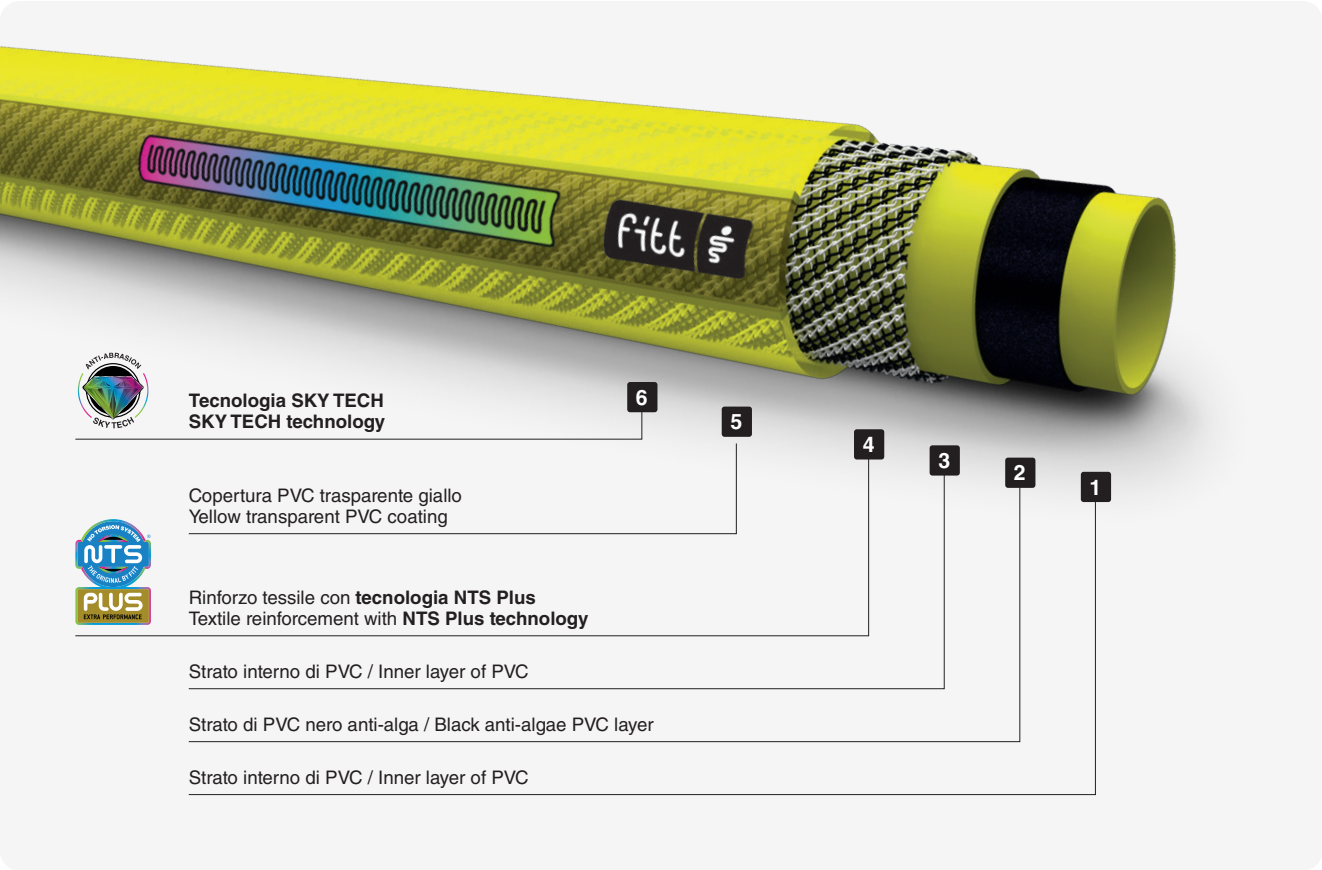

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES		
	L'interno realizzato a 3 strati e con la doppia maglia NTS PLUS , offre al tubo in utilizzo: • Malleabilità; • Assenza di torsioni; • Assenza di nodi; • Formidabile resistenza alla pressione e alla dilatazione.	The inner structure, made with 3 layers and double NTS PLUS mesh , provides the hose during use with: • Flexibility; • No twisting; • No kinking; • Exceptional resistance to pressure and expansion.
	La tecnologia SKY TECH è un sottile strato di tecnopolimero, aumenta sensibilmente la resistenza del tubo a tagli ed abrasioni e lo rende più scorrevole.	SKY TECH technology is a thin layer of technical polymer, significantly increases the tube's resistance to cuts and abrasion and makes it smoother.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)



For more information:
[FITT.com/divisions/industrial](https://fitt.com/divisions/industrial)



FOLLOW US ON LINKEDIN
linkedin.com/company/fitt-industrial

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel. +39 0444 46 10 00

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/2015
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.
FITT Group company is a Certified B Corp™, learn more at bcorp.com

