

FITT INDUSTRIAL est la division du Groupe FITT spécialisée dans le développement de solutions professionnelles pour la gestion des fluides destinées au secteur industriel. Aujourd'hui leader sur le marché mondial, elle propose une large gamme de tuyaux techniques.

FITT INDUSTRIAL ist die Division der FITT-Gruppe, die auf die Entwicklung professioneller Lösungen für das Flüssigkeitsmanagement im Industriesektor spezialisiert ist. Heute ist sie weltweit führend auf dem Markt und bietet ein breites Sortiment technischer Schläuche an.

VERS. 02/2026

pool & ponds solutions

FITT REVIX


Le tuyau pour piscine éco-responsable avec 100% de performance, 30% de matériaux recyclés et une réduction de 10% d'émissions de CO2e.

Der nachhaltige Schwimmbadschlauch mit 100%iger Leistungsfähigkeit, 30% Recyclingmaterial und einer Reduzierung von 10% der CO2e-Emissionen.


For more information:

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel. +39 0444 46 10 00

FITT S.p.A. is a Benefit Company according to Italian Law number 208/2015
FITT® is a registered trademark of FITT S.p.A.

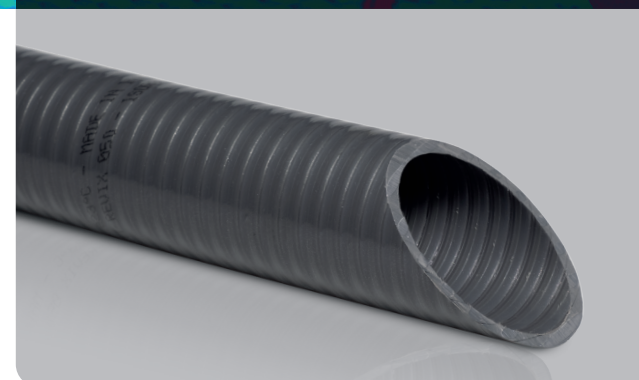

fitt revix

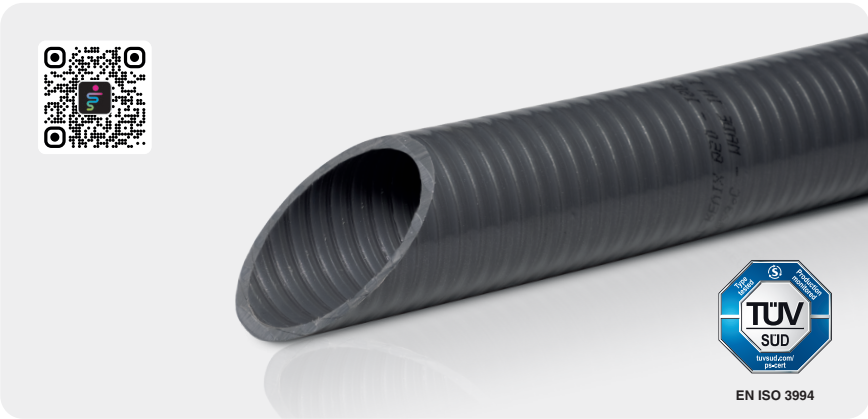

Le premier tuyau spiralé flexible éco-responsable pour le refoulement et l'aspiration de l'eau des piscines enterrées résidentielles.


Fitt Revix est le premier tuyau pour piscines enterrées qui utilise 30% de matériaux recyclés post-industriels tout en garantissant résistance, sécurité et flexibilité. La nouvelle technologie brevetée CORESHIELD, associée à la technologie D-shape, garantit des performances à 100% : flexibilité élevée, adhérence parfaite avec les raccords utilisant 10% de CO2e en moins (par rapport à l'actuel FITT Idroflex). **Structure** : Tuyau spiralé en PVC lisse à l'intérieur et avec une spirale en PVC rigide de renforcement à l'extérieur (brevet D-Shape). Le brevet CORESHIELD incorpore le matériau recyclé en l'isolant à l'extérieur et à l'intérieur et garantit la durabilité dans le temps. **Température d'utilisation** : -10°C / +60°C

- Bonne flexibilité.
- Calibré à l'extérieur pour un collage parfait avec les raccords à coller et à compression.
- Premier tuyau spiralé flexible pour piscines enterrées avec 30% de matériaux recyclés post-industriels.

Der erste nachhaltige flexible Spiralschlauch für Wasseraus- und -einess für Swimmingpools.

Fitt Revix ist der erste erdverlegte Schwimmbadschlauch aus 30% postindustriellem Recyclingmaterial, der zugleich Festigkeit, Sicherheit und Flexibilität gewährleistet. Die neue patentierte CORESHIELD-Technologie garantiert zusammen mit der D-Shape-Technologie eine 100%ige Leistungsfähigkeit: extreme Flexibilität, eine perfekte Haftung des Schlauchs an den Anschlussstellen mit 10% weniger Co2e-Verbrauch (als der aktuelle FITT Idroflex). **Aufbau**: PVC-Spiralschlauch mit glatter Innen- und Außenseite mit einer Verstärkungsspirale aus Hart-PVC (Patent D-Shape). Das CORESHIELD-Patent enthält Recyclingmaterial, das sowohl zur Außen- als auch zur Innenseite isoliert wird und Langlebigkeit garantiert. **Verwendungstemperatur**: -10°C / +60°C

- Gute Flexibilität.
- Die Enden sind spezifisch für eine perfekte Kleb- oder Steckverbindung mit den Kupplungen gefertigt.
- Der erste erdverlegte Schwimmbadschlauch aus 30% postindustriellem Recyclingmaterial.



Technologie CORESHIELD

CORESHIELD-Technologie

- CORESHIELD in PVC vergine
CORESHIELD aus reinem PVC
- Matériau recyclé post-industriel
Postindustriell recyceltes Material
- Spirale rigide D-Shape en PVC vierge
Starre D-Shape-Spirale aus reinem PVC

-10% CO2e EMISSION

Par rapport au tuyau FITT Idroflex
Vergleich zu FITT Idroflex

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN							
	Le brevet CORESHIELD intègre le matériau recyclé en l'isolant à la fois vers l'extérieur et l'intérieur, garantissant ainsi une résistance durable.	Das CORESHIELD -Patent umschließt das Recyclingmaterial und isoliert es sowohl nach außen als auch nach innen, wodurch eine dauerhafte Beständigkeit gewährleistet wird.					
	La spirale à section D-Shape offre une haute résistance à l'écrasement (jusqu'à 34 kN/m²) qui, combinée à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, permet une grande flexibilité et un rayon de courbure réduit (jusqu'à 125 mm).	Die Spirale mit D-Shape -Querschnitt bietet eine hohe Druckfestigkeit (bis zu 34 kN/m²), die in Kombination mit hochwertigen Materialien eine hohe Flexibilität und einen geringen Biegeradius (bis zu 125 mm) ermöglicht.					
CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN							
	REACH CONFORME¹ REACH KONFORM¹		RoHS CONFORME² RoHS KONFORM²		SANS HAP³ FREI VON PAK³		-10°C / +60°C

FITT REVIX							
Ø est. Ø ext. [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH₂O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
50	5	15	7	165	25	12	80x160
50	5	15	7	165	50	8	80x160
63	4	12	7	220	25	6	120x100
Pression d'éclatement et de service à 23°C Berst- und Betriebsdruck bei 23°C							
CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN							
		Conforme à la norme EN ISO 3994. Certificat TUV N. Z1 055285 0016 soumis à des contrôles périodiques.			Konform mit der geltenden Norm EN ISO 3994. TÜV-Zulassung Nr. Z1 055285 0016, die regelmäßigen Kontrollen unterliegt.		

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.
Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AIPGS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Légende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AIPGS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0,1% Gewicht/Gewicht)

Sustainability

30% = -10%

Post-industrial recycled plastics

CO2e emission

100%

Performance