
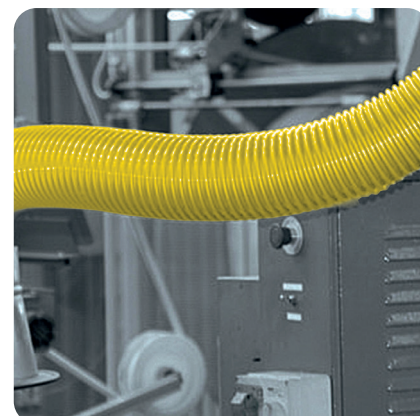


Fitt lightflex v0

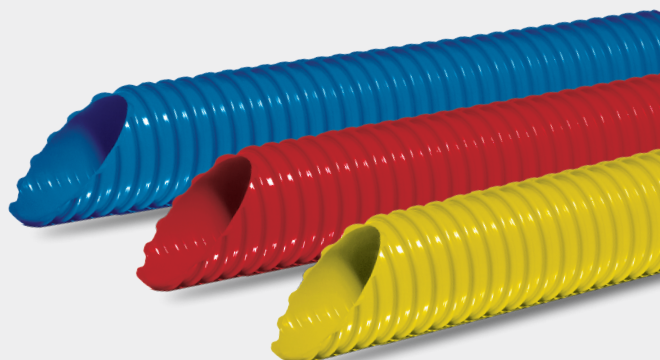

Tubo per uso industriale e nautico, ideale per aspirazione e ventilazione.

Flexibile e duraturo, FITT Lightflex V0 è adatto per l'aspirazione a bassa temperatura di fumi e polveri e per la ventilazione.

Struttura: Tubo spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e additivi ritardanti di fiamma. Realizzato con materiale conforme UL94 V0.

Temperatura di utilizzo: -15°C / +60°C

- Materiale UL94 V0.
- Elevata flessibilità.
- Elevata durabilità.

Hose for industrial and marine use, ideal for suction and ventilation.

Flexible and durable, FITT Lightflex V0 is suitable for low-temperature suction of fumes and dust, as well as for ventilation.

Structure: PVC spiral hose with rigid, impact-resistant PVC reinforcement spiral and flame-retardant additives. Made with material compliant with UL94 V0.

Temperature of use: -15°C / +60°C

- UL94 V0 material.
- High flexibility.
- High durability.



REACH¹
conforme
REACH¹
compliant



RoHS²
conforme
RoHS²
compliant



Senza
IPA³
PAH³
free



Senza ftalati⁴
formula <0,1%
Phthalate free⁴
formulation <0,1%

FITT LIGHTFLEX V0

Marcatura | Marking: LIGHTFLEX V0 Øxx - UL 94 / V0 Flame Retardant Formulation - PHATALATE FREE - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø int. Ø int. [mm]	Ø est. Ø ext. [mm]	Colore Color	Spessore Thickness [mm]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
2"	50	57,2	● ● ●	3,6	3	50	50	450	3	120x120 ▲
4"	100	109,6	● ● ●	4,8	2	100	30	990	3	160x160 ▲

► Disponibile a magazzino | Available from stock ▲ Verificare la disponibilità a magazzino | Check stock availability
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diometri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0,1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) No.1907/2006 / 2. Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regulation AfPS GS 2019:01 PAH-Category 2 / 4. Phthalate free (<0,1% weight/weight)