

# condotto flessibile in pvc

---

## CONDOTTO FLESSIBILE IN PVC SERIE L07-1

---



---

### CARATTERISTICHE

---

Condotta flessibile realizzata mediante due strati di PVC, spess. tot. 80 micron, rinforzato e sostenuto da una spirale di filo di acciaio armonico inserito tra i due strati di PVC saldati a caldo.

**Colore:**  
nero

**Reazione al fuoco:**  
classe 1

**Pressione max:**  
2500 Pa


**Temperatura di esercizio:**  
-20°C ...+80°C

**Raggio minimo di curvatura:**  
0,6 volte il diametro


**Lunghezza:**  
10 metri di tubo per confezione.

NOTA IMPORTANTE: per una perdita di carico minima (come in grafico riportato a pag. seg.) il tubo deve essere installato disteso pressochè rettilineo e con pareti tese.

**GRAFICO DI SELEZIONE RAPIDA TUBI FLESSIBILI IN PVC MOD. L07-1**

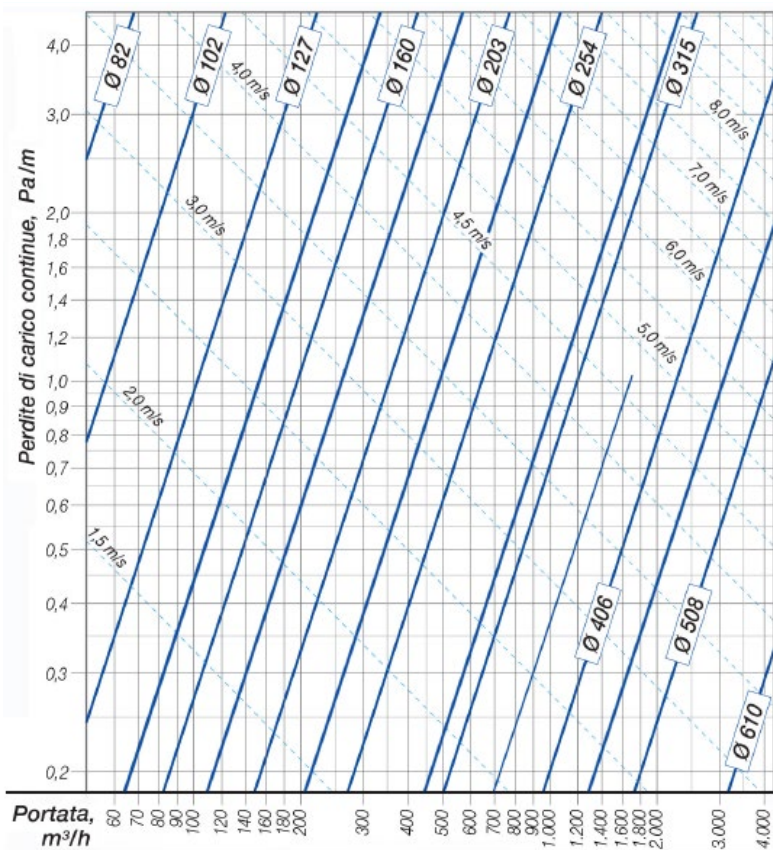

**DISEGNO IN SEZIONE PARETE DEL TUBO**

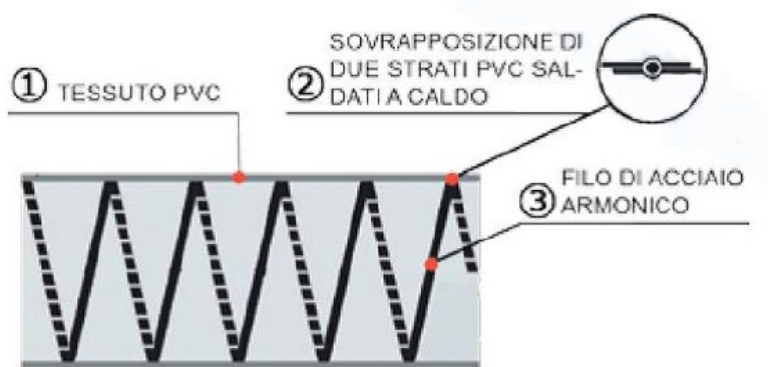

REV 04/2024