


Fitt cleany 20bar

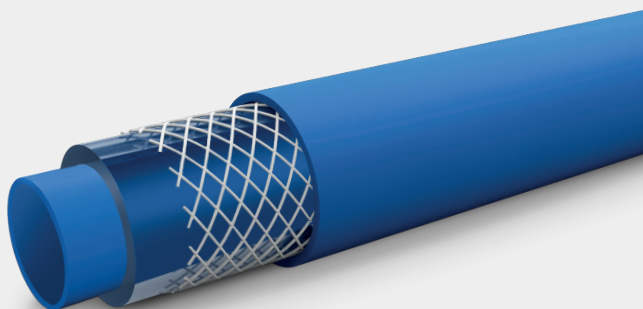

Tubo ideale per la sanificazione nell'industria alimentare e nell'agricoltura per impianti a media/bassa pressione.

Progettato per la pulizia nell'industria alimentare e delle aziende agricole, FITT Cleany 20bar è il prodotto per il passaggio dell'acqua e soluzioni per l'igienizzazione a media e bassa pressione. Ha una elevata resistenza ai componenti chimici aggressivi, ai detergenti per la pulizia e limita la carica batterica grazie agli strati antimicrobici interni ed esterni. Lavora fino a 20bar di pressione di esercizio a 70°C in continuo.

Struttura: Tubo in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità e strato antimicrobico interno ed esterno con ioni d'argento.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +70°C

- Con barriera antimicrobica interna/esterna.
- Resistente ai detergenti per la pulizia.
- Resistente ai componenti chimici aggressivi.
- Elevata resistenza all'abrasione esterna.
- Elevata flessibilità.

Hose ideal for sanitation in the food and agriculture sector for medium/low pressure systems.

Designed for food industry and farm cleaning, FITT Cleany 20bar is the product for the passage of water and solutions for medium-low pressure sanitation. It has a high resistance to aggressive chemical components, cleaning detergent and it limits the bacterial load thanks to the internal and external antimicrobial layers. It can be used up to 20bar working pressure at 70°C continuously.

Structure: PVC hose with high tenacity polyester reinforcement and internal/external antimicrobial layers with silver ions.

Temperature of use: -20°C / +70°C

- With internal/external antimicrobial barrier.
- Resistance to cleaning detergent.
- Strength to aggressive chemical components.
- High external abrasion resistance.
- High flexibility.



REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

REACH¹
compliant

RoHS²
compliant

PAH³
free

Phthalate free⁴
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.
Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C.
Compliant with FDA CFR 21 - 175.300 and 177.1210.

FITT CLEANY 20BAR

Marchatura | Marking: FITT CLEANY20 - Ø12x20 - WP 20bar/290psi @ 70°C - ANTIMICROBIAL - Reg. (EU) 10/2011 A-B-C  VY FDA CFR 21 175.300 - 177.1210
MADE IN ITALY

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure 23°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 23°C [bar]	Pressione d'esercizio Working pressure 80°C [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure 80°C [bar]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
12	20	5	30	90	20	60	25	239	48	80x120
12	20	5	30	90	20	60	50	239	24	80x120
12	20	5	30	90	20	60	100	239	10	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)