


# plenum in policarbonato serie -ep/01

---

## PLENUM IN POLICARBONATO SERIE -EP/01

---

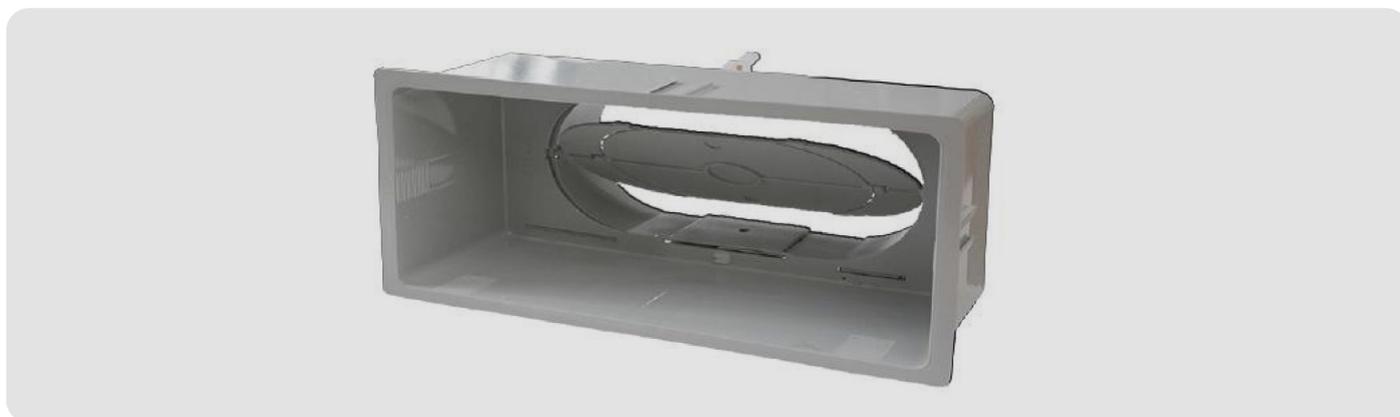


---

### CARATTERISTICHE

---

Plenum brevettato, dotato di collare (regolabile fino a 5 diametri diversi) di raccordo al **condotto flessibile**. A corredo viene fornita una serranda a farfalla che è in grado di adattarsi al diametro della tubazione prescelta. Grazie alla particolarità di costruzione e alle clips di bloccaggio, l'installazione del condotto flessibile diventa rapida e sicura nonché di una semplicità unica nel suo genere. La leggerezza e il sistema di bloccaggio con guide ottimizzano le caratteristiche di questo prodotto e ne fanno una validissima alternativa ai classici plenum in lamiera zincata. Per plenum con attacchi per tubi semirigidi Ø75 e Ø90 si possono usare, invece, gli adattatori FITT Agix (in particolare di altezza 100 mm). Disponibile, come accessorio opzionale, il kit di fissaggio al cartongesso.


**Materiale di costruzione:**  
policarbonato.

**Temperatura max di esercizio:**  
140°C.




---

### PARTICOLARI DEL PLENUM IN POLICARBONATO (PER BOCCHETTE E GRIGLIE) MOD. -EP/01\*\*\*X\*\*\*

---

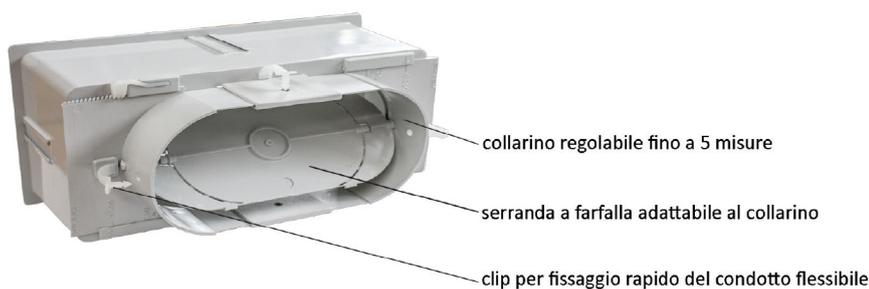

## DIMENSIONALI

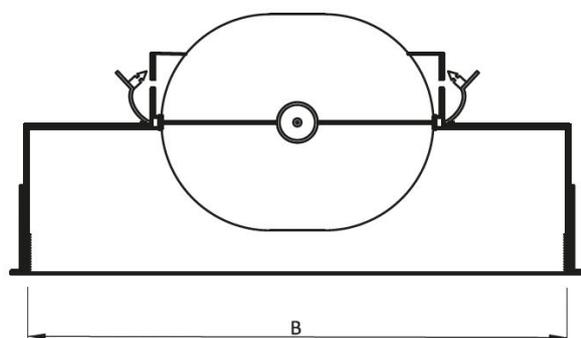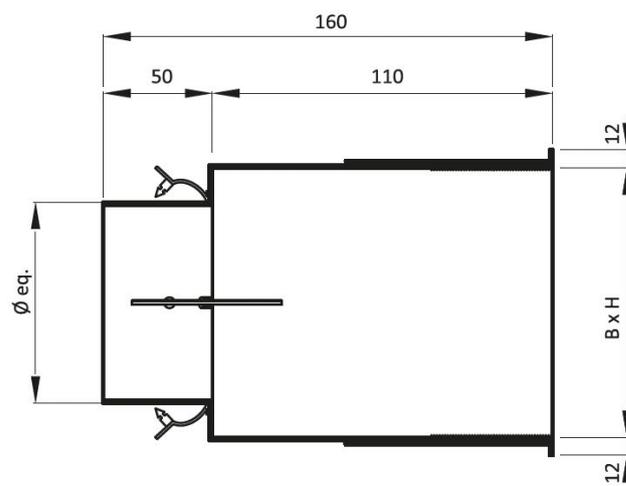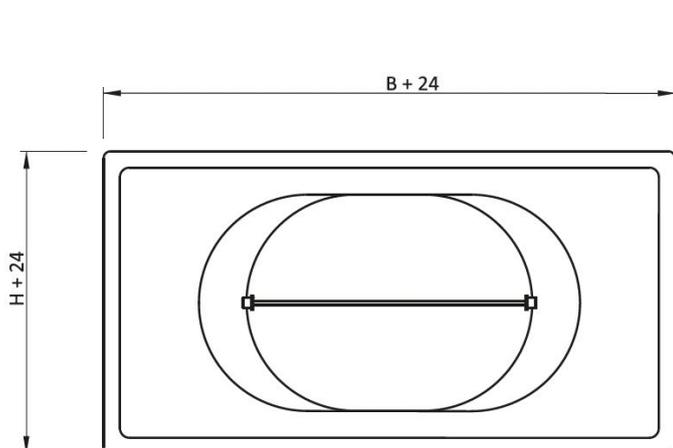

Codice del plenum EP/01 (per bocchette e griglie)	B (mm)	H (mm)	Ø (equivalente) minimo-massimo tarabile sull'attacco del plenum *
-EP/01200X100	200	100	125
-EP/01300X100	300	100	160 ÷ 200
-EP/01400X100	400	100	160 ÷ 200
-EP/01300X150	300	150	160 ÷ 200
-EP/01400X150	400	150	160 ÷ 250
-EP/01500X150	500	150	160 ÷ 250
-EP/01600X150	600	150	160 ÷ 250
-EP/01400X200	400	200	200 ÷ 250
-EP/01500X200	500	200	200 ÷ 250
-EP/01600X200	600	200	200 ÷ 250

\* Il collarino può essere regolato per un diametro equivalente a piacere fra il minimo e il massimo: ad. es. per 160÷250 il collarino può essere regolato anche per diametri equivalenti 180, 200 e 229 mm. (La serranda a farfalla a corredo non è utilizzabile per 180 e 229).