
fitt cleany evotek



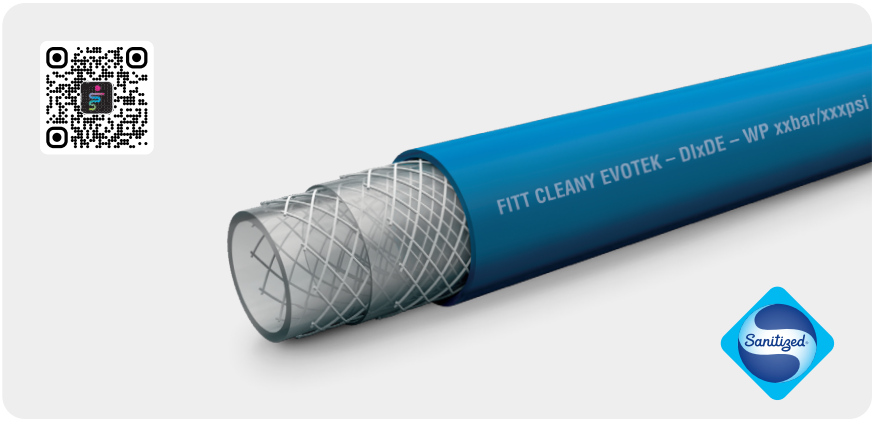

Tuyau idéal pour la désinfection intensive dans l'industrie agroalimentaire et l'élevage.

Conçu pour les opérations de désinfection dans l'industrie agroalimentaire et l'élevage, FITT Cleany Evotek est le produit idéal pour le passage d'eau et de solutions chimiques destinées au nettoyage à haute pression et à haute température. Grâce à sa structure et à son matériau, il offre une excellente résistance à l'utilisation de substances telles que les acides, les bases et les agents oxydants. Il résiste également aux graisses alimentaires les plus agressives.
Structure : Tuyau à 6 couches avec 2 couches de renforcement pour garantir une pression maximale à haute température. Doté à l'extérieur de la technologie SKY TECH pour une meilleure glissance, ainsi que d'une protection antimicrobienne offrant une protection chimique supplémentaire.
Température d'utilisation : -20°C / +80°C

- Résistance aux graisses animales et aux substances chimiques.
- Haute pression à haute température.
- Avec protection antimicrobienne externe.
- Excellente glissance du tuyau.

Der ideale Schlauch für die intensive Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung.

FITT Cleany Evotek wurde für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in der Lebensmittelindustrie und Tierhaltung entwickelt und ist ideal für die Förderung von Wasser und chemischen Reinigungslösungen bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Dank seiner Struktur und seines Materials bietet er eine hohe Beständigkeit gegenüber Substanzen wie Säuren, Laugen und Oxidationsmitteln. Auch gegenüber aggressivsten Lebensmittelfetten ist er beständig.
Aufbau: 6-lagiger Schlauch mit 2 Verstärkungslagen für maximale Druckbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Außen mit SKY TECH-Technologie für eine bessere Gleitfähigkeit sowie mit einem zusätzlichen antimikrobiellen Schutz für erhöhte chemische Beständigkeit ausgestattet.
Verwendungstemperatur: -20°C / +80°C

- Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten und chemischen Substanzen.
- Hoher Druck bei hohen Temperaturen.
- Mit antimikrobiellem Außenschutz.
- Hohe Gleitfähigkeit des Schlauchs.

REACh COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Sans **HAP**[3]	**Sans phtalates**[4] <0,1%
REACh[1] konform	**RoHS**[2] konform	Frei von **PAK**[3]	**Frei von Phtalaten**[4] <0,1%

FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C.
Conformité FDA CFR 21 - 175.300 et 177.1210.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.
Konformität mit FDA CFR 21 – 175.300 und 177.1210.

FITT CLEANY EVOTEK

Marquage | Kennzeichnung: FITT CLEANY EVOTEK - ANTIMICROBIAL - DIxDE WP xxbar/xxxpsi @80°C REG. (EU) 10/2011 A-B-C VY FDA CFR 21 - 175.300 and 177.1210 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø int. Ø Innen [mm]	Ø ext. Ø Außen [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck 23°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 23°C [bar]	Pression de service Betriebsdruck 80°C [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck 80°C [bar]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]	
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	50	330	20	80x130	▶
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	100	330	8	80x130	▶
12,3	22	4,85	80	240	50	150	50	120	330	6	80x130	▶

▶ Disponible en stock I Lagernd verfügbar ▲ Disponible sur demande I Verfügbar in Lager prüfen
Pression d'éclatement et de service à 23°C I Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

TECHNOLOGIES / TECHNOLOGIEN


Technologie antimicrobienne SANITIZED®
Une protection supplémentaire pour les applications nécessitant des normes d'hygiène élevées dans les secteurs agroalimentaire, agricole et zootechnique. **SANITIZED®** est une technologie antimicrobienne intégrée au matériau du tuyau, qui contribue à limiter la prolifération des micro-organismes à sa surface et favorise ainsi une meilleure hygiène lors des opérations de nettoyage et de désinfection professionnelles. Elle offre également une protection supplémentaire lorsque le tuyau est au repos et enroulé sur le dévidoir, contribuant à limiter la prolifération microbienne sur sa surface extérieure.

SANITIZED® Antimikrobielle Technologie
Ein zusätzlicher Schutz für Anwendungen, die hohe Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Tierhaltung erfordern. **SANITIZED®** ist eine in das Schlauchmaterial integrierte antimikrobielle Technologie, die dazu beiträgt, die Vermehrung von Mikroorganismen auf der Oberfläche zu begrenzen und dadurch eine höhere Hygiene bei professionellen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten zu unterstützen. Sie bietet zusätzlichen Schutz auch dann, wenn der Schlauch nicht in Gebrauch ist und auf der Schlauchtrommel aufgewickelt bleibt, und trägt dazu bei, die mikrobielle Vermehrung auf der Außenfläche zu begrenzen.

La technologie **SKY TECH**, une fine couche de technopolymère, augmente considérablement la résistance du tuyau aux coupures et à l'abrasion et le rend plus facile à faire glisser.

Die **SKY TECH**-Technologie, eine dünne Schicht aus Technopolymer, erhöht die Widerstandsfähigkeit des Schlauchs gegenüber Schnitten und Abrieb deutlich und sorgt für eine bessere Gleitfähigkeit.

Régression de la WP (1/3 BP) VS Température
Abnahme des WP (1/3BP) VS Temperatur

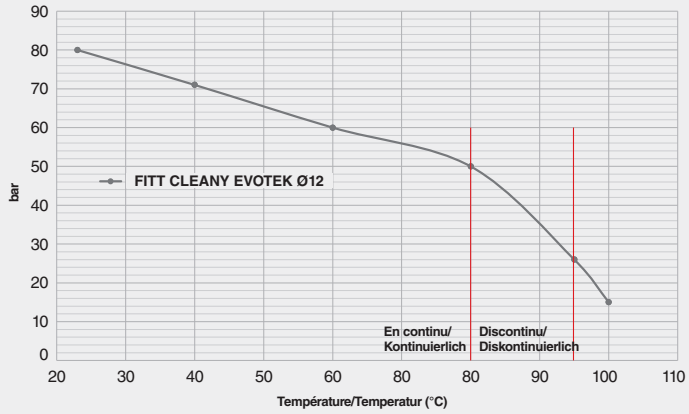

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)