valvola di ventilazione in polistirene antiurto mod. "flow quadrata" ø125

VALVOLA DI VENTILAZIONE IN POLISTIRENE ANTIURTO MOD. "FLOW QUADRATA" Ø125



CARATTERISTICHE

La valvola di ventilazione in plastica bianca modello FLOW QUADRATA Ø125 è destinata all'immissione e all'estrazione dell'aria nei locali residenziali e commerciali.
Essa è appositamente progettata per essere installata a soffitto o a parete.


Realizzata interamente in polistirene antiurto, può essere montata direttamente sul tubo Ø125 o associata all'adattatore Ø125 mod. VMAVC_AP.

DATI TECNICI

Codice	Portata d'aria m^3/h	Valori		
		Perdita di carico ΔP Pa	Velocità di attravers. Vk m/s	Livello di potenza sonora Lw dB(A)
VMVF125	45	3	2,6	22
	60	5	3,3	22
	75	8	4,2	23
	90	12	5,2	27
	120	21	6,8	34
	150	34	8,6	40

DIMENSIONALI

Codice	ØD (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VMVF125	118	185	29	30

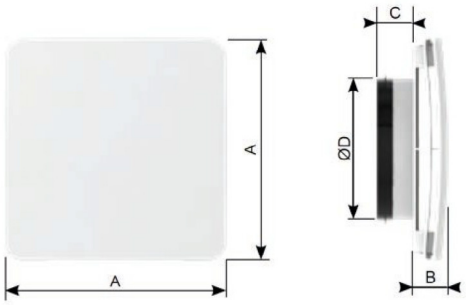

REV 03/2025

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249