

Catalogo 2026 - Italia





fitté  GARDENING
SOLUTIONS

Catalogo 2026 - Italia

FITT, gruppo leader internazionale nato in Italia nel 1969 – oggi società benefit – è pioniere nella produzione e nello sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo finalizzate al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale e industriale.

Ingenious for life

La missione del gruppo FITT è migliorare le prestazioni dei propri clienti fornendo tubi e sistemi per il trasporto di sostanze liquide, gassose e solide, con prodotti all'avanguardia per tecnologia, design e sostenibilità.

Una storia in divenire

FITT, guidata oggi da Alessandro Mezzalana, è stata fondata nel 1969 dal padre Rinaldo. Con headquarter a Sandrigo, in provincia di Vicenza, FITT – quale punto di riferimento internazionale nella propria industry – conta oggi 15 siti produttivi (9 in Italia, 5 in Europa e 1 negli USA), 16 siti logistici nel mondo e 6 filiali commerciali.

Innovazione e tecnologia pionieristica

FITT crede fortemente nel principio dell'Open Innovation e collabora con una rete internazionale di partner, università e centri di ricerca. Si affida ad organizzazioni esterne per validare protocolli e test qualitativi e per mappare l'impatto ambientale dei propri prodotti.

Produzione multiplant e logistica

Logistica automatizzata, agile, personalizzata in grado di adattarsi alle richieste dei diversi canali di vendita dei grandi clienti con un servizio che fornisce sia le centrali che il singolo punto vendita, fino al privato che acquista online. La rete dei centri logistici di FITT, strategicamente posizionati in tutta Europa, consente di consegnare in 48/72 h nei principali mercati europei.

FITT Solutions

FITT sviluppa soluzioni all'avanguardia per il trasporto di fluidi garantendo affidabilità, sicurezza, performance e semplicità d'utilizzo applicabili a 9 unità di business dedicate e specializzate.

FITT SOLUTIONS



Gardening Solutions



Industrial Solutions



Marine Solutions



Food & Beverage Solutions



Building Solutions



Pool & SPA Solutions



Ventilation Solution



Agriculture Solutions



Infrastructure Solutions

«l'impresa che siamo chiamati a compiere:
contribuire a rendere questo mondo un posto
migliore, per noi e per le generazioni che
verranno»

Alessandro Mezzalana
CEO

Certified



Corporation

Questa azienda rispetta
alti standard di impatto
ambientale e sociale positivo.

THE RESPONSIBLE FLOW: LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DI FITT AL 2030

Il percorso di FITT

FITT crede in un modello di impresa capace di generare valore condiviso per le persone, la società e l'ambiente. Dal 2019 ha intrapreso un cammino strutturato verso la sostenibilità, diventando Società Benefit, definendo la strategia *The Responsible Flow 2030* e ottenendo nel 2024 la **certificazione B Corp**.

Società Benefit: valore oltre il profitto

Dal 2021, FITT è ufficialmente Società Benefit. Questo significa che, accanto agli obiettivi economici, l'azienda persegue finalità di beneficio comune, integrando nella propria missione l'impatto positivo su persone, territori e ambiente.

Il valore della certificazione B Corp

Nel 2024 FITT ha ottenuto la **certificazione B Corp**, entrando in una comunità globale di aziende che usano il business come forza positiva. Questo traguardo sancisce l'impegno dell'azienda per una sostenibilità integrata e trasversale, misurata attraverso uno standard rigoroso che valuta l'impatto su cinque aree: **Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti**.

Essere B Corp significa operare in modo trasparente, responsabile e inclusivo, con l'obiettivo di generare valore condiviso e contribuire attivamente a un modello economico più equo e rigenerativo. La certificazione non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio verso un miglioramento continuo.

Ridisegnare i processi con responsabilità

FITT agisce in modo concreto anche sul fronte operativo: ha certificato la propria **impronta di carbonio organizzativa (ISO 14064-1)** e avviato il percorso verso la **certificazione ISO 14001** per tutti i suoi stabilimenti. Interventi nella logistica, nella gestione dei rifiuti e nella riduzione dei consumi idrici attraverso circuiti chiusi si affiancano a un sempre maggiore utilizzo di **energia da fonti rinnovabili**, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

Prodotti: innovare per impattare meno

L'innovazione di prodotto è guidata dai **principi dell'ecodesign** e dalla misurazione certificata della **carbon footprint (ISO 14067)** **certificata dall'ente TÜV** con soluzioni progettate per essere leggere, performanti e orientate alla circolarità. Questo approccio consente di promuovere **trasparenza e consapevolezza** nei confronti di clienti e mercato, in un'ottica di continuo miglioramento delle performance ambientali.

Benessere, equità, partecipazione

FITT mette le **persone al centro**: promuove ascolto, partecipazione e valorizzazione attraverso focus group e formazione continua, e ha ottenuto la **certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022)**. Aderendo ai **Principi di emancipazione femminile -Women's Empowerment Principles-**, investe in benessere organizzativo, welfare e flessibilità, per un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, equo e sostenibile.

17 OBIETTIVI SCELTI DA FITT





indice



01



Prodotti a ridotte emissioni di CO2e

Pagina 10

02



Tubi per irrigazione

Pagina 30

03



Tubi professionali

Pagina 68

04



Tubi irrigazione per usi specifici

Pagina 76


05



Soluzioni multifunzionali

Pagina 84

06

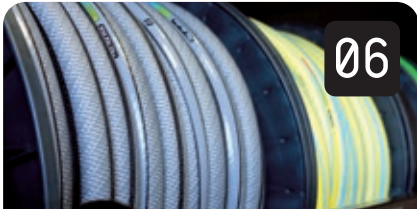

Tubi al taglio / Sistema di vendita

Pagina 96

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ.....	12	UN ULTERIORE PASSO AL RAGGIUNGIMENTO DI THE RESPONSIBLE FLOW 2030.....	32	CO2e FITT NTS MARINE.....	70	FITT POLYFUSION TECH.....	78	FITT CRISTALLO EXTRA.....	86	FITT SMART COMBO.....	98
CO2e FITT KIUMA.....	14	FITT YOYO.....	34	CO2e FITT NTS WORK.....	72	CO2e FITT ASPIRFLEX.....	79	FITT REFITTEX CRISTALLO.....	87	IDRO GREEN.....	101
CIRCOLARITÀ: L'INNOVATIVA CATENA DI FORNITURA DI PVC RIGENERATO TRACCIATO AL 100%.....	18	CO2e FITT IKON.....	38	FITT NTS TOBBY GREEN HOUSE.....	74	CO2e FITT ASPIRFLEX PLUS.....	80	FITT REFITTEX ERGON.....	88	FITT NTS YELLOW.....	101
CO2e FITT JANTIS EVO.....	20	CO2e FITT NTS MASTERPLUS.....	42	FITT LIVELLE.....	75	FITT ECODROP.....	81	FITT REFITTEX 20 BAR.....	89	FITT REFITTEX CRISTALLO.....	102
CO2e FITT JANTIS ACT.....	22	CO2e FITT NTS ECO.....	44			FITT SPRIZZY.....	82	FITT REFITTEX 40 BAR.....	90	FITT CRISTALLO EXTRA.....	102
PERFORMANCE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, L'EVOLUZIONE DELLA FOGLIA VERDE.....	24	CO2e FITT NTS.....	48			FITT FLAT LD.....	83	FITT REFITTEX 80 BAR.....	91	FITT AQUARIUM.....	103
CO2e FOGLIA VERDE EVO.....	26	CO2e FITT NTS YELLOW.....	49					FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140.....	92	FITT REFITTEX FUEL.....	103
		CO2e FITT NTS LIME.....	50					FITT REFITTEX GAS METANO UNI 7140.....	93	FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140.....	104
		CO2e FITT NTS JEANS.....	51					FITT ALIFLEX.....	94	FITT LIGHTFLEX BK.....	104
		CO2e FITT NTS GREY.....	52					FITT METALFLEX.....	95	FITT ALIFLEX.....	105
		CO2e FITT NTS TOBBY.....	53							FITT AGROFLEX LD.....	105
		FITT NTS KIT.....	54								
		CO2e FITT FLORA.....	56								
		CO2e FITT DAISY.....	57								
		CO2e FITT AGAVE.....	58								
		CO2e FITT MIMOSA.....	59								
		CO2e FITT MINT.....	60								
		IDRO YELLOW.....	61								
		IDRO GREEN.....	62								
		FITT PASTELLO.....	64								
		FITT SUPERGEL.....	65								
		FITT AETERNUM.....	66								
		ANTIGELO.....	67								

prodotti a ridotte emissioni di co2e

Nuovi prodotti a basso impatto ambientale.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ.....	12	PERFORMANCE E RIDUZIONE DELLE	
CO2e FITT KIUMA.....	14	EMISSIONI, L'EVOLUZIONE DELLA FOGLIA	
CIRCOLARITÀ: L'INNOVATIVA CATENA		VERDE.....	24
DI FORNITURA DI PVC RIGENERATO		CO2e FITT FOGLIA VERDE EVO.....	26
TRACCIATO AL 100%.....	18		
CO2e FITT JANTIS EVO.....	20		
CO2e FITT JANTIS ACT.....	22		

innovazione e sostenibilità

Nuovi concept di prodotto nati dalla combinazione della strategia di FITT sulla sostenibilità con il trend di mercato.

FITT Kiuma e FITT Jantis: le novità di FITT per l'irrigazione domestica.

Dalle linee guide di ecodesign, dalla capacità di misurare scientificamente l'impatto dei prodotti per ridurre la CO2e e dall'adozione di un approccio di filiera che minimizzi gli effetti negativi lungo tutto il ciclo di vita, nascono le nuove soluzioni di FITT in grado di esprimere qualità, facilità di utilizzo e istanze di sostenibilità.

Le due nuove famiglie di prodotti per l'irrigazione domestica sviluppate da FITT, disponibili sul mercato dal 2025, percorrono due strade diverse, ma complementari tra loro: assenza di PVC per la gamma FITT Kiuma e l'utilizzo di PVC riciclato senza ftalati per la gamma FITT Jantis.



fitt kiuma

-45%

di emissioni di CO2e
comparato con l'attuale tubo FITT Ikon



fitt jantis evo

-25%

di emissioni di CO2e
comparato con l'attuale tubo FITT NTS



fitt jantis act

-25%

di emissioni di CO2e
comparato con l'attuale tubo FITT Agave

fitt kiuma

discover
my carbon
footprint

CO2e

20
YEARS
GUARANTEE

Il tubo senza PVC.

Combina i benefici dei tubi estensibili e dei tubi tradizionali in un'unica soluzione.

RACCORDI ECO-DESIGN

Nuovi raccordi realizzati con almeno il 60% di plastica riciclata

- 1 Presa rubinetto
- 2x Raccordi Quick



TECNOLOGIE



1. Maglia NTS PLUS
La doppia maglia NTS PLUS, offre al tubo in utilizzo

- Formidabile malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi



2. Strati TPE
La formulazione avanzata e l'elastomero termoplastico rendono il tubo

- Più leggero del 25% rispetto ad un tubo in PVC
- Altamente flessibile anche nelle condizioni più estreme

CARATTERISTICHE



LEGGERO



FLESSIBILE



RESISTENTE

FITT Kiuma è il nuovo tubo estremamente maneggevole che combina i benefici dei tubi estensibili e dei tubi tradizionali in un'unica soluzione. Ultraleggero, super flessibile anche alle basse temperature (-20°C) e resistente a pressioni elevate (fino a 20 bar) FITT Kiuma è il tubo ad alta portata per uso giornaliero e intensivo. Privo di PVC, FITT Kiuma è realizzato con un'innovativa formulazione brevettata che impiega materiali compatibili tra loro, sia per gli strati sia per il rinforzo tessile NTS Plus, e che rende il tubo completamente riciclabile a livello industriale.

PERCHÉ COMPRARLO?

- **PRODOTTO A BASSO IMPATTO** perché riduce del 45% le sue emissioni di CO2e*
- **FACILE DA USARE** perché molto più leggero rispetto ad un tradizionale tubo in PVC
- **RESISTENTE e DURATURO** nel tempo
- **SOLUZIONE MONOMATERIALE** innovativa che permette il completo riciclo industriale
- **ORGANIZZAZIONE ed OTTIMIZZAZIONE** dello spazio sul punto vendita

(*) Rispetto agli attuali FITT Ikon. Life Cycle Assessment secondo UNI EN ISO 14040 & UNI EN ISO 14044.

fitt kiuma


discover
my carbon
footprint

CO2e

NTS
THE ORIGINAL BY FITT

TPE
INNOVATIVE EXTRUSION SYSTEM

PLUS
EXTRA PERFORMANCE

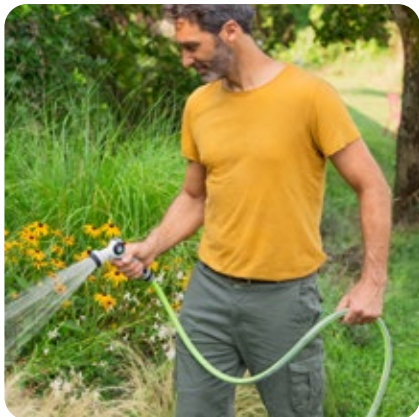

Tubo da giardino per un uso intensivo dal colore lime.

Struttura: tubo con struttura a 3 strati con interno bianco, rinforzo tessile con doppia maglia NTS PLUS, con copertura esterna coprente con due righe antracite e banda bianca.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%



COMPATTO



ASSENZA
DI NODI



ASSENZA
DI TORSIONI



COMPATIBILE
CON I PIÙ
COMUNI
RACCORDI



FACILE DA
UTILIZZARE



FLESSIBILE
ALLE BASSE
TEMPERATURE



PRIVO DI PVC



-20/+60°C



GARANZIA
20 ANNI

FITT KIUMA / ASSORTIMENTO IN DISPLAY

Ø int [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x60x34cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
13mm	15	20	6	72	76601.16615.59028	8011963794006
13mm	20	20	4	48	76601.16620.59028	8011963794013
13mm	30	20	4	48	76601.16630.59028	8011963794020



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

materiali per il punto vendita

TOTEM

Uno strumento cartotecnico automontante, leggero e versatile per dare visibilità al prodotto in modo impattante.


Dimensioni: 57x156cm



DISPLAY

Vassoio in cartone robusto con ottime prestazioni in termini di stabilità. Pensato per facilitare la movimentazione del prodotto e allo stesso tempo di aumentare la visibilità: ideale per ottimizzare l'esposizione a scaffale, ma anche utile strumento di esposizione per promozioni fuori scaffale. Il vassoio rimane stabile una volta impilato, e permette di mixare più lunghezze di tubo. La grande apertura consente di accedere facilmente al prodotto.

Dimensioni: 40x60x34cm

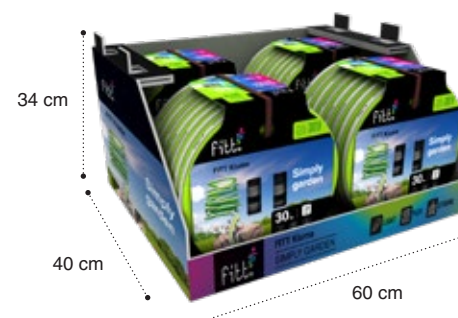

Servizio di supporto per materiali di comunicazione

Immagini social, immagini per sito web, immagini per catalogo on-line ed off-line, video di prodotto.



circolarità: l'innovativa catena di fornitura di pvc riciclato tracciato al 100%

Il materiale riciclato e la scelta di un best partner.

Il materiale riciclato scelto da FITT è senza ftalati.

Proviene dallo scarto di articoli di PVC in prima scelta prodotto dallo stesso fornitore, e permette di garantire al 100% il rispetto delle performance di prodotto.

FITT seleziona i suoi fornitori molto attentamente e per questo materiale speciale ha scelto non solo un fornitore ma un partner.

La catena di fornitura del PVC riciclato.

Lo scarto di produzione proviene da una fonte precisa che permette di garantire la qualità della materia prima che utilizziamo. La qualità è testata con scrupolosità a differenti stadi e basandosi su specifiche prestabilite.

I prodotti di alta qualità necessitano di materiale di alta qualità, anche se di seconda vita. Prestazioni di processo e di prodotto sono quindi garantite.



fitt jantis evo



Il primo tubo da irrigazione con tecnologia NTS in PVC riciclato senza ftalati.



RACCORDI ECO-DESIGN

Nuovi raccordi realizzati con almeno il 60% di plastica riciclata

- 1 Presa rubinetto
- 2x Raccordi Quick



TECNOLOGIE



1. Maglia NTS
L'interno realizzato a 3 strati e con la maglia NTS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi

CARATTERISTICHE



60%
DI PVC
RIGENERATO



SENZA FTALATI
FORMULA <0,1% peso/peso



100%
PRESTAZIONI TECNICHE
GARANTITE

FITT Jantis impiega il 60% di PVC riciclato senza ftalati, proveniente da una collaborazione tra FITT e un produttore di film e liner. Il materiale riciclato è costituito da scaglie selezionate in grado di garantire sia la stabilità di granulazione sia la stabilità di estrusione e, di conseguenza, elevate performance del tubo.



Il PVC riciclato senza ftalati viene sottoposto a rigidi controlli durante tutte le fasi della filiera: da quando lascia il magazzino del fornitore, a quando viene estruso negli stabilimenti di FITT, passando per la macinazione e rigranulazione.

La tracciabilità della filiera permette di avere un controllo sulla qualità del materiale e sul processo produttivo, al fine di garantire le proprietà del prodotto.

- PERCHÉ COMPRARLO?**
- **PRODOTTO A BASSO IMPATTO** perché riduce del 25% le sue emissioni di CO2e*
 - **RIDUCE L'IMPIEGO DI MATERIALE PLASTICO** attraverso la circolarità
 - **CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI INALTERATE** rispetto agli altri NTS
 - **CONFEZIONAMENTO 100% SENZA PLASTICA** con accessori visibili a prova di furto

(*) Rispetto agli attuali FITT NTS. Life Cycle Assessment secondo UNI EN ISO 14040 & UNI EN ISO 14044.

fitt jantis evo

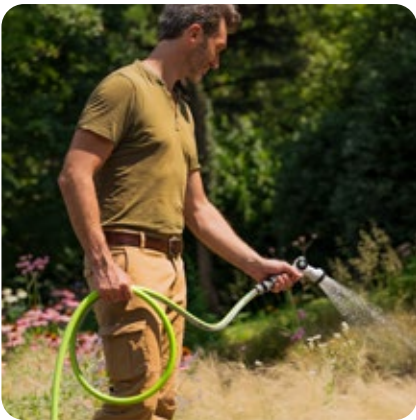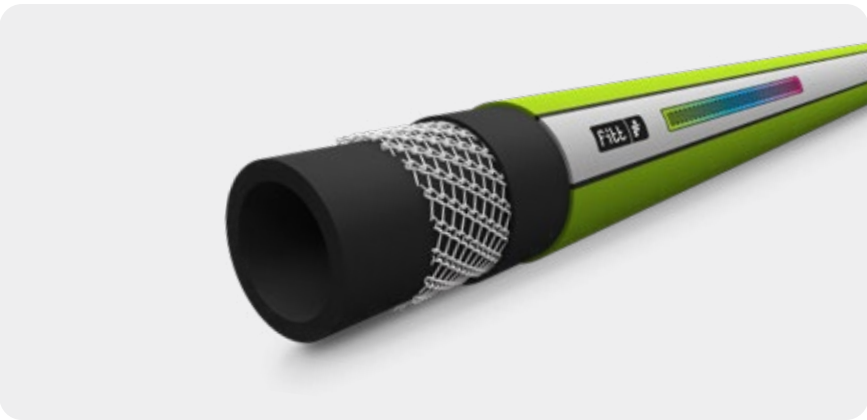

FITT JANTIS EVO è un tubo magliato con tecnologia NTS che non fa nodi e strozzature, l'originale by FITT, la tecnologia che ha rivoluzionato il mondo dell'irrigazione. Questo tubo è progettato secondo i principi dell'economia circolare per ottimizzare il riutilizzo delle risorse e ridurre al minimo gli sprechi.

Struttura: tubo con struttura a 4 strati con interno nero in PVC riciclato senza ftalati e anti-alga, rinforzo tessile NTS, strato intermedio nero in PVC riciclato senza ftalati, pellicola di copertura esterna coprente in PVC senza ftalati di colore lime con due righe antracite e banda bianca.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
conforme

RoHS
conforme

PAH
Senza
IPA³

Senza ftalati
formula <0,1%

ASSENZA
DI NODI

ASSENZA
DI TORSIONI

FACILE DA
UTILIZZARE

ANTI ALGA

ANTI UV

FLESSIBILE

ROBUSTO

-20/+60°C

GARANZIA
30 ANNI

FITT JANTIS EVO

Ø int. [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	27	5	60	76129.16620.59064	8011963794051
5/8" 15mm	20	25	4	48	76129.20620.59064	8011963794068



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt jantis act

discover
my carbon
footprint

CO2e

15
YEARS
GUARANTEE

Il primo tubo da irrigazione
in PVC riciclato senza ftalati.



RACCORDI ECO-DESIGN

- Nuovi raccordi realizzati con almeno
il 60% di plastica riciclata
- 1 Presa rubinetto
 - 2x Raccordi Quick



CARATTERISTICHE

60%
DI PVC
RIGENERATO

SENZA FTALATI
FORMULA <0,1% peso/peso

100%
PRESTAZIONI TECNICHE
GARANTEE

FITT Jantis impiega il 60% di PVC riciclato senza ftalati, proveniente da una collaborazione tra FITT e un produttore di film e liner. Il materiale riciclato è costituito da scaglie selezionate in grado di garantire sia la stabilità di granulazione sia la stabilità di estrusione e, di conseguenza, elevate performance del tubo.

Il PVC riciclato senza ftalati viene sottoposto a rigidi controlli durante tutte le fasi della filiera: da quando lascia il magazzino del fornitore, a quando viene estruso negli stabilimenti di FITT, passando per la macinazione e rigranulazione.

La tracciabilità della filiera permette di avere un controllo sulla qualità del materiale e sul processo produttivo, al fine di garantire le proprietà del prodotto.


- PERCHÉ COMPRARLO?**
- **PRODOTTO A BASSO IMPATTO** perché riduce del 25% le sue emissioni di CO2e*
 - **RIDUCE L'IMPIEGO DI MATERIALE PLASTICO** attraverso la circolarità
 - **CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI INALTERATE** rispetto agli altri tubi retinati di pari categoria
 - **CONFEZIONAMENTO 100% SENZA PLASTICA** con accessori visibili a prova di furto

(*) Rispetto agli attuali FITT Agave. Life Cycle Assessment secondo UNI EN ISO 14040 & UNI EN ISO 14044.

fitt jantis act

discover
my carbon
footprint

CO2e

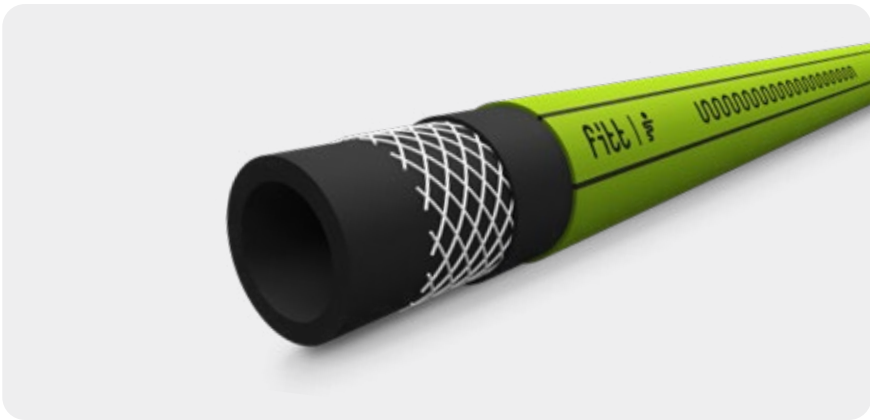

FITT JANTIS ACT è un tubo retinato robusto progettato secondo i principi dell'economia circolare per ottimizzare il riutilizzo delle risorse e ridurre al minimo gli sprechi.

Struttura: tubo con struttura a 4 strati con interno nero in PVC riciclato senza ftalati e anti-alga, rinforzo tessile retinato, strato intermedio nero in PVC riciclato senza ftalati, pellicola di copertura esterna coprente in PVC senza ftalati di colore lime con due righe antracite.

Temperatura di utilizzo: -15°C / +50°C

REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

ANTI ALGA

ANTI UV

ROBUSTO

-15/+50°C

15
YEARS
GUARANTEE
GARANZIA
15 ANNI

FITT JANTIS ACT

Ø int [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	36	5	60	71217.16620.59064	8011963794037
5/8" 15mm	20	36	5	60	71217.20620.59064	8011963794044



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0,1% peso/peso)

performance e riduzione delle emissioni, l'evoluzione della foglia verde

Il film da copertura in polietilene rigenerato.

La trasformazione di un prodotto di successo.

Grazie all'introduzione di materiale post industriale, l'evoluzione della Foglia Verde standard, oltre a mantenere intatte le sue performance, è in grado di **garantire una riduzione delle emissioni di CO2e del 35%**.

Lo spessore di 0,12mm, più ridotto rispetto ai 0,20mm degli altri film in commercio, consente di ottenere - a parità di peso - una superficie superiore dell'80% rispetto alle foglie comuni con un evidente risparmio. Basso spessore significa anche minor impiego di materia prima e - di conseguenza - un ridotto impatto ambientale nell'utilizzo di materia prima e nello smaltimento post-consumo.



fitt foglia verde evo

>50%	= -35%	100%
plastica riciclata post-industriale	emissioni di CO2e*	Performance

(*) Rispetto al prodotto FITT Foglia Verde Standard. Carbon Footprint verificata secondo standard ISO 14067 - Systematic Approach, da TUV Italia S.r.l., certificato n° 50 100 17287

fitt foglia verde evo

Film da copertura in polietilene rigenerato di qualità idoneo per uso professionale ed hobbistico.

Applicazione della maniglia per una presa agevolata della bobina 25 kg di grande formato.




Sistema brevettato
Il sistema brevettato della maniglia di FITT Foglia Verde EVO è pensato per agevolare la movimentazione delle bobine in base al loro peso ed alla modalità di confezionamento.



Sistema ideato per la sola movimentazione manuale.



Bobine di grande formato
Le bobine da 25kg possono essere movimentate dal pallet grazie alle maniglie posizionate ad entrambe le estremità.

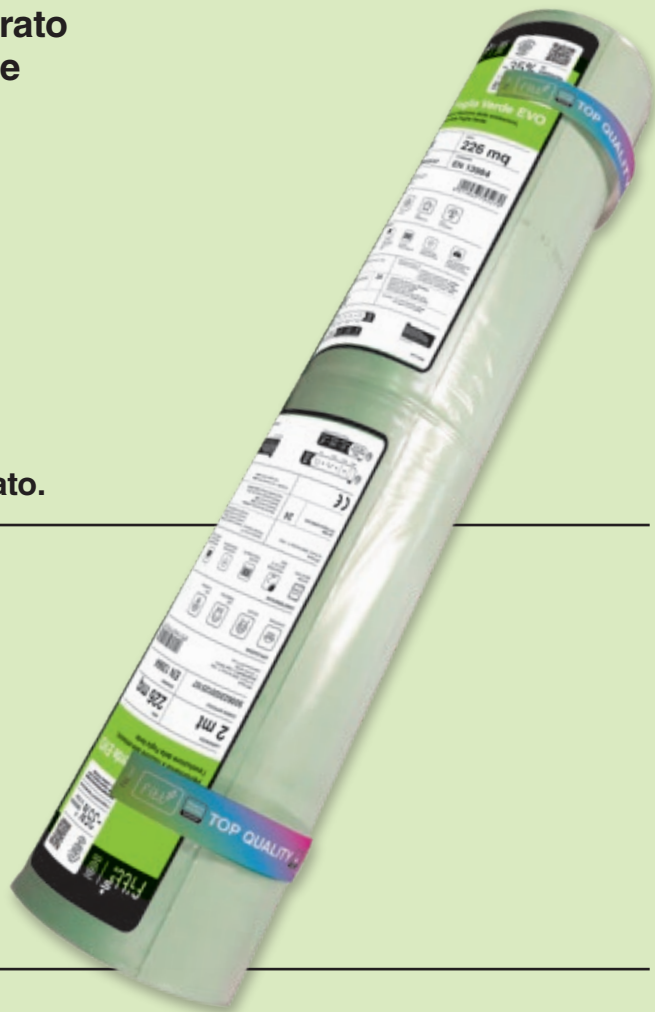

APPLICAZIONI




VANTAGGI

Resistenza, durata, convenienza sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla FITT Foglia Verde EVO cui si aggiunge il **ridotto impatto ambientale**. Le prestazioni superiori della FITT Foglia Verde EVO sono comprovate dalla **marcatatura CE** che ne convalida la conformità ai requisiti essenziali previsti dalla **Norma UNI EN 13984**.

Grazie all'introduzione di materiale post industriale, l'evoluzione della Foglia Verde standard, oltre a mantenere intatte le sue performance, garantisce una **riduzione delle emissioni di CO2e del 35%**.

fitt foglia verde evo

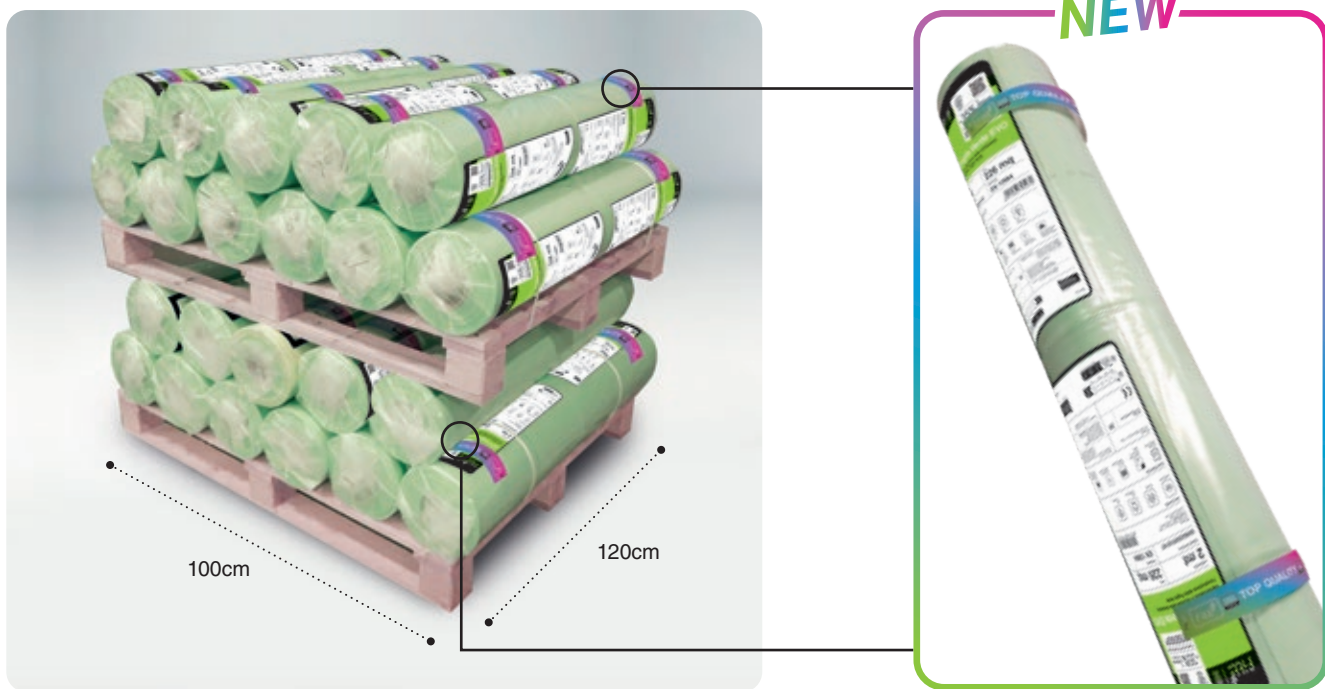

BOBINE 25kg SU PALLET 100x120cm

Altezza [m]	Lunghezza indicativa film [m]	Altezza bobina [m]	Area [m²]	Pezzi pallet 100x120cm [pz]	Numero e posizione maniglie	Codice articolo
2	113	1,02	226	11	Doppia maniglia orizzontale	500622020125107
4	56	1,02	226	11	Doppia maniglia orizzontale	500622040125207
6	38	1,02	226	11	Doppia maniglia orizzontale	500622060125407
8	28	1,02	226	11	Doppia maniglia orizzontale	500622080125407

CARATTERISTICHE



Resistenza elevata testata in laboratorio
Rigorous tests of laboratory conducted by FITT on the product ne comprovano una resistenza meccanica superiore e la sua lunga durata. La prova di resistenza alla rottura ha evidenziato che, nonostante lo spessore ridotto, il film FITT Foglia Verde Evo è in grado di garantire una resistenza fino a 3 volte superiore rispetto a quanto previsto dagli standard.



Una superficie raddoppiata a parità di peso
Superficie superiore fino all'80% a parità di peso rispetto ad una foglia standard.

FITT FOGLIA VERDE EVO 9.062mq ± 0.12mm	FOGLIA NEUTRA 5.436mq ± 0.20mm
--	--



Sicura tracciabilità
Codice a barre disponibile su tutti i prodotti.



Metraggio e garanzia riportati sulla cimosà



Resistenza anti-UV
Foglia additivata anti-UV 12 mesi.




Copertura assicurativa
di responsabilità civile prodotti.

espositore al taglio bobine da 25kg

Per **FITT Foglia Verde Evo**, FITT ha sviluppato un espositore innovativo che consente di alloggiare tre bobine di diversa metratura (altezza foglio 2-4-6 e 8 m / altezza bobina 1,02 m) occupando uno spazio ridotto e garantendo, allo stesso tempo, un'estrema maneggevolezza d'uso anche grazie al peso più contenuto (25 kg/bobina) rispetto alla comune foglia neutra.



- 1. Maneggevolezza e praticità d'utilizzo**
Grazie alla possibilità di posizionare le bobine sia in verticale che in orizzontale mediante un braccio sviluppato esclusivamente per **FITT Foglia Verde Evo**, le operazioni di sostituzione ed alloggiamento risultano semplificate come anche la fase di taglio.
- 2. Semplicità di spostamento**
Agile e maneggevole, il nuovo display risulta anche facile e veloce da movimentare all'interno del punto vendita grazie alla presenza delle rotelle.
- 3. Comunicazione**
La testata e la base dell'espositore sono dotate di una grafica personalizzata e coordinata che rende l'espositore efficace in termini di comunicazione con informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e sull'impiego del prodotto.

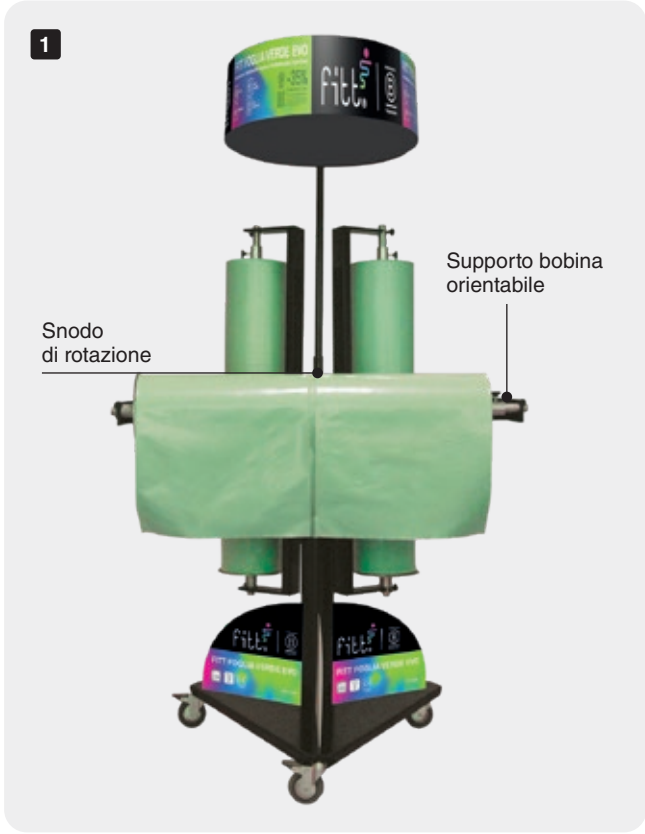

marcatura ce, certificazione

LA MARCATURA CE
Le prestazioni superiori offerte da **FITT Foglia Verde Evo** sono comprovate dalla marcatura CE che ne convalida la conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva **UNI EN 13984: 2013** su membrana flessibile per impermeabilizzazione, come dimostrato dai test condotti sul prodotto in riferimento alla Direttiva 89/106/CEE (CPD).

FITT S.p.A. Via Piave 8, 36066 Sandrigo VI - (Italy)		Reazione al fuoco: F Proprietà di trazione: • resistenza longitudinale: 18 Mpa • resistenza trasversale: 18 Mpa • allungamento longitudinale: 350% • allungamento trasversale: 700%
EN 13984 FITT FOGLIA VERDE EVO	24	Reazione alla lacerazione: 100 N/mm Resistenza dei giunti: NPD Resistenza all'urto: NPD Diffusione del vapor d'acqua (Sd): 37 m Impermeabilità all'acqua: passa a 60 kPa
CE		Durabilità: • con invecchiamento: passa • con agenti chimici: passa





tubi per irrigazione

La gamma dei tubi da irrigazione si arricchisce di nuovi modelli che comunicano al consumatore, in modo trasparente, il proprio impatto ambientale.

UN ULTERIORE PASSO AL RAGGIUNGIMENTO DI THE RESPONSIBLE FLOW 2030.....	32	CO₂e FITT FLORA.....	56
FITT YOYO.....	34	CO₂e FITT DAISY.....	57
CO₂e FITT IKON.....	38	CO₂e FITT AGAVE.....	58
CO₂e FITT NTS MASTER PLUS.....	42	CO₂e FITT MIMOSA.....	59
CO₂e FITT NTS ECO.....	44	CO₂e FITT MINT.....	60
CO₂e FITT NTS.....	48	IDRO YELLOW.....	61
CO₂e FITT NTS YELLOW.....	49	IDRO GREEN.....	62
CO₂e FITT NTS LIME.....	50	FITT PASTELLO.....	64
CO₂e FITT NTS JEANS.....	51	FITT SUPERGEL.....	65
CO₂e FITT NTS GREY.....	52	FITT AETERNUM.....	66
CO₂e FITT NTS TOBBY.....	53	ANTIGELO.....	67
FITT NTS KIT.....	54		

un ulteriore passo al raggiungimento di the responsible flow 2030

L'impegno di FITT continua con la certificazione della carbon footprint dei suoi prodotti.



Innovazione

FITT estende l'impegno dichiarato in The Responsible Flow anche ad altri prodotti misurandone l'impatto ambientale.

Per farlo viene adottato il sistema LCA (Life Cycle Assessment), un metodo analitico riconosciuto e certificato a livello internazionale (UNI EN ISO 14040, UNI EN ISO 14044 e UNI EN ISO 14067).



UNI EN ISO 14040 - UNI EN ISO 14044 - UNI EN ISO 14067

01. MISURARE


Analisi del ciclo di vita

Trasparenza

FITT sceglie non solo di misurare l'impatto ambientale dei propri prodotti, ma di comunicarlo in modo trasparente all'utilizzatore finale.

Il percorso inizia attraverso la gamma FITT NTS con l'ambizioso obiettivo di misurare la carbon footprint del 50% dei propri prodotti entro il 2025 e dell'80% entro il 2030.

discover
my carbon
footprint



CO2e

02. CERTIFICARE


Prodotti trasparenti

fitt yoyo



Il tubo estensibile innovativo.

Leggero, compatto e multifunzione.

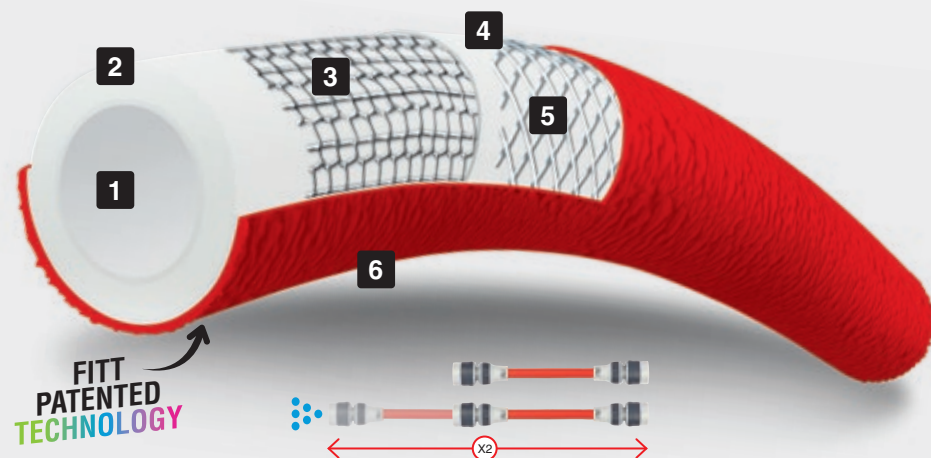

TECNOLOGIE

1. Strato interno in elastomero (TPE) con agente scivolante per migliorare e favorire il flusso d'acqua.
2. Sotto strato in elastomero (TPE) che conferisce al tubo la capacità di estendere e allungarsi in modo elastico.
3. Strato di filati di poliestere a maglia (PET) che determina in che misura il tubo può essere allungato sotto la pressione dell'acqua applicata.
4. Strato intermedio in elastomero (TPE).
5. Strato di filati intrecciato di poliestere (PET) che evita l'espansione radiale e favorisce l'allungamento.
6. Strato esterno di copertura colorato realizzato in elastomero (TPE) resistente all'invecchiamento che conferisce al tubo il fascino estetico e la resistenza all'usura.

APPLICAZIONI



BICI



CAMPER



BARCA



CASA

CARATTERISTICHE



LEGGERO



COMPATTO



ASSENZA DI NODI



ASSENZA DI TORSIONI

Innaffiare il giardino o lavare l'auto è sempre più semplice, pratico e piacevole grazie a YOYO, l'innovativo sistema firmato FITT **leggero, compatto e pronto all'uso**. Composto da tubo estensibile, raccordi e pistola multi-getto, YOYO è il prodotto versatile che ha rivoluzionato il mercato dei tubi da giardino.

PERCHÈ COMPRARLO?

- **ULTRA LEGGERO** rispetto ai tradizionali tubi in PVC
- Realizzato con **TECNOLOGIE BREVETTATE** per una maggiore resistenza ed elasticità
- Prodotto **RIPARABILE** per un ciclo di vita più duraturo
- **4 BREVETTI INTERNAZIONALI** garantiscono maggiore qualità

fitt yoyo go



FITT YOYO GO è la soluzione versatile per l'irrigazione.

Ideale non solo per innaffiare terrazzo, orto e giardino, ma anche per pulire gli esterni, l'auto, le biciclette e per essere portato in campeggio e in barca. FITT YOYO si allunga al passaggio dell'acqua in pressione di circa il doppio della sua lunghezza originaria per tornare, dopo l'uso, alla dimensione di partenza. Grazie alla sua custodia riutilizzabile, FITT YOYO è ora facile da riporre tra un utilizzo e l'altro, e a fine stagione.

REACH¹ conformeRoHS² conformeSenza IPA³Senza ftalati⁴ formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

NB: Estensione massima ad una pressione dell'acqua pari a 3 Bar.

TUBO / MACCHINA / METODO
Brevetto europeo nr. 3052847
Brevetto euroasiatico nr. 031710



RIPARABILE

COMPATIBILE
CON I PIÙ
COMUNI
RACCORDIPRIVO
DI PVCGARANZIA
5 ANNI

FITT YOYO GO

Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Cod. EAN
10	18	8011963769752
15	18	8011963769769
20	18	8011963769776
30	18	8011963769783



unità di vendita


ASSORTIMENTO IN DISPLAY

Lung. [m]	Display 40x60xh150cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
15	36	144	74005.02915.59034	8011963769769
20	30	120	74005.02920.59034	8011963769776
30	24	96	74005.02930.59034	8011963769783



ASSORTIMENTO IN SCATOLA

Lung. [m]	Scatola piccola [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
10	2	144	74105.02910.59044	8011963769752
15	2	144	74105.02915.59044	8011963769769
20	2	120	74105.02920.59044	8011963769776
30	2	96	74105.02930.59044	8011963769783



ACCESSORI

Imballo		Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Cod. EAN
		98.06874	Pistola multigetto (4 getti)	8	8011963786575
		98.06875	Raccordo con Aquastop	30	8011963786582
		98.06876	Raccordo doppio maschio	50	8011963786599
		98.06877	Adattatore per cucine e bagni F22/100 - M24/100 + attacco per rubinetto	30	8011963786605
		98.06878	Supporto UP porta tubo	6	8011963786612
		98.06879	Riparatore per tubo	30	8011963786629

dotazione

PISTOLA MULTIGETTO

Sistema versatile per tutte le attività di irrigazione e pulizia in ambienti lavorativi.
Nata in collaborazione con il **Centro Stile MOMODESIGN***, si distingue per il suo look elegante e moderno.

IMPUGNATURA ERGONOMICA
Con copertura in morbida gomma SOFT TOUCH per una presa facile e sicura anche con mani bagnate.

DESIGN ITALIANO
Kit composto da pistola multi-getto, 2 raccordi a scatto (1 aquastop) e presa rubinetto da 3/4".

MODULATORE DEL FLUSSO
La leva di regolazione, azionata con il pollice, permette di modulare la portata del flusso dell'acqua garantendo la massima efficacia e semplicità d'impiego.

DIVERSI TIPI DI GETTO
Potente ed energico, delicato, uniforme e preciso.



RACCORDI FACILI DA SOSTITUIRE

Realizzati in materiale termoplastico di altissima qualità con copertura in morbida gomma per la massima presa anche con mani bagnate.
Dotato di **raccordi con Aquastop** in grado di bloccare il flusso d'acqua quando si sgancia la pistola dal tubo e dal rubinetto.

- FACILMENTE SOSTITUIBILI
- 100% A PROVA DI GOCCIOLAMENTI
- ATTACCO RUBINETTO COMPRESO

Design comunitario registrato 003096189-0002



fitt ikon

discover
my carbon
footprint




CO2e



L'evoluzione del tubo estensibile.


Leggero, compatto e ancora più resistente.

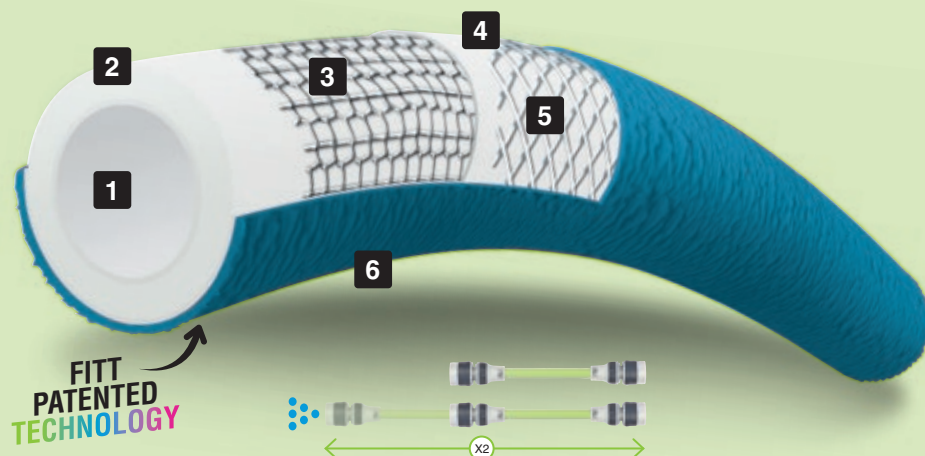

TECNOLOGIE

1. Strato interno in elastomero (TPE) con agente scivolante per migliorare e favorire il flusso d'acqua.
2. Sotto strato in elastomero (TPE) che conferisce al tubo la capacità di estendere e allungarsi in modo elastico.
3. Strato di filati di poliestere a maglia (PET) che determina in che misura il tubo può essere allungato sotto la pressione dell'acqua applicata.
4. Strato intermedio in elastomero (TPE).
5. Strato di filati intrecciato di poliestere (PET) che evita l'espansione radiale e favorisce l'allungamento.
6. Strato esterno di copertura colorato realizzato in elastomero (TPE) resistente all'invecchiamento che conferisce al tubo il fascino estetico e la resistenza all'usura.

APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



FITT presenta un'innovativa tecnologia che garantisce **elevata resistenza** alle varie sollecitazioni unite ad un'**eccezionale leggerezza**. Grazie ai materiali altamente evoluti il prodotto risulta **estremamente compatto**, leggero e maneggevole. FITT Ikon è ideale per gli spazi ridotti, come piccoli terrazzi, balconi, e grazie al sistema Aquastop, che previene le perdite d'acqua, può essere comodamente utilizzato all'interno della propria abitazione.

PERCHÈ COMPRARLO?

- **ULTRA LEGGERO** rispetto ai tradizionali tubi in PVC
- Realizzato con **TECNOLOGIE BREVETTATE** per una maggiore resistenza ed elasticità
- Prodotto **RIPARABILE** per un ciclo di vita più duraturo
- **4 BREVETTI INTERNAZIONALI** garantiscono maggiore qualità

fitt ikon

discover
my carbon
footprint



CO2e



FITT Ikon è l'unico tubo estensibile presente sul mercato, realizzato con un processo di estrusione a strati utilizzando TPE (elastomero plastico) ed esclusivo rinforzo magliato in nylon.


FITT Ikon è il prodotto perfetto per innaffiare e per prendersi cura dei fiori e delle piante in terrazzo, ma anche per lavare mobili da esterno, per pulire auto, biciclette, giocattoli, per essere portato in campeggio e in barca e perfino per lavare il proprio animale domestico.



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

NB: Estensione massima ad una pressione dell'acqua pari a 3 Bar.

COLORI
Design comunitario registrato 7976220
Design internazionale registrato DM/212590

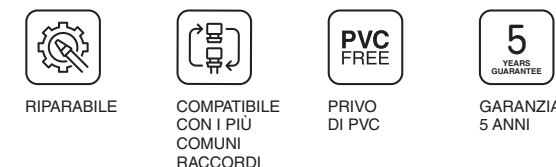

FITT IKON LIME



Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Cod. EAN
10	18	8011963785837
15	18	8011963782423
25	18	8011963785851

FITT IKON BLU



Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Cod. EAN
10	18	8011963785868
15	18	8011963782430
25	18	8011963785882

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

unità di vendita


ASSORTIMENTO IN DISPLAY

Lung. [m]	Display 40x60xh120cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Descrizione	Cod. articolo	Cod. EAN
15	30	120	FITT Ikon Lime con pistola (1/4 pallet)	74006.02915.59026	8011963782423
25	20	80	FITT Ikon Lime con pistola (1/4 pallet)	74006.02925.59031	8011963785851
15	30	120	FITT Ikon Blu con pistola (1/4 pallet)	74007.02915.59026	8011963782430
25	20	80	FITT Ikon Lime con pistola (1/4 pallet)	74007.02925.59031	8011963785882



ASSORTIMENTO IN SCATOLA

Lung. [m]	Masterbox 60x40xh25cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Descrizione	Cod. articolo	Cod. EAN
10	8	128	FITT Ikon Lime con pistola (box)	74006.02910.59048	8011963785837
15	6	96		74006.02915.59046	8011963782423
25	4	64		74006.02925.59048	8011963785851
10	8	128	FITT Ikon Blu con pistola (box)	74007.02910.59048	8011963785868
15	6	96		74007.02915.59044	8011963782430
25	4	64		74007.02925.59048	8011963785882

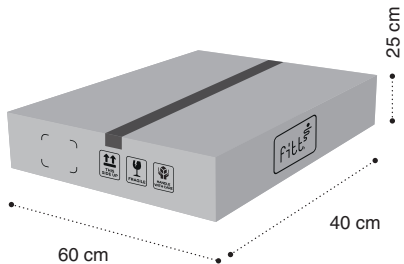

ACCESSORI

Imballo		Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Cod. EAN
		98.06874	Pistola multigetto (4 getti)	8	8011963786575
		98.06875	Raccordo con Aquastop	30	8011963786582
		98.06876	Raccordo doppio maschio	50	8011963786599
		98.06877	Adattatore per cucine e bagni F22/100 - M24/100 + attacco per rubinetto	30	8011963786605
		98.06878	Supporto UP porta tubo	6	8011963786612
		98.06879	Riparatore per tubo	30	8011963786629

dotazione

PISTOLA MULTIGETTO

Sistema versatile per tutte le attività di irrigazione e pulizia in ambienti lavorativi.
Nata in collaborazione con il **Centro Stile MOMODESIGN***, si distingue per il suo look elegante e moderno.

IMPUGNATURA ERGONOMICA
Con copertura in morbida gomma SOFT TOUCH per una presa facile e sicura anche con mani bagnate.

DESIGN ITALIANO
Kit composto da pistola multi-getto, 2 raccordi a scatto (1 aquastop) e presa rubinetto da 3/4".

MODULATORE DEL FLUSSO
La leva di regolazione, azionata con il pollice, permette di modulare la portata del flusso dell'acqua garantendo la massima efficacia e semplicità d'impiego.

DIVERSI TIPI DI GETTO
Potente ed energico, delicato, uniforme e preciso.



(*) Società di design
Design comunitario registrato 003005883
Design internazionale registrato DM/091 293
Design Federazione Russa registrato 102132

RACCORDI FACILI DA SOSTITUIRE

Realizzati in materiale termoplastico di altissima qualità con copertura in morbida gomma per la massima presa anche con mani bagnate.
Dotato di **raccordi con Aquastop** in grado di bloccare il flusso d'acqua quando si sgancia la pistola dal tubo e dal rubinetto.

- FACILMENTE SOSTITUIBILI
- 100% A PROVA DI GOCCIOLAMENTI
- ATTACCO RUBINETTO COMPRESO



Brevetto europeo 3472503
Design comunitario registrato 007991971-0003
Design internazionale DM/211519

fitt nts master plus



Doppie performance e ancora più professionale.

Grazie alla doppia magliatura **NTS PLUS**, unica ed originale, FITT NTS MASTER PLUS è un tubo che offre ancora maggior robustezza e prestazioni, oltre ad una grande malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante.

La tecnologia **SKY TECH** aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli. Grazie alla pellicola di protezione SKY TECH di speciale formulazione anti raggi UV, previene l'invecchiamento precoce del tubo.



DESIGNED IN ITALY
MADE IN EUROPE

TECNOLOGIE



1. Maglia NTS PLUS

L'interno realizzato a 3 strati e con la doppia maglia NTS PLUS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi
- Formidabile resistenza alla pressione e alla dilatazione



2. Rivestimento esterno SKY TECH

La tecnologia SKY TECH, un sottile strato di tecnopolimero, conferisce al tubo

- Resistenza ai tagli e alle abrasioni
- Elevata scorrevolezza

CARATTERISTICHE



ASSENZA DI NODI



ASSENZA DI TORSIONI



ULTRA MANEGGEVOLE



FORMIDABILE RESISTENZA ALLA PRESSIONE



RESISTENTE A PUNTURE E ABRASIONI



ELEVATA SCORREVOLEZZA



RESISTENZA AI TAGLI

fitt nts master plus



Tubo ad alte prestazioni idoneo per un uso professionale molto intensivo, di colore grigio che conferisce un'estetica accattivante e distintiva.

La doppia magliatura garantisce una estrema resistenza alla pressione e alla dilatazione al passaggio dell'acqua. Realizzato con materiali che conferiscono un eccellente grado di flessibilità alle basse temperature.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con copertura esterna trasparente con due righe antracite e banda grigia, pellicola SKY TECH, rinforzo tessile con doppia magliatura NTS PLUS composta da filato nero e bianco, strato intermedio di sostegno grigio, strato nero anti-alga, interno protettivo grigio.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



ALTA PRESSIONE



ANTI UV



ANTI ALGA



FLESSIBILE ALLE BASSE TEMPERATURE



ROBUSTO



-20/+60°C



GARANZIA 30 ANNI



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

FITT NTS MASTER PLUS

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	50	5	60	76204.16620.59001	8011963764900
	30	50	5	60	76204.16630.59001	8011963764924
	50	50	3	36	76204.16650.59001	8011963764931
5/8" 15mm	15	39	5	60	76204.20615.59001	8011963764948
	25	39	4	48	76204.20625.59001	8011963764979
	50	39	2	24	76204.20650.59001	8011963764986
3/4" 19mm	20	33	3	36	76204.30620.59001	8011963764993
	25	33	2	24	76204.30625.59001	8011963765006
	50	33	/	16	76204.30650.59000	8011963765013
1" 25mm	25	27	/	24*	76204.42925.59052	8011963765020
	50	27	/	16*	76204.42950.59052	8011963765037

(*) Pallet 120x120cm



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



fitt nts eco



Il tubo da giardino responsabile.

L'unione dell'innovazione e della sostenibilità con la qualità di NTS.

-15%

DI EMISSIONI DI CO2e

Percentuale di emissioni di CO2 equivalente rispetto agli attuali tubi FITT NTS.

Life Cycle Assessment secondo UNI EN ISO 14040 & UNI EN ISO 14044.

Per il tubo modello 3/4" 19mm e 1" 25mm la riduzione di CO2e si attesta al -10% rispetto agli attuali tubi FITT NTS.



TECNOLOGIE



1. Maglia NTS

L'interno realizzato a 3 strati e con la maglia NTS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi



2. Rivestimento esterno SKY TECH

La tecnologia SKY TECH, un sottile strato di tecnopolimero, conferisce al tubo

- Resistenza ai tagli e alle abrasioni
- Elevata scorrevolezza

CARATTERISTICHE



ASSENZA DI NODI



ASSENZA DI TORSIONI



ULTRA MANEGGEVOLE



RESISTENTE A PUNTURE E ABRASIONI



ELEVATA SCORREVOLEZZA




RESISTENZA AI TAGLI

FITT NTS Eco festeggia i **25 anni** dall'introduzione della tecnologia **No Torsion System** - l'originale by FITT - ed è il primo NTS che impiega **materiali innovativi**, in grado di garantire **maggiore malleabilità, elasticità e resistenza alle temperature estreme**, a fronte di un **minor impiego di materia prima**.

PERCHÈ COMPRARLO?

- **PRODOTTO A BASSO IMPATTO** perché riduce del 15% le sue emissioni di CO2e
- **PIÙ LEGGERO** rispetto rispetto agli altri NTS
- **CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI INALTERATE** rispetto agli altri NTS

fitt nts eco

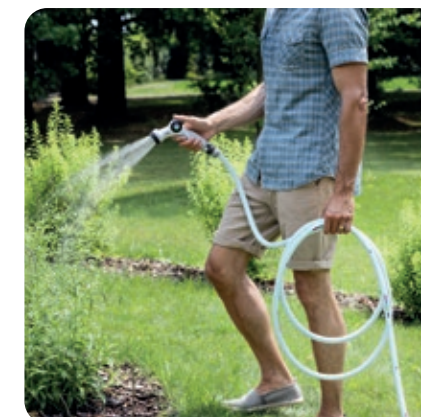

FITT NTS ECO è il nuovo tubo da giardino studiato per celebrare i 25 anni di NTS, l'originale by FITT, la tecnologia che ha rivoluzionato il mondo del tubo da irrigazione.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno acquamarina, strato nero anti-alga, strato intermedio acquamarina, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH. L'estetica ed il design del tubo sono in linea con l'attuale gamma NTS.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C



GARANZIA 30 ANNI

FITT NTS ECO

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5 mm	20	25	6	72	76208.16620.59001	8011963789767
5/8" 15mm	25	23	4	48	76208.20625.59001	8011963789781
3/4" 19mm	25	20	2	24	76208.30625.59001	8011963789804
1" 25mm	25	20	/	28*	76208.42925.59052	8011963792460

(*) Pallet 120x120cm



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



unità di vendita

ASSORTIMENTO IN DISPLAY

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Display 40x80x105cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	25	22	66	76208.16620.59036	8011963789767
5/8" 15mm	25	23	16	48	76208.20625.59036	8011963789781



materiali per il punto vendita

CARTELLO DA BANCO / MINI POSTER


Cartello pubblicitario da banco ideale per esporre le caratteristiche del prodotto in piccoli spazi o in vetrina, e all'occorrenza può diventare un poster da appendere.

Dimensioni: 22x30cm



Il tubo malleabile, scorrevole, resistente per l'irrigazione sostenibile.

Grazie alla maglia NTS, unica ed originale, FITT NTS è un tubo che offre una grande malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante. La tecnologia **SKY TECH** aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli.

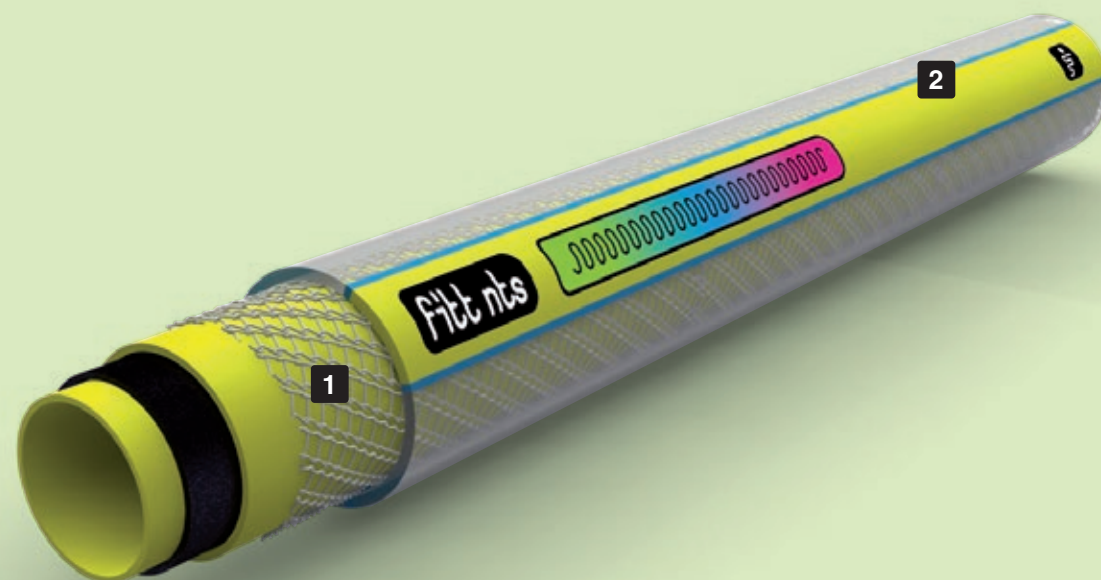

DESIGNED IN ITALY
MADE IN EUROPE

TECNOLOGIE



1. Maglia NTS

L'interno realizzato a 3 strati e con la maglia NTS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi



2. Rivestimento esterno SKY TECH

La tecnologia SKY TECH, un sottile strato di tecnopolimero, conferisce al tubo

- Resistenza ai tagli e alle abrasioni
- Elevata scorrevolezza

CARATTERISTICHE



ASSENZA
DI NODI



ASSENZA
DI TORSIONI



ULTRA
MANEGGEVOLE




RESISTENTE
A PUNTURE
E ABRASIONI



ELEVATA
SCORREVOLEZZA



RESISTENZA
AI TAGLI

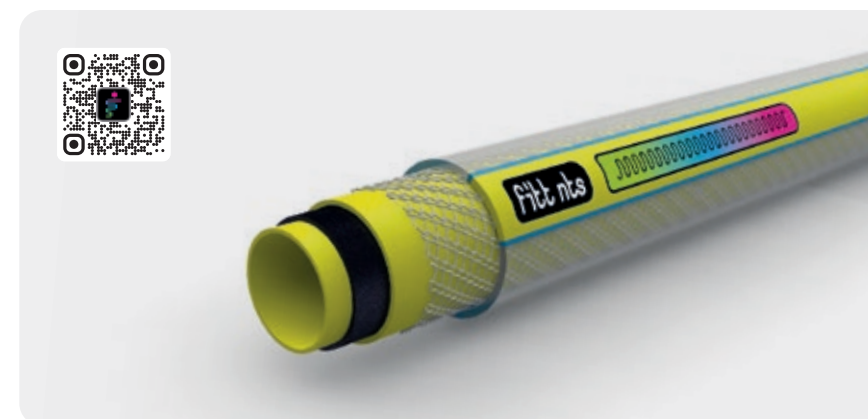

Tubo da giardino morbido e maneggevole per un uso intensivo, di colore giallo.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno giallo, strato nero anti-alga, strato intermedio giallo, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo, particolare design.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C



GARANZIA
30 ANNI



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

FITT NTS YELLOW

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	6	72	76198.16615.59001	8011963762401
	25	27	5	60	76198.16625.59001	8011963762425
	50	27	3	36	76198.16650.59001	8011963762449
5/8" 15mm	15	25	5	60	76198.20615.59001	8011963762456
	25	25	4	48	76198.20625.59001	8011963762463
	50	25	2	24	76198.20650.59001	8011963762470
3/4" 19mm	15	22	4	48	76198.30615.59001	8011963764146
	25	22	2	24	76198.30625.59001	8011963762487
	50	22	/	16	76198.30650.59000	8011963762500
1" 25mm	25	21	/	28*	76198.42925.59052	8011963762517
	50	21	/	16*	76198.42950.59052	8011963762524
1" 1/4 30mm	25	18	/	16*	76198.53625.59052	8011963762531
	50	18	/	7	76198.53650.59000	8011963762548



FITT NTS YELLOW KIT PISTOLA

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e pistola soft-touch per un'impugnatura ergonomica, e presa rubinetto.



Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	5	60	76198.16615.59038	8011963764085
	25	27	4	48	76198.16625.59038	8011963764108
5/8" 15mm	15	25	4	48	76198.20615.59038	8011963764115
	20	25	4	48	76198.20620.59038	8011963764122
	25	25	3	36	76198.20625.59038	8011963764139

(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0,1% peso/peso)

fitt nts lime

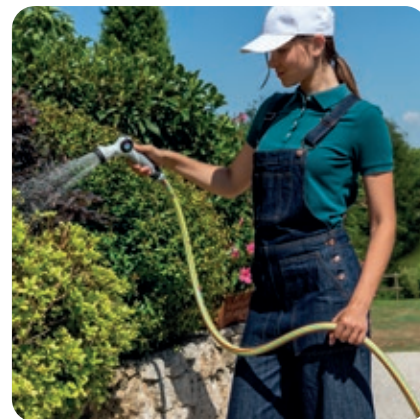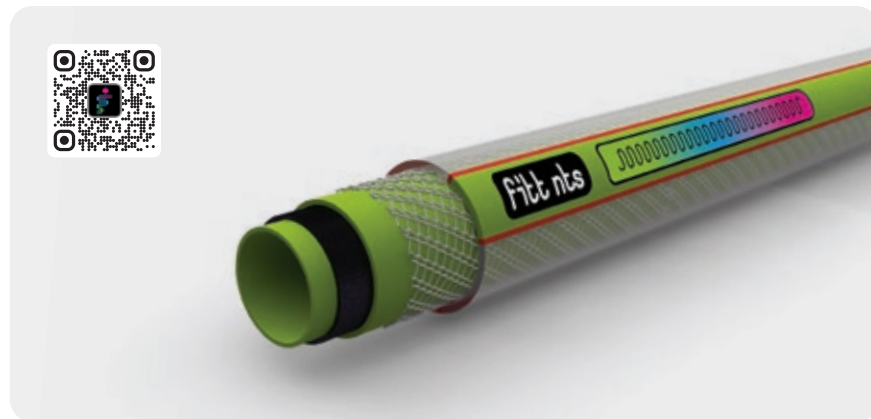

Tubo da giardino per un uso intensivo dal colore lime, moderno e originale.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno verde lime, strato nero anti-alga, strato intermedio verde lime, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo, particolare design.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C



GARANZIA 30 ANNI



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

FITT NTS LIME

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	6	72	76195.16615.59001	8011963762043
	25	27	5	60	76195.16625.59001	8011963762050
	50	27	3	36	76195.16650.59001	8011963762067
5/8" 15mm	15	25	5	60	76195.20615.59001	8011963762074
	25	25	4	48	76195.20625.59001	8011963762081
	50	25	2	24	76195.20650.59001	8011963762098
3/4" 19mm	15	22	4	48	76195.30615.59001	8011963763927
	25	22	2	24	76195.30625.59001	8011963762104
	50	22	/	16	76195.30650.59000	8011963762111
1" 25mm	25	21	/	28*	76195.42925.59052	8011963762128
	50	21	/	16*	76195.42950.59052	8011963762135
1" 1/4 30mm	25	18	/	16*	76195.52925.59052	8011963763934
	50	18	/	7	76195.52950.59000	8011963763941
1" 3/8 35mm	25	18	/	8	76195.58625.59000	8011963763958
1" 1/2 40mm	25	14	/	7**	7619562625.59052	8011963763965



FITT NTS LIME KIT PISTOLA

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e pistola soft-touch per un'impugnatura ergonomica, e presa rubinetto.



Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	27	5	60	76195.16620.59038	8011963763903
5/8" 15mm	20	25	4	48	76195.20620.59038	8011963763910

(*) Pallet 120x120cm (**) Pallet 120x100cm (***) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIPGS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts jeans

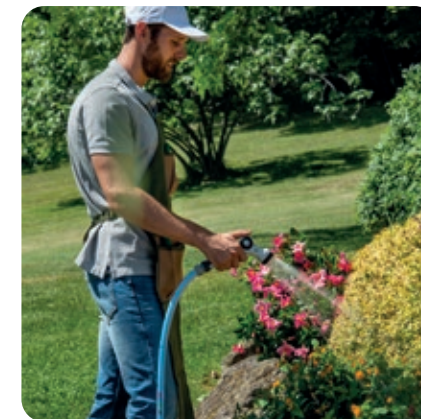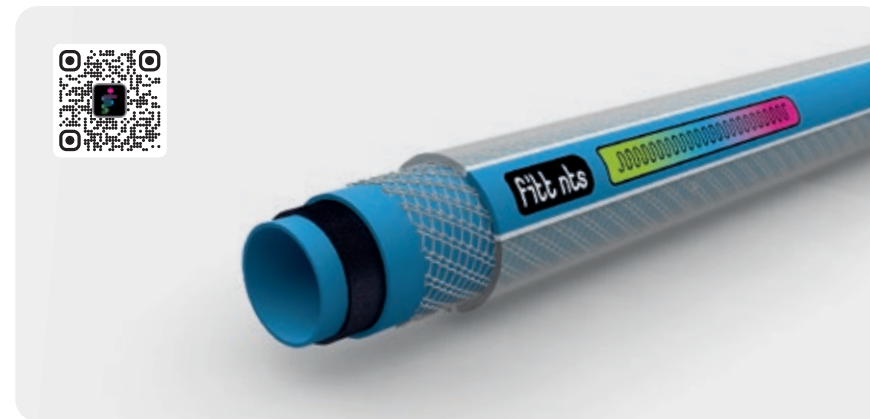

Tubo da giardino per un uso intensivo, originale e alla moda grazie ad un'inusuale colorazione che ricorda il tessuto di cui porta il nome.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno azzurro, strato nero anti-alga, strato intermedio azzurro, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo, particolare design.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C



GARANZIA 30 ANNI



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

FITT NTS JEANS

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	6	72	76196.16615.59001	8011963762142
	25	27	5	60	76196.16625.59001	8011963762166
	50	27	3	36	76196.16650.59001	8011963762173
5/8" 15mm	15	25	5	60	76196.20615.59001	8011963762180
	25	25	4	48	76196.20625.59001	8011963762197
	50	25	2	24	76196.20650.59001	8011963762203
3/4" 19mm	15	22	4	48	76196.30615.59001	8011963762210
	25	22	2	24	76196.30625.59001	8011963762227
	50	22	/	16	76196.30650.59000	8011963762234
1" 25mm	25	21	/	28*	76196.42925.59052	8011963762241
	50	21	/	16*	76196.42950.59052	8011963762258



FITT NTS JEANS KIT PISTOLA

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e pistola soft-touch per un'impugnatura ergonomica, e presa rubinetto.


Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	27	5	60	76196.16620.59038	8011963763972
5/8" 15mm	15	25	4	48	76196.20615.59038	8011963763989
	20	25	4	48	76196.20620.59038	8011963769042

(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIPGS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts grey

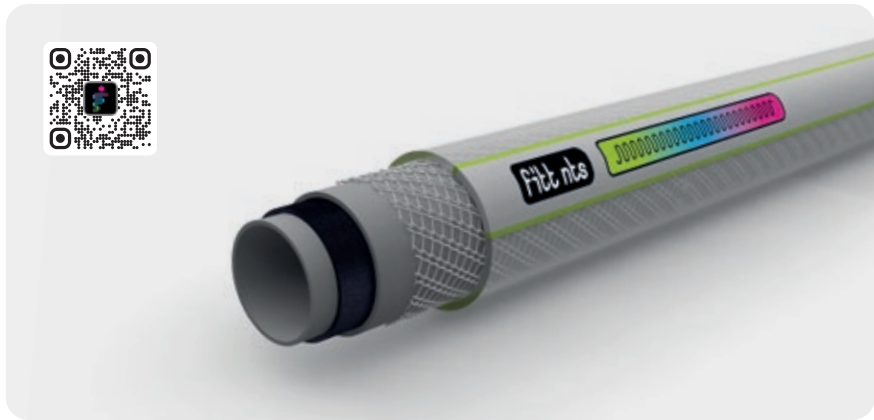

Tubo da giardino morbido e maneggevole per un uso intensivo, di colore grigio.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno grigio, strato nero anti-alga, strato intermedio grigio, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo, particolare design.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

RoHS
COMPLIANT

PAH
FREE

REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

ANTI ALGA

ANTI UV

FLESSIBILE

ROBUSTO

-20/+60°C

GARANZIA
30 ANNI

FITT NTS GREY


Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	6	72	76192.16615.59001	8011963769141
	25	27	5	60	76192.16625.59001	8011963769660
	50	27	3	36	76192.16650.59001	8011963769684
5/8" 15mm	15	25	5	60	76192.20615.59001	8011963769158
	25	25	4	48	76192.20625.59001	8011963769172
	50	25	2	24	76192.20650.59001	8011963769189
3/4" 19mm	25	22	2	24	76192.30625.59001	8011963769196
	50	22	/	16	76192.30650.59000	8011963769691
1" 25mm	25	21	/	28*	76192.42925.59052	8011963769707
	50	21	/	16*	76192.42950.59052	8011963769714

(*) Pallet 120x120cm



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts tobbi

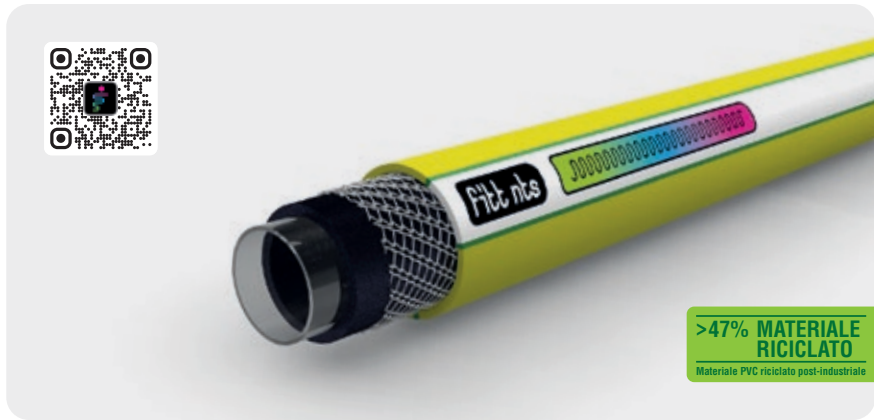

Tubo da giardino morbido e maneggevole dal look rinnovato e distintivo, adatto per un uso intensivo anche in agricoltura.

Struttura: tubo con struttura a 4 strati con pellicola interna trasparente, strato nero anti-alga, rinforzo tessile NTS, copertura esterna di colore giallo.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

RoHS
COMPLIANT

PAH
FREE

REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
IPA³

Design comunitario registrato numero 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

ANTI ALGA

ANTI UV

FLESSIBILE

-20/+60°C

GARANZIA
30 ANNI

FITT NTS TOBBY

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	6	72	76197.16615.59001	8011963762265
	25	27	5	60	76197.16625.59001	8011963762272
	50	27	3	36	76197.16650.59001	8011963762289
5/8" 15mm	15	25	5	60	76197.20615.59001	8011963762296
	25	25	4	48	76197.20625.59001	8011963762302
	50	25	2	24	76197.20650.59001	8011963762319
3/4" 19mm	15	22	4	48	76197.30615.59001	8011963764061
	25	22	2	24	76197.30625.59001	8011963762326
	50	22	/	16	76197.30650.59000	8011963762333
1" 25mm	25	21	/	28*	76197.42925.59052	8011963762340
	50	21	/	16*	76197.42950.59052	8011963762357
	100	21	/	4	76197.42980.59052	8011963764078
1" 1/4 30mm	25	18	/	16*	76197.53625.59052	8011963762364
	50	18	/	7	76197.53650.59000	8011963762371
1" 3/8 35mm	25	18	/	8	76197.58625.59000	8011963762388
	25	14	/	7**	76197.62625.59052	8011963762395

FITT NTS TOBBY KIT PISTOLA

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e pistola soft-touch per un'impugnatura ergonomica, e presa rubinetto.

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]***	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	27	5	60	76197.16620.59038	8011963764023
	25	27	5	60	76197.16625.59038	8011963764030
5/8" 15mm	15	25	4	48	76197.20615.59038	8011963764030
	20	25	4	48	76197.20620.59038	8011963764047
	25	25	3	36	76197.20625.59038	8011963764054

(*) Pallet 120x120cm (**) Pallet 120x100cm (***) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts kit



Dal massimo dell'innovazione, il sistema evoluto di raccordi e pistola e lancia per prodotti con Tecnologia NTS.

PISTOLA MULTIGETTO

FITT READY è un sistema versatile per tutte le attività di irrigazione e pulizia in ambienti lavorativi. Grazie alla sua ergonomia risulta estremamente preciso nell'utilizzo professionale. Nato in collaborazione con il **Centro Stile MOMODESIGN***, si distingue per il suo look elegante e moderno.

IMPUGNATURA ERGONOMICA
Con copertura in morbida gomma SOFT TOUCH per una presa facile e sicura anche con mani bagnate.

DESIGN ITALIANO
Kit composto da pistola multi-getto, 2 raccordi a scatto (1 aquastop) e presa rubinetto da 3/4".

MODULATORE DEL FLUSSO
La leva di regolazione, azionata con il pollice, permette di modulare la portata del flusso dell'acqua garantendo la massima efficacia e semplicità d'impiego.

DIVERSI TIPI DI GETTO
Potente ed energico, delicato, uniforme e preciso.



(*) Società di design
Design Comunitario Registrato 005213501-0002
Design Internazionale Registrato DM/102 999
Design Federazione Russa registrato 113546

LANCIA ERGO COMPATTA: DESIGN TUTTO ITALIANO

Design di stile sviluppato con il **Centro Stile MOMODESIGN*** per raggiungere un nuovo livello di eleganza. La sua forma super compatta ed ergonomica è disegnata per adattarsi ai raccordi rendendola pratica e maneggevole. Il cono a getto continuo ed elevato flusso d'acqua è regolabile per soddisfare ogni bisogno. Il rivestimento in morbida gomma ed una trama antiscivolo garantiscono il massimo comfort anche con le mani bagnate.



(*) Società di design
Design comunitario registrato 8210983

RACCORDI FACILI DA SOSTITUIRE

Realizzati in materiale termoplastico di altissima qualità con copertura in morbida gomma per la massima presa anche con mani bagnate. Dotato di raccordi **Aquastop** in grado per bloccare il flusso dell'acqua quando la pistola è scollegata.

- FACILMENTE SOSTITUIBILE
- 100% ANTIGOCCIA
- ATTACCO RUBINETTO DA 3/4" COMPRESO



Design Italiano



fitt flora



Tubo in PVC a 6 strati prodotto con materie prime di alta qualità e dotato di elevata flessibilità e malleabilità. Il rinforzo magliato con spirale ad alta tenacità ne permette un uso intensivo nel giardinaggio.

Struttura: copertura esterna gialla coprente con una banda trasparente e due righe rosse, rinforzo tessile magliato con spirale, strato intermedio di sostegno bianco, strato nero anti-alga, interno protettivo bianco.

Temperatura di utilizzo: -15°C / +50°C



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



-15/+50°C



GARANZIA
15 ANNI



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme




Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%

FITT FLORA

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	84	77042.16615.59037	8011963771090
	25	27	60	77042.16625.59037	8011963771113
	50	27	30	77042.16650.59037	8011963771120
5/8" 15mm	15	24	66	77042.20615.59037	8011963771137
	25	24	42	77042.20625.59037	8011963771151
	50	24	30	77042.20650.59037	8011963771168
3/4" 19mm	25	21	30	77042.30625.59037	8011963771175
	50	21	16	77042.30650.59037	8011963771182
1" 25mm	25	18	16	77042.42925.59037	8011963771199
	50	18	8	77042.42950.59037	8011963771205



FITT FLORA KIT


Nuovo kit MADE IN ITALY. Il tubo è corredato del nuovo set con 2 raccordi automatici (1 con aquastop) e 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4" (20-27mm) e riduzione da 1/2" (15-21mm).

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]*	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	27	72	77042.16615.59039	8011963771106
5/8" 15mm	15	24	60	77042.20615.59039	8011963771144

(*) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt daisy

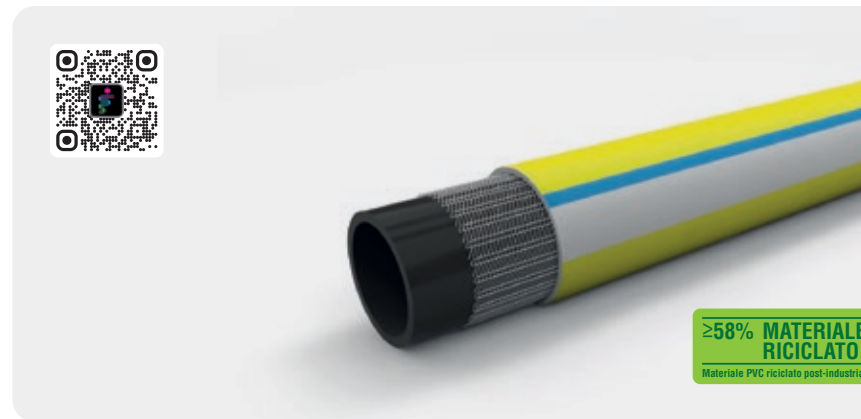

≥58% MATERIALE RICICLATO
Materiale PVC riciclato post-industriale



Tubo in PVC a 3 strati magliato con una buona maneggevolezza, adatto ad un utilizzo hobbistico da giardino.

Struttura: copertura esterna gialla coprente con banda grigia e riga blu, rinforzo tessile magliato, interno nero anti-alga.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C



ANTI ALGA



FLESSIBILE



-10/+40°C



GARANZIA
10 ANNI



REACH¹
conforme




RoHS²
conforme



Senza
IPA³

FITT DAISY

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	24	78	75063.16615.59000	8011963770758
	25	24	72	75063.16625.59000	8011963770772
	50	24	36	75063.16650.59000	8011963770796
5/8" 15mm	15	24	72	75063.20615.59000	8011963770802
	25	24	60	75063.20625.59000	8011963770826
	50	24	30	75063.20650.59000	8011963770833
3/4" 19mm	25	21	36	75063.30625.59000	8011963770840
	50	21	16	75063.30650.59000	8011963770857
1" 25mm	25	18	24*	75063.42925.59052	8011963770864
	50	18	16*	75063.42950.59052	8011963770871



FITT DAISY KIT


Nuovo kit MADE IN ITALY. Il tubo è corredato del nuovo set con 2 raccordi automatici (1 con aquastop) e 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4" (20-27mm) e riduzione da 1/2" (15-21mm).

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	24	72	75063.16615.59035	8011963770765
5/8" 15mm	20	24	60	75063.20620.59035	8011963770819

(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt agave

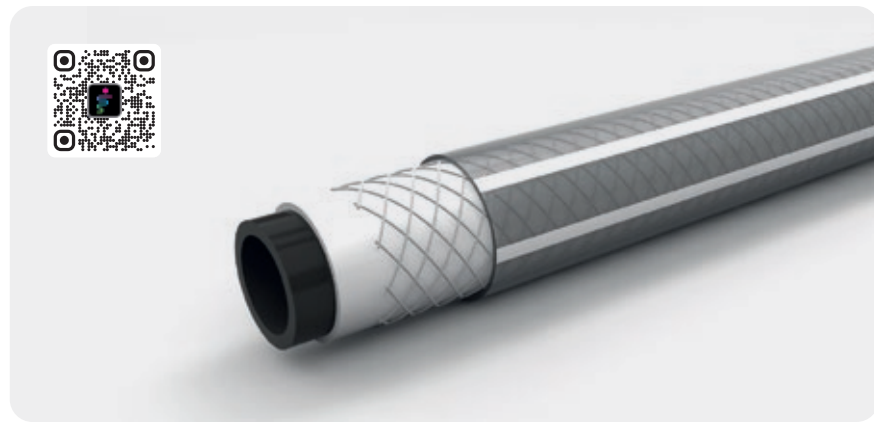

Tubo in PVC a 4 strati prodotto con materie prime di alta qualità. Il rinforzo retinato gli attribuisce un'ottima resistenza alla pressione, ideale per un impiego intensivo nel giardinaggio.

Struttura: copertura esterna grigia trasparente anti UV con due righe bianche, rinforzo tessile retinato, strato intermedio bianco, interno nero anti-alga.

Temperatura di utilizzo: -15°C / +50°C

REACH¹ conforme

RoHS² conforme

Senza IPA³

Senza ftalati⁴ formula <0,1%

ANTI ALGA

ANTI UV


ROBUSTO

-15/+50°C

15
YEARS
GUARANTEE
GARANZIA
15 ANNI

FITT AGAVE

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	36	78	71301.16615.59000	8011963771403
	25	36	66	71301.16625.59000	8011963770604
	50	36	42	71301.16650.59000	8011963770611
5/8" 15mm	25	36	60	71301.20625.59000	8011963770635
	50	36	30	71301.20650.59000	8011963770642
3/4" 19mm	25	30	30	71301.30625.59000	8011963770659
	50	30	16	71301.30650.59000	8011963770666



FITT AGAVE KIT

Nuovo kit MADE IN ITALY. Il tubo è corredato del nuovo set con 2 raccordi automatici (1 con aquastop) e 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4" (20-27mm) e riduzione da 1/2" (15-21mm).



Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]*	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	36	72	71301.16620.59035	8011963770598
5/8" 15mm	20	36	60	71301.20620.59035	8011963770628

(*) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt mimosa

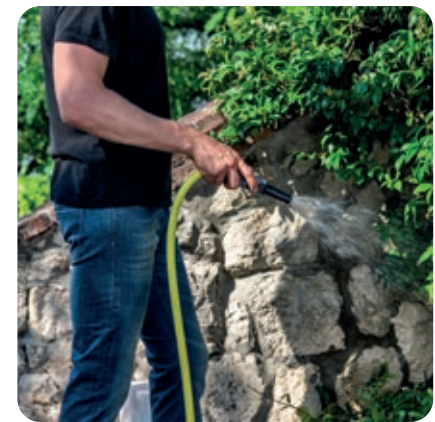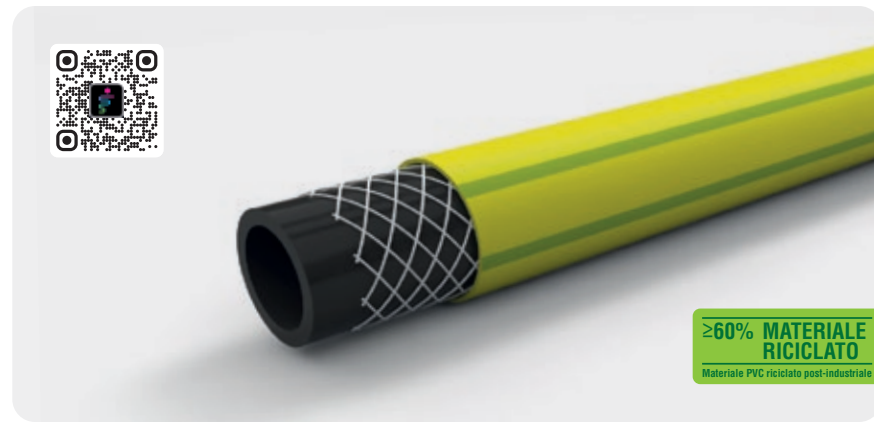

Tubo in PVC a 3 strati particolarmente robusto adatto all'utilizzo semi-professionale in ambito agricolo oltre che nel giardino. Il rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità gli attribuisce un'importante resistenza alla pressione.

Struttura: copertura esterna gialla coprente anti UV con due righe verdi, rinforzo tessile retinato, interno nero anti-alga.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C

REACH¹ conforme

RoHS² conforme

Senza IPA³

ANTI ALGA

ANTI UV


ROBUSTO

-10/+40°C

10
YEARS
GUARANTEE
GARANZIA
10 ANNI

FITT MIMOSA

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	40	84	71300.16615.59000	8011963771380
	25	40	66	71300.16625.59000	8011963770413
	50	40	42	71300.16650.59000	8011963770420
5/8" 15 mm	15	36	72	71300.20615.59000	8011963770437
	25	36	60	71300.20625.59000	8011963770444
	50	36	30	71300.20650.59000	8011963770451
3/4" 19mm	25	30	30	71300.30625.59000	8011963770475
	50	30	16	71300.30650.59000	8011963770482
1" 25mm	25	27	24*	71300.42925.59052	8011963770499
	50	27	16*	71300.42950.59052	8011963770505
1" 1/4 30mm	25**	21	10	71300.52925.59000	8011963770512
	50**	21	5	71300.52950.59000	8011963770529



FITT MIMOSA KIT

Nuovo kit MADE IN ITALY. Il tubo è corredato del nuovo set con 2 raccordi automatici (1 con aquastop) e 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4" (20-27mm) e riduzione da 1/2" (15-21mm).

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	40	72	71300.16620.59035	8011963770406
3/4" 19mm	20	30	36	71300.30620.59035	8011963770468


(*) Pallet 120x120cm (**) Disponibile solo a richiesta e per quantità minima (***) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit




Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



fitt mint

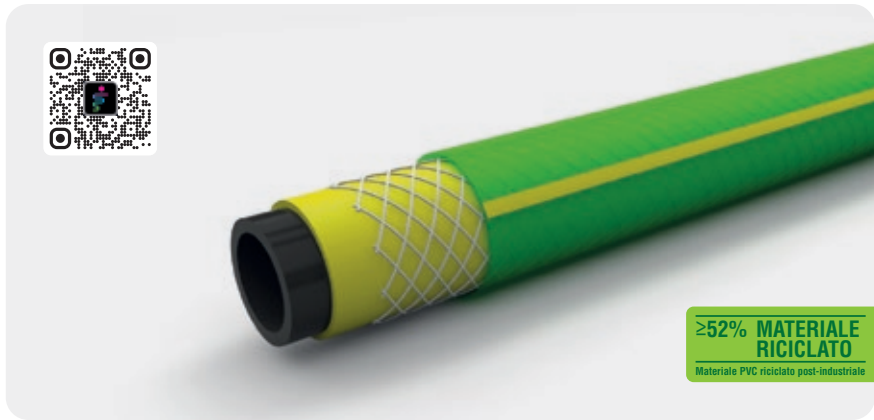


Tubo in PVC a 4 strati retinato, ideale per un utilizzo hobbistico nel giardino.
Struttura: copertura esterna verde trasparente brillante anti UV con una riga gialla, rinforzo tessile retinato, strato intermedio giallo, interno nero anti-alga.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C



FITT MINT

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	24	78	71017.16615.59064	8011963770307
	25	24	72	71017.16625.59064	8011963770321
	50	24	36	71017.16650.59064	8011963770338
5/8" 15mm	15	24	72	71017.20615.59064	8011963770345
	25	24	60	71017.20625.59064	8011963770369
	50	24	30	71017.20650.59064	8011963770376
3/4" 19mm	25	24	36	71017.30625.59064	8011963770383
	50	24	16	71017.30650.59064	8011963770390
1" 25mm	25**	21	24*	71017.42925.59052	8011963779454



FITT MINT KIT

Nuovo kit MADE IN ITALY. Il tubo è corredato del nuovo set con 2 raccordi automatici (1 con aquastop) e 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4" (20-27mm) e riduzione da 1/2" (15-21mm).


Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	24	78	71017.16620.59035	8011963770314
5/8" 15mm	15	24	72	71017.20615.59030	8011963770352

(*) Pallet 120x120cm (**) Disponibile solo a richiesta e per quantità minima (***) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

idro yellow

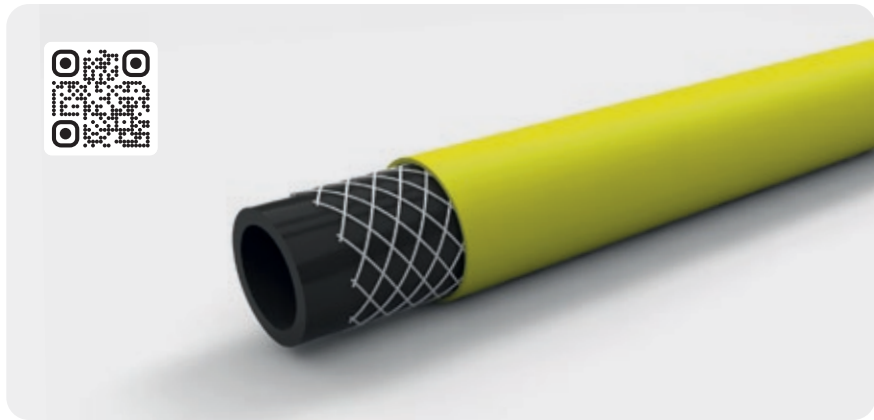

Tubo retinato da giardino in PVC per un utilizzo poco impegnativo.
Struttura: copertura esterna di colore giallo coprente, rinforzo tessile retinato, interno nero anti-alga.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C



IDRO YELLOW

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	21	154	71021.16615.59037	8011963770079
	20	21	132	71021.16620.59037	8011963770093
	25	21	110	71021.16625.59070	8011963770116
	30	21	88	71021.16630.59000	8011963770130
	50	21	66	71021.16650.59037	8011963770147
5/8" 15mm	15	21	78	71021.20615.59037	8011963770161
	25	21	72	71021.20625.59037	8011963770192
	50	21	42	71021.20650.59037	8011963770208
3/4" 19mm	20	21	66	71021.30620.59037	8011963770215
	25	21	54	71021.30625.59064	8011963770239
	40	21	30	71021.30640.59037	8011963770246
	50	21	24	71021.30650.59037	8011963770253
1" 25mm	25	18	32*	71021.42925.59084	8011963770260
	50	18	16*	71021.42950.59084	8011963770277



IDRO YELLOW KIT

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e lancia, con presa rubinetto 3/4"

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	20	21	121	71021.16620.59035	8011963770109
5/8" 15mm	20	21	72	71021.20620.59025	8011963770185
3/4" 19mm	20	21	66	71021.30620.59025	8011963770222


(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



idro green

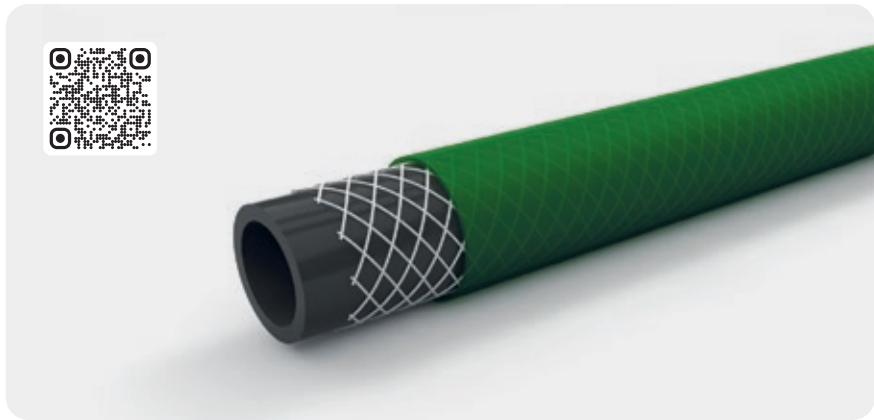

Tubo retinato da giardino in PVC per un utilizzo poco impegnativo.
Struttura: copertura esterna di colore verde trasparente, rinforzo tessile retinato, interno nero anti-alga.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C

ANTI ALGA

-10/+40°C

GARANZIA
2 ANNI

REACH¹
conforme

RoHS²
conforme

Senza
IPA³

IDRO GREEN

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	21	154	71039.16615.59074	8011963769851
	20	21	132	71039.16620.59074	8011963769875
	25	21	110	71039.16625.59070	8011963769899
	30	21	88	71039.16630.59064	8011963769905
	50	21	60	71039.16650.59099	8011963769912
5/8" 15mm	15	21	78	71039.20615.59064	8011963769929
	25	21	72	71039.20625.59064	8011963769950
	50	21	42	71039.20650.59064	8011963769974
3/4" 19mm	20	21	66	71039.30620.59074	8011963769981
	25	21	54	71039.30625.59070	8011963770000
	50	21	24	71039.30650.59064	8011963770024
1" 25mm	25	18	32*	71039.42925.59084	8011963770031
	50	18	16*	71039.42950.59085	8011963770048
1" 1/4 30mm	25	15	20*	71039.52925.59073	8011963770055
	50	15	7	71039.52950.59064	8011963770062



IDRO GREEN KIT

Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e lancia, con presa rubinetto 3/4"

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	21	154	71039.16615.59035	8011963769868
	20	21	121	71039.16620.59035	8011963769882
5/8" 15mm	15	21	78	71039.20615.59035	8011963769936
	20	21	72	71039.20620.59035	8011963769943
	25	21	72	71039.20625.59035	8011963769967
3/4" 19mm	20	21	66	71039.30620.59035	8011963769998




(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019-01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



fitt pastello

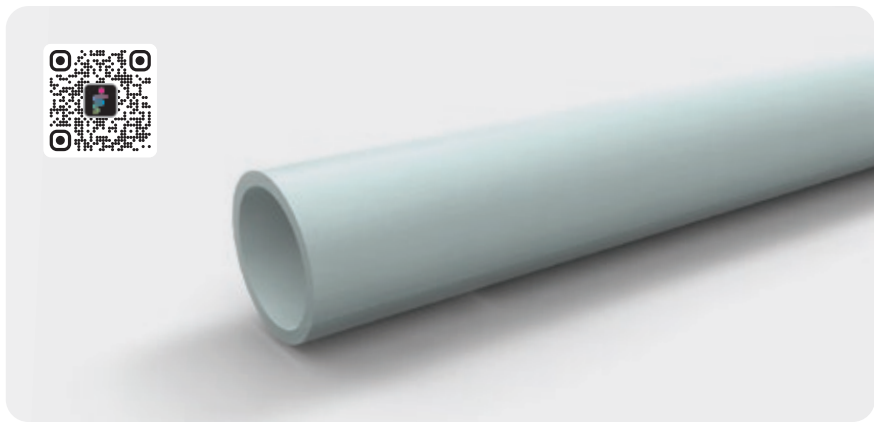

Tubo monostrato di colore bianco opalescente molto flessibile.
Struttura: monostrato in PVC senza rinforzo.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

-20/+60°C


15
YEARS
GUARANTEE

GARANZIA
15 ANNI

FITT PASTELLO					MARCATURA A METRO PROGRESSIVA
Ø [mm]	Lung. [m]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN	
13x19	100	24	64000.17680.59073	8011963731773	
15x21	100	20	64000.20980.59073	8011963731841	
19x26	50	30	64000.31150.59073	8011963731872	
22x30**	50	20	64000.33050.59073	8011963750507	
25x34	50	16	64000.43150.59073	8011963731919	
30x40**	50	8	64000.52950.59037	8011963731926	
(**) Articolo non a stock					

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt supergel

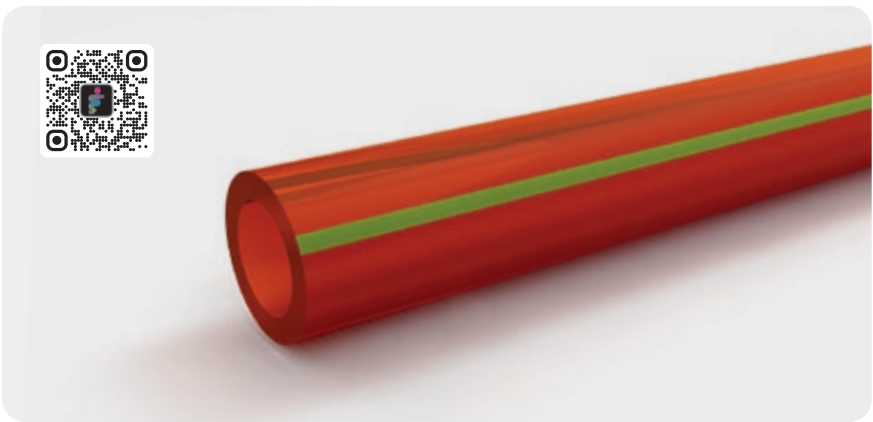

Tubo monostrato flessibile, di colore rosso trasparente e brillante, con riga verde.
Struttura: monostrato in PVC senza rinforzo.
Temperatura di utilizzo: -15°C / +50°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

-15/+50°C

10
YEARS
GUARANTEE

GARANZIA
10 ANNI

FITT SUPERGEL					MARCATURA A METRO PROGRESSIVA
Ø [mm]	Lung. [m]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN	
13x19	100	24	62000.17680.59073	8011963713878	
15x21	100	24	62000.20980.59073	8011963713885	
19x26	50	24	62000.31150.59073	8011963713892	
22x30**	50	20	62000.33050.59073	8011963750514	
25x34	50	20	62000.43150.59073	8011963713908	
30x40	50	10	62000.52950.59073	8011963713915	
35x45**	35	10*	62000.58845.59085	8011963750521	
40x50**	35	10	62000.63145.59085	8011963750538	
(*) Pallet 80x120cm (**) Articolo non a stock					

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt æternum



Tubo monostrato di colore verde smeraldo, molto flessibile e con superficie liscia.
Struttura: monostrato in PVC senza rinforzo.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

-20/+60°C

15
YEARS
GUARANTEE

GARANZIA
15 ANNI

FITT AETERNUM					MARCATURA A METRO PROGRESSIVA
Ø [mm]	Lung. [m]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN	
13x19	100	24	60012.17680.59052	8011963713236	
15x21	100	24	60012.20980.59052	8011963713243	
19x26	50	24	60012.31150.59052	8011963713250	
22x30	50	20	60012.33050.59052	8011963713267	
25x34	50	20	60012.43150.59052	8011963713274	
30x40	50	10	60012.52950.59052	8011963713281	
35x45	35	10	60012.58845.59085	8011963713298	
40x50**	35	10	60012.63145.59085	8011963713304	
50x65**	35	3*	60012.64645.59000	8011963731698	
(*) Pallet 80x120cm (**) Articolo non a stock					

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

antigelo



Tubo monostrato di colore verde trasparente o neutro trasparente, flessibile e leggero.
Struttura: monostrato in PVC senza rinforzo.
Temperatura di utilizzo: -15°C / +50°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

-15/+50°C

5
YEARS
GUARANTEE

GARANZIA
5 ANNI

ANTIGELO NEUTRO					MARCATURA A METRO PROGRESSIVA
Ø [mm]	Lung. [m]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN	
8x12	150	25	60009.04171.59052	8011963714455	
10x14	150	25	60009.06171.59052	8011963714509	
12x17	130	24	60000.08862.59052	8011963710884	
14x19	130	24	60000.18662.59052	8011963710891	
16x22	110	20	60000.21586.59052	8011963710914	
18x24	100	20	60000.22180.59052	8011963710921	
20x27	80	20	60000.32264.59052	8011963710938	
22x30	60	20	60000.33060.59052	8011963710952	
25x33	50	20	60000.42950.59052	8011963710969	
30x40	50	10	60000.52950.59000	8011963710983	ANTIGELO VERDE
35x45	35	10	60000.58845.59085	8011963710990	
40x50	35	10	60000.63145.59085	8011963711003	
MARCATURA A METRO PROGRESSIVA					
Ø [mm]	Lung. [m]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN	
12x17	130	24	60002.08862.59052	8011963711096	
14x19	130	24	60002.18662.59052	8011963711102	
16x22	110	20	60002.21586.59052	8011963711140	
18x24	100	20	60002.22180.59052	8011963711157	
20x27	80	16	60002.32264.59052	8011963711188	
22x30	60	20	60002.33060.59052	8011963711201	
25x33	50	20	60002.42950.59052	8011963711218	
30x40	50	10	60002.52950.59000	8011963711232	
35x45	35	10	60002.58845.59085	8011963711249	
40x50	35	10	60002.63145.59085	8011963711256	
50x65	35	3*	60002.64645.59000	8011963711270	
(*) Pallet 80x120cm					

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



tubi professionali

Tubi per uso professionale, per il passaggio di acqua e pulizia nei cantieri edili, per i giardinieri professionisti, anche in impieghi nel florovivaismo e serre. Tubo per la conduzione di acqua in imbarcazioni.

 FITT NTS MARINE.....	70	FITT NTS TOBBY GREEN HOUSE.....	74
 FITT NTS WORK.....	72	FITT LIVELLE.....	75



fitt nts marine

discover
my carbon
footprint

CO2e



Elegante, resistente all'acqua marina, anti UV.

Realizzato con maglia **NTS**, unica ed originale, FITT NTS MARINE è un tubo che offre una grande malleabilità impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante. È particolarmente adatto all'impiego nautico, resistente all'acqua marina, perfetto per gli utilizzi in imbarcazioni di tutte le tipologie.

La tecnologia **SKY TECH** aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli. Grazie alla pellicola di protezione SKY TECH di speciale formulazione anti raggi UV, previene l'invecchiamento precoce del tubo.

DESIGNED IN ITALY
MADE IN EUROPE

TECNOLOGIE



1. Maglia NTS

L'interno realizzato a 3 strati e con la maglia NTS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi



2. Rivestimento esterno SKY TECH

La tecnologia SKY TECH, un sottile strato di tecnopolimero, conferisce al tubo

- Resistenza ai tagli e alle abrasioni
- Elevata scorrevolezza



CARATTERISTICHE

ASSENZA
DI NODIASSENZA
DI TORSIONIULTRA
MANEGGEVOLERESISTENTE
A PUNTURE
E ABRASIONIELEVATA
SCORREVOLEZZARESISTENZA
AI TAGLI

fitt nts marine

discover
my carbon
footprint

CO2e

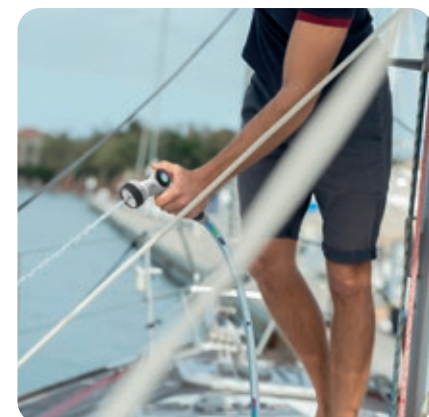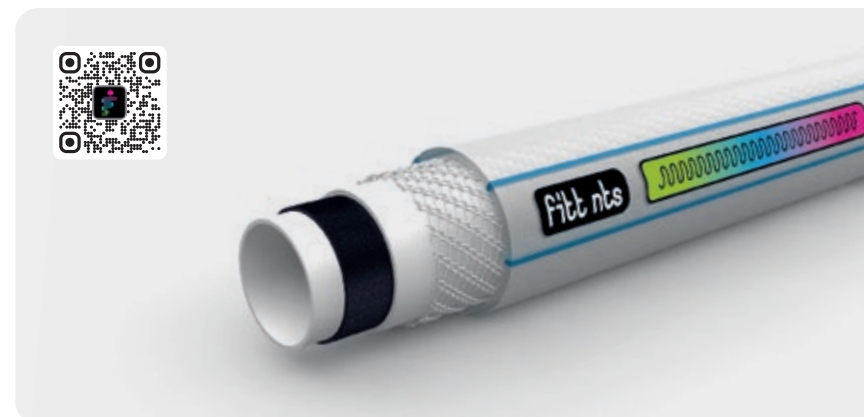

Tubo adatto all'impiego specifico nel mondo nautico, di colore bianco. Idoneo per il contatto con l'acqua marina: l'esposizione prolungata in ambiente salino non provoca alcun peggioramento delle prestazioni e nessun degrado estetico del tubo.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con copertura esterna trasparente con due righe di colore azzurro intenso, pellicola SKY TECH, rinforzo tessile NTS, strato intermedio di sostegno bianco, strato nero anti-alga, interno protettivo bianco.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH¹
conformeRoHS²
conformeSenza
IPA³Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.

RESISTENTE
ALL'ACQUA
MARINA

ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C

30
YEARS
GUARANTEE
GARANZIA
30 ANNI

FITT NTS MARINE

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
5/8" 15mm	25	25	4	48	76201.20625.59001	8011963764757
	50	25	2	24	76201.20650.59001	8011963764764
3/4" 19mm	25	22	2	24	76201.30625.59001	8011963764771
	50	22	/	16	76201.30650.59000	8011963764788



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts work

discover
my carbon
footprint



CO2e



Visibile, flessibile e anti UV.

Tubo altamente visibile, particolarmente adatto per un utilizzo nei cantieri e in edilizia, offre una grande robustezza e una buona flessibilità anche se utilizzato a temperature rigide.

Realizzato con maglia **NTS**, unica ed originale, FITT NTS WORK è un tubo che offre una grande malleabilità impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante. Grazie alla sua alta visibilità data dal colore arancione acceso, è molto adatto nell'utilizzo nei cantieri ed in edilizia.

La tecnologia **SKY TECH** aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli. Grazie alla pellicola di protezione SKY TECH di speciale formulazione anti raggi UV, previene l'invecchiamento precoce del tubo.



DESIGNED IN ITALY
MADE IN EUROPE

TECNOLOGIE



1. Maglia NTS

L'interno realizzato a 3 strati e con la maglia NTS, offre al tubo in utilizzo

- Malleabilità
- Assenza di torsioni
- Assenza di nodi



2. Rivestimento esterno SKY TECH

La tecnologia SKY TECH, un sottile strato di tecnopolimero, conferisce al tubo

- Resistenza ai tagli e alle abrasioni
- Elevata scorrevolezza

CARATTERISTICHE



ASSENZA
DI NODI



ASSENZA
DI TORSIONI



ULTRA
MANEGGEVOLE



RESISTENTE
A PUNTURE
E ABRASIONI



ELEVATA
SCORREVOLEZZA




RESISTENZA
AI TAGLI

fitt nts work

discover
my carbon
footprint



CO2e

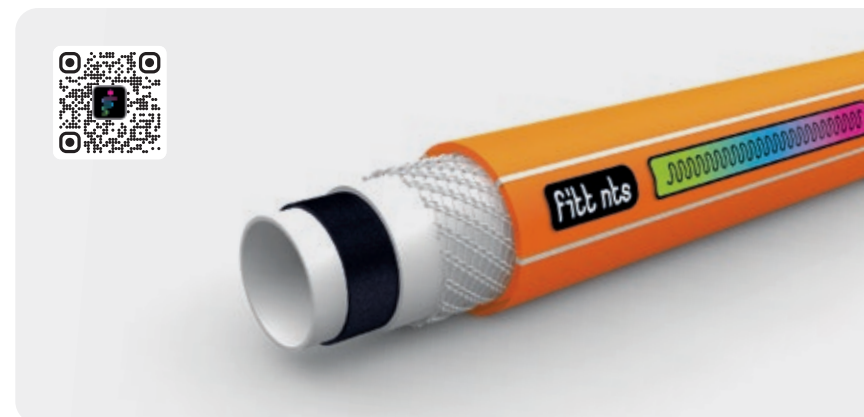

Tubo di colore arancio per passaggio acqua, con caratteristica di alta visibilità per soddisfare necessità di sicurezza ottica in cantieristica ed edilizia. Realizzato con materiali che conferiscono una buona flessibilità alle basse temperature, ed un'ottima resistenza ai raggi UV.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con copertura esterna di colore arancione molto acceso con due righe bianche, pellicola SKY TECH, rinforzo tessile NTS, strato intermedio di sostegno bianco, strato nero anti-alga, interno protettivo bianco.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

Design comunitario registrato numero 4363919 e 4370542.

Packaging: design comunitario registrato 002148239.



ALTA
VISIBILITÀ



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE



ROBUSTO



-20/+60°C



30
YEARS
GUARANTEE
GARANZIA
30 ANNI

FITT NTS WORK

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
5/8" 15mm	25	25	4	48	76202.20625.59001	8011963769066
	50	25	2	24	76202.20650.59001	8011963769073
3/4" 19mm	25	22	2	24	76202.30625.59001	8011963764795
	50	22	/	16	76202.30650.59000	8011963764801
1" 25mm	50	21	/	16*	76202.42950.59052	8011963764818

FITT NTS WORK KIT PISTOLA


Nella versione kit, il tubo viene corredato del nuovo set raccordi e pistola soft-touch per un'impugnatura ergonomica, e presa rubinetto.

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]**	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
5/8" 15mm	25	25	3	36	76202.20625.59038	8011963769615

(*) Pallet 120x120cm (**) Pressione di scoppio riferita al solo tubo senza kit

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt nts tobbey green house

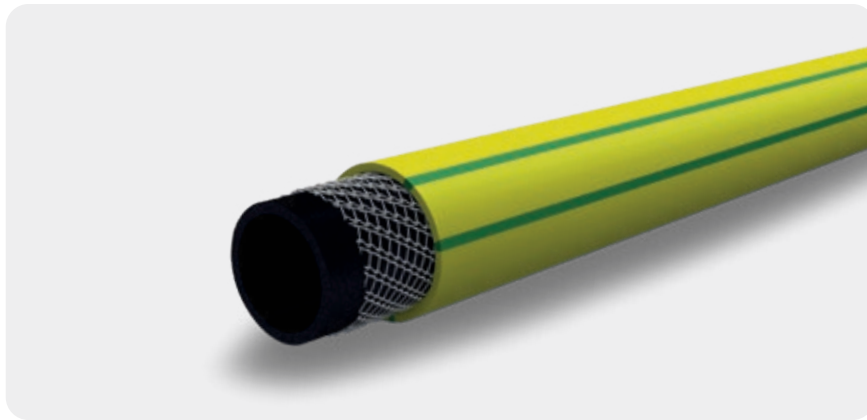

Tubo da irrigazione morbido e maneggevole, adatto per un uso intensivo per la coltivazione in serra, il florovivaismo e l'agricoltura.

Struttura: tubo con struttura a 3 strati, con strato nero anti-alga, rinforzo tessile NTS, copertura esterna di colore giallo intenso e due righe verdi.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%



ANTI ALGA



ANTI UV



FLESSIBILE




-20/+60°C



GARANZIA
30 ANNI

FITT NTS TOBBY GREEN HOUSE

Diametro [mm]	Lunghezza [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 100x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
1" 25mm	100	24	5*	76109.42980.59009	8011963757902



(*) Pallet 120x100 cm – Disponibile solo a richiesta e per quantità minima

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt livelle



Tubo trasparente, come misuratore di livello è ideale per la rilevazione della differenza di livello tra due punti collocati ad altezze differenti secondo il principio dei vasi comunicanti.

Struttura: monostrato in PVC trasparente senza rinforzo.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%



-20/+60°C



GARANZIA
15 ANNI

FITT LIVELLE

Ø [mm]	Lung. [m]	Scatola 26x26x48cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
8mm	25	5	120	65000.04025.59082	8011963101446



Corredato di kit con imbuto e due tappi per un impiego facile e rapido.



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

tubi irrigazione per usi specifici

Sistemi ideali per aspirazione di acqua piovana da pozzi, canali e cisterne.
Manichette per irrigazione alternativa e localizzata.
Tubi che trasudano acqua con tecnica goccia a goccia.

FITT POLYFUSION TECH	78	FITT ECODROP	81
 FITT ASPIRFLEX	79	FITT SPRIZZY	82
 FITT ASPIRFLEX PLUS	80	FITT FLAT LD	83

fitt polyfusion tech

poly
fusion
TECH


Per una tenuta perfetta.

La polifusione è un processo di raccordatura che garantisce l'assoluta tenuta tubo-raccordo per la connessione a pompe di aspirazione, evitando il rischio di scoppi, rotture e di perdite d'acqua che possono compromettere il funzionamento di tali apparecchiature.



TECNOLOGIA

- Assoluta tenuta tubo-raccordo
- Senza colla
- Senza fascette

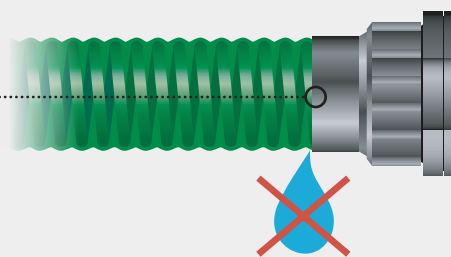

La tecnica della polifusione assicura continuità di superficie nell'area del raccordo, evitando il tipico scalino che si crea quando si assembla manualmente un comune tubo spiralato al raccordo avvalendosi dell'ausilio di colla e fascette.



Raccordatura a tenuta 100%


Aspirazione da bacini e recipienti

fitt aspirflex

discover
my carbon
footprint

CO2e

poly
fusion
TECH



Tubo d'aspirazione con sistema di raccordatura a tenuta 100%, dotato di kit per collegamento pompe con attacchi 1" e 1" 1/4 per aspirazione da pozzi, cisterne e laghetti di liquidi ed acque chiare.

Grazie al procedimento della polifusione tra tubo e raccordo, si elimina qualsiasi possibilità di rottura o di perdite d'acqua.

Struttura: tubo spiralato in PVC di colore verde con attacchi e filtro d'aspirazione in plastica, e di valvola anti-riflusso in plastica.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +50°C



-10/+50°C



GARANZIA
5 ANNI



REACH¹
conforme



RoHS²
conforme



Senza
IPA³



Senza ftalati⁴
formula <0,1%

FITT ASPIRFLEX

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]*	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
7/8" 22mm	4	18	7	84	80217.33017.59027	8011963748108
7/8" 22mm	7	18	4	48	80217.33021.59027	8011963748115


(*) Pressione di scoppio a 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.



Kit con filtro in plastica.

Attacco pompa in plastica:
maschio 1 pollice (1")
femmina 1 pollice (1")
femmina 1 pollice e un quarto (1"1/4)

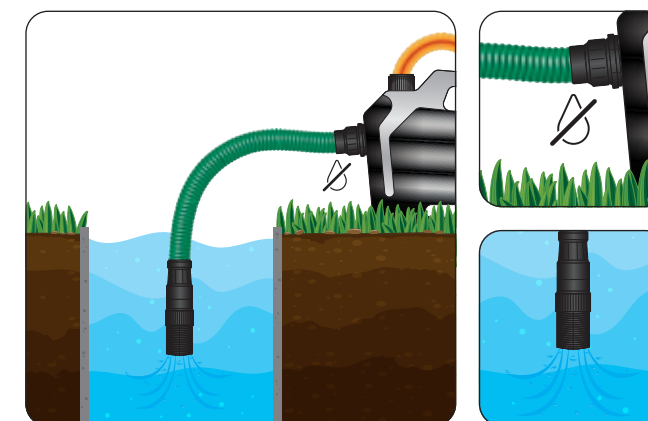

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt aspirflex plus



Tubo d'aspirazione con sistema di raccordatura a tenuta 100%, dotato di kit per collegamento pompe con attacchi 1" e 1" ¼ per aspirazione da pozzi, cisterne e laghetti di liquidi ed acque chiare.

Grazie al procedimento della polifusione tra tubo e raccordo, si elimina qualsiasi possibilità di rottura o di perdite d'acqua.

Struttura: tubo spiralato di colore grigio completo di raccordi e ghiera in plastica, filtro di aspirazione in ottone con valvola anti-riflusso in plastica.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +50°C

REACH¹ conforme

RoHS² conforme

Senza IPA³

Senza ftalati⁴ formula <0,1%


-10/+50°C

GARANZIA 7 ANNI

FITT ASPIRFLEX PLUS

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]*	Scatola 40x40x50cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
7/8" 22mm	4	18	7	84	80219.33017.59028	8011963748122
7/8" 22mm	7	18	4	48	80219.33021.59028	8011963748139

(*) Pressione di scoppio a 23°C
Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore.
La tolleranza della lunghezza è ± 5%.

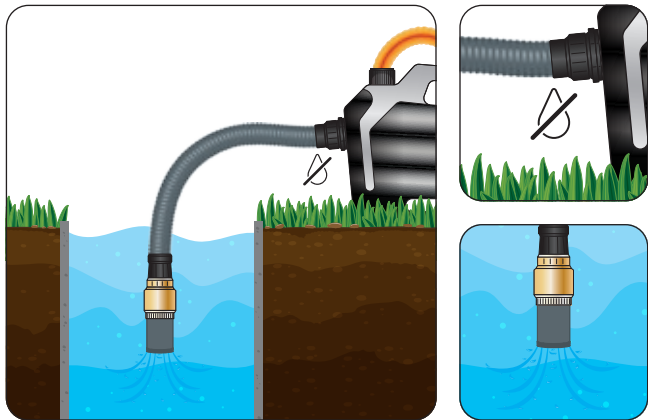

Kit con filtro.
Attacco pompa in plastica:
maschio 1 pollice (1")
femmina 1 pollice (1")
femmina 1 pollice e un quarto (1"1/4)

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU ed Esenzione 6c Allegato III (Rame e Leghe di Ottone) / 3. Regolamento AIPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt ecodrop



Il tubo poroso per irrigazione permette alle goccioline d'acqua di trapelare gradualmente attraverso il suo materiale poroso, fornendo umidità direttamente alle radici delle piante dove è più necessaria.

Utilizzato interrato o in superficie è indicato nell'irrigazione localizzata di orti e giardini (siepi, cespugli, aiuole o tappeti erbosi) permettendo elevati risparmi d'acqua rispetto ai sistemi tradizionali di irrigazione.

Pressione di utilizzo consigliata: min. 1 bar - max. 3 bar a 23°C.

REACH¹ conforme

RoHS² conforme

Senza IPA³

Senza ftalati⁴ formula <0,1%

ANTI ALGA

ANTI UV

GARANZIA 5 ANNI

FITT ECODROP

Ø [mm]	Lung. [m]	Display 1/3 Pallet 40x80x105cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	25	/	54	95400.30525.07112	8011963748825




FITT ECODROP KIT

Set da irrigazione completo di tappo e riduttore di pressione.


Ø [mm]	Lung. [m]	Display 1/3 Pallet 40x80x105cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2" 12,5mm	15	/	78	95400.30515.07116	8011963748818



IN SUPERFICIE




INTERRATO



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt sprizzy

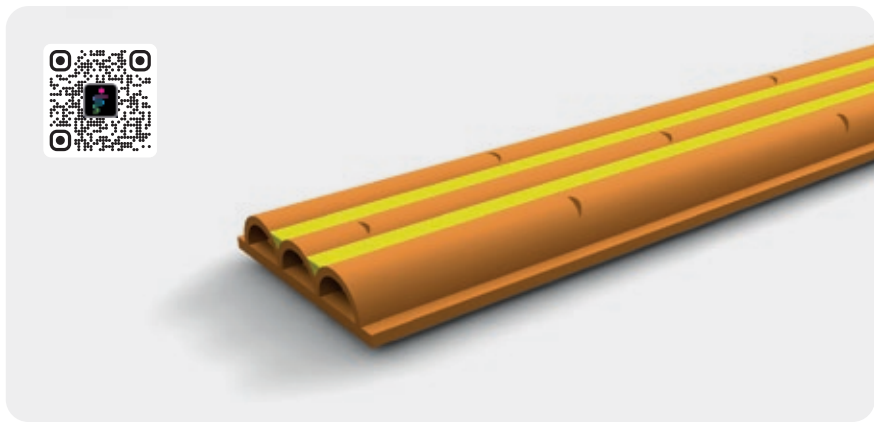

Manichetta arancione a tre vie microforata per irrigazione in orti e giardini, per un uso hobbystico.
Garantisce irrigazione a pioggia uniforme nebulizzata e può essere utilizzata per irrorazione o per impregnamento.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +50°C
Pressione di utilizzo consigliata: min.2 - max. 4 bar a 23°C.

REACH

conforme

RoHS

conforme

PAH

FREE

Senza ftalati⁴ formula <0,1%

Brevetto europeo n.1420937

-10/+50°C

10

YEARS

GARANZIA

10 ANNI


FITT SPRIZZY

Lung. [m]	Scatola 26,5x29,5x33cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
7,5	12	432	69002.00022.59027	8011963748146


Lung. [m]	Scatola 38x38x33cm [pz]	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
15	12	216	69002.00015.59027	8011963709307



NEBULIZZAZIONE



IMPREGNAMENTO




Completa di raccordo in plastica per il collegamento e tappo in plastica.
È collegabile con altre manichette.



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt flat ld

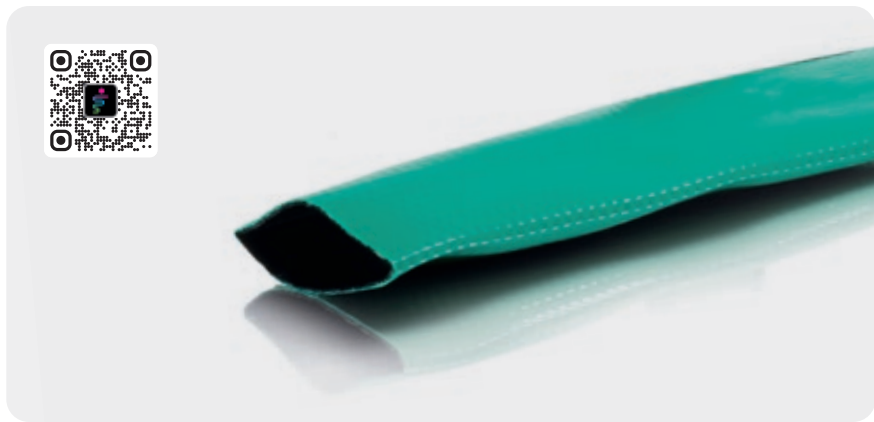

Manichetta per passaggio di fluidi in pressione, utilizzabile per grandi superfici come orti e giardini, ed in agricoltura con un impiego non particolarmente gravoso.
Struttura: struttura costituita da una manichetta piatta in PVC flessibile con rinforzo tessile.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +50°C
Pressione di utilizzo consigliata: max. 4 bar a 23°C.

REACH

conforme

RoHS

conforme

PAH

FREE

Senza IPA³

-10/+50°C

FITT FLAT LD

Ø [mm]	Lung. [m]	Pressione di scoppio [bar]	Pallet 120x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1" 25mm	50	18	100*	70111.42950.59009	8011963717203
1" 1/4 32mm	50	18	80	70111.53650.59052	8011963717210
35mm	50	18	72	70111.58650.59052	8011963717388
1" 1/2 38mm	50	15	68	70111.62650.59052	8011963717227
40mm	50	15	64*	70111.63150.59009	8011963717234
1" 3/4 45mm	50	15	60*	70111.64150.59009	8011963717241
51mm	50	12	55	70111.73650.59052	8011963717258
60mm	50	12	44	70111.65250.59052	8011963717371
2" 1/2 63mm	50	12	40	70111.65350.59052	8011963717272
70mm	50	12	36	70111.65650.59052	8011963717869
76mm	50	12	32	70111.65850.59052	8011963717289
3" 1/2 90mm	50	12	26	70111.66050.59052	8011963717296
4" 102mm	50	12	24	70111.66250.59052	8011963717302
153mm	50	6	6**	70111.68550.59065	8011963717319

(*) Pallet 120x100cm (**) Pallet 80x120cm



Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



soluzioni multifunzionali

Tubi tecnici per la ferramenta e la vendita al dettaglio adatti a soddisfare le necessità di applicazioni domestiche e del fai da te.

FITT CRISTALLO EXTRA.....	86	FITT REFITTEX 80 BAR.....	91
FITT REFITTEX CRISTALLO.....	87	FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140.....	92
FITT REFITTEX ERGON.....	88	FITT REFITTEX GAS METANO UNI 7140.....	93
FITT REFITTEX 20 BAR.....	89	FITT ALIFLEX.....	94
FITT REFITTEX 40 BAR.....	90	FITT METALFLEX.....	95



fitt cristallo extra



Tubo ideale per il passaggio in bassa pressione di acqua e liquidi alimentari*.

Struttura: tubo monostrato in PVC trasparente senza rinforzo.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche fino a 50°C.



-20/+60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C-D1.
Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210.
Condizioni d'uso D: Alimenti di tipo II, IV-B, VI-B e VI-A in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210.
Condizioni d'uso G: Alimenti di tipo I, II, III, IV-B, VII in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210.

FITT CRISTALLO EXTRA

Marcatura: FITT CRISTALLO EXTRA DlxDE Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D1 FDA CFR 21 175.300 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY hhdddyz

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio* [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
4	6	1	5	15	100	19	150	65000.00680.59007	8011963703213
5	8	1.5	6	18	100	37	60	65000.01280.59007	8011963703251
6	9	1.5	6	18	100	43	60	65000.01880.59007	8011963703282
7	10	1.5	5	15	100	49	60	65000.03380.59007	8011963703312
8	11	1.5	4	12	100	55	42	65000.04080.59007	8011963703336
8	12	2	6	18	100	77	42	65000.04180.59007	8011963703343
10	14	2	5	15	50	92	54	65000.06450.59007	8011963703374
12	16	2	5	15	50	107	42	65000.08650.59007	8011963703398
14	18	2	4	12	50	123	36	65000.18450.59007	8011963703435
16	20	2	3	9	50	138	24	65000.21250.59007	8011963703459
19	24	2.5	4	12	50	206	12	65000.30650.59007	8011963703480
20	25	2.5	3	9	50	212	10	65000.31950.59007	8011963703497
25	31	3	3	9	50	318	8	65000.33650.59007	8011963703527
30	38	4	4	12	25	514	7	65000.44225.59003	8011963703541

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C – (*) Pressione massima consentita per un tempo <5 minuti, con la supervisione dell'utilizzatore

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex cristallo



Tubo per passaggio in pressione di acqua e liquidi alimentari*.

Struttura: tubo a 3 strati con copertura esterna trasparente, rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità, interno trasparente.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche fino a 50°C.



-20/+60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C-D1.
In conformità con FDA CFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300.
Condizioni d'uso D: Alimenti di tipo I, II, VI-A in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300.
Condizioni d'uso G: Alimenti di tipo I, II in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300.

FITT REFITTEX CRISTALLO


Marcatura: FITT REFITTEX CRISTALLO DlxDE Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D1 FDA CFR 21 175.300 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
6	12	3	20	60	16	50	103	48	70000.02250.59007	8011963708881
8	14	3	20	60	25	50	126	48	70000.04550.59007	8011963708898
10	16	3	20	60	35	50	149	36	70000.06950.59007	8011963703657
12	18	3	12	36	49	50	172	24	70000.08950.59007	8011963703664
13	19	3	12	36	55	50	184	24	70000.17650.59007	8011963703671
15	21	3	12	36	65	50	207	20	70000.20950.59007	8011963703695
16	22	3	10	30	75	50	218	20	70000.21550.59007	8011963703701
19	26	3.5	10	30	95	50	296	14	70000.31150.59007	8011963703718
25	33	4	8	24	150	25	436	10	70000.42925.59007	8011963704326
25	33	4	8	24	150	50	436	8	70000.42950.59007	8011963703732
30	38	4	7	21	200	25	514	12	70000.44225.59003	8011963703749
32	42	5	7	21	180	25	695	8	70000.53925.59003	8011963703763
38	48	5	6	18	250	25	808	7*	70000.62825.59003	8011963703770

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C – (*) Pallet 120x120cm

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex ergon

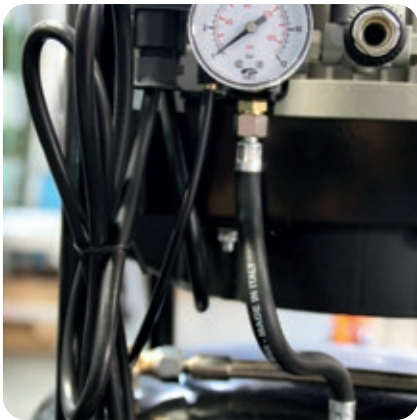

Tubo per il passaggio di aria, liquidi in pressione, per l'utensileria pneumatica, pompaggio e compressione.
Ottima resistenza alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed ai prodotti chimici moderatamente aggressivi.
Con flessibilità e morbidezza simili alla gomma.
Adatto alla raccordatura.
Struttura: tubo a 3 strati in PVC con rinforzo retinato.
Temperatura di utilizzo: -15°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

ANTI UV

ROBUSTO

-15/+60°C

FITT REFITTEX ERGON


Marcatura: FITT REFITTEX ERGON DlxDE WP 20BAR/290PSI @23°C - MADE IN ITALY

Pollici [inc]	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spes- sore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
1/4	6	14	4	20	60	15	50	165	60	92300.24550.07120	8011963702742
1/3	8	17	4,5	20	60	18	50	231	36	92300.27050.07120	8011963702780

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex 20 bar

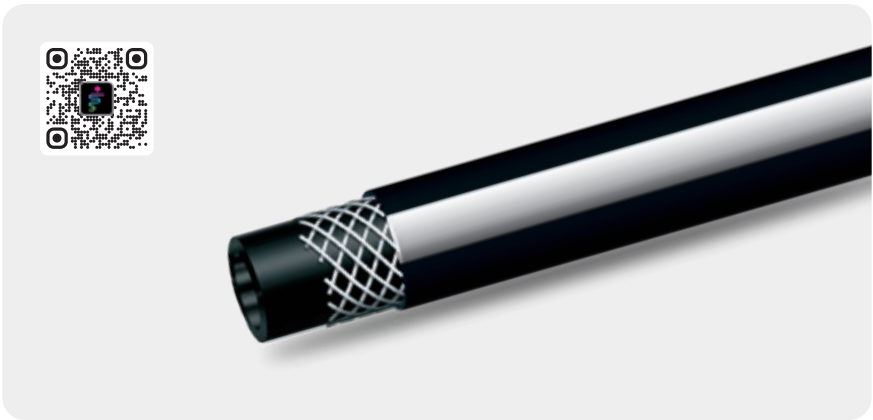

Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti, ideale anche per compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 20bar/290 psi.
Struttura: tubo a 3 strati flessibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

ANTI UV

ROBUSTO

-20/+60°C

FITT REFITTEX 20BAR


Marcatura: FITT REFITTEX DlxDE WP 20BAR/290PSI @23°C - MADE IN ITALY

Pollici [inc]	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spes- sore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
1/3	8	13	2,5	20	60	32	50	104	54	70277.04350.59007	8011963735986
1/3	8	13	2,5	20	60	32	100	104	30	70277.04380.59007	8011963735993
3/8	10	15	2,5	20	60	45	50	125	36	70277.06550.59007	8011963736013
3/8	10	15	2,5	20	60	45	100	125	20	70277.06580.59007	8011963736020
1/2	13	19	3	20	60	52	50	190	30	70277.17650.59007	8011963736044
1/2	13	19	3	20	60	52	100	190	10	70277.17680.59007	8011963736051

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex 40 bar

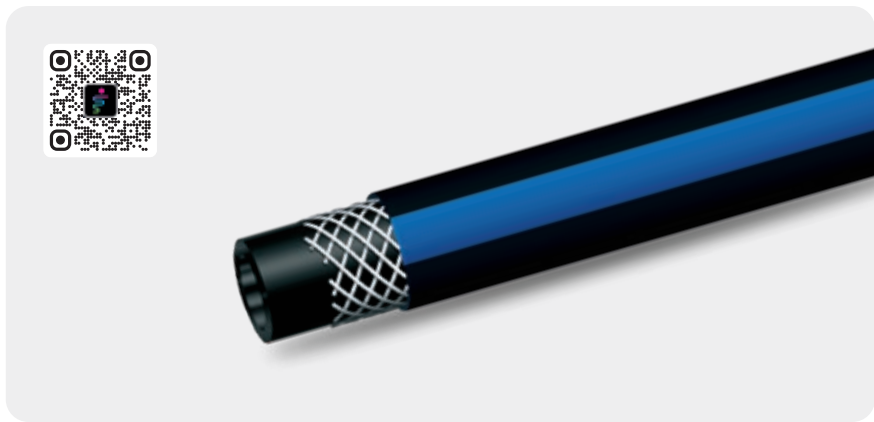

Tubo per media pressione ideale per sprayer: passaggio di acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti con utilizzo in pressione di esercizio fino a 40bar/580 psi.

Adatto anche per compressori.

Struttura: tubo a 3 strati flessibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH

conforme

RoHS

conforme

PAH

FREE

Senza IPA³

Senza ftalati⁴

formula <0,1%

ANTI UV

ALTA PRESSIONE

ROBUSTO

-20/+60°C

FITT REFITTEX 40BAR											
Marcatura: FITT REFITTEX DlxDE WP 40bar/580psi @23°C - MADE IN ITALY											
Pollici [inc]	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spes-sore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
1/3	8	14	3	40	120	25	50	132	48	70278.04550.59007	8011963736105
1/3	8	14	3	40	120	25	100	132	30	70278.04580.59007	8011963736112
3/8	10	16	3	40	120	40	50	156	30	70278.06950.59007	8011963736136
3/8	10	16	3	40	120	40	100	156	20	70278.06980.59007	8011963736143
1/2	13	21	4	40	120	40	50	270	20	70278.17850.59007	8011963736174
1/2	13	21	4	40	120	40	100	270	8	70278.17880.59007	8011963736181
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C											

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex 80 bar



Tubo per alta pressione ideale per passaggio di acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti, per irrorazione con pressione di esercizio fino a 80bar/1160 psi.

Utilizzabile anche per la pulizia e l'aria compressa.

Struttura: tubo a 5 strati flessibile in PVC con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



REACH

conforme

RoHS

conforme

PAH

FREE

Senza IPA³

Senza ftalati⁴

formula <0,1%

ANTI UV

ALTA PRESSIONE

ROBUSTO


-20/+60°C

FITT REFITTEX 80BAR											
Marcatura: FITT REFITTEX DlxDE WP 80bar/1160psi @23°C - MADE IN ITALY											
Pollici [inc]	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spes-sore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
1/3	8	15	3,5	80	240	27	100	160	20	70279.04780.59007	8011963736235
3/8	10	18	4	80	240	40	100	222	12	70279.07180.59007	8011963736259
1/2	13	23	5	80	240	50	100	357	8	70279.17980.59007	8011963736280
Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C											

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex gas gpl uni 7140

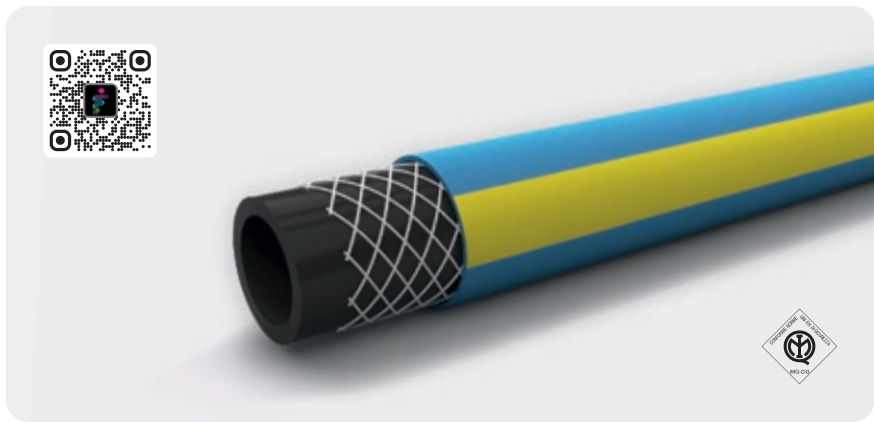

Tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas GPL.

Conforme alla norma UNI 7140, FITT Refittex Gas GPL UNI 7140 è flessibile e resistente alle abrasioni esterne. Adatto per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III e per l'allacciamento delle bombole GPL. Ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno.
Struttura: tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -10°C / + 60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

FLESSIBILE

ANTI UV

-10/+60°C

FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140

Marcatura: FITT REFITTEX GAS GPL IMQ - UNI7140 - CL1 - TIPO A1 - DN8 - 0,2BAR - DA SOSTITUIRE ENTRO IL (XXXX) - MADE IN ITALY

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
8	13,4	2,70	In compliance with UNI 7140	In compliance with UNI 7140	30	50	132	54	70603.03950.59029	8011963788890
8	13,4	2,70	In compliance with UNI 7140	In compliance with UNI 7140	30	100	132	30	70603.03980.59029	8011963788913
8	13,4	2,70	In compliance with UNI 7140	In compliance with UNI 7140	30	70*	132	36	70603.03970.59014	8011963788920

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C – (*) Vendita in Scatola Dispenser

IMBALLO / PACKAGING


- La versione da 70 metri è venduta in scatola
- Dispenser 375x375xh160mm
- Facile da maneggiare e trasportare
- Adatta alla vendita del tubo al taglio



Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498 soggetto a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt refittex gas metano uni 7140

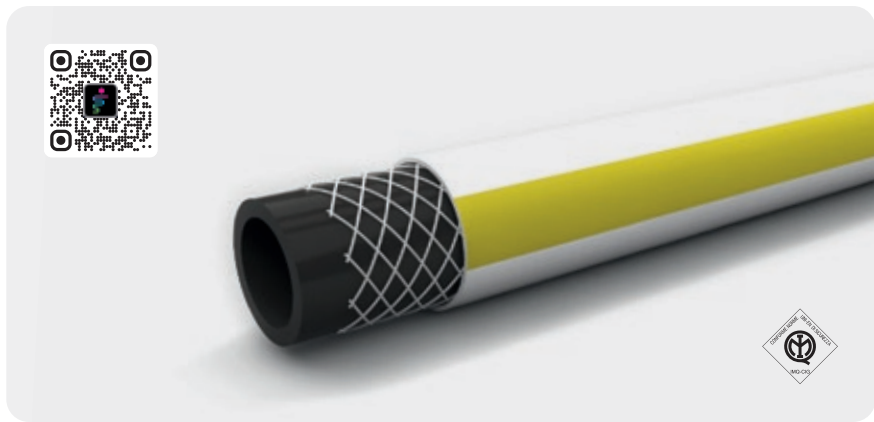

Tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas metano.

Conforme alla norma UNI 7140, FITT Refittex Gas Metano UNI 7140 è flessibile e adatto per l'installazione in fornelli a gas. Ideale per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II e III.
Struttura: tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -10°C / + 60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

FLESSIBILE

ANTI UV

-10/+60°C

FITT REFITTEX GAS METANO UNI 7140

Marcatura: FITT REFITTEX GAS METANO IMQ - UNI7140 - CL1 - TIPO A1 - DN15 - 0,2BAR - DA SOSTITUIRE ENTRO IL (XXXX) - MADE IN ITALY

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
13	19,7	3,35	In compliance with UNI 7140	In compliance with UNI 7140	50	252	20	70609.17750.59029	8011963788944

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C



Omologazione IMQ nr. S 0926 e S 1472 soggetto a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt aliflex



Tubo per uso gravoso nel settore alimentare e agricolo. Per aspirazione e mandata di liquidi alimentari*.
Elevata resistenza allo schiacciamento, e buona flessibilità.
Struttura: tubo spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse e gassose, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche comprese fra i 6° e 20°C.



-10/+60°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

FITT ALIFLEX


Marcatura: FITT ALIFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Vuoto [mH ₂ O]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 80x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
19	24,6	2,8	7	21	6	90	25	200	36	80004.30625.59064	8011963705804
20	25,6	2,8	7	21	6	100	25	210	28	80004.32125.59064	8011963704333
20	25,6	2,8	7	21	6	100	50	210	20	80004.32150.59003	8011963705828
25	31	3	7	21	6	120	25	280	24	80004.42925.59003	8011963704340
25	31	3	7	21	6	120	50	280	20*	80004.42950.59052	8011963705842
30	36,4	3,2	7	21	6	140	25	350	28*	80004.52925.59052	8011963704357
30	36,4	3,2	7	21	6	140	50	350	12*	80004.52950.59003	8011963705866
32	38,4	3,2	7	21	6	160	25	370	20*	80004.53625.59003	8011963705873
35	41,6	3,3	7	21	6	170	25	425	20*	80004.58625.59052	8011963704364
35	41,6	3,3	7	21	6	170	50	425	7*	80004.58650.59052	8011963705903
38	44,8	3,4	6	18	6	190	25	470	12*	80004.62625.59003	8011963705910
40	47	3,5	6	18	6	200	25	510	16*	80004.63125.59052	8011963704371
40	47	3,5	6	18	6	200	50	510	4	80004.63150.59003	8011963705934
45	52,2	3,6	6	18	6	230	25	570	12*	80004.64125.59003	8011963704388
51	58,8	3,9	6	18	6	250	25	730	5	80004.64225.59003	8011963704395
51	58,8	3,9	6	18	6	250	50	730	4*	80004.64250.59052	8011963705965
60	68,4	4,2	6	18	6	320	25	900	5*	80004.65225.59003	8011963704401
60	68,4	4,2	6	18	6	320	50	900	3*	80004.65250.59003	8011963705996
63	71,4	4,2	5	15	6	330	25	970	5*	80004.65325.59052	8011963706009
70	79	4,5	5	15	6	360	25	1125	4*	80004.65625.59052	8011963704418
76	85,4	4,7	5	15	6	400	25	1270	4*	80004.65825.59052	8011963704425
80	89,8	4,9	4	12	6	430	25	1450	4*	80004.65925.59052	8011963704432
80	89,8	4,9	4	12	6	430	50	1450	3*	80004.65950.59003	8011963733173
90	100,4	5,2	4	12	5	490	25	1700	3*	80004.66025.59003	8011963735269
100	110,8	5,4	4	12	5	550	25	1950	3**	80004.66125.59003	8011963735276
110	120,8	5,4	3	9	5	600	25	2100	3**	80004.66325.59003	8011963735283
120	132	6	3	9	5	650	25	2600	3**	80004.66425.59003	8011963735290
150	164,4	7,2	2	6	5	820	25	3900	3***	80004.66925.59003	8011963735313

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C – (*) Pallet 120x120cm (**) Pallet 160x160cm (***) Pallet 200x200cm

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt metalflex

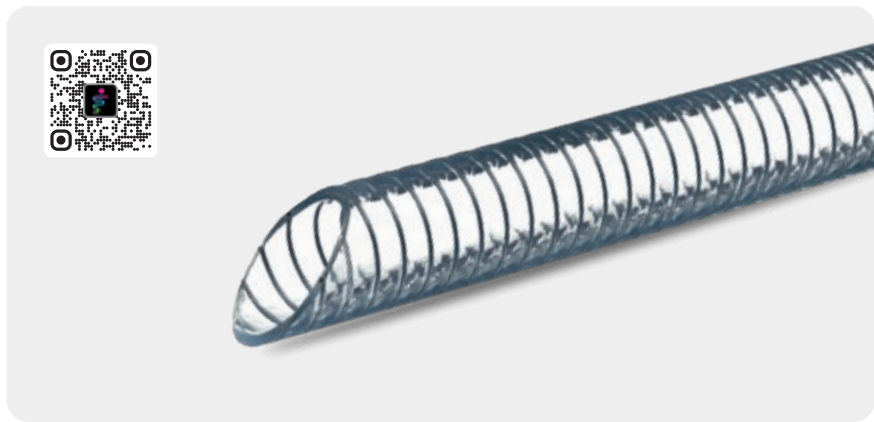

Tubo per aspirazione e mandata liquidi alimentari*.
Elevata resistenza allo schiacciamento e buona flessibilità.
Buona resistenza alle abrasioni interne ed esterne.
Struttura: tubo in PVC con spirale in acciaio armonico zincato a passo ridotto che garantisce un ottimo raggio di curvatura.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +65°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche fino a 50°C.



-10/+65°C

REACH
COMPLIANT

REACH¹
conforme

RoHS
COMPLIANT

RoHS²
conforme

PAH
FREE

Senza
IPA³

Senza ftalati⁴
formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C-D1.

Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210.
Condizioni d'uso D: Alimenti di tipo II, IV-B, VI-B e VI-A in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210.
Condizioni d'uso G: Alimenti di tipo I, II, III, IV-B, VII in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210.

FITT METALFLEX

Marcatura: FITT METALFLEX Ø 10 Reg. (EU) 10/2011 A-B-C-D1 FDA CFR 21 175.300 - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Pressione d'esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Vuoto [mH ₂ O]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]	Peso nominale [g/m]	Pallet 1200x120cm [pz]	Codice Articolo	Codice EAN
14	20,4	3,2	8	24	9	30	30	200	72	81000.18430.59073	8011963768359
16	22,6	3,3	8	24	9	35	30	250	35	81000.21330.59073	8011963768366
18	25	3,5	8	24	9	40	30	280	36	81000.21930.59073	8011963768380
19	26	3,5	7	21	9	40	30	305	32	81000.30630.59073	8011963768397
20	27,2	3,6	7	21	9	45	30	340	32	81000.32130.59073	8011963768403
25	33	4	6	18	9	55	30	510	24	81000.42930.59073	8011963768410
30	38	4	5	15	9	70	30	600	12	81000.52930.59085	8011963768427
32	40,2	4,1	5	15	9	75	30	650	16	81000.53630.59073	8011963768434
35	43,4	4,2	4	12	9	85	30	730	6	81000.58630.59009	8011963768441
40	49	4,5	4	12	9	95	30	870	6	81000.63130.59009	8011963768465
45	55	5	4	12	8	105	30	1100	6	81000.64130.59009	8011963768472
51	61,4	5,2	3	9	8	120	30	1200	5	81000.64330.59073	8011963768489
60	72	6	3	9	8	150	30	1800	5	81000.65230.59073	8011963768496
80	92,42	6,2	2,5	7,5	8	220	30	2700	4*	81000.65930.59050	8011963768533
102	117	7,5	2,5	7,5	7	280	30	3400	3*	81000.66230.59050	8011963768557

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C – (*) Pallet 160x160cm

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



tubi al taglio / sistema di vendita

Sistema di vendita per i negozi di piccole e medie superfici, e tubi multifunzione per la vendita al taglio.

FITT SMART COMBO.....	98	FITT REFITTEX FUEL.....	103
IDRO GREEN.....	101	FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140.....	104
FITT NTS YELLOW.....	101	FITT LIGHTFLEX BK.....	104
FITT REFITTEX CRISTALLO.....	102	FITT ALIFLEX.....	105
FITT CRISTALLO EXTRA.....	102	FITT AGROFLEX LD.....	105
FITT AQUARIUM.....	103		





fitt smart combo display

Sistema di vendita per i negozi piccole e medie superfici.

DISPLAY COMPATTO E MOBILE

Il tubo al taglio è una modalità di vendita versatile che consente di acquistare la quantità di prodotto necessaria. FITT ha sviluppato SMART COMBO, un **espositore compatto e mobile per i negozi di piccole e medie superfici** che offrono il servizio di taglio del tubo. L'espositore è una struttura stand alone, **posizionabile in punti strategici** dei negozi ed **ideale per la vendita in cross selling** di altre categorie merceologiche.



PERCHÈ SCEGLIERLO?

- 1

✔ Sistema SMART COMBO mette il **consumatore finale al centro**: il cliente acquista esattamente i **metri di tubo necessari senza spreco** di prodotto e **senza imballo da smaltire**.
- 2

✔ **Struttura durevole e flange riutilizzabili** riducono al minimo lo smaltimento.
- 3

Struttura compatta massimizza la vendita in poca superficie.
- 4

Struttura mobile per posizionamento in negozio nell'area più consona alla vendita.
- 5

Modalità di vendita che **garantisce ordine** all'interno del **punto vendita**.
- 6

All in one:
• **facilità di montaggio** e allestimento;
• **facilità di sostituzione delle bobine** esaurite;
• disponibilità di varie **tipologie di tubo** flessibile e spiralato per differenti ambiti di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A

Ruote per la movimentazione con freno per bloccaggio.
- B

Guida all'uscita del tubo per facilitarne lo srotolamento.
- C

Barra di scorrimento della bobina per lo svolgersi del tubo.
- D

Area dedicata al cartellino prezzo.
- E

Striscia adesiva con metro per agevolare la misurazione ed il taglio del tubo.
- F

Facile caricamento e refill delle bobine.
- G

Comunicazione distintiva e di forte attrazione visiva che valorizza la gamma di prodotto e l'area espositiva.


MODALITÀ DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO

SMART COMBO viene fornito **smontato e contenuto in 2 scatole** per ottimizzare lo stoccaggio ed il trasporto.




INFORMAZIONI TECNICHE IMBALLO

Imballo	Q.tà	Cod. Articolo	Cod. EAN
166x94xh7,5cm	1	94.05412	8011963787640



96,5x72xh34cm	1	94.05411	8011963787633
---------------	---	----------	---------------





struttura delle bobine



Le flange non si buttano.

Le bobine sono composte da un mandrino interno in cartone sul quale viene avvolto il tubo, e da flange antiurto ed indeformabili in materiale plastico di colore grigio RAL 7610. In fase di refill della bobina, le flange inserite nel mandrino in cartone, si possono sganciare e riutilizzare molte altre volte, evitando sprechi di materiale.

- A

Mandrino in cartone
- B

Flange in POLYSTYRENE: materiale con elevata resistenza agli urti e proprietà di flessione

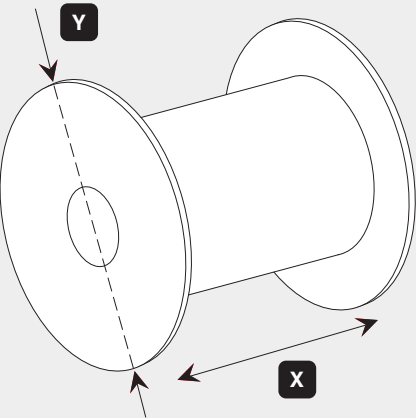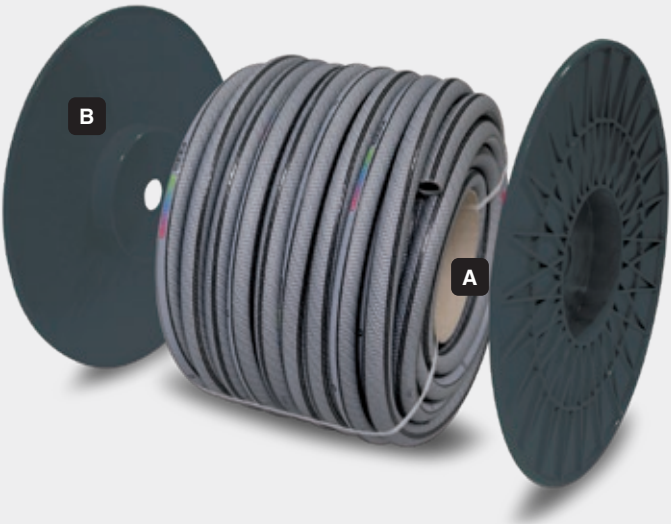


SMALL
X mm 95
Y mm 400


MEDIUM
X mm 250
Y mm 400

LARGE
X mm 400
Y mm 400


COMBINAZIONE DELLE BOBINE




2 pcs LARGE



1 pc LARGE
1 pc MEDIUM
1 pc SMALL




3 pcs MEDIUM



2 pcs MEDIUM
2 pcs SMALL




1 pc MEDIUM
4 pcs SMALL



7 pcs SMALL

INFORMAZIONI TECNICHE IMBALLO / Flange laterali


Imballo	Q.tà	Cod. Articolo	Cod. EAN
40x40x50cm	14	41.08421	8011963754192

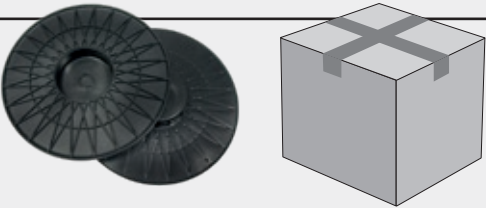

fitt nts yellow

Tubo da giardino morbido e maneggevole per un uso intensivo, di colore giallo.

Struttura: tubo con struttura a 6 strati con interno giallo, strato nero anti-alga, strato intermedio giallo, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

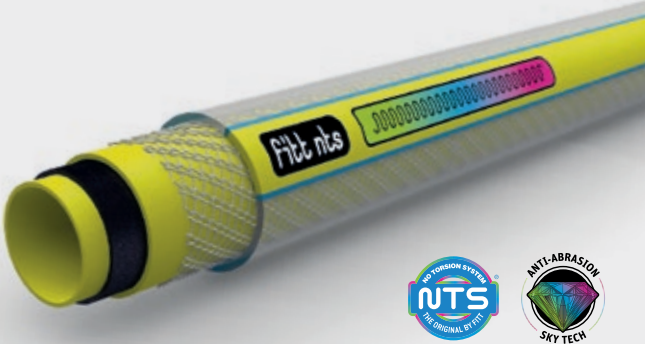

FITT NTS YELLOW

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2"	12,5	30	S	54	76198.16630.59016	8011963768267
5/8"	15	50	M	18	76198.20650.59016	8011963768274
3/4"	19	40	M	18	76198.30640.59016	8011963768281
1"	25	25	M	18	76198.42925.59016	8011963768298
1" 1/4	30	15	M	18	76198.53615.59016	8011963768304



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³




Senza ftalati⁴ formula <0,1%

MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per il Simulante A.

idro green

Tubo retinato da giardino in PVC per un utilizzo poco impegnativo.

Struttura: copertura esterna di colore verde trasparente, rinforzo tessile retinato, interno nero anti-alga.
Temperatura di utilizzo: -10°C / +40°C

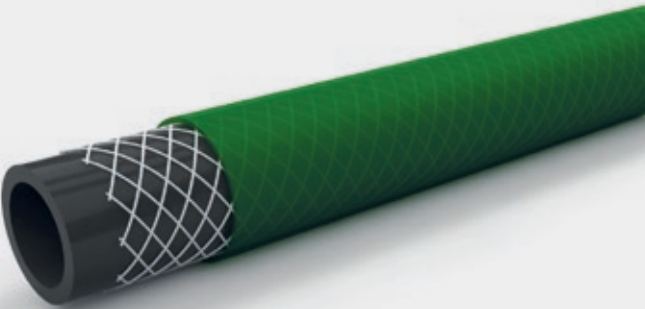

IDRO GREEN

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/2"	12,5	50	S	60	71039.16650.59095	8011963786155
5/8"	15	20	S	72	71039.20620.59095	8011963786162
3/4"	19	50	M	24	71039.30650.59095	8011963786179
1"	25	25	M	24	71039.42925.59095	8011963786186



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia minima pari a 2 anni secondo direttiva 1999/44/CE.
Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)






fitt cristallo extra

Tubo per passaggio non in pressione di acqua e liquidi alimentari*.

Struttura: monostrato in PVC trasparente senza rinforzo.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche fino a 50°C.

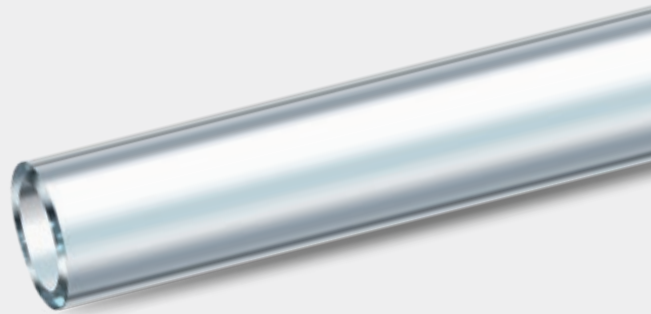

FITT CRISTALLO EXTRA

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
/	4x6	100	S	132	65000.00680.59016	8011963730219
1/4"	6x8	100	S	80	65000.01780.59016	8011963749099
5/16"	8x10	50	S	80	65000.14350.59016	8011963749105
3/8"	10x14	40	S	54	65000.06440.59016	8011963730257
/	12x15	35	S	60	65000.08445.59016	8011963749112
5/8"	16x20	20	S	54	65000.21220.59016	8011963730271
3/4"	19x24	40	M	24	65000.30640.59016	8011963730295



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C-D1. Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 e 177.1210. Condizioni d'uso D: Alimenti di tipo II, IV-B, VI-B e VI-A in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210. Condizioni d'uso G: Alimenti di tipo I, II, III, IV-B, VII in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300 e 177.1210.


fitt refittex cristallo

Tubo per passaggio in pressione di acqua e liquidi alimentari*.

Struttura: tubo a 3 strati con copertura esterna trasparente, rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità, interno trasparente.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche fino a 50°C.

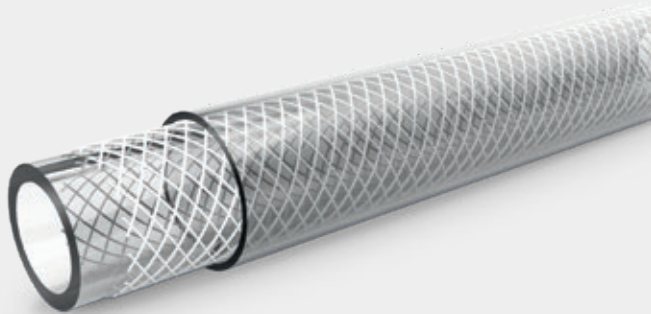

FITT REFITTEX CRISTALLO

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1/4"	6x12	50	S	54	70000.02250.59016	8011963730332
5/16"	8x14	40	S	54	70000.04540.59016	8011963730349
/	9x15	40	S	54	70000.05940.59016	8011963730356
3/8"	10x16	35	S	54	70000.06945.59016	8011963730363
/	12,5x18,5	20	S	54	70000.17020.59016	8011963749129
5/8"	16x22	20	S	54	70000.21520.59016	8011963730387
3/4"	19x26	35	M	18	70000.31145.59016	8011963730394
1"	25x33	25	M	18	70000.42925.59016	8011963752709



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C-D1. In conformità con FDA CFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300. Condizioni d'uso D: Alimenti di tipo I, II, VI-A in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300. Condizioni d'uso G: Alimenti di tipo I, II in accordo alla Tab.2 del Par. 175.300.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia minima pari a 2 anni secondo direttiva 1999/44/CE.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt aquarium

Tubo per acquari.

Ideale per la connessione di filtri esterni o pompe per il ricircolo dell'acqua, FITT Aquarium è adatto anche per svuotare e riempire l'acquario durante la pulizia. Elevata flessibilità.

Struttura: tubo flessibile in PVC monostrato.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C



FITT CRISTALLO AQUARIUM

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
/	4x6	100	S	110	65002.00680.59016	8011963730400
5/16"	8x10	50	S	80	65002.14350.59016	8011963749150



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%


fitt refittex fuel

Tubo per uso industriale e agricolo indicato per il passaggio di idrocarburi.

Realizzato con una speciale formulazione resistente agli oli, FITT Refittex Fuel è ideale per il passaggio di idrocarburi non aromatici quali oli e petroli, per impieghi industriali e rifornimento di apparecchi agricoli. Elevata flessibilità. Buona resistenza agli UV.

Struttura: tubo in PVC con plastificante polimerico e rinforzo in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -20°C / + 60°C

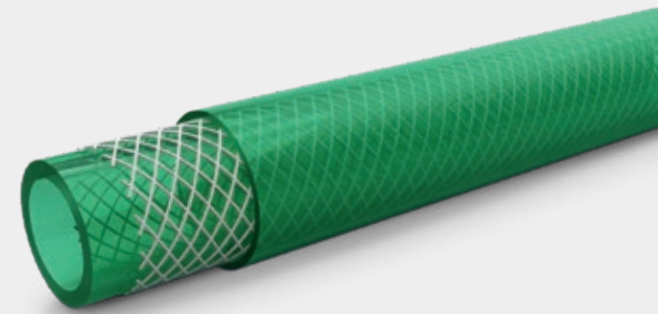

FITT REFITTEX FUEL

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
3/8"	10x16	35	S	54	70003.06945.59095	8011963786889



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia minima pari a 2 anni secondo direttiva 1999/44/CE.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AFPS GS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)






fitt refittex gas gpl uni 7140

Tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas GPL.

Conforme alla norma UNI 7140, FITT Refittex Gas GPL UNI 7140 è flessibile e resistente alle abrasioni esterne. Adatto per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III e per l'allacciamento delle bombole GPL. Ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno.

Struttura: tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -10°C / + 60°C

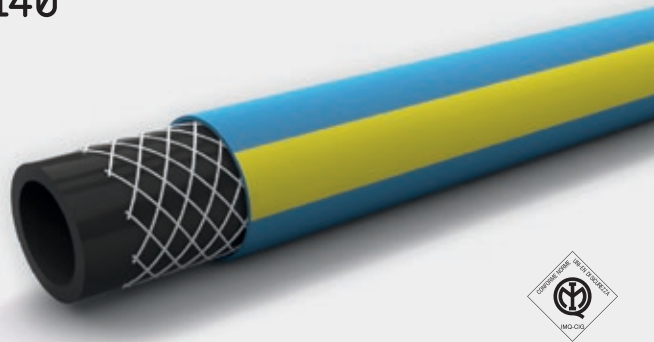

FITT REFITTEX GAS GPL UNI 7140

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
5/16"	8x13,3	40	S	54	70603.03940.59095	8011963788906



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498 soggetto a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

fitt lightflex bk

Tubo per uso interrato per alimentazione di laghetti.

Ideale per l'immissione di acqua o aria nei laghetti, FITT Lightflex BK è adatto anche per ricambio e ossigenazione dell'acqua. Buona flessibilità.

Struttura: tubo in PVC nero con spirale in PVC rigido.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C



FITT LIGHTFLEX BK

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1"	25	50	L	12	80401.42950.59016	8011963730172
/	30	35	L	12	80401.52945.59016	8011963730189



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia minima pari a 2 anni secondo direttiva 1999/44/CE.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIPGS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)

fitt agrofex ld


Tubo per travasi e irrigazione in agricoltura.

Dotato di una buona flessibilità, FITT Agrofex LD è ideale per travasi e irrigazione. Elevata resistenza allo schiacciamento. Buona flessibilità.

Buona resistenza all'aggressione chimica.

Struttura: tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

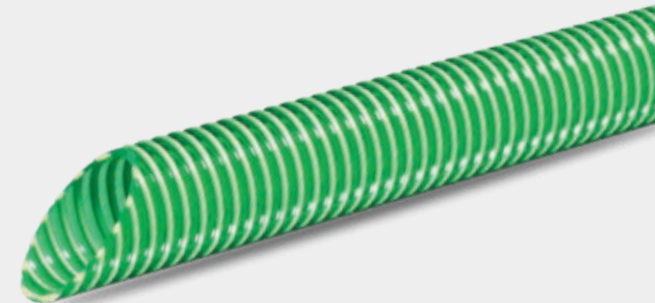

FITT AGROFLEX LD

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1"	25	25	L	16	80028.42925.59016	8011963737492
1" 1/4	32	22	L	12	80028.53634.59016	8011963749167
1" 1/2	38	20	L	12	80028.62620.59016	8011963749174



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

fitt aliflex

Tubo per aspirazione e mandata di liquidi alimentari*.

Elevata resistenza allo schiacciamento, e buona flessibilità.

Struttura: tubo spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

(*) A titolo esemplificativo: acqua, bevande grasse e gassose, latte e yogurt, succhi di frutta e marmellate, gelati, infusi vegetali, caffè, tè, bevande analcoliche, birra e bevande alcoliche comprese fra i 6° e 20°.



FITT ALIFLEX

Ø [inch]	Ø [mm]	Lung. [m]	Dim. bobina	Pallet 80x120cm [pz]	Cod. articolo	Cod. EAN
1"	25	25	L	16	80004.42925.59016	8011963730141
/	30	22	L	12	80004.52934.59016	8011963749075
1" 1/2	38	20	L	12	80004.62620.59016	8011963749082



REACH¹ conforme



RoHS² conforme



Senza IPA³



Senza ftalati⁴ formula <0,1%



MOCA - Conforme ai Regolamenti Europei 10/2011 e 2020/1245 per i Simulanti A-B-C.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia minima pari a 2 anni secondo direttiva 1999/44/CE.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n.1907/2006 / 2. Direttive 2011/65/EU, 2015/863/EU / 3. Regolamento AIPGS 2019:01 IPA-Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)



certificato assicurativo



FITT garantisce i propri prodotti con una specifica copertura assicurativa per tutti i danni che possano essere causati a terzi.

In relazione ai prodotti **FITT** è stata studiata una polizza specifica che prevede:

- **MASSIMALE DI EURO 15.000.000**
- **VALIDITÀ MONDO INTERO**
- **VALIDITÀ DELLA COPERTURA DALLA DATA DI VENDITA**

Tra i danni risarciti sono compresi anche i seguenti, qualora essi si manifestino o si presuma possano manifestarsi: la riparazione, ossia la modifica o la rettifica del prodotto difettoso ed il montaggio del prodotto esente da difetti; la sostituzione, ossia lo smontaggio del prodotto difettoso ed il montaggio del corrispondente prodotto esente da difetti.

qualità aziendale certificata



FITT adotta una gestione aziendale volta a garantire la massima qualità in termini di tecnologia, di prodotti e di servizi nel pieno rispetto dell'ambiente in cui opera.

La certificazione del sistema qualità conseguita dall'azienda, ne attesta la conformità ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015** per le seguenti categorie:

1) Progettazione, fabbricazione, stoccaggio e distribuzione di:

- Tubi e sistemi in materiale plastico destinati anche ad uso alimentare per applicazioni Garden, Industrial, Building mediante estrusione e stampaggio.
- Film in materiale plastico mediante estrusione.
- Granulo in PVC vergine e rigenerato mediante miscelazione e granulazione.

2) Commercializzazione di tubi e sistemi.

PROCESSI CERTIFICATI

FITT è dotato di un sistema di gestione integrato focalizzato sull'approvazione e controllo sia del prodotto e del processo, agendo sulla prevenzione del rischio e riduzione della variabilità. FITT è in grado di fornire, su richiesta, un piano di approvazione dei nuovi prodotti, secondo metodologia PPAP (Production Part Approval Process).

fitt  

NO TORSION, FITT KIUMA, FITT JANTIS, YOYO, JEANS, TOBBY, REFITTEX, ALIFLEX, sono marchi registrati di FITT S.p.A.

Consulta le condizioni di vendita generali nel sito fitt.com alla pagina www.fitt.com/it/condizioni-general-di-vendita



FITT GARDENING SOLUTIONS

È l'area di business del Gruppo FITT che sviluppa soluzioni e prodotti per il giardinaggio, l'irrigazione, la pulizia e la vita all'aria aperta per uso hobbistico e professionale, come per esempio tubi per il campeggio, per annaffiare giardini, terrazzi ed orti, lavare l'auto, la bicicletta e gli animali domestici.

Per maggiori informazioni:

FITT S.p.A.

Via Piave, 8

36066 Sandrigo (VI) - Italy

Tel. +39 0444 46 10 00

FITT S.p.A. - Società Benefit Ex Legge 208/2015

FITT® è un marchio registrato di FITT S.p.A.