


fitt refittex 20bar

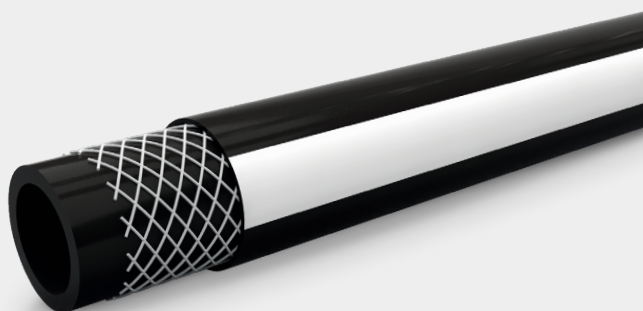

Tubo per aria compressa e acqua per uso industriale e per l'agricoltura, resistente fino a 20bar di pressione.

Ideale per compressori, FITT Refitex 20bar è adatto per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti.

Struttura: Tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Elevata resistenza alle abrasioni esterne.
- Elevata resistenza alle aggressioni chimiche.

Compressed air and water hose for industrial and agricultural use, for use with pressures up to 20bar.

Ideal for compressors, FITT Refitex 20bar is suitable for the flow of compressed air, water, fungicide solutions, pesticides and fertilisers.

Structure: PVC hose with high tenacity polyester reinforcement.

Temperature of use: -20°C / +60°C

- High external abrasion resistance.
- High chemical aggression resistance.



REACH¹
conforme

REACH¹
compliant



RoHS²
conforme

RoHS²
compliant



Senza
IPA³

PAH³
free



Senza ftalati⁴
formula <0,1%

Phthalate free⁴
formulation <0,1%

FITT REFITEX 20bar

Marcatura | Marking: FITT REFITEX DlxDE WP 20bar/290psi @23°C - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1/4"	6	11	2,5	20	60	25	50	87	60	80x120
1/3"	8	13	2,5	20	60	32	25	104	80	80x120
1/3"	8	13	2,5	20	60	32	50	104	54	80x120
1/3"	8	13	2,5	20	60	32	100	104	30	80x120
3/8"	10	15	2,5	20	60	45	25	125	72	80x120
3/8"	10	15	2,5	20	60	45	50	125	36	80x120
3/8"	10	15	2,5	20	60	45	100	125	20	80x120
1/2"	13	19	3	20	60	52	25	190	48	80x120
1/2"	13	19	3	20	60	52	50	190	30	80x120
1/2"	13	19	3	20	60	52	100	190	10	80x120
5/8"	16	23	3,5	20	60	65	50	270	20	80x120
3/4"	19	26	3,5	20	60	90	50	312	10	80x120
1"	25	33	4	20	60	135	50	460	8	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free(<0.1% weight/weight)