


fitt captive grey

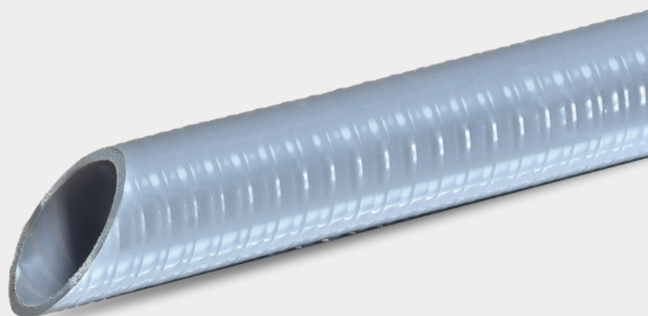

Tubo ideale per il passaggio delle acque grigie di docce e lavandini.

Realizzato con una speciale formulazione assorbiodore, FITT Captive Grey è flessibile, resistente allo schiacciamento e alle basse temperature.
Struttura: Tubo in PVC con spirale in acciaio galvanizzato.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +65°C

- Buona flessibilità.
- Buona resistenza allo schiacciamento.

Hose ideal for the flow of grey shower and sink water.

Made with a special odour-absorbing formulation, FITT Captive Grey is flexible, crushing and low temperature resistant.

Structure: PVC hose with galvanised steel spiral.

Temperature of use: -10°C / +65°C

- Good flexibility.
- Good crushing resistance.



REACH¹ conforme

REACH¹ compliant



RoHS² conforme

RoHS² compliant



Senza IPA³

PAH³ free



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

Phthalate free⁴ formulation <0,1%

Brevetto italiano N. 102018000006290.

In attesa di Brevetto Europeo.

Italian Patent N. 102018000006290.

European patent pending.

FITT CAPTIVE GREY

Marcatura | Marking: FITT CAPTIVE GREY Øxx - MADE IN ITALY - 10 YEARS WARRANTY

| Pollici Inches [inc] | Ø interno Ø internal [mm] | Ø esterno Ø external [mm] | Spessore Thickness [mm] | Pressione d'esercizio Working pressure [bar] | Pressione di scoppio Bursting pressure [bar] | Vuoto Vacuum [mH ₂ O] | Raggio di curvatura Bending radius [mm] | Lunghezza Length [m] | Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs] | Dimensione pallet Pallet dimension [cm] |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|----------------------------|--|---|
| - | 16 | 22,6 | 3,3 | 7 | 21 | 9 | 40 | 30 | 45 | 120x120 |
| - | 18 | 25 | 3,5 | 7 | 21 | 9 | 40 | 30 | 36 | 120x120 |
| - | 20 | 27,2 | 3,6 | 6 | 18 | 9 | 40 | 30 | 32 | 120x120 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 5 | 15 | 9 | 50 | 30 | 16 | 120x120 |
| - | 30 | 38 | 4 | 4 | 12 | 9 | 60 | 30 | 14 | 120x120 |
| - | 32 | 40,2 | 4,1 | 4 | 12 | 9 | 70 | 30 | 9 | 80x120 |
| - | 35 | 43,4 | 4,2 | 3 | 9 | 9 | 70 | 30 | 8 | 80x120 |
| 1 1/2" | 38 | 47 | 4,5 | 3 | 9 | 9 | 80 | 30 | 6 | 80x120 |
| - | 40 | 49 | 4,5 | 3 | 9 | 9 | 80 | 30 | 6 | 80x120 |
| - | 50 | 60,4 | 5,2 | 2,5 | 7,5 | 8 | 110 | 30 | 5 | 120x120 |
| 2" | 51 | 61,4 | 5,2 | 2,5 | 7,5 | 8 | 110 | 30 | 5 | 120x120 |

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C



FITT offre una garanzia di dieci anni e una specifica copertura assicurativa decennale.

FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)