kit ribassato di installazione su stipite

KIT RIBASSATO DI INSTALLAZIONE SU STIPITE DEI RECUPERATORI FITT AGIX FLAT 60 / PANEL 60 - COD. VMKSA60-FLAT2

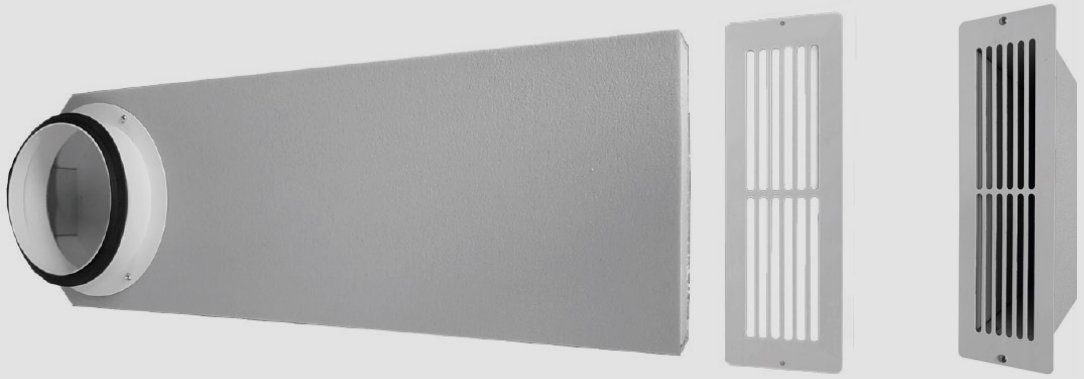

particolare
griglia esterna

CARATTERISTICHE

Kit per installazione dei recuperatori di calore FITT Agix Flat 60 e FITT Agix Panel 60, avente parte esterna (griglia) uscente sullo stipite di una finestra anzichè direttamente su parete esterna come di solito. E' formato da:

- nr. 1 **"tubo rettangolare" in PVC anticondensa** sp. 3 mm RAL7035 di dimensioni 54x216 mm, isolato esternamente con un rivestimento in PE espanso sp. 3 mm, e quindi di misura esterna 60x222 mm, con posizionato un collare circolare (dotato di guarnizione di tenuta) per l'innesto al tubo Øe160 di predisposizione del recuperatore (**).

- nr. 1 **tappo in polistirolo** 48x210 mm di protezione del tubo rettangolare, da rimuovere al momento della posa della griglia esterna, ultimata l'installazione del kit stipite / recuperatore;

- n. 1 **griglia piatta per esterno in alluminio** pre-verniciato bianco RAL9010 (su richiesta può essere ordinata anche una griglia in INOX), avente dimensione di 75x250 mm;

- n. 1 kit per il fissaggio della griglia esterna composto da 2 tasselli e 2 viti.

Il "tubo rettangolare", tagliabile sul posto a misura secondo necessità, va posato con inclinazione verso la griglia esterna con pendenza del 2-3% in modo da evitare che l'acqua possa eventualmente ristagnare all'interno dello stesso.
Nel caso in cui il tubo venga tagliato, accertarsi di riposizionare correttamente poi il tappo di polistirolo per evitare che il tubo si sporchi.

(**)LUNGHEZZA MIN. UTILE TUBO Øe160= 25-28 cm
Nel caso in cui sia necessaria una lunghezza di tubo compresa fra 25 cm e 28 cm occorre accorciare il collare circolare di 3 cm.
Nel caso di installazione del PANEL 60 nella soluzione con unità interna ad incasso il tubo deve essere sempre min. 25-28 cm, ma per calcolare lo spessore minimo del muro vanno sommati anche i 5 cm dello spessore dell'unità interna.

DISEGNO TECNICO E DIMENSIONALI

Il kit comprende di serie la Griglia esterna in alluminio preverniciato b.co RAL9010 spess. 1,2 mm, fissabile con viti e tasselli a corredo.

Su richiesta, è possibile ordinare, a parte, una Griglia esterna in acciaio inox sp.1 mm

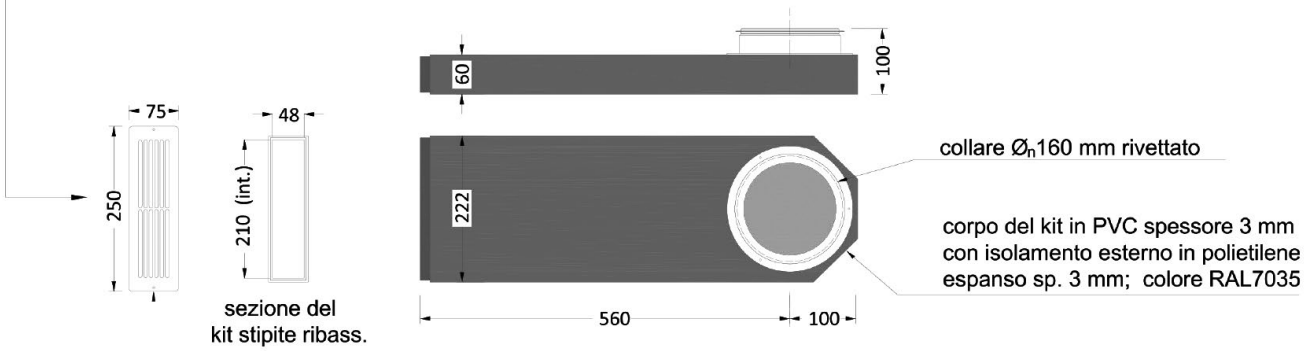

sezione del kit stipite ribass.

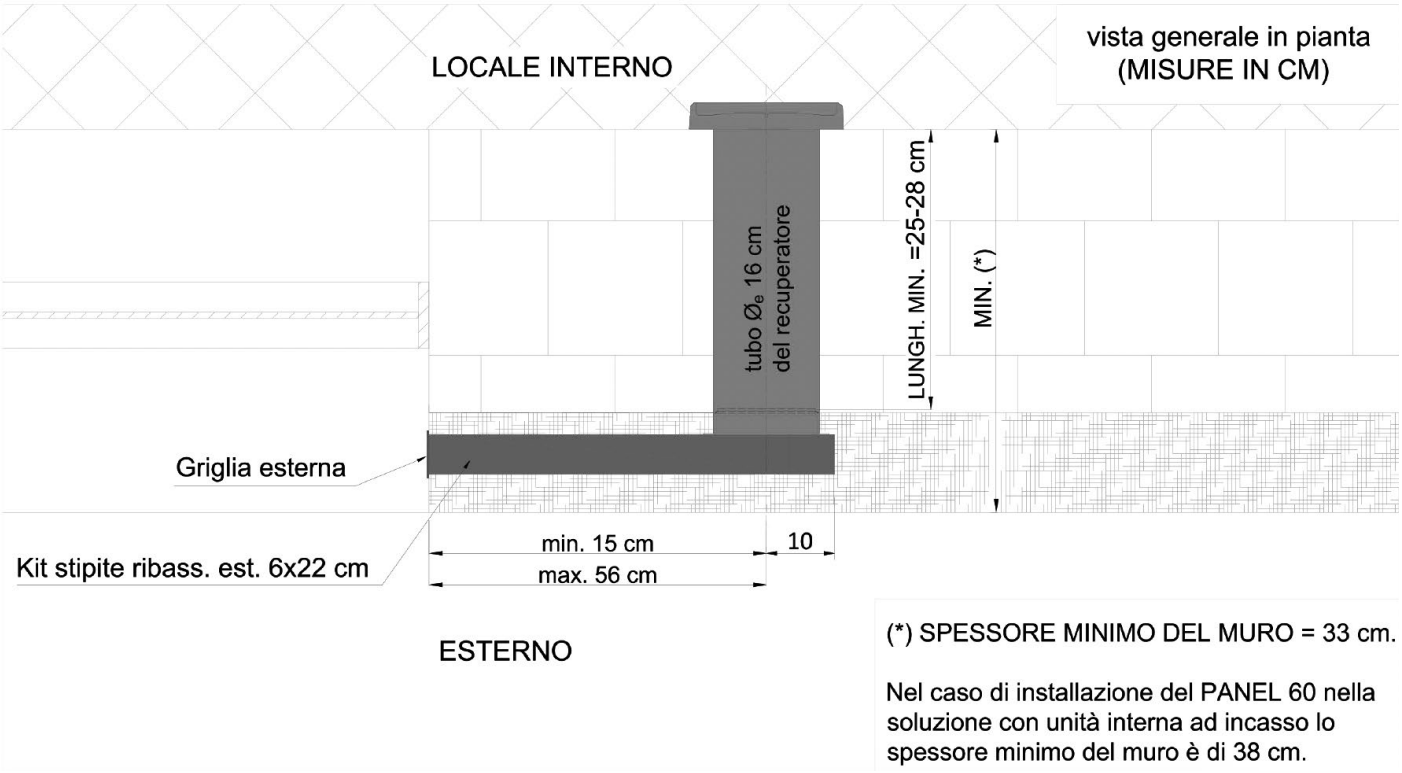

(*) SPESSORE MINIMO DEL MURO = 33 cm.

Nel caso di installazione del PANEL 60 nella soluzione con unità interna ad incasso lo spessore minimo del muro è di 38 cm.

REV 10/2024

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249