

istruzioni generali di installazione plenum mandata in pvc

MATERIALI PRESENTI IN CONFEZIONE (PER PLENUM EASY, AD ES.):

- Nr. 1 plenum in PVC anticondensa, isolato (fig. 1):

SMALL: misure nominali 760x248 P=330 [mm]

MEDIUM: misure nominali 920x248 P=330 [mm]

LARGE: misure nominali 1110x248 P=330 [mm]

- Nr. 2 staffe di supporto per l'ancoraggio a soffitto (fig. 2); barre filettate escluse.




Fig. 1




Fig. 2

PER UN CORRETTO FISSAGGIO OSSERVARE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Verificare la corretta misura di posizionamento delle staffe per installare le barre filettate a soffitto con adeguati tasselli (non forniti); ancorare le barre alla soletta superiore.
- Posizionare le staffe di sostegno sul plenum, rimuovendo l'adesivo presente su di esse; posizionare ora il plenum sull'apertura della macchina, facendo entrare il profilo della flangia di mandata all'interno dell'apertura (fig. 3);
- Fissare ora le barre filettate a soffitto e sulle staffe di sostegno per plenum in PVC;
- Una volta assicurato il plenum mediante le staffe è possibile procedere con la cinghia per il fissaggio finale.

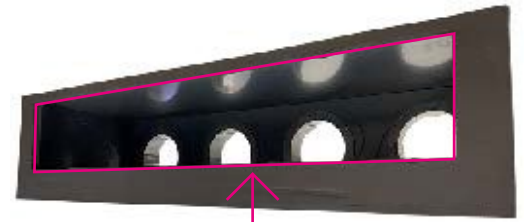



Fig. 3 Apertura per inserimento flangia di mandata

FISSAGGIO CON CINGHIA (ALTAMENTE CONSIGLIATO)

Utilizzare la cinghia ed avvolgere completamente il plenum e l'unità interna; tendere poi la cinghia, assicurando l'ermeticità del collegamento alla flangia (fig.4).

N.B.: l'aggancio deve essere posizionato nella parte inferiore del plenum per garantirne l'ispezionabilità!



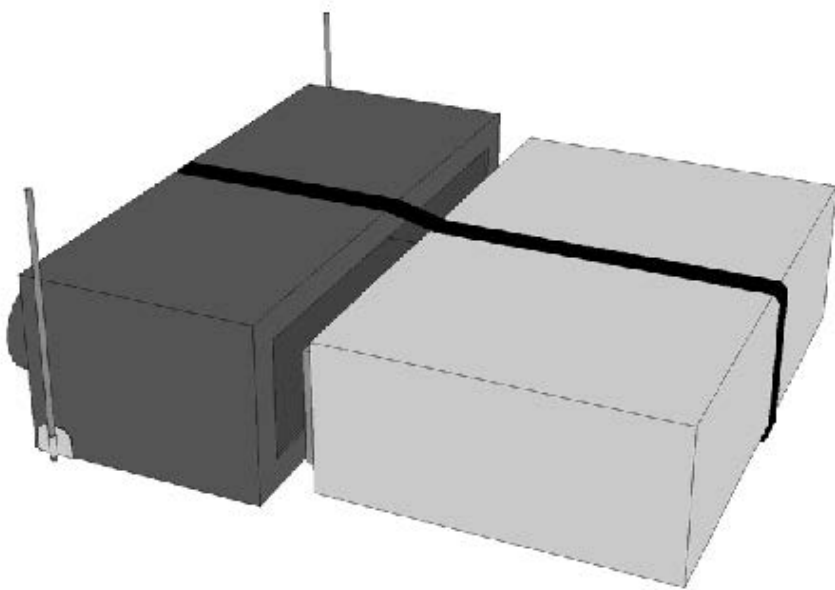


Fig. 4
Cinghia per sforzo normale



Questo fissaggio permette di mantenere inalterata la struttura dell'unità interna canalizzabile; infatti in tal modo su di essa non sarà necessario praticare forature o altri interventi.

Ogni installazione dei plenum in PVC dovrà avvenire in maniera tale da permettere l'ispezionalità per la manutenzione e/o gli eventuali interventi tecnici. Qualora non siano rispettati i presenti requisiti le operazioni di ripristino per interventi tecnici e di manutenzione sono a carico dell'utente.

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per la mancata osservazione delle presenti indicazioni.