tubazione semirigida tonda nuda diametri ø110-ø125-ø160-ø200

TUBAZIONE SEMIRIGIDA TONDA NUDA DIAMETRI Ø110-Ø125-Ø160-Ø200

CARATTERISTICHE

Tubazione semirigida tonda antimicotica, antibatterica e antistatica, componente di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata che garantisce un'efficace dis- tribuzione di aria ai vari locali, sia in immissione che in estrazione.

Vantaggi della tubazione:
- facilità e velocità di installazione, grazie anche alla sua forma tonda,
- superficie esterna robusta, difficilmente danneggiabile durante l'installazione; resistente ai carichi statici e alle aggressioni del cemento. Conforme alla norma EN ISO846:1999. Resistente al fuoco secondo le norme EN ISO 11925-2:2010 CLASSE E.
- superficie interna liscia per diminuire le perdite di carico,
- realizzata con trattamento a base di ioni d' argento aventi proprietà antimicrobiche e antibatteriche, con i quali si garantisce un abbattimento superiore al 90% della carica batterica comunemente presente sulla superficie interna dei condotti,
- realizzata con trattamento interno antistatico, che impedisce il deposito di polvere, e con principio attivo biocida che impedisce l'insorgere di cattivi odori, mantenendo la qualità dell'aria all'interno dei tubi pulita e pura.

Luoghi di utilizzo:
per tutte le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni ed i restauri.

Particolarità:
le tubazioni sono duttili, permettendo di creare curve con raggio di curvatura ridotto e adattandosi agevolmente a ogni esigenza di costruzione nel cantiere.

Materiale:
HDPE (polietilene ad alta densità) a doppia parete corrugato.

Caratteristica di fornitura:
I rotoli hanno tappi alle due estremità.

Accessori (opzionali):
- Giunti-manicotti per tubo tondo cod. VMGI18(***)AP
- Tappi per tubo tondo cod. VMTDB(***)AP

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI PORTATA DELLE TUBAZIONI (NON SI CONSIDERANO EVENTUALI PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE).

Codice	Diametro esterno (mm)	Diametro interno (mm)	Isolamento esterno eventuale	Portata (m^3/h) alla velocità di 2 m/s Δpcont. 1 Pa/ml	Portata (m^3/h) alla velocità di 3 m/s Δpcont. 1÷2 Pa/ml	Portata (m^3/h) alla velocità di 4 m/s Δpcont. 2÷4 Pa/ml	Portata (m^3/h) alla velocità di 5 m/s Δpcont. 3÷6 Pa/ml
VMLA1811050AP	110	93	non isolata	-	73	98	(122) (consigliato Ø125)
VMLA1812550AP	125	108	non isolata	-	105	140	175
VMLA1816050AP	160	138	non isolata	-	(159) (consigliato Ø125)	213	267
VMLA1820025AP	200	182	non isolata	-	(260) (consigliato Ø160)	347	434

NOTA. Gli articoli con 50 nel codice sono forniti in rotoli di 50 ml, l'articolo Ø200 è fornito in rotoli di 25 ml.

GRAFICO DELLE PORTATE MAX DELLE TUBAZIONI

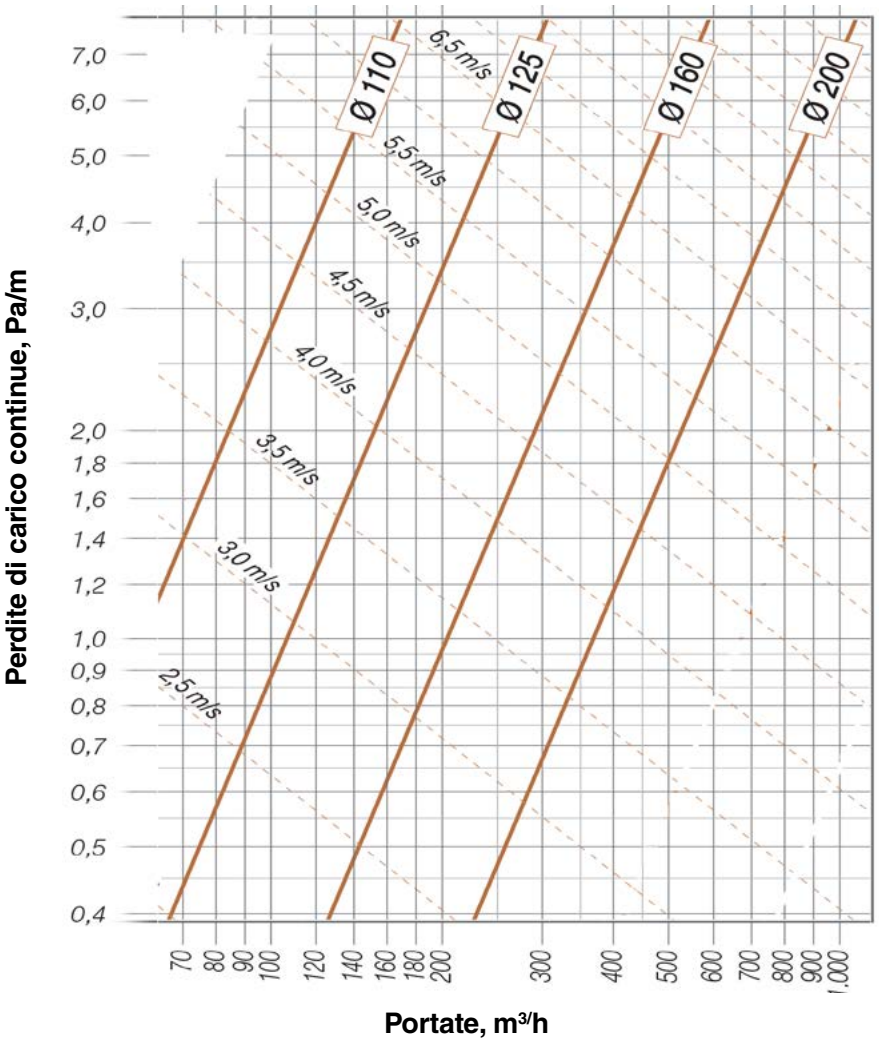

NOTA: il grafico si riferisce a tubazione installata distesa e rettilinea; quindi per minima perdita di carico.

REV 07/2024

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249