

ventilation solutions

FITT AGIX FLAT 60 **FITT AGIX PANEL 60/100**

Unità di ventilazione decentralizzate
con recupero di calore a flussi inversi



fitt agix®

FITT Agix Flat 60


Unità delocalizzata di VMC riprogettata per la ventilazione con il recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni e con capacità ventilante fino a 60 m³/h.

Silenziosa e compatta trova un'ottima integrazione sia nei locali della zona giorno sia nei locali della zona notte. Può essere collegata in modalità *Master-Slave* (fino a 16 apparecchi) via cavo per i modelli *Duo* e via radio per i modelli *Wireless*.



Consumi	Rumore	Max efficienza	Stop
da 3,9 W	da 4 dB(A)	93%	muffe e batteri

- **Design elegante** dell'unità interna (**soli 4 cm di profondità**);
- Scambiatore di calore in ceramica;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore di calore per un funzionamento **ancora più silenzioso**;
- Griglia esterna progettata per **ridurre i rumori provenienti dall'esterno**;
- Led e avviso acustico per la segnalazione di acquisizione del comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata;
- Facilità di montaggio;
- **Semplicità di manutenzione** senza smontaggio dell'unità interna.

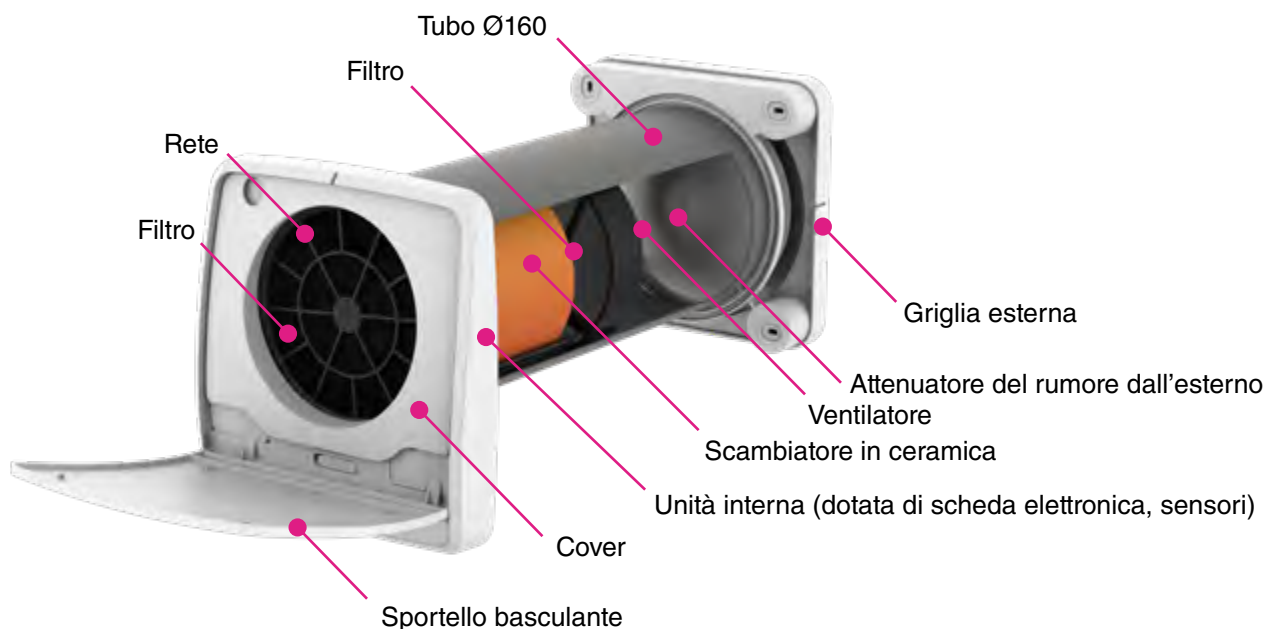

FITT Agix Flat 60



Scopri di più!

Modello	 60 BASIC PRO	 60 DUO*	 60 WIRELESS	 60 APP AirApp	 NEW 60 APP AgixPoint
Capacità di ventilazione [m³/h]	60	60	60	60	60
Condotto in PVC	Ø [mm]	160	160	160	160
	lunghezza [mm]	500 (tagliabile fino a 250 mm)			
Tipologia scambiatore	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico
Funzionamento	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec	Flussi alternati di 70 sec
Collegamento Master-Slave	No	Via cavo	Wireless	APP	APP
Comando	Telecomando base	Telecomando con display multifunzione		SMARTPHONE	
Funzione notte e funzione boost per estrazione	-	✓	✓	✓	✓
Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro	-	✓	✓	✓	✓
Crepuscolare e igrostatato incorporato con soglie (BASSA - MEDIA - ALTA)	-	✓	✓	✓	✓
Livelli di velocità	3 velocità	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.
Unità interna A x L x P [mm]	250x230x40	250x230x40	250x230x40	250x230x40	250x230x40
Rumorosità alla velocità min/max a 3 mt [dB]	9/30	9/30	9/30	9/30	9/30
Potenza assorbita alla massima velocità [W]	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Classificazione filtri	G3	G3	G3	G3	G3
Grado di protezione	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*N.B. Questo modello è dotato di **connessione cablata**

Dimensioni ridotte, alte prestazioni e massimo controllo

Il nuovo modello FITT Agix Flat 60 APP, grazie all'upgrade tecnologico, ha reso possibile la gestione degli apparecchi tramite App per smartphone, offrendo un maggiore controllo sulla qualità dell'aria e nuove modalità di funzionamento. A ciò si somma una resa estetica elegante, che si contraddistingue per ingombri minimi e ottime proprietà acustiche.



FITT Agix Panel 60 e Panel 100


Unità delocalizzate di VMC riprogettate per la ventilazione con il recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni e con capacità ventilante max rispettivamente di 60 m³/h e di 100 m³/h.

FITT Agix Panel, oltre all'installazione a vista a parete, sono disponibili anche nella soluzione ad incasso, per una resa estetica raffinata e minimale, che si integra perfettamente al design della parete. Possono essere collegate in modalità *Master-Slave* fino a 16 apparecchi. Sono configurabili a bordo unità sui modelli Wireless e tramite smartphone sui modelli App.



Consumi	Rumore	Max efficienza	Stop
da 3,9 W	da 4 dB(A)	93%	muffe e batteri

- **Design elegante** dell'unità interna (**soli 45 mm di profondità**);
- Possibilità di incassare l'unità interna nel muro con il **KIT incasso** compreso nella confezione;
- Griglia esterna in ASA, per un'**elevata resistenza agli ambienti outdoor**;
- Materiali di **alta qualità** e di **pregio estetico**;
- Scambiatore di calore in ceramica;
- Motoventola posizionata dopo lo scambiatore di calore per un funzionamento **ancora più silenzioso**;
- Griglia esterna progettata per **ridurre i rumori provenienti dall'esterno**;
- Led e avviso acustico per la segnalazione di acquisizione del comando;
- Programmazione **Master-Slave** semplificata;
- Facilità di montaggio;
- **Semplicità di manutenzione** senza smontaggio dell'unità interna.

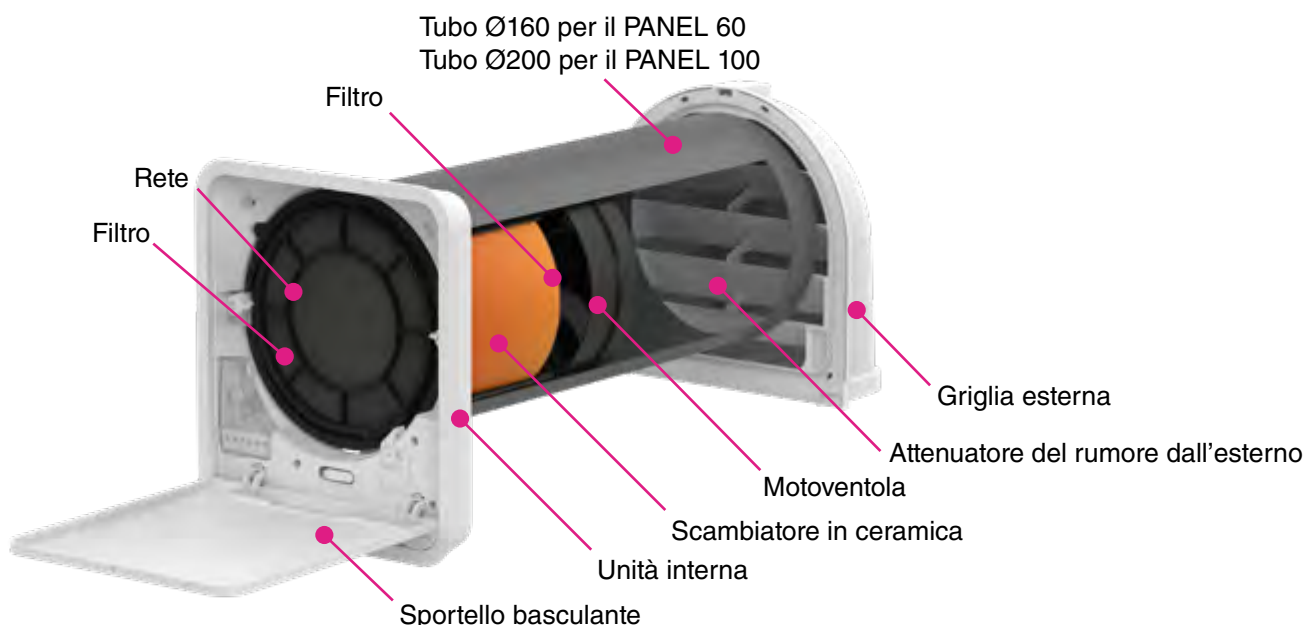

FITT Agix Panel 60 e 100



Scopri di più!

Modello		 FITT Agix Panel 60 WIRELESS	 FITT Agix Panel 60 APP	 FITT Agix Panel 100 WIRELESS	 FITT Agix Panel 100 APP
Capacità di ventilazione [m³/h]		60	60	100	100
Potenza assorbita (a max velocità) [W]		6,6	6,6	11,9	11,9
Alimentazione		220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)
Condotto in PVC (incluso nei Panel 60, acquistabile a parte per i Panel 100)	Ø [mm]	160	160	200	200
	Lunghezza	500 mm oppure 700 mm (tagliabili sul posto fino a 250 mm)			
Tipologia scambiatore / funzionamento		Ceramico / a flussi alternati di 70 secondi			
Collegamento master-slave		Wireless	App AirApp	Wireless	App AirApp
Comando		Telecomando con display multifunzione	Smartphone; telecomando escluso	Telecomando con display multifunzione	Smartphone; telecomando escluso
Modalità notte e modalità boost per estrazione		✓	✓	✓	✓
Segnalazione funzionamento e manutenzione dell'apparecchio		✓	✓	✓	✓
Crepuscolare e sensore umidità (BASSA - MEDIA - ALTA) incorporati		✓	✓	✓	✓
Livelli di velocità		notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.
Peso [Kg]		5,3	5,3	6,4	6,4
Filtri di fabbrica		G3	G3	G3	G3
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Unità interna: A (Altezza) x L (Larghezza) x P (Profondità) [mm]		300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5	300 x 261 x 44,5
Rumorosità vel. 1 a 3 mt in campo libero		8 [dB]	8 [dB]	14 [dB]	14 [dB]
Rumorosità vel. 3 a 3 mt in campo libero		25 [dB]	25 [dB]	32 [dB]	32 [dB]

Design elegante e minimi ingombri con la soluzione ad incasso

Compreso nella confezione viene fornito anche l'apposito KIT per poter installare facilmente il prodotto ad incasso. Rispetto alla soluzione a vista, si otterrà un risultato ancor più fine e ricercato, per una maggiore armonia con la parete.

Installazione a vista




Installazione a incasso



agix point


I modelli App delle unità ventilanti delocalizzate FITT Agix Flat 60* sono oggi governabili dalla nuova App AgixPoint, che consente un controllo semplificato dell'unità ovunque ci si trovi, tramite smartphone.

La nuova App AgixPoint è progettata per offrire una gestione essenziale e immediata dell'unità, aumentando la semplicità di utilizzo e garantendo un'esperienza utente più intuitiva.

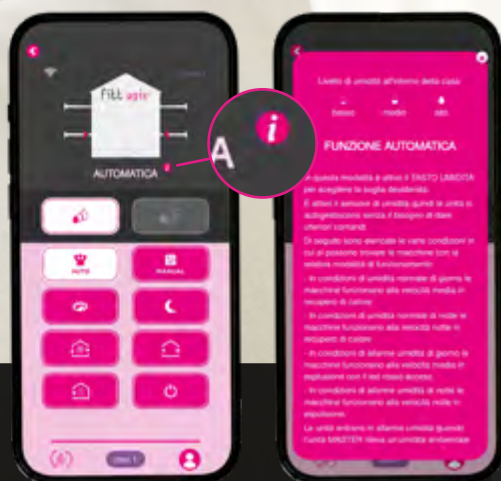

Controllo immediato.
Configurazione rapida.
Utilizzo intuitivo.

- Configurazione guidata in pochi step
- Tutte le funzioni in un'unica dashboard
- Guida e consigli di utilizzo integrati nell'App
- Gestione in locale senza Wi-Fi (via Bluetooth)
- Configurazione Master-Slave tra unità
- Identificazione immediata delle zone



*AgixPoint è disponibile anche per le unità ventilanti delocalizzate FITT Agix Flat 30

Accessori

Telecomando con display multifunzione

(incluso nei modelli DUO e WIRELESS)

- Telecomando riprogettato dal punto di vista estetico e funzionale;
- Modalità notte e 3 livelli di velocità;
- 3 livelli di umidità impostabili: BASSA - MEDIA - ALTA;
- Modalità espulsione temporizzata (20 min.);
- Tasto fisico di sblocco telecomando;
- Reset filtro;
- Display informativo dello stato di funzionamento apparecchio;
- Pulsanti touch;
- Comunicazione con l'unità a raggi infrarossi.



Telecomando base

(incluso nel modello FITT Agix FLAT 60 Basic Pro)

- ON/OFF: accensione/spegnimento;
- V+: selezione velocità;
- V-: selezione velocità.



Accessori (opzionali)



Pannello remoto master esterno

(Solo per modelli WIRELESS)

- Allarme superamento setpoint umidità: HUMIDITY;
- Allarme superamento setpoint anidride carbonica CO₂, solo per il modello di pannello di controllo dotato di sensore CO₂;
- Tasto accensione/spegnimento unità.



NEW

Pannello remoto master a semi-incasso

(Solo per modelli DUO)

- Sporgenza di soli 14 mm se installato su scatola a incasso 503 o analoga
- Display LCD a colori touch da 4 pollici
- Minori dimensioni e ridotto impatto visivo
- Feedback in tempo reale e struttura intuitiva

Kit stipite ribassato

(Solo per FITT Agix FLAT 60 e FITT Agix Panel 60)

Kit per installazione dei recuperatori di calore, aventi parte esterna uscente sullo stipite di una finestra anziché direttamente su parete esterna.

Soluzione studiata per installazione ad angolo su stipite, che evita la presenza in facciata della griglia limitando notevolmente l'impatto estetico, diminuisce il rumore proveniente dall'esterno e offre la possibilità di accesso alla griglia esterna anche senza la presenza del terrazzo.



Altri accessori



Predisposizione passaggio muro in polistirene



Silenziatore



Prolunghe per griglia esterna



Filtri di ricambio

FITT Agix Flat 60	✓	✓	✓	✓
FITT Agix Panel 60	✓	✓	✗	✓
FITT Agix Panel 100	✗	✓	✗	✓

FITT VENTILATION SOLUTIONS

È l'area di business del Gruppo FITT che sviluppa soluzioni professionali producendo sistemi completi di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) e di distribuzione dell'aria per garantire il comfort abitativo degli ambienti residenziali, il risparmio energetico e il benessere delle persone.

Per maggiori informazioni:

AIRPLAST S.r.l. società con unico socio

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italy

Sede operativa: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italy

Tel: +39 0424 1754519 | airplast.it

Airplast S.r.l. è una società del Gruppo FITT