




Caniveau avec grilles galvanisées A15

page 1/2

CE
DoP n. SDA15

A15 FIX, fente 10mm

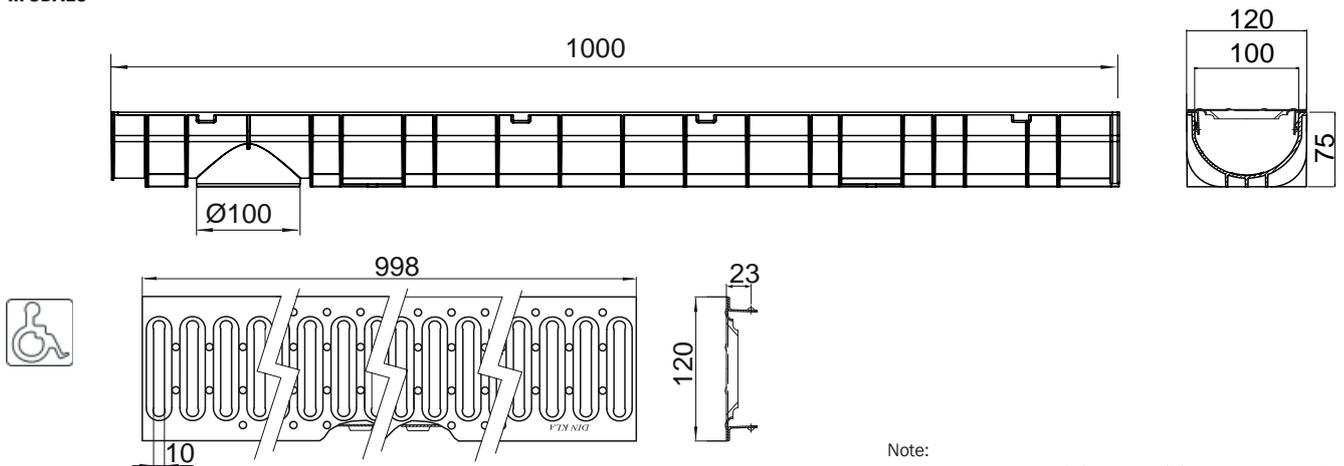

Note:

Les caniveaux doivent être emboîtés l'un dans l'autre à l'aide d'un système de connexion male-femelle. Afin d'assurer l'étanchéité entre chaque élément, les joints devront être rejointoyés à l'aide d'un mastic approprié.

Dimensions et caractéristiques

	CANIVEAU	GRILLE
Longueur (mm)	1000	998
Largeur externe (mm)	120	120
Largeur interne (mm)	100	-
Hauteur (mm)	75	1
Matériel	Polypropylène	Acier galvanisé
Poids (Kg)	0,75	1,50
Poids TOTAL: 2,25Kg	-	-
Sortie	Verticale Ø100	-
Résistance	-	A15 (svt EN1433)
Nombre par palette (pcs=m)	96 (assemblé)	-
Fixation grille	-	fixation FIX

Application



Zones piétonnières et cyclistes

Une voiture occasionnelle dans des zones vertes et des entrées de garage

Pose des produits suivant les prescriptions d'IMCOMA disponibles dans le Guide Technique (téléchargement sur www.stora-drain.be).

DIMENSIONS (CM)

