



# Pompes ECO PUMP

page 1/2

## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Moteur haute performance
- Fonctionnement silencieux
- Protection automatique contre les surcharges thermiques intégrée
- Boîtier résistant à la corrosion
- Protection thermique intégrée
- Arbre en acier inoxydable
- Garniture mécanique en carbone céramique
- Couvercle transparent en polymère
- Panier à crépine grande capacité
- Maille du panier fine
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Bouchon de vidange intégré
- Pompes fabriquées en plastique 100 % recyclable
- Entièrement testées en usine
- Livrée câblée (sans raccords)
- Garantie 2 ans





GARANTIE  
2 ans



Pompe ECO PUMP

## DIMENSIONS ET PERFORMANCES

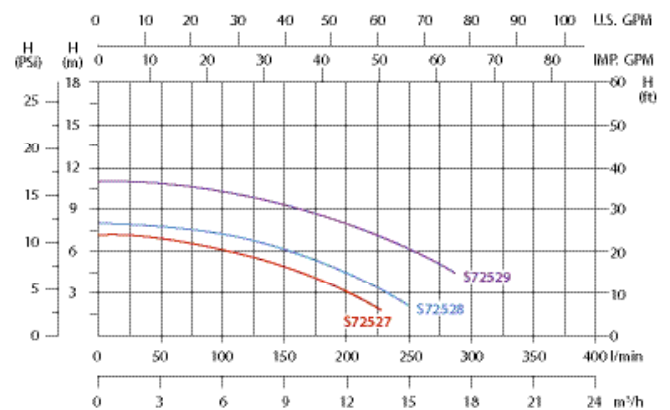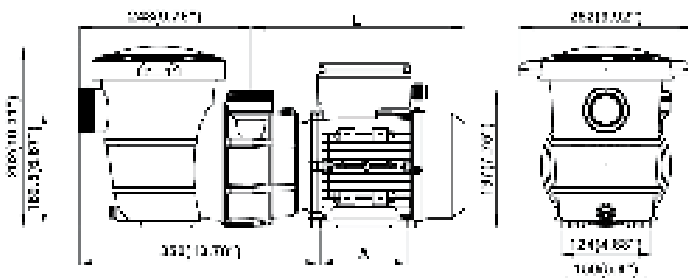

## IDENTIFICATION PRODUITS

RÉFÉRENCE	Ø	H.M.T.	PUISSANCE P1 MAX. ABSORBÉE	AMPÉRAGE
		débit m <sup>3</sup> /heure		
S72527	1 ½	6*	550 W	2.5
S72528	1 ½	9*	600 W	2.6
S72529	1 ½	13**	1000 W	4.5

\* Débit à 0.6 bar. \*\*Débit à 0.8 bar.