

# Caniveaux Interlight®


## LES + DES PRODUITS

- Parfaits pour l'évacuation des eaux pluviales autour des maisons, terrasses, garages et allées.
- Résistance A15 permettant une utilisation pour les trottoirs, zones piétonnes ou pistes cyclables.
- Livrés avec grille passerelle en acier galvanisé.
- Ultra légers.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caniveaux en polypropylène.
- Dimensions des caniveaux :
  - SCANIV100.8 : L1 M x 12 cm x H75 mm.  
Largeur intérieure 10 cm.
  - SCANIV100.11 : L1 M x 13 cm x H11 mm.  
Largeur intérieure 10 cm.
- Largeur de fente : 10 mm.
- Classe de résistance A15.
- Poids total : 2.3 kg.
- Produits complémentaires :
  - SYSTÈME D'ANCRAGE POUR CANIVEAUX INTERLIGHT®

Photo non contractuelle

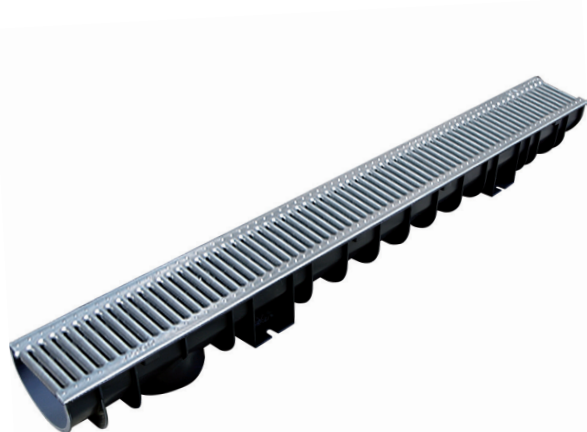

Caniveau INTERLIGHT®

### NORMALISATION

Résistance A15

### IDENTIFICATION PRODUITS

Réf : SCANIV100.8

Prix € HT :



Réf : SCANIV100.11

Prix € HT :



### - FONDS POUR CANIVEAUX INTERLIGHT®



## CONDITIONNEMENT

PCB :

- SCANIV100.8 : palette de 96 pièces avec ITF14.
- SCANIV100.11 : palette de 72 pièces avec ITF14.