

Caniveau avec grilles B125



Caniveau livré avec 2 grilles passerelle résistance B125

Photos non contractuelles

LES + DU PRODUIT

- Parfait pour l'évacuation des eaux pluviales autour des maisons, terrasses, garages et allées.
- Résistance B125 permettant une utilisation pour les trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Caniveau en béton polyester.
- Dimensions du caniveau : L1 M x 12,5 cm x H10 mm. Largeur intérieure 10 cm.
- Grille de résistance B125 (EN1433) en fonte nodulaire type GJS 500/7.
- Dimensions des grilles : L50 cm x 12,5 cm x H8 mm.
- Emboîtement par une connexion mâle-femelle avec joints à coller.
- Section de drainage : caniveau 0.60dm² / 6.0l, grille 1.8dm².
- Poids : caniveau 7.30kg, grille 2.40kg, poids total 12kg.
- Sortie verticale du caniveau : Ø110.
- Produit complémentaire :
Système d'ancrage grille type 1 (M8 x 40)

NORMALISATION

Résistance B125 (EN1433)
Grilles en fonte nodulaire type GJS 500/7 (EN1563)

Permet de verrouiller la grille par serrage

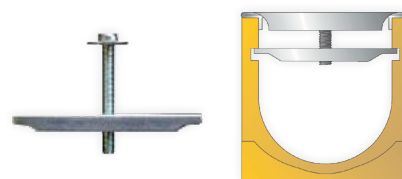

IDENTIFICATION PRODUIT

Réf : SCANIVB125
Prix € HT :

UVC



3 396041 020013

CONDITIONNEMENT

PCB : palette de 45 pièces avec ITF14.