



# Tuyau cristal armé Refitex<sup>®</sup> Cristallo

page 1/2


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Références: SCRIARM1521R25

Tuyau flexible en PVC avec renfort en polyester haute résistance.

Ø intérieur 15mm / Ø extérieur 21mm

Couronne de 25ML et 50ML.

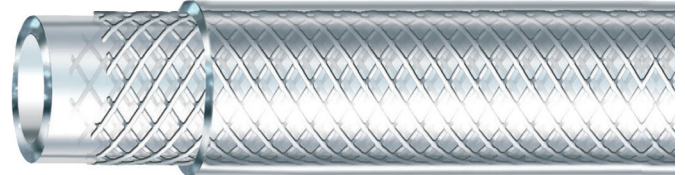

### Domaines d'application:

Pour le passage d'air en pression et pour liquides alimentaires selon la Directive Européenne 2007/19/EC pour simulants A-B-C-D1. Préconisé dans tous les cas où il n'y a pas l'exigence de pressions élevées.

Atoxique.

Haute flexibilité aux basses températures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Tolérances
Composition	PVC avec renfort en polyester haute résistance
Diamètre intérieur (mm)	15mm
Diamètre extérieur (mm)	21mm
Épaisseur (mm)	3
Poids spécifique (g/ML)	207
Teneur en alcool	≤50°
Température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Pression de service**	12
Pression d'éclatement**	36

\*\*Pressions de service et d'éclatement testées à une température de 23°C.

## CONDITIONNEMENT

Référence	Couronne (ml)
SCRIARM1521R25	25 / 50