



# Gaine PVC spiralée blanche


## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le tube est principalement utilisé pour l'évacuation des eaux usées.

La température maximale de fonctionnement correspond à une utilisation prolongée. Pour un cycle de décharge court, il peut supporter des températures plus élevées.

Gaines PVC spiralées atoxiques Ø 32 et Ø 40.


Couleur blanche

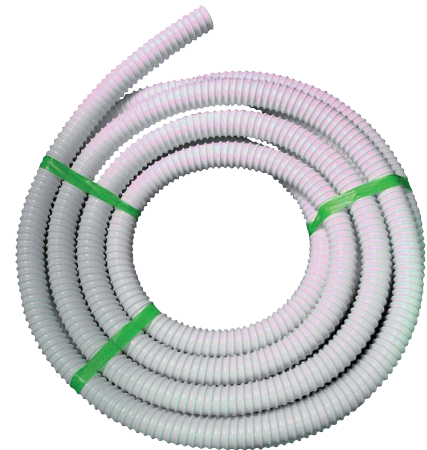

Couronne de 25 ML

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Domaine d'application	Évacuation sanitaire
Matière	Tuyau en plastique PVC avec spirale à l'intérieur renforcé en PVC rigide
Rayon de courbure	Rayon minimal : 25mm
Conditionnement	Couronnes de 20 ML
Température de service	-10 °C à +60 °C

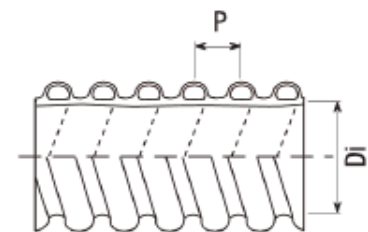

## RÉFÉRENCES PRODUIT

Ø Extérieur (mm)	Poids/ML	Poids/rouleau	Longueur (ml) ±2%	Référence
Ø 32	158g ± 5%	3170 g ± 5%	20	<b>SGB32R20</b>
Ø 40	-	-	20	<b>SGB40R20</b>