




# Nages à contre-courant ALVÉO'NOX

GARANTIE  
2 ans

## CARACTÉRISTIQUES

- Surface inox micro perforée en nid d'abeille.
- Composition 100% inox 316 L (façade et buse).
- Commande à distance par télécommande.
- Commande piezo lumineuse.
- Bouton paramétrable : 3 couleurs RGB ou 4 couleurs mélangées.
- Buse orientable inox Ø42 mm.
- Avec télécommande.
- Composition en 2 colis.

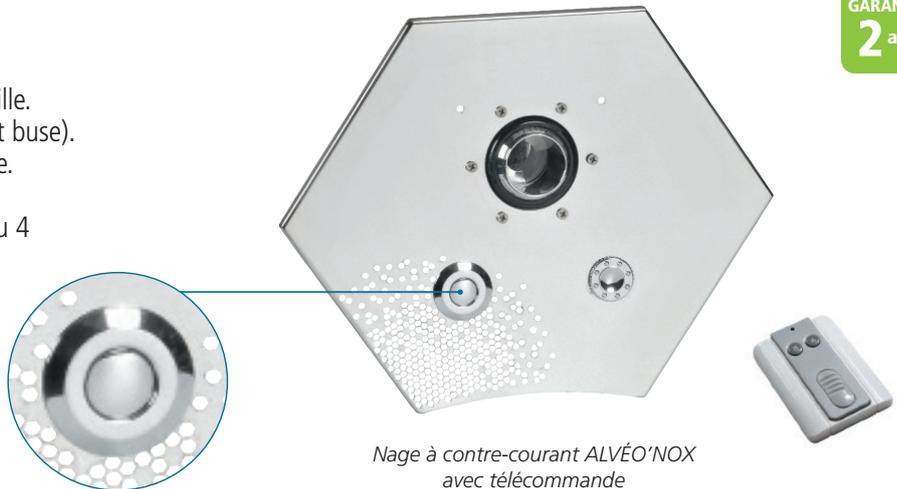

Nage à contre-courant ALVÉO'NOX  
avec télécommande



Pièces à sceller



Plaque d'obturation



Vannes Ø63



Pompe CGP



Façade




Coffret électrique adapté  
et télécommande

COLIS 1

COLIS 2

## CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS POMPE CGP

- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbie radiale à haut rendement
- Aspiration et refoulement filetés en Ø2"¾ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de Ø2"¾ à 3"
- Livrée avec raccords Ø63 mm
- Possède un moteur résiné
- Fabriquée en matériaux inaltérable
- Température admissible du liquide circulant dans la pompe : de +5°C à +50°C

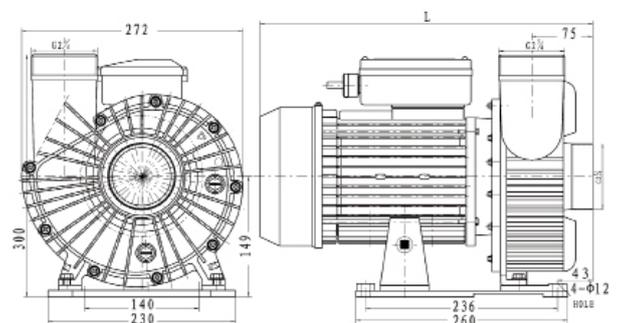

CV	KW	Débit m <sup>3</sup> /h	Réf. monophasée	Réf. triphasée
2.0	1.75	48	NCCINOX2	-
3.0	2.15	72	NCCINOX3	-
4.0	2.95	87	-	NCCINOX4