



Pompes sans préfiltre NADORSELF

GARANTIE
2 ans*

CARACTÉRISTIQUES


- Pompes sans préfiltre
- Adaptées pour les nages à contre-courant
- Entrée / sortie filetées 2" 1/2
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en Noryl chargé en fibre de verre
- Garniture mécanique en graphite et alumine
- Axe moteur en inox AISI 420
- Moteur service continu
- Clapet anti-retour intégré et sortie orientable
- Brides d'accouplement sur l'aspiration et le refoulement (démontage facilité)
- Isolement classe F, IP55
- Auto-amorçante jusqu'à 4 mètres
- Bouchon de vidange
- Installation possible à distance (20 mètres maximum) et au-dessus du niveau de l'eau
- Compatible eau salée (7g/L/maxi)
- Garantie 2 ans



Pompe sans préfiltre
NADORSELF



Disponible en version nage
à contre-courant complète



Bouchon de
vidange



Clapet anti-retour
intégré et sortie
orientable





Brides d'accouplement sur
l'aspiration et le refoulement
(démontage facilité)



Boîte à borne large pour
un branchement électrique
facile (avec schéma intégré)

DIMENSIONS ET PERFORMANCES

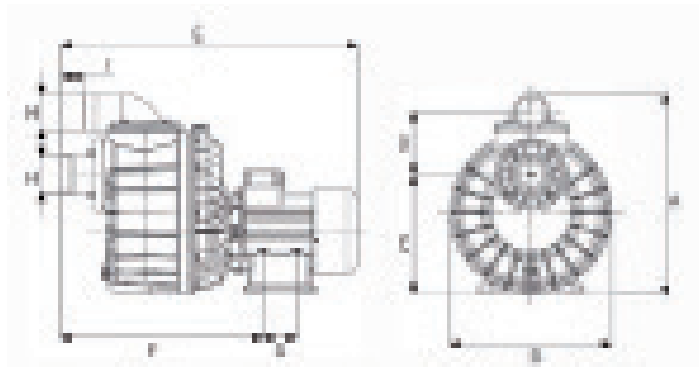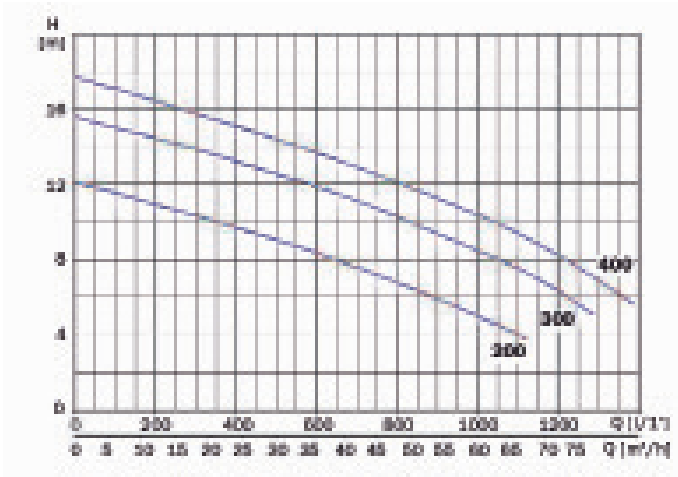

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorself 200M	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2°14'	46,5	26,1/22,1
Nadorself 300M	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2°14'	46,5	26,1/25,8
Nadorself 400T	416	335	615	130	248,5	418,5	70	2°14'	46,5	28-

IDENTIFICATION PRODUITS

RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	CV	A		P1 (Dw)		RW	RP	pF	Lpl (DB)	Débit (m³/h)	Hauteur manométrique (m)			
			1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~						12	18	8	6
SNCC200MO	SNCC200TR	2.0	11,5	4	2,4	2,8	1,5	2	40	62	-	3	22	39	54
SNCC300MO	SNCC300TR	3.0	13,4	5	3	3	2,3	3	60	68		35	50	63	73
-	SNCC400TR	4.0	-	6	-	3,4	3	4	60	70		60	68	72	82