



Plots réglables pour lambourdes et réhausses

page 1/2

DESCRIPTION DES PRODUITS

PLOTS POUR LAMBOURDES


Référence : SPLH60

Supports télescopiques avec hauteur réglable de 35 mm minimum à 60 mm maximum (jusqu'à 85mm avec réhausse, non incluse).
Surface de support de la base : 314 cm².

Ø de la tête : 120 mm / surface de support : 113 cm².

Tête avec 4 écarteurs de 4 mm d'épaisseur pour faciliter le positionnement des dalles.

Permettent le passage de câbles sous lambourdes ainsi qu'un drainage parfait de l'eau.

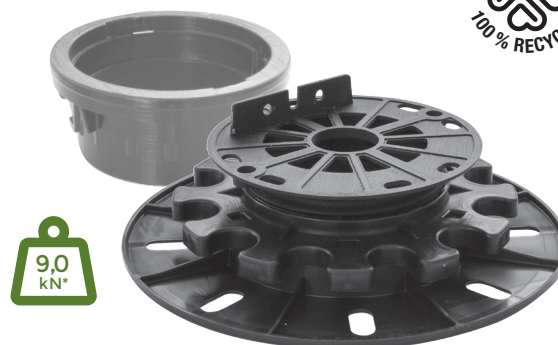


Plot réglable pour lambourdes SPLH60
avec réhausse SPEXT25 (vendue séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Matière	Fabriqués en PP 100 % recyclé
Domaines d'application	Utilisation en extérieur, terrasses, sols stabilisés. Plage de Température: de - 40°C à + 80°C. Membrane imperméable, panneaux isolants durs, calmes et plans de pose solides et compacts .Avec les extensions spécifiques, il est possible d'étendre la hauteur du support.
Résistance charge maximale	14 KN > 1,4 tonne
Certification	Conformes au DTU 51.4


DIMENSIONS

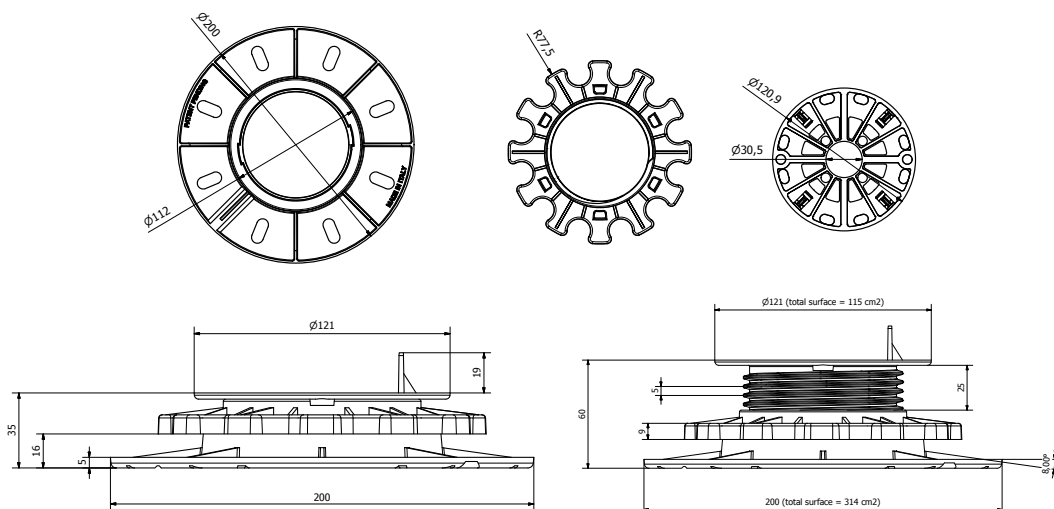

ESSAI EN CHARGE

Code	Measure	Charge max. [N]
TER09-1143/1A	h = 60 mm	10.409

L'essai a été réalisé à l'aide d'un poinçon de 150 mm de diamètre.

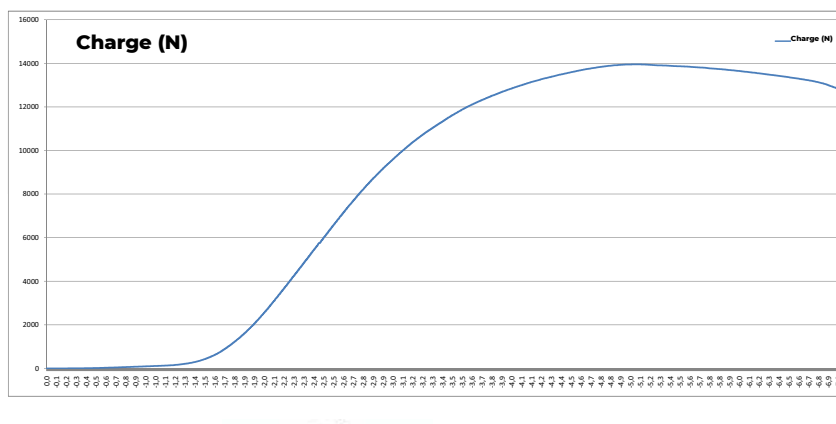

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE (NON INCLUS)


RÉHAUSSE

Référence: SPEXT25

Réhausse adaptable sur les plots pour dalles et lambourdes.
Permettent d'augmenter de 25 mm la hauteur des plots réglables.
Fabriqués en PP 100 % recyclé.



DIMENSIONS (SUITE)

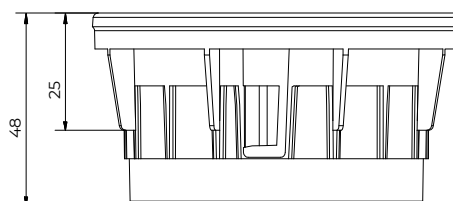

CONDITIONNEMENT

Référence	SPLH60	SPEXT25
Pièces / Carton	30	30
Dimensions carton	33 x 40 x 30cm	40 x 30x 33cm