




Platines de FILTRATION

FULL INVERTER -15°C



CARACTÉRISTIQUES

- Filtre soufflé en polyéthylène haute densité, teinté dans la masse
- Liaison pompe/filtre fournie
- Monté sur socle avec pompe
- Fourni avec une vanne TOP 6 positions 1"1/2 : filtration, lavage, rinçage, circulation, vidange et fermeture
- Équipé d'un manomètre, purge d'air et purge d'eau manuelle
- Équipé de bras collecteurs et diffuseurs en PVC
- Pression de service maxi : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars
- Garantie : 2 ans

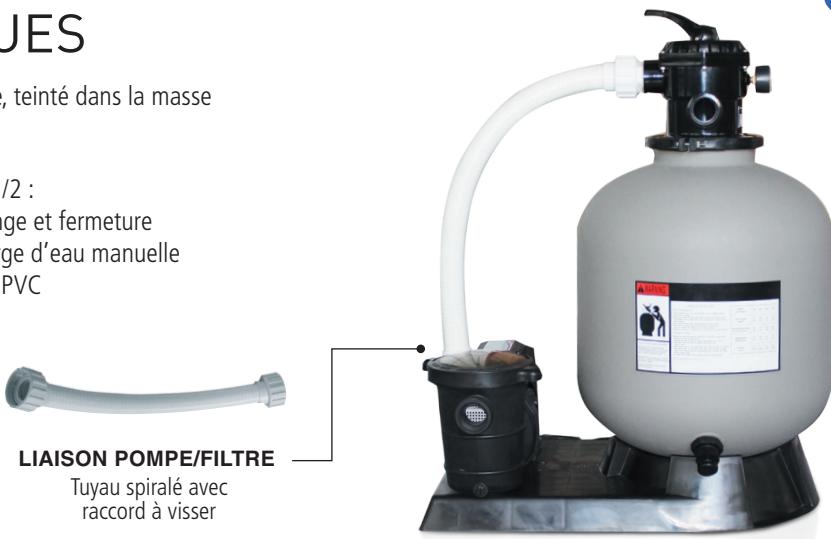


AVEC POMPE
ECO PUMP

GARANTIE
2 ans



Ø	DIMENSIONS (MM)	CONNEXION PAS	CV	DÉBIT M ³ /H	POIDS SABLE KG
400	848 A 400 B	1" 1/2	0.50	6*	50
500	930 A 500 B	1" 1/2	0.75	9*	100
600	1130 A 600 B	1" 1/2	1.00	13**	150

*Débit à 0.6 bars **Débit à 0.8 bars

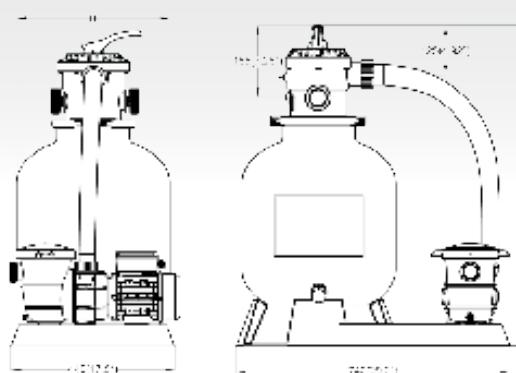

+
FACILITÉ
d'installation et entretien

+
IDÉALE
pour piscines hors sol

+
GARANTIE 2 ANS