



Manchon PVC FF



page 1/2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Référence: SRBMAN100

Manchon PVC évacuation FF Ø100.
Femelle - Femelle à coller.

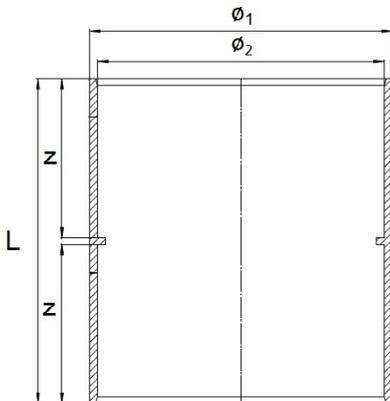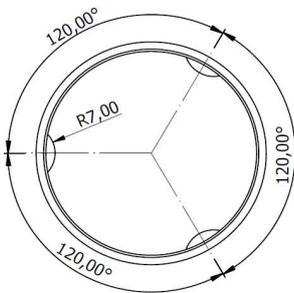

Dimensions (mm)	
Z	56,0
L	118± 4
Ø1	104,8 +0/+0,6
Ø2	100 +0,2/+0,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Tolérances	Normes
Aspect	Intérieur lisse non microporeux	NF EN 1329-1
Composition	Chlorure de Polyvinyle (PVC)	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Caractéristiques	Tolérances	Normes
Couleur	GRIS (RAL 7037)	NF EN 1329-1
Épaisseur (mm)	2,3	-
Ovalisation (mm)	1,1	-
Résistance aux chocs	-	-
Poids spécifique (g/cm ³)	$1,370 \leq PS \leq 1,460$	NF EN 120 1183-1 Méthode A (NF 055)
Température VICAT (VST)	$\geq 79^{\circ}\text{C}$	NF EN 727 (NF 055)
Effet de la chaleur (150°C)	Délamination < 50%	NF EN ISO 580 Méthode A (NF EN 1329-1)
Valeur limite d'oxygène (ILO)	Valeur de référence ± 2	NF EN ISO 4589-2 (NF 513)
Essai au four (meringage)	Taux d'expansion $\geq 800 \%$	NF 513 (NF 513)

CONDITIONNEMENT

Référence	SRBMAN100
Pièces / Carton	55
Dimensions carton	60 x 40 x 31 cm