



Regard de répartition 5 sorties - Ø 100

page 1/2




DESCRIPTION

Regard permettant l'égale répartition des eaux prétraitées dans les tuyaux d'épandage. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

Avec couvercle PE.

CARACTÉRISTIQUES


- Fabrication en polyéthylène vierge haute densité traité anti-UV
- Couvercle en polyéthylène à visser, étanche à l'eau et à l'air.
- Il s'adapte également sur les rehausses.
- 1 entrée + 5 sorties
- En polyéthylène
- Entrées et sorties munies d'un joint souple à lèvres
- Bouchons plastiques permettant d'obturer les orifices non utilisés
- La forme du fond assure la stabilité du regard à la pose
- Facilité de pose et de raccordement
- Selon la norme NF EN 12566-1

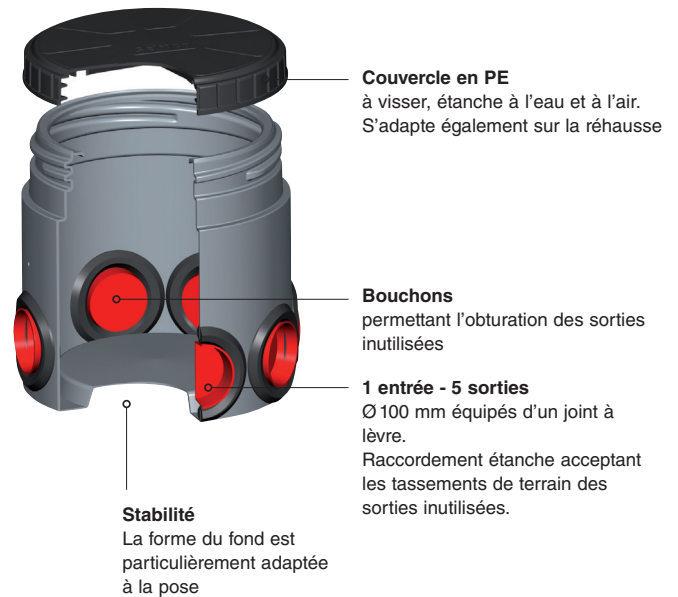

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Diamètre entrée	Ø 100mm
Diamètre sorties	Ø 100mm
Diamètre intérieur	40 cm
Hauteur	40 cm
Densité	0,94 g/cm ³

DIMENSIONS

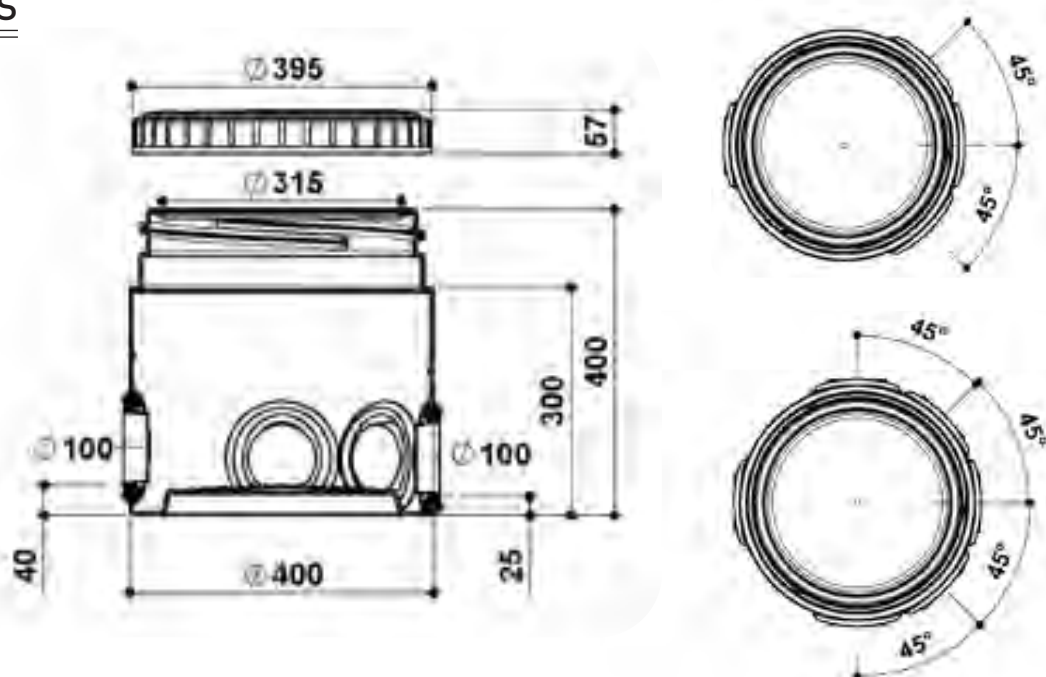

IDENTIFICATION PRODUITS

RÉFÉRENCE	PALETTE
SREG105P	/
SCVV40P (couvercle PE supplémentaire)	/