



Bâche à barres

STARLIGHT

5[★]
Garantie
5ans

II
Fabriqué en
France

100% sécurité
enfants

Conforme
NF P 90-308



TSPH
the swimming pool hub

FITT MC | 17 Avenue Albert II 98000 Monaco | serviceclient@fitt.com | +377 93 101 122 | www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy),
customercare@fitt.com, +39 0444 461000





COUVERTURES À PANNEAUX
INTERCHANGEABLES

STARLIGHT



Caractéristiques techniques

Barres remplaçables :

Aluminium anodisé double gorges et embout aplatis
Profil ½ rond ø 46 mm :

Panneaux remplaçables :

Toile PVC 650 g / m²
Traitée anti-UV et anti-fongique

Poids moyen de la couverture :

1250 g/m²

Fixations & accrochage :

Pour la sécurité: par sangles et cliques inox sur les largeurs (simple et rapide).

Pour les intempéries: kit anti-soulèvement par sandows cabilclics sur les longueurs (un "plus" pour l'hivernage).

Enroulement :

Par manivelle (deux manivelles à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement :

Par sangle de tirage

Motorisation (option) :

RollPower

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Avertissement : cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

En résumé

Grâce aux profils aluminium inversés et aux embouts aplatis de WaluCover STARLIGHT, la manipulation de la couverture est encore plus aisée. Les panneaux ainsi que les tubes en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent donc être remplacés individuellement sur site, en cas de nécessité : maintien du système de sécurité et esthétique irréprochable.



Piscines
rectangulaires
uniquement

11x5,5m
MAX

Dimensions du
bassin

20cm

Débord de la
couverture



Compatible avec les
échelles et blocs
filtrants
(uniquement sur la largeur)



Escalier solidaire



Escalier séparé



Barre de maintien en aluminium anodisé à embouts aplatis



Cliquet de tension



COUVERTURES À PANNEAUX
INTERCHANGEABLES

STARLIGHT

Coloris de la toile PVC

Opaque (650g/m²)

Freine le développement des algues. Disponible en 7 couleurs.
L'envers couleur sable des toiles opaques (sauf coloris nuit, gris et anthracite)
évite la décoloration sur les margelles.



Bleu azur



Nuit



Vert suisse



Sable



Moka



Gris



Anthracite

Les + de ce modèle

Facile d'usage


Une manipulation encore plus aisée

100% esthétique

Une esthétique haut de gamme et exclusive

100% sécurité

Conçue pour assurer une sécurité maximale pour les enfants et les animaux domestiques

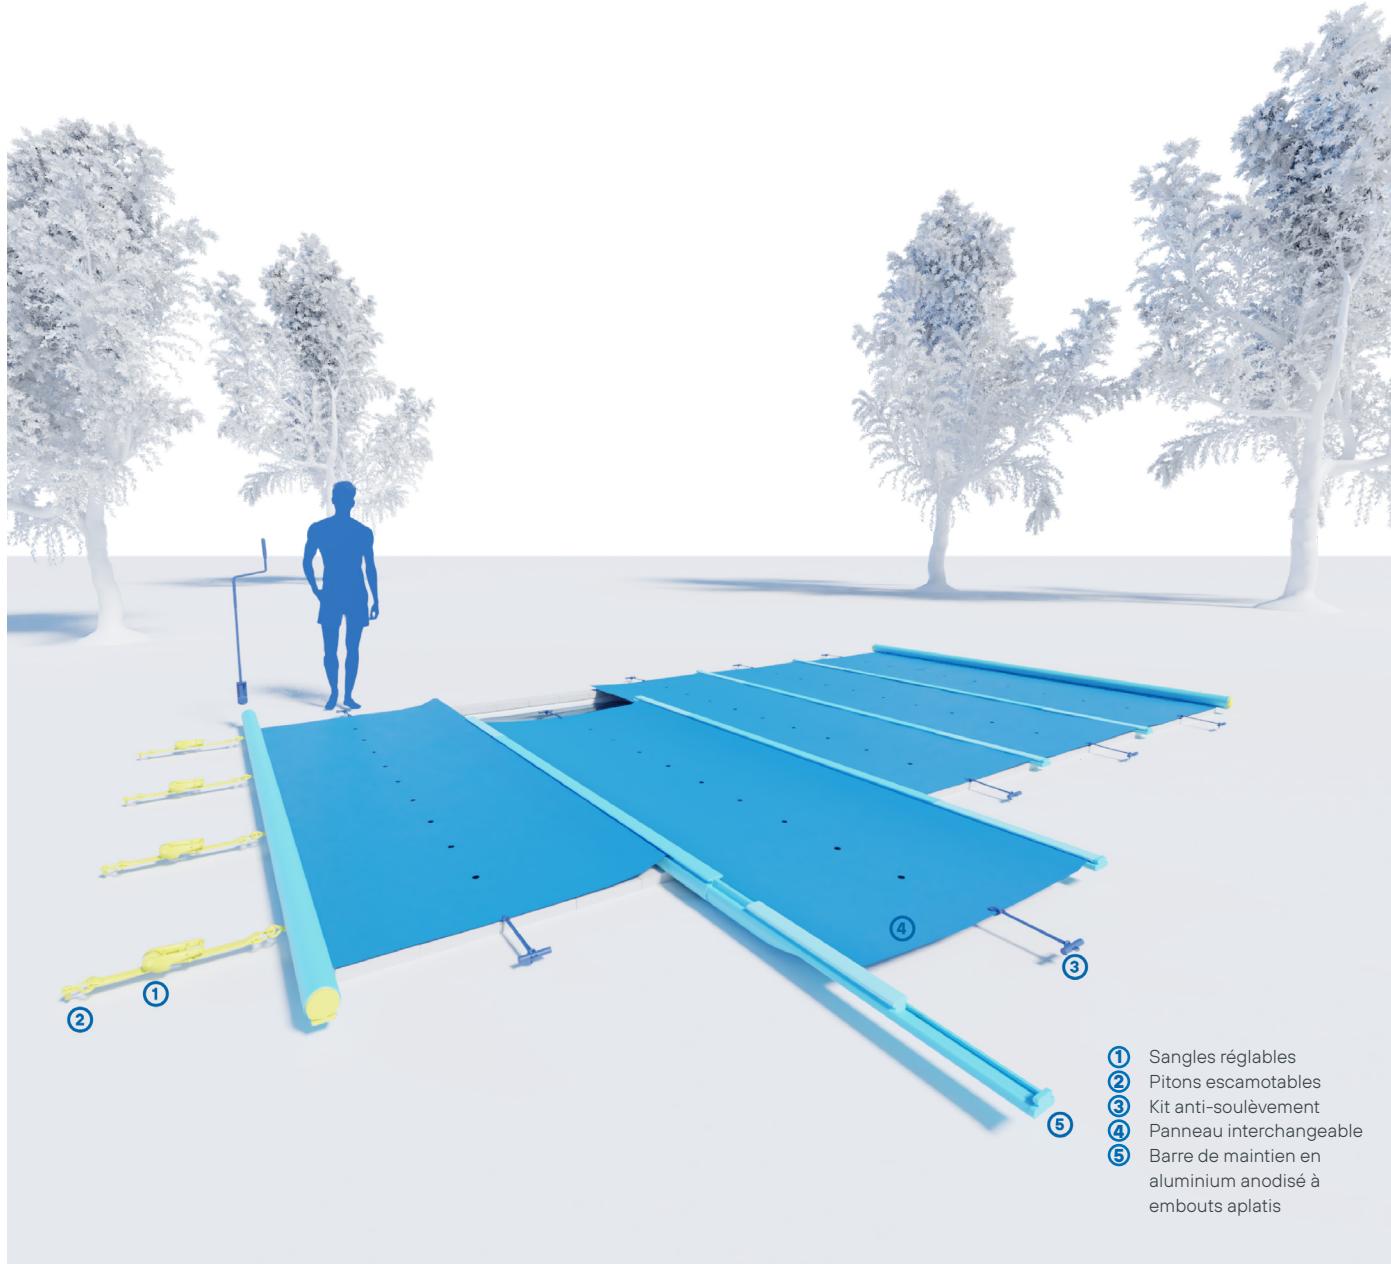



COUVERTURES À PANNEAUX
INTERCHANGEABLES

STARLIGHT



Manivelle d'enroulement



Sangle de déroulement

Les options disponibles

Avantages si placé	
Motorisation RollPower, (pour piscine de dimensions maximales 11 x 5 m)	Permet un enroulement sans effort
WINDSAFE SYSTEM : Sangles anti-soulèvement et anti-feuilles	Aucun perçage sur les longueurs
Profil de remplacement de margelle aluminium taillé à dimension avec embouts aplatis (impératif pour escaliers situés sur la longueur du bassin)	Pour les escaliers situés sur la longueur de la couverture
Découpe escalier (réalisée sous forme de rectangle)	Pour couvrir les escaliers
Forfait échelle ou bloc filtrant (uniquement placé sur une des largeurs)	Pour les échelles et blocs filtrants
Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture sans escalier ni échelle	Facilite la manipulation quotidienne
Système d'attache rapide pour l'ensemble de la couverture avec escalier et/ou échelle	Facilite la manipulation quotidienne
Système de fixations réglables côté stockage	Permet de se fixer à la distance souhaitée
Fourreaux de protection en PVC pour cliquets, coloris au choix : sable, gris ou anthracite	Protège les margelles. Intégration parfaite et finition soignée.
Roue de guidage pour manivelle d'enroulement	Facilite l'enroulement et protège le dallage

Manipulation de la couverture

Le produit est livré avec sa manivelle d'enroulement et sangle de déroulement.

Enroulement par manivelle : 1 personne en moins de 3 minutes (ou 2 personnes à partir de 50 m² de bassin)

Déroulement par sangle : Tirage, mise en position sécurité et fixation en moins de 3 minutes




La motorisation RollPower

En option

Permet l'enroulement de la couverture sans effort grâce à son moteur autonome sur batterie. Adaptable à gauche comme à droite de la couverture et à la plupart des couvertures à barres.

Distribué par :

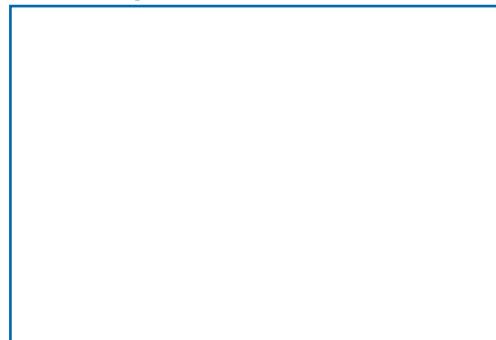

Document à conserver pour une consultation ultérieure

