




Tubes évacuation - assainissement CR8 KN/m²

page 1/3

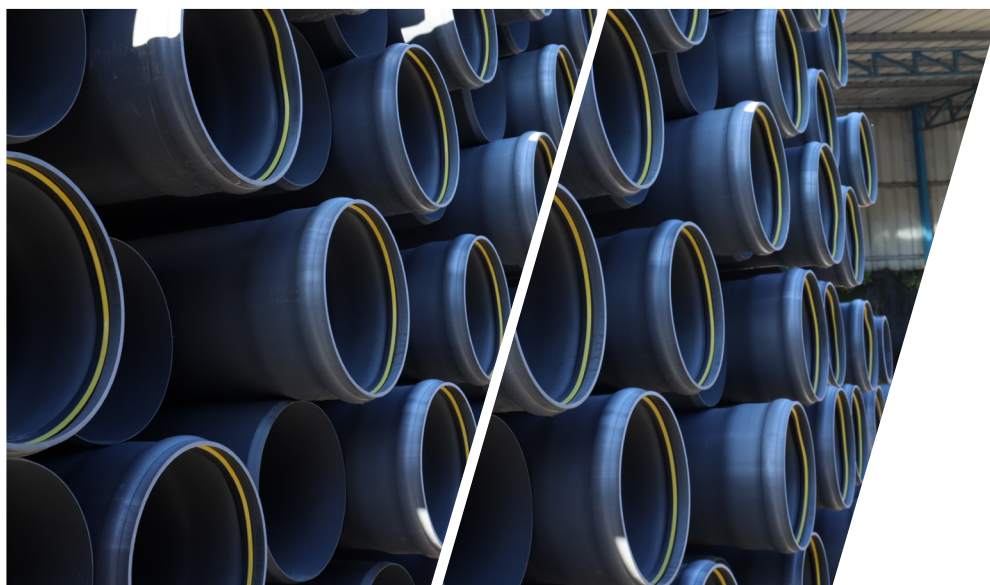

Systèmes de canalisation dans des matières plastiques pour évacuation et assainissement enterré gravitaires. Paroi structurée en PVC. Tubes avec surface interne et externe lisse.

Dimensions des tuyaux

Les différentes dimensions normalisées selon la norme de référence NF-EN 13476-2 et le règlement NF442 sont présentés dans le tableau suivant.

Caractéristiques dimensions

Diamètre extérieur (mm)			Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur _e (mm)	Tulipe	
Nominal	Moyen				Diamètre intérieur moyen (mm)	Longueur (Côté A) (mm)
Ø	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.
110	110,0	110,3	100	0,4	110,4	332
125	125,0	125,3	114	0,4	125,4	35
160	160,0	160,4	146	0,5	160,5	42
200	200,0	200,6	182	0,6	200,6	50
250	250,0	250,8	228	0,7	250,8	55
315	315,0	316,0	288	0,8	316,0	62
400	400,0	401,2	365	1,0	401,2	70

Essais de produits

Essai	Standard	Paramètres
Dimensions : diamètre, épaisseurs, Aspect, couleur, marquage, longueur	NF-EN 13476-2 / NF 442	Selon la norme
Résistance aux chocs	NF-EN 744	TIR ≤ 10%
Retrait	NF-EN ISO 2505	≤ 5%
Traction	NF-EN ISO 6259	
Rigidité annulaire	NF-EN ISO 9969	≥ 8 KN/m ²
Flexibilité annulaire	NF-EN ISO 13968	Pas de faute au 20/30%
Taux de fluage	NF-EN ISO 9967	≤ 2,5
Étanchéité des bagues de joint en élastomère	NF-EN 1277	voir le tableau ci-dessous

Les tests indiqués en grisé dans le tableau ci-dessus font partie intégrante du certificat 3.1, le cas échéant, contacter les services commerciaux.

Conditions de l'essai de fuite

Paramètres	Exigence	Méthode
Température Déformation Déformation de tulipe	23 ± 5 °C ≥ 10% ≥ 5%	Condition B
Pression de l'eau	0,05 bar	
Pression de l'eau	0,5 bar	
Pression atmosphérique	-0,3 bar	
Température dn ≤ 315 mm 315 < dn ≤ 630 mm dn > 630 mm	23 ± 5 °C 2° 1,5° 1°	Condition C
Pression de l'eau	0,05 bar	
Pression de l'eau	0,5 bar	
Pression atmosphérique	-0,3 bar	

Certification et marquage des tuyaux

Tous les tuyaux fabriqués sont certifiés par le CSTB selon la norme NF442.

Entité		Marquage
CSTB		79/02  A
---- POLITEJO SANEPOL 79/02 A 315 OD/288 CR8 [CODE DATE] [SHIFT]---- NF EN 13476-2 LOTE [CODE LOT]		

Présentation

DN	Tubes/palette	Mètres/palette
110	76	228
125	68	204
160	39	117
200	23	69
250	14	42
315	9	27
400	6	18

Environnement

Séparer correctement les matériaux qui composent l'emballage de nos produits. Les matériaux suivants peuvent entrer dans la composition de l'emballage : bois, ruban de polyester et plastique PE recyclé pour recouvrir la palette.

Nos produits finis sont recyclables après leur durée de vie.