

batterie ad acqua

BATTERIE AD ACQUA

Le unità di pre/post riscaldamento e raffreddamento ad acqua sono costituite da telaio in lamiera zincata ed una batteria di scambio termico composta da tubi di rame ed alette di alluminio.

Sono predisposte di flange circolari che facilitano l'installazione al condotto.

Sono dotate di attacchi filettati comprensivi di valvole per lo sfiato dell'aria e lo scarico della batteria.





Tabella dimensioni

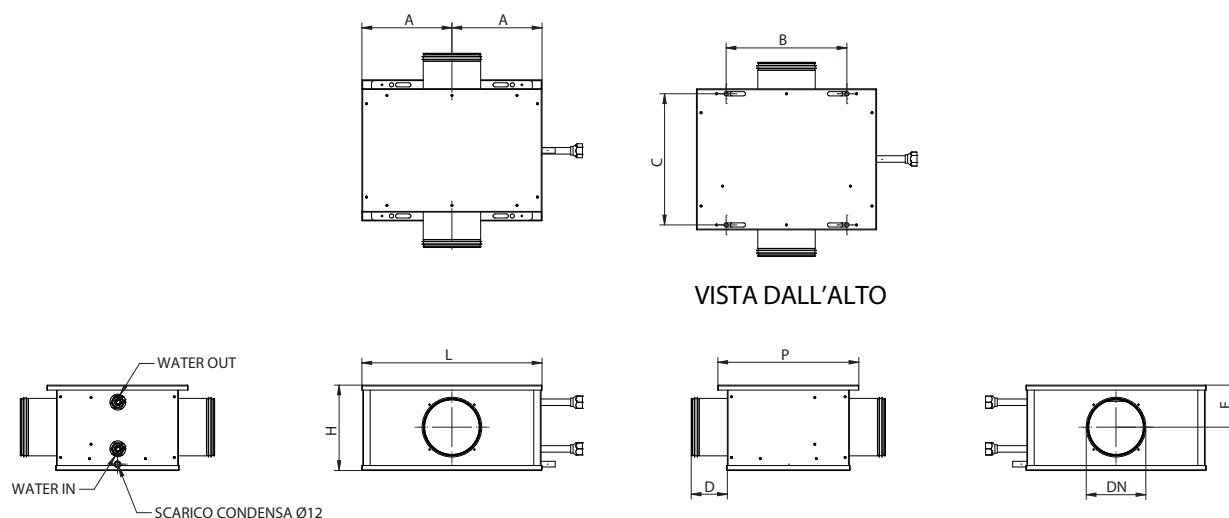

Codice		9807110		
Modello compatibile unità		150/220 H / V	300 H / V	400 H / V
Larghezza	mm	386	386	386
Altezza	mm	283	283	283
Profondità	mm	302	302	302
Diametro collari	mm	160	160	160
Potenza termica nominale (1)	kW	0.88	1.86	2.27
Portata acqua nominale (1)	Mc/h	0.08	0.16	0.2
Perdita di carico lato acqua (1)	Kpa	3.9	4	6.1
Temperatura di mandata (1)	°C	34.5	35.8	34.8
Potenza frigorifera sensibile (2)	kW	0.52	1.01	1.1
Potenza frigorifera latente (2)	kW	0.4	0.62	0.85
Portata acqua nominale (2)	Mc/h	0.16	0.28	0.33
Perdita di carico lato acqua (2)	Kpa	15.1	16.3	16.3