fitt refittex fuel

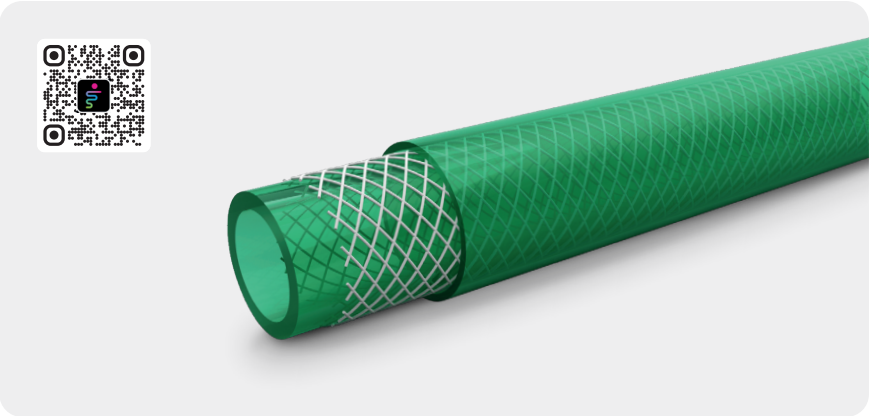

Tubo per uso industriale e agricolo indicato per il passaggio di idrocarburi.

Realizzato con una speciale formulazione resistente agli oli, FITT Refittex Fuel è ideale per il passaggio di idrocarburi non aromatici quali oli e petroli, per impieghi industriali e rifornimento di apparecchi agricoli.
Struttura: Tubo in PVC con plastificante polimerico e rinforzo in poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Elevata flessibilità.
- Buona resistenza agli UV.

Hose for industrial and agricultural use, suitable for the flow of hydrocarbons.

Made with a special oil-resistant formulation, FITT Refittex Fuel is ideal for the flow of non-aromatic hydrocarbons such as oils and petroleum, for industrial applications and the refuelling of agricultural equipment.
Structure: PVC hose with polymeric plasticizer and high tenacity polyester reinforcement.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- High flexibility.
- Good UV ray resistance.

REACh COMPLIANT | RoHS COMPLIANT | PAH FREE

REACh[1] conforme
REACh[1] compliant

RoHS[2] conforme
RoHS[2] compliant

Senza **IPA**[3]
PAH[3] free

FITT REFITTEX FUEL

Marcatura | Marking: FITT REFITTEX FUEL DIxDE WP xxbar/xxxpsi @23°C - MADE IN ITALY

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
10	16	3	20	60	35	50	149	36	80x120
12	19	3,5	12	36	45	50	213	24	80x120
15	23	4	12	36	60	25	298	32	80x120
15	23	4	12	36	60	50	298	20	80x120
20	28	4	10	30	100	50	377	10	80x120
25	33	4	8	24	150	50	455	8	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACh (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACh Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phtalate free(<0.1% weight/weight)