

Vanne PVC pression

page 1/3

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vanne PVC-U pression PN16 FF. Du Ø20 au Ø 63.
Femelles à coller.
Siège de bille réglable double union.
Poignée bleue.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Fabrication	PVC rigide haute performance. Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
Domaines d'application	Utilisées pour le contrôle du débit dans les lignes d'alimentation en eau et d'irrigation
Pression de fonctionnement maximale	16 kg/cm ² (227 psi)
Connexions	Femelle - Femelle à coller - Ø20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63


Diamètre nominal		Ø alésage	Débit à 1 kg/cm ² (14 psi)		Pression de service maximum	
mm	inch	mm	lpm	gpm	kg/cm ²	psi
20	¾"	15	200	52.9	16	227
25	¾"	20	385	101.9	16	227
32	1"	25	770	203.7	16	227
40	1¼"	32	1100	291.0	10	142
50	1½"	40	1750	463.0	10	142
63	2"	50	3400	899.5	10	142

DIMENSIONS

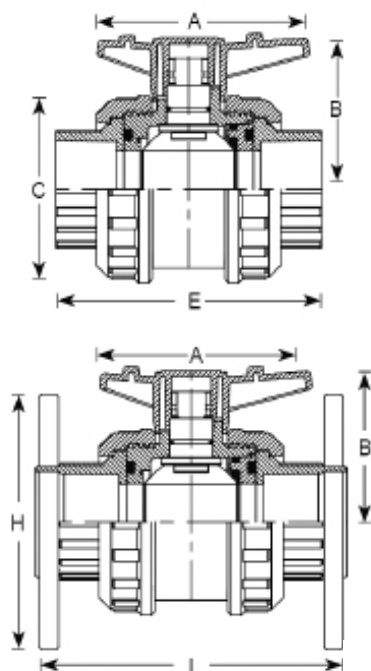

Ø nominal		A	B	C	D	E	L	H
mm	inch	mm						
20	½"	56.50	46.50	49.50	16.50	79.50	93.20	98.10
25	¾"	67.60	55.50	63.00	20.00	92.00	103.56	107.25
32	1"	75.20	62.50	68.00	23.00	103.00	117.28	118.30
40	1¼"	91.10	71.50	83.00	26.35	122.35	146.21	136.30
50	1½"	111.00	80.00	97.00	32.00	140.15	159.61	158.00
63	2"	135.60	95.50	118.00	36.00	171.35	191.39	180.70
75	2½"	148.00	114.30	138.00	44.20	207.90	228.52	219.15
90	3"	194.00	153.00	181.00	52.00	273.00	315.00	185.00

VUE ÉCLATÉE

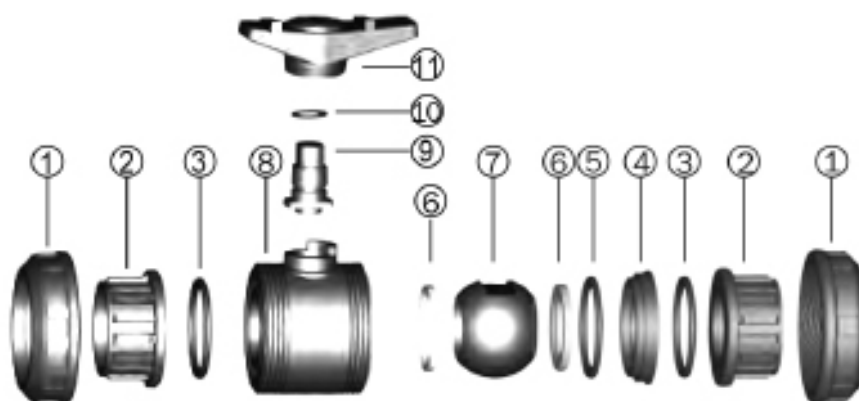

mm	Description	Matériau
1	Écrou-union	PVC
2	Douille	PVC / HDPE
3	Joint torique douille	Nitrile
4	Support du siège	PVC
5	Joint torique corps	Nitrile
6	Anneau de siège	HDPE / PTFE

mm	Description	Matériau
7	Boule	PVC
8	Corps	PVC
9	Tige	PVC
10	Joint torique tige	Nitrile
11	Poignée	ABS

CONDITIONNEMENT

Référence	S322020U1	S322025U1	S322032U1	S322040U1	S322050U1	S322063U1
Pièces / Carton	110	60	45	28	16	10
Dimensions carton	30 x 40 x 28cm					