


Fitt agroflox uv-r ld

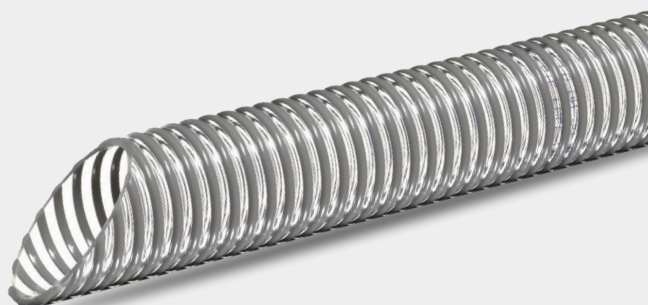

Tubo per uso in agricoltura con elevata resistenza ai raggi UV.

Altamente flessibile alle basse temperature, FITT Agroflex UV-R LD è ideale per essere installato su macchine seminatrici.

Struttura: Tubo spiralato in PVC con elevata stabilità ai raggi UV.

Temperatura di utilizzo: -30°C / +55°C

- Elevata flessibilità a basse temperature.
- Buona resistenza all'aggressione chimica.

Hose for agricultural use with high UV ray resistance.

Highly flexible at low temperatures, FITT Agroflex UV-R LD is ideal for installation on seeding machines.

Structure: PVC spiral hose with high UV.

Temperature of use: -30°C / +55°C

- High flexibility ad low temperatures.
- Good chemical aggression resistance.



REACH¹ conforme

REACH¹ compliant



RoHS² conforme

RoHS² compliant



Senza IPA³

PAH³ free



Senza ftalati⁴ formula <0,1%


Phthalate free⁴ formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C.

FITT AGROFLEX UV-R LD

Marcatura | Marking: FITT AGROFLEX UV-R LD Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C  PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
-	30	35,8	2,9	5	15	6	130	50	310	12	120x120
1 1/4"	32	38,2	3,1	5	15	6	140	50	330	12	120x120
1 3/4"	45	52,2	3,6	3	9	6	190	50	530	3	80x120
2"	50	57,8	3,9	3	9	6	210	50	660	4	120x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)