


fitt aquarium

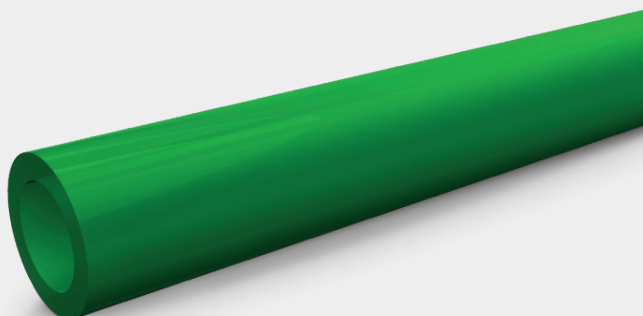

Tuyau pour aquariums.

Idéal pour connecter des filtres externes ou des pompes pour la circulation en circuit fermé de l'eau, FITT Aquarium convient également pour vidanger et remplir l'aquarium lors de son nettoyage.

Structure : Tuyau flexible en PVC monocouche.

Température d'utilisation : -20°C / +60°C

- Haute flexibilité.

Schlauch für Aquarien.

FITT Aquarium eignet sich sowohl für den Anschluss externer Filter oder Umwälzpumpen als auch für die Entleerung und Füllung des Aquariums zu Reinigungszwecken.

Aufbau: Flexibler, einlagiger PVC-Schlauch.

Verwendungstemperatur: -20°C / +60°C

- Hohe Flexibilität.



REACH¹
conforme

REACH¹
konform



RoHS²
conforme

RoHS²
konform



Sans
HAP³

Frei von
PAK³



Sans
phtalates⁴ <0,1%

Frei von
Phtalaten⁴ <0,1%

FITT AQUARIUM

Marquage | Kennzeichnung: FITT AQUARIUM DIXDE - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Matergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
-	4	6	1	5	15	100	19	110	80x120
1/4"	6	9	1,5	6	18	50	43	80	80x120
1/3"	8	11	1,5	4	12	50	55	80	80x120
-	9	12	1,5	4	12	50	60	60	80x120
3/8"	10	14	2	5	15	50	92	54	80x120
-	12	16	2	5	15	50	107	36	80x120

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)