


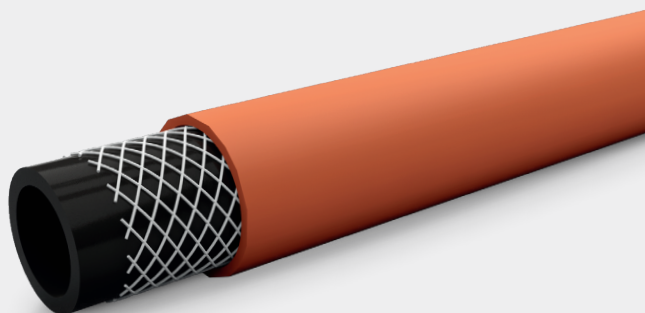

Tuyau pour le passage de l'eau dans le secteur de la construction, pour une utilisation peu intensive.

De couleur orange haute visibilité, FITT Bravo convient aux secteurs de la construction navale et du bâtiment en raison de sa robustesse, de sa résistance à l'abrasion, aux agents atmosphériques et aux huiles.

Structure : Tuyau flexible en PVC avec renfort textile.

Température d'utilisation : -15°C / +65°C

- Haute résistance à l'écrasement.
- Haute résistance à l'abrasion externe.

Wasserschlauch für Baustellen für eine nicht zu intensive Nutzung.

FITT Bravo zeichnet sich durch seine gut erkennbare orange Farbe aus und ist dank seiner Stabilität, Abriebfestigkeit, sowie Witterungs- und Ölbeständigkeit ideal für den Schiffsbau und das Bauwesen.

Aufbau: Flexibler PVC-Schlauch mit Gewebeverstärkung.

Verwendungstemperatur: -15°C / +65°C

- Hohe Druckfestigkeit.
- Hohe äußere Abriebfestigkeit.



REACH¹
conforme
REACH¹
konform



RoHS²
conforme
RoHS²
konform



Sans HAP³
Frei von
PAK³



Sans phtalates⁴ <0,1%
Frei von Phtalaten⁴ <0,1%

FITT BRAVO

Marquage | Kennzeichnung: FITT BRAVO Øxx (x/x") WORKING PRESSURE xxbar @23°C

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
1/2"	12,5	17,9	2,7	15	45	40	180	36	80x120
3/4"	19	25,2	3,1	15	45	40	300	16	80x120

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)