


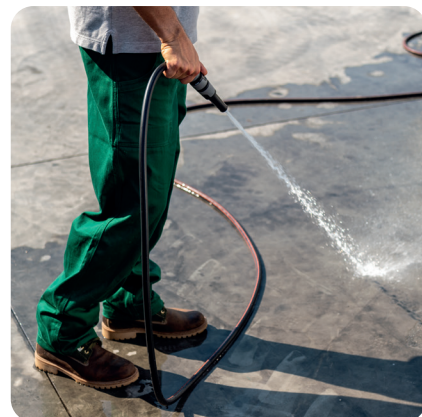

Tubo per il passaggio di acqua e per la pulizia nell'edilizia, particolarmente duraturo.

Indicato per la cantieristica e l'edilizia, grazie alla robustezza e alla resistenza all'abrasione, FITT Profy è ideale per il lavaggio e l'utilizzo professionale.

Struttura: Tubo flessibile in PVC con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -15°C / +55°C

- Buona resistenza allo schiacciamento.
- Elevata resistenza all'abrasione esterna.
- Buona flessibilità.

Hose for water passage and for cleaning in construction, particularly durable.

Suitable for shipbuilding and construction, thanks to its strength and resistance to abrasion, FITT Profy is ideal for cleaning and professional use.

Structure: PVC hose with high tenacity polyester braided reinforcement.

Temperature of use: -15°C / +55°C

- Good crush resistance.
- High external abrasion resistance.
- Good flexibility.



REACH¹
conforme

REACH¹
compliant



RoHS²
conforme

RoHS²
compliant



PAH³
free

PAH³
free



Senza ftalati⁴
formula <0,1%

Phthalate free⁴
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A.

FITT PROFY

Marcatura | Marking: FITT PROFY Øxx (x/x") WORKING PRESSURE xxbar @23°C

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
1/2"	12,5	17,4	2,45	12	40	25	140	60	80x120
1/2"	12,5	17,4	2,45	12	40	50	140	36	80x120
5/8"	15	20	2,5	12	40	25	170	48	80x120
5/8"	15	20	2,5	12	40	50	170	24	80x120
3/4"	19	25	3	8	30	25	270	24	80x120
3/4"	19	25	3	8	30	50	270	16	80x120
1"	25	33	4	8	30	25	440	24	120x120
1"	25	33	4	8	30	50	440	16	120x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free(<0.1% weight/weight)