


fitt refittex gas gpl uni 7140

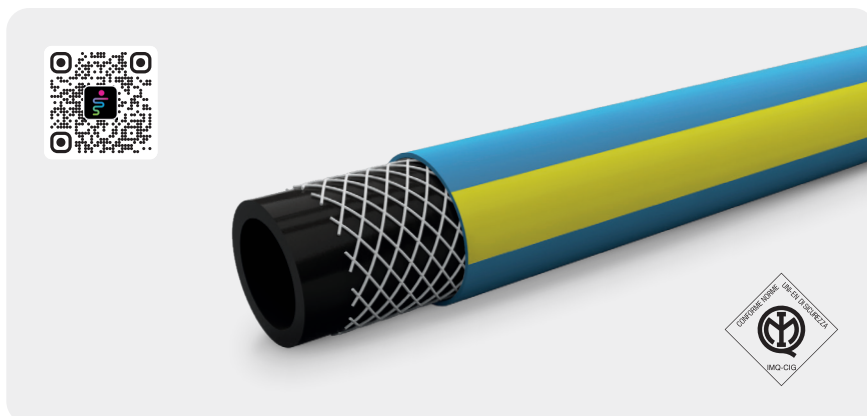

Tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas GPL.

Conforme alla norma UNI 7140, FITT Refitex Gas GPL UNI 7140 è flessibile e resistente alle abrasioni esterne. Adatto per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III e per l'allacciamento delle bombole GPL. Ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno.

Struttura: Tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +60°C

- Elevata flessibilità.
- Buona resistenza agli UV.

Hose for industrial and domestic use for LPG gas delivery.

In compliance with the standard UNI 7140, FITT Refitex Gas LPG UNI 7140 is flexible and resistant to external abrasions. Suitable for appliances fuelled with family I, II, III combustible gases and for connecting LPG cylinders. Ideal for domestic appliances, cookers, gas lamps and outdoor heaters.

Structure: PVC hose with high tenacity polyester textile reinforcement.

Temperature of use: -10°C / +60°C

- High flexibility.
- Good UV ray resistance.



REACH¹ conforme

REACH¹ compliant



RoHS² conforme

RoHS² compliant



Senza IPA³

PAH³ free



Senza ftalati⁴ formula <0,1%

Phthalate free⁴ formulation <0,1%

FITT REFITEX GAS GPL UNI 7140

Marcatura | Marking: FITT REFITEX GAS GPL IMQ - UNI7140 - CL1 - TIPO A1 - DN8 - 0,2BAR - DA SOSTITUIRE ENTRO IL (XXXX) - MADE IN ITALY

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
8	13,4	2,7	In Compliance with UNI 7140	In Compliance with UNI 7140	30	100	132	30	80x120
8	13,4	2,7	In Compliance with UNI 7140	In Compliance with UNI 7140	30	70*	132	36	80x120
8	13,4	2,7	In Compliance with UNI 7140	In Compliance with UNI 7140	30	50	132	54	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

IMBALLO / PACKAGING

La versione da 70 metri è venduta in scatola FSC.
Dispenser 375x375xh160mm.
Facile da maneggiare e trasportare.
Adatta alla vendita del tubo al taglio.

70 meters roll is sold in FSC box dispenser.
375x375xh160mm.
Easy to handle and carry.
Suitable for self-cutting hose.



Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498 soggetta a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

Approval IMQ nr. S 1728 and S 1498 subject to periodic checks as per IMQ regulation.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)