

# fitt yoyo

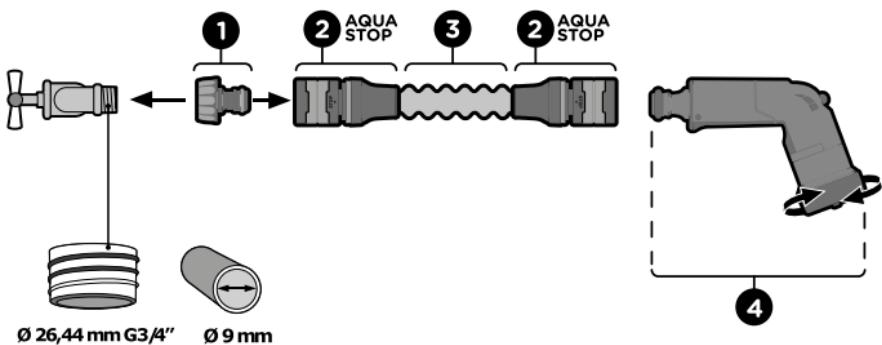
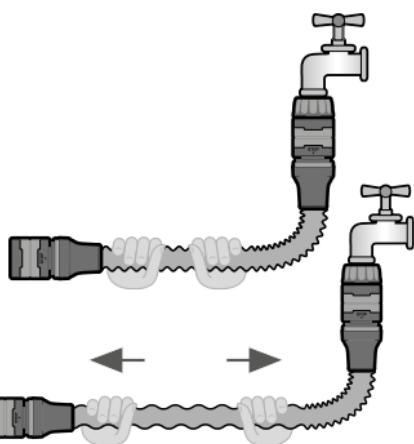
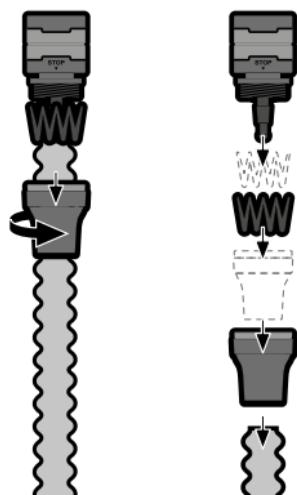

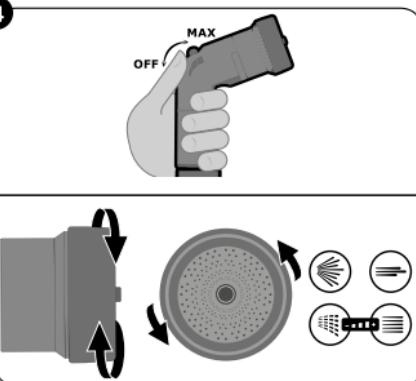
The ultimate  
extendable hose  
for outdoor living



**fitt**®  
Flowing forward

**FITT.COM**

IT	MANUALE USO E MANUTENZIONE	
EN	USE AND MAINTENANCE MANUAL	5 ·
FR	MANUEL D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN	6 ·
DE	GEBRAUCHS- UND WARTUNGSSANLEITUNG	7 ·
NL	HANDLEIDING GEBRUIK EN ONDERHOUD	8 ·
ES	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	9 ·
PL	MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	10 ·
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	11 ·
PT	MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	12 ·
SE	HANDBOK FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL	13 ·
FI	KÄYTÖ- JA HUOLTO-OHJE	14 ·
NO	BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING	15 ·
DA	BRUGGS- OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING	16 ·
HU	FELHASZNÁLÓI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV	17 ·
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ	18 ·
UA	ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ	19 ·
LT	NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA	20 ·
EE	KASUTUSJUHEND JA HOOLDUS	21 ·
LV	LIETOŠANAS UN APKOPES ROKASGRĀMATA	22 ·
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU	23 ·
RO	MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE	24 ·
HR	PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE	25 ·
SI	PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE	26 ·
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	27 ·
TR	KULLANIM VE BAKIM KİTAPÇIĞI	28 ·

**A****B****C****D****E**

Congratulazioni per aver acquistato FITTYOYO, un prodotto rivoluzionario che cambierà le tue abitudini!

Per ulteriori approfondimenti visitate il sito web: [fitt.com](http://fitt.com)

### Contenuto della confezione (Disegno A)

- 1 presa rubinetto Ø 26,5 mm (G 3/4") (1).
- 2 raccordi FITTYOYO con attacco rapido acquastop (2), che protegge da spruzzi accidentali.
- 1 tubo estensibile FITTYOYO che si allunga di circa due volte la sua lunghezza originaria con il passaggio dell'acqua in pressione a 3 bar (3).
- 1 pistola irrigazione multifunzione (4).

### Dati Tecnici

- Il prodotto è adatto al contatto con alimenti, conforme al regolamento Europeo Reg 10/2011, Simulante A REACh (Reg. 1907/2006) e RoHS (Dir. 2011/65/CE) conforme
- Ø interno 9 mm ca
- Pressione d'esercizio: min 1 bar - max 4 bar
- Pressione di scoppio (a 20°C): 18 bar
- Temperatura di utilizzo: -10° C +50° C
- Resistente ai raggi UV

### Avvertenze

- FITTYOYO si allunga con il passaggio dell'acqua in pressione idrica domestica (3 bar) di circa due volte la sua lunghezza originaria dopo alcuni utilizzi. Se il vostro impianto domestico non raggiunge questa pressione è probabile che FITTYOYO non si allunghi come previsto;
- In questo caso è possibile favorire l'allungamento di FITTYOYO distendendolo con le mani per tutta la lunghezza del tubo, con l'acqua all'interno, come mostrato (Disegno B);
- FITTYOYO è prodotto con materiale elastico per cui le dimensioni in allungamento e accorciamento possono variare dopo alcuni utilizzi, in base alla pressione dell'acqua, alla temperatura e alla frequenza d'uso;
- Per ottenere le prestazioni ottimali è preferibile lasciare in pressione il tubo per alcuni minuti prima del primo utilizzo;
- Evitare di trascinare FITTYOYO contro superfici particolarmente appuntite quali rovi, roseti, parti metalliche o di vetro;
- In caso di inutilizzo per lunghi periodi è consigliabile svuotare completamente FITTYOYO dall'acqua chiudendo il rubinetto e aprendo il flusso nella pistola;
- Non adatto ad uso con irroratori e avvolgitubo;
- Non permettere ai bambini di giocare con FITTYOYO;
- Usare esclusivamente raccordi FITTYOYO in caso di sostituzione degli stessi (Disegni C e D).

## **EN USE AND MAINTENANCE MANUAL**

Congratulations on your purchase of FITTYOYO, a revolutionary product designed to change your lifestyle!

For further information, visit the website: [fitt.com](http://fitt.com)

### **Contents of the package (Picture A)**

1 tap connector Ø 26.5 mm (G ¾") (1)

2 FITTYOYO snap-fit fittings with Aquastop device (2) to protect against accidental spraying

1 FITTYOYO extendable hose that stretches to roughly twice its original length as water flows through it at a pressure of 3 bar (3)

1 multi-purpose spray gun (4)

### **Technical data**

- The product is suitable for coming into contact with food, in conformity to Regulation (EU) no. 10/2011, Simulant A REACH (Regulation no. 1907/2006) and RoHS (Directive 2011/65/EC).
- Internal Ø roughly 9 mm;
- Operating pressure: min 1 bar – max 4 bar;
- Burst pressure (at 20°C): 18 bar;
- Operating temperature: -10°C to +50°C;
- Resistant to UV rays.

### **Warnings**

- FITTYOYO stretches to approximately twice its original size after a few uses, as water from the domestic water supply (3 bar) flows through it; If your domestic water supply system does not reach this pressure, FITTYOYO will probably not stretch to its expected length;
- In this case, you can help to stretch FITTYOYO by gripping the hose along its entire length, with water inside it, as shown (Picture B);
- FITTYOYO is made of flexible material, therefore its dimensions when stretched or shrunk may vary after a few uses, depending on the water pressure, temperature and frequency of use;
- For optimal performance, the hose should be kept pressurised for a few minutes before using it the first time;
- Avoid dragging FITTYOYO against particularly sharp surfaces, such as thorn bushes, rose bushes, and metal or glass parts;
- If not used for extended periods, FITTYOYO should be fully emptied by closing the tap and letting the water inside it flow through the spray gun;
- Not suitable for use with sprinklers and hose reels;
- Do not allow children to play with FITTYOYO;
- Only use FITTYOYO fittings when replacing fittings (Pictures C and D).

Nous vous félicitons d'avoir acheté FITTYOYO, un produit révolutionnaire qui va changer vos habitudes !

Pour en savoir plus, visitez le site web : fitt.com

### **Contenu du colis (Dessin A)**

1 prise robinet Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 raccords rapides FITTYOYO avec système de protection Aquastop (2) contre les projections accidentnelles

1 tuyau extensible FITTYOYO qui s'allonge jusqu'à deux fois sa longueur au passage de l'eau sous pression à 3 bars (3)

1 pistolet multifonction (4)

### **Données techniques**

- Ce produit adapté au contact avec les aliments est conforme au règlement européen n°10/2011, Simulant A REACH (n°1907/2006) et RoHS (Dir. 2011/65/CE).
- Ø intérieur d'environ 9 mm
- Pression de service : min. 1 bar - max. 4 bars
- Pression d'éclatement (à 20°C) : 18 bars
- Température d'utilisation : de -10°C à +50°C
- Résistant aux rayons UV

### **Recommandations**

- Le tuyau FITTYOYO s'allonge au passage de l'eau du réseau domestique sous pression (3 bars) jusqu'à deux fois sa longueur initiale au bout de quelques utilisations. Si votre installation domestique n'atteint pas cette pression, il se peut que le tuyau FITTYOYO ne s'allonge pas comme prévu.
- Dans ce cas, pour favoriser l'allongement de FITTYOYO, étendre le tuyau rempli d'eau avec les mains sur toute sa longueur comme illustré (Dessin B)
- Le tuyau FITTYOYO étant réalisé dans un matériau élastique, ses dimensions d'allongement et de rétraction peuvent varier après quelques utilisations, en fonction de la pression de l'eau, de la température et de la fréquence d'utilisation ;
- Pour optimiser les performances, laisser le tuyau sous pression quelques minutes avant sa première utilisation ;
- Éviter de traîner le tuyau FITTYOYO sur des surfaces coupantes telles que ronces, rosiers, parties métalliques ou en verre ;
- En cas d'inutilisation sur de longues périodes, il convient de vider complètement l'eau du tuyau FITTYOYO en fermant le robinet et en ouvrant le débit d'eau dans le pistolet ;
- À ne pas utiliser avec des arroseurs ou des enrouleurs ;
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le tuyau FITTYOYO ;
- En cas de remplacement des raccords, n'utiliser que des raccords FITTYOYO (Dessins C et D).

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von FITT YOYO – einem revolutionären Produkt, das Ihre Gewohnheiten ändern wird!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: fitt.com

### **Inhalt der Packung (Zeichnung A)**

1 Hahnanschluss Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 Kupplungen FITT YOYO mit Schnellverschluss Aquastop (2), der vor unbeabsichtigten Spritzern schützt

1 dehnbarer FITT YOYO-Schlauch, der sich unter Wasserdruk bei 3 bar um ca. das Doppelte seiner ursprünglichen Länge verlängert (3)

1 Mehrzweck-Bewässerungspistole (4)

### **Technische Daten**

• Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entspricht Verordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulant A, REACh (Verordn. 1907/2006) und RoHS (Richtl. 2011/65 EG).

• Ø innen ca. 9 mm

• Betriebsdruck: 1 - 4 bar

• Berstdruck (bei 20 °C): 18 bar

• Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

• Beständig gegen UV-Strahlung

### **Wichtige Hinweise**

• FITT YOYO verlängert sich beim Durchfluss von Wasser mit Hauswasserdruck (3 bar) auf ca. das Doppelte seiner Ausgangslänge, nachdem er einige Male benutzt wurde. Wenn Ihre Hauswasseranlage diesen Druck nicht erreicht, ist es wahrscheinlich, dass FITT YOYO sich nicht wie vorgesehen ausdehnt.

• In diesem Fall kann man die Verlängerung von FITT YOYO unterstützen, indem man ihn mit den Händen, wenn Wasser darin ist, über die ganze Länge streckt, wie in der Abbildung gezeigt (Zeichnung B).

• FITT YOYO wird aus einem elastischen Kunststoff hergestellt, daher können sich die Abmessungen im verlängerten und im zusammengezogenen Zustand je nach Wasserdruk, Temperatur und Gebrauchshäufigkeit nach einer gewissen Gebrauchsdaue ändern.

• Um optimale Leistungen zu erhalten, sollte man den Schlauch vor der ersten Verwendung einige Minuten unter Druck lassen.

• Es ist zu vermeiden, FITT YOYO an besonders spitzen Oberflächen entlangzuziehen wie Brombeersträuchern, Rosenbüschchen, Metall- oder Glasteilen.

• Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, FITT YOYO vollständig von Wasser zu entleeren;

dazu den Hahn schließen und den Durchfluss der Pistole öffnen.

• Nicht für den Gebrauch mit Sprühdüsen und Schlauchwicklern geeignet.

• FITT YOYO ist kein Kinderspielzeug.

• Falls die Kupplungen ausgewechselt werden müssen, ausschließlich Kupplungen von FITT YOYO verwenden (Zeichnungen C und D).

## **NL HANDLEIDING GEBRUIK EN ONDERHOUD**

Gefeliciteerd met uw aankoop van FITTYOYO, een revolutionair product dat uw leven zal veranderen!

Voor meer details, ga naar de website: fitt.com

### **Inhoud van de verpakking (Tekening A)**

n° 1 kraanfitting Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

n° 2 verbindingen FITTYOYO met snelkoppeling acquastop (2), om ongewenste spatten te voorkomen

n° 1 verlengbare slang FITTYOYO die ongeveer twee keer zo lang wordt wanneer er water doorheen stroomt aan een druk van 3 bar (3),

n° 1 multifunctioneel sproeipistool (4)

### **Technische gegevens**

- Het product is geschikt voor contact met voedingsmiddelen, in overeenstemming met de Europese normgeving 10/2011, te vergelijken met A REACH (Reg. 1907/2006) en RoHS (EG-richtlijn 2011/65/).
- Interne diameter van ongeveer 9 mm
- Bedrijfsdruk: min. 1 bar – max. 4 bar
- Barsttest (a 20°C): 18 bar
- Bedrijfstemperatuur: -10° C +50° C
- Bestand tegen UV-stralen

### **Waarschuwingen**

- FITTYOYO wordt na enkele beurten ongeveer twee keer langer wanneer er gewoon leidingwater doorheen stroomt (3 bar). Als uw waternet deze druk niet haalt, zal FITTYOYO waarschijnlijk niet zo lang worden als voorzien.
- In dat geval kan het handig zijn FITTYOYO te helpen door de slang over de hele lengte open te rollen wanneer er water in zit (Tekening B)
- FITTYOYO is vervaardigd van elastisch materiaal en de mate waarin de slang langer of korter wordt kan bijgevolg variëren na enkel beurten, naargelang de druk en temperatuur van het water, maar ook de gebruiksfrequentie;
- Met het oog op optimale prestaties, wordt aangeraden de slang enkele minuten onder druk te laten vooraleer hem voor de eerste keer in gebruik te nemen;
- Schuur niet FITTYOYO niet langs bijzonder scherpe voorwerpen zoals staken, rozenplanten, metalen of glazen delen;
- Wanneer FITTYOYO voor een langere periode niet gebruikt zal worden, wordt die het beste geledigd door de waterkraan te sluiten en het pistool open te zetten;
- Niet geschikt voor gebruik met sproeisystemen en haspels;
- Laat kinderen niet spelen met FITTYOYO;
- Gebruik uitsluitend verbindingen FITTYOYO als die vervangen moeten worden (Tekeningen C en D).

¡Enhorabuena por haber comprado FITT YOYO, un producto revolucionario que cambiará sus costumbres!

Para más ahondamientos visitar el sitio web: fitt.com

### **Contenido del embalaje (Dibujo A)**

1 toma grifo Ø 26,5 mm (G ¾") (1).

2 racores FITT YOYO con empalme rápido Aquastop (2), que protege de las salpicaduras accidentales.

1 manguera extensible FITT YOYO que se alarga hasta el doble de su longitud original con el paso del agua a una presión de 3 bar (3).

1 pistola de riego multifunción (4).

### **Datos técnicos**

- El producto es adecuado para el contacto con alimentos, conforme al reglamento Europeo Reg 10/2011, Simulante A REACH (Reg. 1907/2006), y RoHS (Dir. 2011/65/CE)
- Ø interno 9 mm aprox
- Presión de servicio: mín. 1 bar - máx. 4 bar
- Presión de explosión (a 20°C): 18 bar
- Temperatura de uso: -10° C +50° C
- Resistente a los rayos UV

### **Advertencias**

- Después de algunos usos, la manguera para jardín FITT YOYO se alarga al doble de su longitud original con el paso del agua a la presión doméstica (3 bar). Si su instalación doméstica no alcanza esta presión, es probable que FITT YOYO no se extienda a la longitud prevista;
- En este caso, es posible favorecer la extensión de FITT YOYO estirándola con las manos con el agua dentro, como se ilustra (dibujo B);
- FITT YOYO está hecha con material termoplástico y elástico, por lo que las medidas de extensión y retracción pueden variar después de algunos usos, dependiendo de la presión del agua, de la temperatura y de la frecuencia de uso;
- Para obtener las prestaciones óptimas es preferible dejar la manguera en presión durante unos minutos antes del primer uso;
- Evitar arrastrar FITT YOYO sobre superficies puntaagudas tales como zarzas, rosas, piezas de metal o de vidrio;
- En caso de períodos de inactividad prolongados, vaciar FITT YOYO por completo, cerrando el grifo y abriendo el flujo en la pistola;
- No apta para ser utilizada con aspersores y enrolladores;
- No permitir que los niños jueguen con FITT YOYO;
- Utilizar exclusivamente racores FITT YOYO en caso de sustitución (dibujos C y D).

Gratulujemy zakupu FITT YOYO, rewolucyjnego produktu, który zmieni Państwa przyzwyczajenia!

Dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: [fitt.com](http://fitt.com)

### Zawartość opakowania (Rysunek A)

- 1 szt. przyłącze do kranu Ø 26,5 mm (G ¾") (1)
- 2 szt. złączki FITT YOYO z systemem Aquastop (2), chroniącym przed przypadkowymi odprysnięciami
- 1 szt. rozciągliwy wąż FITT YOYO, rozciągający się dwukrotnie w wyniku przepływu wody pod ciśnieniem 3 barów (3),
- 1 szt. wielofunkcyjny pistolet zraszający (4).

### Dane techniczne

- Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością, zgodnie z rozporządzeniem europejskim 10/2011 A REACH (Rozporz. 1907/2006) i RoHS (Dyr. 2011/65/WE).
- Ø wewnętrzna ok. 9 mm
- Ciśnienie robocze: min. 1 bar, maks. 4 bary
- Ciśnienie rozrywające (przy 20°C): 18 barów
- Temperatura pracy: -10° C +50° C
- Odporny na działanie promieni UV

### Ostrzeżenia

- W wyniku przepływu wody pod ciśnieniem w instalacji domowej (ok. 3 bary), po kilkakrotnym użyciu FITT YOYO zwiększa dwukrotnie swą pierwotną długość. Jeśli Państwa instalacja domowa nie osiągnie tego ciśnienia możliwe, że FITT YOYO nie zostanie odpowiednio rozciągnięty.
- W tym przypadku można ułatwić wydłużenie FITT YOYO rozciągając go ręcznie na całej długości przewodu z wodą we wnętrzu, jak wskazano na rysunku (Rysunek B)
- FITT YOYO jest produktem wykonanym z materiału elastycznego, więc jego wymiary po zwiększeniu i zmniejszeniu długości mogą się nieznacznie zmienić po kilkukrotnym użyciu, w zależności od ciśnienia wody, temperatury i częstotliwości użycia;
- W celu uzyskania optymalnych osiągów należy pozostawić przewód pod ciśnieniem przez kilka minut przed pierwszym użyciem;
- Nie przeciągać węża FITT YOYO po szczególnie szorstkich powierzchniach, takich jak krzewy jeżyn, róż, elementy metalowe lub szklane;
- W razie braku użycia przez długie okresy zaleca się całkowite opróżnienie FITT YOYO z wody zamykając i otwierając przepływ w pistolecie;
- Nie nadaje się do użycia ze spryskiwaczami i uchwytnami na wąż;
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę FITT YOYO;
- W razie wymiany złączek, stosować wyłącznie złączki FITT YOYO (Rysunki C i D).

**RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОСЛУЖИВАНИЮ**

**техническому обслуживанию**

**Поздравляем с покупкой шланга FITT YOYO — революционного изделия, которое изменит ваши привычки!**

Для получения более подробной информации посетите сайт [fitt.com](http://fitt.com)

**Содержимое упаковки (рис. А):**

- 1 фитинг для подсоединения к крану Ø 26,5 мм (резьба G ¾") (1)
- 2 фитинга FITT YOYO с быстроразъемным соединением, оборудованным системой Aquastop (2), которая препятствует случайному образованию брызг
- 1 растягивающийся шланг FITT YOYO, который удлиняется почти вдвое при прохождении воды под давлением 3 бар (3)
- 1 многофункциональная насадка в виде пистолета-распылителя (4)

**Технические параметры**

- Изделие разрешено для использования в контакте с пищевыми продуктами в соответствии с Регламентом ЕС 10/2011, требованиями Регламента 1907/2006, касающегося правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ, (REACH) для имитатора пищевых продуктов A, а также Директивой 2011/65/EC по правилам ограничения содержания вредных веществ.
- Внутренний Ø примерно 9 мм
- Рабочее давление: мин. — 1 бар, макс. — 4 бар
- Разрывное давление (при 20° С): 18 бар
- Рабочая температура: от -10 до +50° С
- Устойчивость к воздействию УФ-лучей

**Предупреждения**

- После нескольких использований с прохождением воды под давлением, обычным для бытовых водопроводов (3 бар), FITT YOYO удлиняется примерно в два раза по сравнению с первоначальной длиной. Если в бытовом водопроводе указанное давление не достигается, то FITT YOYO, вероятно, не удлинится до ожидаемой длины.
- В этом случае можно удлинить FITT YOYO, растянув заполненный водой шланг по всей длине руками, как показано на рис. В.
- FITT YOYO выполнен из упругого материала, поэтому размеры удлинения и укорачивания могут изменяться после нескольких использований в зависимости от давления воды, температуры и частоты использования.
- Чтобы добиться оптимальных и предпочтительных рабочих характеристик, перед первым использованием оставьте шланг на несколько минут под давлением.
- Страйтесь не тянуть FITT YOYO по колючим кустам, например кустам ежевики и роз, а также по острым металлическим или стеклянным предметам.
- Если изделие не будет использоваться длительное время, рекомендуется полностью слить воду из FITT YOYO, закрыть кран и открыть сечение пистолета-разбрзывателя.
- Устройство непригодно для совместного использования с распылителями и барабанами для смотки шланга.
- Не позволяйте детям играть FITT YOYO.
- Для замены используйте только фитинги FITT YOYO (рис. С и D).

Parabéns por ter adquirido a FITTYOYO, um produto revolucionário que mudará os seus hábitos!

Para mais informações, visite o site: fitt.com

### **Conteúdo da embalagem (Desenho A)**

1 ligação à torneira Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 conectores FITTYOYO com ligação rápida Aquastop (2), que protege contra salpicos accidentais

1 mangueira extensível FITTYOYO que se expande aproximadamente duas vezes o seu comprimento inicial sob a pressão da água a uma pressão de 3 bar (3),

1 pistola de rega multifunções (4),

### **Dados técnicos**

- O produto é adequado para o contacto com alimentos, em conformidade com o Regulamento Europeu Reg 10/2011, Simulante A REACh (Reg. 1907/2006) e RoHS (Dir. 2011/65/CE).

- Ø interno 9 mm aprox.

- Pressão de serviço: mín. 1 bar - máx. 4 bars

- Pressão de rebentamento (a 20 °C): 18 bars

- Temperatura de utilização: -10 °C +50 °C

- Resistente aos raios UV

### **Advertências**

- FITTYOYO expande-se sob a pressão da água da rede doméstica (3 bars) aproximadamente duas vezes o seu comprimento inicial após algumas utilizações. Se o seu sistema doméstico não atingir esta pressão, é provável que FITTYOYO não se expanda como previsto.

- Neste caso, é possível favorecer o alongamento de FITTYOYO esticando-o com as mãos ao longo de todo o comprimento da mangueira, com água no interior, tal como mostrado (Desenho B).

- FITTYOYO é fabricada com material elástico, pelo que as dimensões, quando expandida ou retraída, podem variar após algumas utilizações, consoante a pressão da água, temperatura e frequência de uso;

- Para obter o desempenho ideal, é preferível deixar a mangueira sob pressão durante alguns minutos antes da primeira utilização;

- Evitar arrastar FITTYOYO sobre superfícies particularmente pontiagudas, como silveiras, roseiras, partes metálicas ou de vidro;

- Em caso de inutilização durante longos períodos, é recomendável esvaziar completamente a água de FITTYOYO fechando a torneira e abrindo o fluxo na pistola;

- Não adequado para o uso com aspersores e enroladores de mangueira;

- Não deixar que as crianças brinquem com FITTYOYO;

- Utilizar exclusivamente conectores FITTYOYO em caso de substituição dos mesmos (Desenhos C e D).

## **SE HANDBOK FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL**

Grattis till ditt köp av FITTYOYO, en revolutionerande produkt som kommer att förändra dina vanor!

För mer information besök webbplatsen: fitt.com

### **Förpackningens innehåll (figur A)**

1 st. krankkoppling Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 st. FITTYOYO-koppling med snabbkoppling Aquastop (2), som skyddar från sprut av misstag

1 st. FITTYOYO förlängningsbar slang som expanderar till ungefär två gånger dess ursprungliga längd när vatten passerar med ett tryck på 3 bar (3)

1 st. sprutpistol av flerfunktionstyp (4)

### **Tekniska data**

- Produkten är lämplig för kontakt med livsmedel, uppfyller EU-förordning reg. 10/2011, simulator A REACH (reg. 1907/2006) och överensstämmer med RoHS (dir. 2011/65/EG).
- Invändig diameter ca 9 mm
- Drifttryck: min. 1 bar - max. 4 bar
- Bristningstryck (vid 20 °C): 18 bar
- Drifttemperatur: -10 °C +50 °C
- UV-beständig

### **Föreskrifter**

- FITTYOYO förlängs när trycket (3 bar) från vanligt vattenledningsvatten flödar genom slangen. Efter några användningar förlängs slangen cirka två gånger dess ursprungliga längd. Om ditt vattennät inte uppnår detta tryck kan det hända att FITTYOYO inte förlängs som förväntat.
- I sådant fall rekommenderas att sträcka ut FITTYOYO-slangen för hand hela dess längd, med vatten inuti (se figur B)
- FITTYOYO är tillverkad av ett elastiskt material vilket, innebär att dess dimensioner vid förlängt och förkortat läge kan variera efter några användningar beroende på vattentryck, temperatur och användningsfrekvens;
- För optimal prestanda rekommenderas att låta slangen vara under tryck några minuter innan den ska användas;
- Undvika att dra FITTYOYO mot vassa ytor såsom tistlar, rosenhäckar, metalldelar eller glas;
- Om FITTYOYO inte ska användas under en längre tid rekommenderas att tömma den helt på vatten genom att stänga kranen och öppna pistolkunstycket;
- Inte lämplig för användning med högtryckssprutor eller slangvindor;
- Låt inte barn leka med FITTYOYO;
- Använd endast kopplingar av typen FITTYOYO om dessa måste bytas ut (figur C och D).

## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Onneksi olkoon, että olet ostanut vallankumouksellisen FITT YOYO-tuotteen, joka tulee muuttamaan sinun tapojaasi!

Katso lisätietoja verkkosivulta osoitteesta: fitt.com

### Pakkausen sisältö (Kuva A)

1 kpl hanan pistukka Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 kpl FITT YOYO-liittimiä Aquastop-pikaliitännällä (2), joka suojaa vahingonomaisilta roiskeiltä

1 kpl FITT YOYO-jatkoletku, joka pidentyy noin kaksinkertaiseksi sen alkuperäiseen pituuteen nähdien veden paineen noustessa noin 3 baariin (3)

1 kpl kastelun monitoimipistooli (4)

### Tekniset tiedot

• Tuote sopii kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, se on yhdenmukainen seuraavien määräysten kanssa: eurooppalainen asetus 10/2011, simulantti A REACH (Asetus 1907/2006) ja RoHS (Direktiivi 2011/65/EU).

- sisä-Ø noin 9 mm
- Käyttöpaine: min 1 bar - max 4 bar
- Puhkaisupaine (20 °C:ssa): 18 bar
- Käyttölämpötila: -10°C ... +50 °C
- Kestää UV-säteitä

### Huomautukset

- FITT YOYO pitenee kotitalousveden läpikulun paineesta (3 bar) noin kaksinkertaiseksi sen alkuperäiseen pituuteen verrattuna muutamien käytöjen jälkeen. Jos kodin järjestelmä ei saavuta kyseistä painetta, on mahdollista, ettei FITT YOYO pitene kyseisellä tavalla.
- Tällöin voidaan auttaa FITT YOYO:n pitenemistä levittämällä se käsin koko letkun pituudelta siten, että sen sisällä on vettä kuten osoitetaan (Kuva B)
- FITT YOYO on joustavasta materiaalista valmistettu tuote, joten pitenemistä ja lyhenemistä koskevat mitat voivat muuttua muutamien käytöjen jälkeen vedenpaineen, lämpötilan sekä käyttöiheyden mukaan.
- Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset, on suositeltavaa jättää letku paineenalaiseksi muutamaksi minuutiksi ennen ensimmäistä käyttöä.
- Vältä vetämästä FITT YOYOa terävä reunoja vasten kuten vadelmien tai ruusujen piikit, metalliset tai lasiset osat.
- Pitkien käytämättömien ajaksi suositellaan tyhjentämään FITT YOYO kokonaan vedestä sulkemalla hana ja avaamalla pistoolin virtaus.
- Ei sovi käyttää väksi kastelulaitteisiin tai letkunkiertimiin.
- Älä anna lasten leikkiä FITT YOYOlla.
- Käytä ainoastaan FITT YOYO-liittimiä vaihdettaessa kyseisiä osia (Kuvat C ja D).

## **NO BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING**

Gratulerer med din FITTYOYO, et revolusjonerende produkt som vil forandre dine vaner!

For ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside: fitt.com

### **Innhold i pakken (tegning A)**

- 1 stk. krankobling Ø 26,5 mm (G 3/4") (1)
- 2 stk. FITTYOYO hurtigkoblinger med Aquastop (2). Beskytter mot utilsiktet sprut
- 1 stk. FITTYOYO ekspanderende slange. Ekspanderer til omtrent dobbel lengde når vannet strømmer gjennom den med et trykk på 3 bar (3)
- 1 stk. multifunksjonell vanningspistol (4)

### **Tekniske data**

- Produktet er egnet for kontakt med næringsmidler i overensstemmelse med EU-forordning 10/2011, Simulant A REACH (forordning 1907/2006) og RoHS (direktiv 2011/65/EU).
- Innvendig Ø ca. 9 mm
- Driftstrykk: min. 1 bar - maks. 4 bar
- Sprengningstrykk (ved 20 °C): 18 bar
- Brukstemperatur: -10 °C +50 °C
- UV-resistent

### **Advarsler**

- FITTYOYO ekspanderer etter noen få gangers bruk til omtrent dobbel lengde når vannet strømmer gjennom den med normalt trykk for boliger (3 bar). Hvis boligen din ikke har et såpass høyt trykk, vil FITTYOYO sannsynligvis ikke ekspandere som forventet.
- I dette tilfellet kan du selv hjelpe til med å utvide FITTYOYO, ved å strekke hele lengden ut med hendene når slangen er fylt med vann. Se tegning B.
- FITTYOYO er laget av et elastisk materiale. Dimensjonene mellom utstrakt og innrullet lengde kan variere etter noen gangers bruk, avhengig av vanntrykk, temperatur og hvor ofte du bruker den.
- For å oppnå optimal ytelse, anbefaler vi at du lar slangen stå under trykk i noen minutter før du bruker den første gang.
- Dra ikke FITTYOYO over skarpe overflater som bjørnebærbusker, rosebed, metall- og glassbiter.
- Hvis du ikke skal bruke FITTYOYO på en lang stund, anbefaler vi at du tømmer den helt for vann, ved å lukke kranen og åpne vanningspistolen.
- Ikke egnet for bruk med vannsanlegg og slangetrommel.
- Ikke la barn leke med FITTYOYO.
- Bruk bare FITTYOYO-koblinger når disse må byttes ut (tegning C og D).

Tillykke med dit køb af FITTYOYO, et revolutionerende produkt, som vil ændre dine vaner!

Besøg vores website, for at få mere at vide: fitt.com

### Pakkens indhold (Tegning A)

1 stk. haneudtag Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 stk. FITTYOYO-samlestykker med lynkobling og acquastop (2), som beskytter mod utilsigtet vandsprøjtning

1 stk. FITTYOYO slange, som forlænger sig cirka to gange sin oprindelige længde ved vandpassage under tryk på 3 bar (3)

1 stk. multifunktionssprøjtepistol (4)

### Tekniske specifikationer

- Produktet er egnet til kontakt med fødevarer og i overensstemmelse med den europæiske forordning Reg. 10/2011, Simulant A REACH (Reg. 1907/2006). og RoHS (Dir. 2011/65/CE).

- Ø internt 9 mm ca.

- Driftstryk: min 1 bar - max 4 bar

- Sprængtryk (ved 20°C): 18 bar

- Brugstemperatur: -10° C +50° C

- UV-bestandig

### Advarsler

- FITTYOYO forlænger sig cirka to gange sin oprindelige længde ved passage af boligens vand med et vandtryk på (3 bar), når den er blevet brugt nogle gange. Hvis anlægget i boligen ikke har et tilpas højt tryk, vil FITTYOYO muligvis ikke forlænge sig som forventet.

- I dette tilfælde er det muligt at fremme forlængelsen af FITTYOYO ved at strække den ud med hænderne i hele slangens længde, med vand heri, som vist (Tegning B)

- FITTYOYO er fremstillet af et elastisk materiale. Forskellen mellem den udstrakte og tilbagetrukne længde kan variere efter nogle ganges brug, afhængigt af vandtryk, temperatur og hvor ofte den bruges;

- For at opnå de optimale ydelser, anbefaler vi, at du lader slangen stå under tryk i et par minutter, før den bruges for første gang;

- Undgå at trække FITTYOYO hen over ru flader såsom rosenbede, eller områder med metaldele eller glas;

- Hvis FITTYOYO ikke skal benyttes i en længere periode bør den tømmes fuldstændigt

for vand, ved at lukke hanen og åbne pistolens flow.

- Ikke egnet til brug med sprøjtemaskiner og slangevogne;

- Lad aldrig børn lege med FITTYOYO;

- Brug udelukkende FITTYOYO-samlestykker ved behov for udskiftning af samme (Tegning C og D).

Gratulálunk a FITT YOYO, egy forradalmian új termék megvásárlásához, mely meg fogja változtatni szokásait!

További információ a weboldalon található: [fitt.com](http://fitt.com)

### **A csomag tartalma (A rajz)**

1 db csapcsatlakozó Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 db FITT YOYO csatlakozó vízzáró gyorscsatlakozóval (2), mely véd a véletlen vízsugár ellen

1 db nyújtható FITT YOYO cső, mely eredeti méretének kétszeresére nyúlik a víz 3 báros (3) nyomásával.

1 db multifunkciós locsoló (4)

### **Műszaki adatok**

- A termék élelmiszerkkel való érintkezésre alkalmas, a 10/2011/EU rendelet, a Simulante A REACH (1907/2006 rendelet) és az RoHS (2011/65/EK irányelv) előírásainak megfelelően.

- kb. 9 mm-es belső Ø

- Üzemi nyomás: min. 1 bar - max. 4 bar

- Repeszítő nyomás (20°C-on): 18 bar

- Üzemi hőmérséklet: -10° C +50° C

- Ellenáll az UV sugaraknak

### **Figyelmeztetés**

- Néhány használat után a FITT YOYO kb. eredeti méretének a kétszeresére nyúlik, amikor az áramló víz nyomásának hatására (3 bar). Ha a háztartási berendezés nem éri el ezt a nyomást, akkor valószínűleg a FITT YOYO nem nyúlik meg a vártaknak megfelelően.

- Ebben az esetben segítse elő a FITT YOYO megnyúlását úgy, hogy a vízzel teli tömlőt teljes hosszában kézzel kinyújtja a rajzon látható módon (B rajz)

- A FITT YOYO rugalmas anyagból készült néhány használat után nyúlás vagy rövidülés következében a mérete változó lehet, a víz nyomásától, a hőmérséklettől és a használat gyakoriságától függően;

- Optimális teljesítmény elérése érdekében, használat előtt, hagyja a tömlőt néhány percig nyomás alatt;

- Ne húzza a FITT YOYO-t különösen szúró felületeken, pl. tüskebokor, rózsabokrok, fém részek vagy üvegszilánkok mentén;

- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja, ürítse ki teljesen a vizet a FITT YOYO-ból a csapot elzárva és a locsolófejet kinyitva;

- Nem alkalmas permetezőgépekkel és tömlőtekercsekkel való használatra;

- Ne hagyja a gyermekekét játszani a FITT YOYO-val;

- Cseréhez kizárolag csak FITT YOYO csatlakozókat használjon (C és D rajzok).

## **CZ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ**

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku FITTYOYO, revolučního výrobku, který změní vaše zvyky!

Pro podrobnější informace navštivte internetovou stránku: fitt.com

### **Obsah balení (obrázek A)**

1 ks přípojka na kohoutek Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 ks stopspoje FITTYOYO (2), které chrání před náhodným vystříknutím

1 ks hadice FITTYOYO s možností rozšíření, která se prodlužuje přibližně na dvojnásobek své původní délky průchodem vody pod tlakem 3 bary (3),

1 ks multifunkční sprchy (4).

### **Technické parametry**

• Výrobek je vhodný pro styk s potravinami ve shodě s Evropským nařízením 10/2011, simulant A ve shodě s REACH (nařízení 1907/2006) a RoHS (směrnice 2011/65/ES).

- Ø vnitřní cca 9 mm
- Provozní tlak: min. 1 bar - max. 4 bar
- Tlak výbuchu (při 20 °C): 18 bar
- Provozní teplota: -10 ÷ +50 °C
- Odolnost vůči UV záření

### **Varování**

- FITTYOYO se prodlužuje při průchodu vody z rozvodu vody v domácnosti pod tlakem (3 bar) přibližně na dvojnásobek své původní délky po několika použitích. Když voda v rozvodu vaší domácnosti nedosahuje uvedeného tlaku, je pravděpodobné, že se FITTYOYO neprodlouží určeným způsobem.
- V tomto případě je možné podpořit prodloužení výrobku FITTYOYO tak, že jej natáhnete rukama po celé délce hadice s vodou uvnitř, jak je znázorněno (obrázek B)
- FITTYOYO je výrobek s pružným materiálem, a proto se jeho rozměry při prodloužení mohou změnit po několika použitích na základě tlaku vody, při provozní teplotě a frekvenci používání;
- Pro dosažení optimálního výkonu je vhodné nechat před prvním použitím působit tlak v hadici po dobu několika minut;
- Netahejte výrobek FITTYOYO po mimořádně ostrých površích, jako jsou keře ostružiníku a růží, kovové nebo skleněné součásti;
- V případě dlouhodobého nepoužívání se doporučuje úplně vyprázdit z výrobku FITTYOYO vodu zavřením kohoutku a otevřením průtoku ve sprše;
- Výrobek není vhodný pro použití se zavlažovači a navíječi hadice;
- Nedovolte dětem hrát si s výrobkem FITTYOYO;
- Při výměně spojek používejte výhradně spojky FITTYOYO (obrázek C a D).

**Вітаємо з придбанням FITT YOYO — революційного виробу, який змінить ваші звички!**

Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт: [fitt.com](http://fitt.com)

### **Вміст упаковки (малюнок А)**

- 1 фітинг для з'єднання з краном діам. 26,5 мм (різьба G 3/4") (1);
- 2 фітинги FITT YOYO зі швидкороз'ємним з'єднанням, обладнаним системою AcquaStop (2), яка перешкоджає появи випадкових бризок;
- 1 розтягуючийся шланг FITT YOYO, який подовжується приблизно вдвічі від своєї початкової довжини при проходженні води під тиском 3 бари (3);
- 1 багатофункціональний пістолет-розпилювач (4);

### **Технічні характеристики**

- Виріб придатний для використання у контакті з продуктами харчування відповідно до Регламенту ЄС 10/2011, Регламенту ЄС, що стосується правил реєстрації, оцінки, санкціонування й обмеження використання хімічних речовин (REACH), для імітатора харчових продуктів А (Регламент 1907/2006), а також Директиви ЄС щодо обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) (Директива 2011/65/CE).
- Внутрішній діаметр приблизно 9 мм.
- Робочий тиск: мін. 1 бар — макс. 4 бари.
- Тиск розриву (при 20° С): 18 барів.
- Температура використання: -10...+50° С.
- Стійкість до дії УФ випромінювання.

### **Правила використання**

- FITT YOYO розтягуюється при проходженні води під тиском, що є звичайним для побутових водопроводів (3 бари), приблизно вдвічі більше своєї початкової довжини після декількох застосувань. Якщо у вашій побутовій водопровідній системі не досягається такий тиск, ймовірно, що FITT YOYO не розтягнеться, як передбачалося.
- У цьому випадку можна посприяти подовженню FITT YOYO, розтягуючи заповнений водою шланг руками по всій довжині, як показано на малюнку В.
- FITT YOYO виробляється з еластичного матеріалу, тому розміри подовження та укорочення можуть змінюватися після декількох застосувань в залежності від тиску води, температури та частоти використання.
- Для досягнення оптимальних робочих характеристик бажано залишити шланг під тиском на кілька хвилин перед першим використанням.
- Намагайтесь не тягнути FITT YOYO по гострим поверхням, наприклад через колючі кущі ожини і троянд, металеві або скляні речі.
- Якщо виріб FITT YOYO не використовується тривалий час, бажано повністю спорожнити його від води, закривши кран та відкривши потік на пістолеті.
- Не підходить для одночасного використання з розпилювачами та барабанами для намотування шлангів.
- Не дозволяйте дітям грati з FITT YOYO.
- Використовуйте лише фітинги FITT YOYO у разі їх заміни (малюнки C і D).



## NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Sveikiname įsigijus FITTYOYO – revoliucinį produktą, kuris pakeis jūsų įpročius! Norėdami papildomų ižvalgų, apsilankykite interneto svetainėje: [fitt.com](http://fitt.com)

### Pakuotės turinys (A nuotrauka)

1 Ø 26,5 mm (G ¾") čiaupo jungtis (1),

2 FITTYOYO sujungimo detalės su greitaja jungtimi „Acquastop“ (2), kuri apsaugo nuo atsitiktinių purslų

1 FITTYOYO prailginama žarna, kuri pailgėja maždaug dukart daugiau už pradinį ilgi tekant 3 bar slėgio vandeniu (3),

1 daugiafunkcis laistymo pistoletas (4).

### Techniniai duomenys

- Gaminys yra tinkamas liestis su maisto produktais pagal Europos reglamentą Nr. 10/2011, simuliatorų A REACH (reg. Nr. 1907/2006) ir RoHS (dir. 2011/65/EB)
- Vidinis Ø maždaug 9 mm
- Darbinis slėgis: min. 1 bar - maks. 4 bar
- Sprogimo slėgis (esant 20 °C): 18 bar
- Naudojimo temperatūra: -10 °C +50 °C
- Atsparumas UV spinduliams

### Perspėjimai

- FITTYOYO po kelių naudojimų tekant slėginiam buitiniam videntiekio vandeniu (3 bar) pailgėja maždaug dukart daugiau už savo pradinį ilgi. Jei jūsų buitinė įranga nepasiekiša šio slėgio, gali būti, kad FITTYOYO nepailgės tiek, kiek numatyta.
- Tokiu atveju, galima lengvai FITTYOYO pailginti ištrempiant ji rankomis per visą žarnos ilgį viduje tekant vandeniu, kaip parodyta (B nuotrauka).
- FITTYOYO – tai elastinės medžiagos produktas, kurio pailgėjimo ir sutrumpejimo matmenys gali pakisti po kelių naudojimų, priklausomai nuo vandens slėgio, temperatūros ir naudojimo dažnumo.
- Kad naudojimo savybės būtų optimalios, prieš naudojant pirmą kartą, geriausia kelias minutes žarnoje palikti slėgi.
- Netempkite FITTYOYO ant ypač aštrių paviršių, pavyzdžiui, gervuogių, rožių krūmų, metalinių arba stiklinių dalių.
- Jei nenaudojate ilgą laiko tarpą, rekomenduojama visiškai išleisti iš FITTYOYO vandenį užsukant čiaupą ir atidarant srautą pistolete.
- Netinka naudoti su purkštuvaiais ir žarnų ritėmis.
- Neleiskite vaikams žaisti su FITTYOYO.
- Jei keičiate sujungimo detales, naudokite tik originalias FITTYOYO detales (C ir D nuotraukos).



## KASUTUSJUHEND JA HOOLDUS

Aitäh, et ostsite innovatiivse toote FITTYOYO, mis muudab teie elu palju mugavamaks!

Täiendava teabe saamiseks vaadake meie veebisaiti: [fitt.com](http://fitt.com)

### Pakendi sisu (joonis A)

1 kraaniühendus Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 FITTYOYO veesulguriga kiirliitmikku (2), mis aitab vältida lekkeid

1 isepikenev FITTYOYO voolik, mis pikeneb 3-baarise veesurvega esialgsest pikkusest ligikaudu kaks korda (3),

1 mitmefunktsooniga kastmispüstol (4),

### Tehnilised andmed

Toode võib kokkupuutuda toiduainetega ja vastab ELi määrustes 10/2011, 1907/2006 (REACH, toidu mudelaine A), ja direktiivis 2011/65/EL (RoHS) sätestatud nõuetele

- siseläbirööbt umbes 9 mm
- Lubatud surve tugevus: 1...4 baari
- Purunemisröhk (temperatuuril 20°C): 18 baari
- Kasutamise temperatuur: -10°C...+50°C
- UV-kiirtele vastupidav

### Hoiatused

• FITTYOYO pikeneb kodumajapidamise veesurvel (3 baari) mõne kasutuse järel ligikaudu kaks korda oma esialgsest pikkusest. Kui teie koduse majapidamise veesurve on madalam, siis on töenäoline, et FITTYOYO võib eeldatust vähem pikeneda.

- Sellisel juhul saab FITTYOYO pikinemisele kaasa aidata peale vee sisselaskmist voolikut kogu tema pikkuses käsitsi tömmates (joonis B);
- FITTYOYO valmistamiseks on kasutatud elastset materjali ja seetõttu võib pärast mõnekordset kasutamist tema pikinemine ning kokkutömbumine varieeruda, mis võltub veesurvest, temperatuurist ning kasutamise sagedusest;
- Optimaalseima kasutamiskogemuse jaoks soovitame enne esimest kasutamist hoida voolikut mõned minutid veesurve all;
- Vältige FITTYOYO lohistamist mööda kraapivaid pindu nt okkalised marjataimed, roosid, metallitükid või klaasikillud;
- Pikaajalisel mittekasutamisel on soovitatav FITTYOYO täielikult veest tühjaks lasta sulgedes kraani ja lastes veel kastmispüstolist välja joosta;
- Ei sobi kasutamiseks aiapritside ja voolikukärudega;
- Ärge laske lastel FITTYOYoga mängida;
- Liitmike vahetamisel kasutage ainult FITTYOYO tagavaraosi (joonis C ja D).

Apsveicam ar FITT YOYO iegādi – tas ir revolucionārs produkts, kas izmainīs jūsu ieradumus!

Ja jums ir nepieciešama plašāka informācija, apmeklējiet tīmekļa vietni: [fitt.com](http://fitt.com)

### Lepakojuma saturs (A attēls)

1 krāna pieslēgs Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 savienojumi FITT YOYO ar ātri izjaucamu savienotāju aquastop (2), kas aizsargā pret nejaušu izšķakstīšanos

1 pagarināma šūtene FITT YOYO, kas divkāršo savu garumu pēc ūdens padeves ar spiedienu 3 bar (3),

1 daudzfunkciju laistīšanas pistole (4)

### Tehniskie dati

- Izstrādājums ir piemērots saskarei ar pārtikas produktiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 10/2011, kā arī tas atbilst REACH (Regula 1907/2006) un RoHS (Direktīva 2011/65/ES) prasībām.

- leksējais Ø apm. 9 mm

- Darba spiediens: min. 1 bar - maks. 4 bar

- Pārraušanas spiediens (pie 20 °C): 18 bar

- Lietošanas temperatūra: no -10 °C līdz +50 °C

- Izturīgs pret UV starojumu

### Brīdinājumi

- Pēc ūdens padeves ar sadzīves ūdensvada spiedienu (3 bar) FITT YOYO sākotnējais garums palielinās apmēram divas reizes. Ja jūsu mājas ūdensvadā ir zemāks spiediens, iespējams, ka FITT YOYO nevarēs izstiepties paredzētā veidā.

- Šajā gadījumā FITT YOYO var pagarināt, ar rokām izstiepjot to visā tās garumā, kamēr tajā ir ūdens, kā parādīts (B attēls).

- FITT YOYO ir izgatavota no elastīga materiāla, tāpēc garums izstieptā un savilkta stāvoklī pēc dažām izmantošanas reizēm var mainīties, atkarībā no ūdens spiediena, temperatūras un lietošanas biežuma.

- Lai nodrošinātu optimālu darbību, pirms pirmās lietošanas reizes šķūteni ieteicams uz dažām minūtēm atstāt zem spiediena.

- Izvairieties no FITT YOYO vilkšanas pāri asām virsmām, piemēram, kazenājiem, rožu krūmiem, metāla detaļām vai stiklam.

- Ja ir paredzēts, ka FITT YOYO ilgstoši netiks izmantota, ieteicams izliet no tās visu ūdeni, aizverot krānu un atverot pistoles izsmidzināšanas atveri.

- Nav piemērota lietošanai ar laistītājiem un šķūtenu spolēm.

- Nelaujiet bērniem rotātāties ar FITT YOYO.

- Ja ir jānomaina savienojumi, izmantojiet tikai FITT YOYO savienojumus (C un D attēls).

## **SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU**

Blahoželáme vám ku kúpe výrobku FITT YOYO, revolučného výrobku, ktorý zmení vaše zvyky!

Pre podrobnejšie informácie navštívte internetovú stránku: fitt.com

### **Obsah balenia (obrázok A)**

1 ks prípojka na kohútik Ø 26,5 mm (G  $\frac{3}{4}$ ") (1)

2 ks stopspojok FITT YOYO (2), ktoré chránia pred náhodným vystreknutím

1 ks rozširujúca sa hadica FITT YOYO, ktorá sa predĺžuje približne na dvojnásobok svojej pôvodnej dĺžky pri prúdení vody pod tlakom 3 bary (3),

1 ks multifunkčnej sprchy (4).

### **Technické parametre**

- Výrobok je vhodný pre styk s potravinami, v zhode s Európskym nariadením 10/2011, simulant A, v zhode s REACH (nariadenie 1907/2006) a RoHS (smernice 2011/65/ES).
- Ø vnútorný cca 9 mm
- Prevádzkový tlak: min. 1 bar - max. 4 bar
- Deštrukčný tlak (pri 20 °C): 18 bar
- Prevádzková teplota: -10 ÷ +50 °C
- Odolnosť voči UV žiareniu

### **Varovania**

- FITT YOYO sa predĺžuje pri prúdení vody z rozvodu vody v domácnosti pod tlakom (3 bar) približne na dvojnásobok svojej pôvodnej dĺžky po niekoľkých použitiach. Keď voda v rozvode vašej domácnosti nedosahuje uvedený tlak, je pravdepodobné, že FITT YOYO sa nepredĺži na predpokladanú dĺžku. .
- V takom prípade je možné predĺžiť hadicu FITT YOYO jej natiahnutím rukami po celej dĺžke, s vodou vo vnútri, znázorneným spôsobom (obrázok B)
- FITT YOYO je výrobok z pružného materiálu a preto sa jeho predĺženie môže zmeniť po niekoľkých použitiach, v závislosti od tlaku vody, prevádzkovej teploty a frekvencii používania;
- Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je vhodné nechať pred prvým použitím pôsobiť tlak v hadici po dobu niekoľkých minút;
- Netáhajte výrobok FITT YOYO po mimoriadne ostrých povrchoch, ako ostrižinové kry, ružová záhrada, kovové alebo sklenené časti;
- V prípade dlhodobého nepoužívania sa odporúča úplne vyprázdníť z výrobku FITT YOYO vodu zatvorením kohútika a otvorením prietoku v sprche;
- Výrobok nie je vhodný pre použitie so zavlažovačmi a navajačmi hadice;
- Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom FITT YOYO;
- Pri výmene spojok používajte výhradne spojky FITT YOYO (obrázok C a D).

Felicitări pentru achiziționarea FITT YOYO, un produs revoluționar care vă va schimba obiceiurile!

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul: fitt.com

### **Conținutul ambalajului (Desen A)**

1 conector cu filet pentru robinet Ø 26,5 mm (G 3/4") (1)

2 conectori FITT YOYO cu mufă cu stop (2), care protejează împotriva stropirii accidentale

1 furtun extensibil FITT YOYO care, la trecerea apei cu presiune de 3 bar, se lungeste de aproximativ două ori față de dimensiunea inițială (3),

1 pistol de stropit multifuncțional (4).

### **Date tehnice**

- Produsul este adevarat pentru contactul cu produsele alimentare, în conformitate cu Regulamentul European nr. 10/2011, Simulant A REACH (Reg. 1907/2006) și RoHS (Dir. 2011/65/CE).

- Ø intern aprox. 9 mm

- Presiune de lucru: min 1 bar - max 4 bar

- Presiune de explozie (la 20°C): 18 bar

- Temperatură de utilizare: -10° C +50° C

- Rezistent la raze UV

### **Atenționări**

- FITT YOYO se lungeste de aproximativ două ori față de dimensiunea inițială după câteva folosiri, la trecerea apei cu presiune domestică (3 bar). Dacă sistemul dvs. de acasă nu atinge această presiune, probabil FITT YOYO nu se va întinde aşa cum este de așteptat;

- În acest caz puteți facilita alungirea FITT YOYO întinzându-l cu mâinile pe întreaga lungime a furtunului, cu apa în interior, aşa cum este ilustrat (Desenul B);

- FITT YOYO este realizat dintr-un material elastic, prin urmare dimensiunile sale atunci când este alungit sau scurtag pot varia după câteva utilizări, în funcție de presiunea apei, de temperatură și de frecvența de utilizare;

- Pentru a obține performanțe optime, este de preferat să lăsați furtunul sub presiune câteva minute înainte de prima utilizare;

- Evitați să trageți FITT YOYO pe suprafețe ascuțite, cum ar fi mărăcinișuri, tufe de trandafiri, piese metalice sau din stică;

- Dacă nu este folosit perioade lungi, vă recomandăm să goliti complet apa din FITT YOYO

- închizând robinetul și scurgând toată apa prin pistol;

- Nu este adevarat pentru utilizarea cu pompe de stropit și tamburi pentru furtun;

- Nu permiteți copiilor să se joace cu FITT YOYO;

- Atunci când trebuie înlocuiti, folosiți numai conectori FITT YOYO (Desenele C și D).

Čestitamo Vam na kupnji FITT YOYO, revolucionarnom proizvodu koji će promijeniti Vaše navike!

Za više detalja posjetite web stranicu: fitt.com

### Sadržaj pakiranja (Slika A)

1 priključak za slavinu Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 priključka FITT YOYO s ventilom za zaustavljanje vode (2), koji štiti od slučajnog prskanja

1 produžno crijevo FITT YOYO koje se produžava oko dva puta više od svoje izvorne dužine u trenutku prolaska vode pod tlakom od 3 bar (3),

1 višefunkcijska mlaznica za zalijevanje (4),

### Tehnički podaci

- Proizvod je prikladan za dodir s hranom, sukladno Uredbi 10/2011 (EU), Simulator A REACH (Uredba 1907/2006) i RoHS (Direktiva 2011/65/EU).
- Unutarnji presjek oko 9 mm
- Radni tlak: min 1 bar - maks 4 bar
- Tlak raspršivanja (na 20°C): 18 bar
- Temperatura korištenja: -10° C +50° C
- Otporno na UV zrake

### Upozorenja

- FITT YOYO se produžava uslijed prolaska vode pod tlakom vode u kućnim instalacijama (3 bar) za oko dva puta više u odnosu na svoju izvornu dužinu nakon nekih tipova uporabe. Ako Vaša kućna instalacija ne dostiže ovaj tlak, moguće je da se FITT YOYO crijevo neće produžiti kako je predviđeno.
- U ovom slučaju moguće je produžiti FITT YOYO crijevo na način što ćete ga rastegnuti rukama čitavom dužinom, dok je voda u njemu, kako je prikazano (Slika B)
- FITT YOYO crijevo je proizvedeno od elastičnog materijala, stoga dimenzije produžavanja i skraćivanja mogu varirati nakon nekih primjena, ovisno o tlaku vode, temperaturi i učestalosti korištenja;
- Za dobivanje optimalnih performansi poželjno je ostaviti crijevo pod tlakom nekoliko minuta prije prve uporabe;
- Izbjegavajte vući FITT YOYO crijevo preko posebice zašiljenih površina kao što su ostruga, ruže, metalni ili stakleni dijelovi;
- Ako FITT YOYO crijevo nećete dugo koristiti, preporučamo da ispraznите svu vodu iz njega, da zatvorite slavinu i otvorite protok vode u mlaznici;
- Nije prikladno za uporabu sa raspršivačima i kolutima za crijevo
- Ne dopustiti djeci da se igraju sa FITT YOYO crijevom;
- Koristiti isključivo priključke FITT YOYO ako iste treba zamjeniti (Slike C i D).

Čestitamo vam k nakupu revolucionarnega izdelka FITT YOYO, ki bo spremenil vaše navade.

Za več informacij obiščite spletno stran: fitt.com

### Vsebina pakiranja (slika A)

1 prikluček za vodovodno pipo Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 nastavka FITT YOYO s hitrim aquastop priklučkom (2), ki ščiti pred nenamernim brizganjem

1 raztegljiva cev FITT YOYO, ki se podaljša za približno dvakratno prvotno dolžino pri pretoku vode s pritiskom 3 bar (3),

1 večnamenska brizgalka za čiščenje in zalivanje (4)

### Tehnični podatki

• Izdelek je primeren za stik z živili v skladu z evropsko uredbo 10/2011, modelna raztopina A REACH (Ur. 1907/2006) in RoHS (Dir. 2011/65/ES).

• notranji Ø pribl. 9 mm

• delovni tlak: najmanj 1 bar – največ 4 bar

• razpočni tlak (pri 20 °C): 18 bar

• temperatura uporabe: -10 °C +50 °C

• odporno na UV žarke

### Opozorila

• cev FITT YOYO se ob pretoku vode z domaćim vodnim pritiskom (3 bar) podaljša za približno dvakratno prvotno dolžino po nekaj uporabah. Če vaša domaća napeljava ne doseže tega pritiska, je možno, da se FITT YOYO ne bo podaljšal, kot je predvideno.

• V tem primeru lahko cev FITT YOYO podaljšate tako, da jo z rokami raztegnete po vsej dolžini, ko je v cevi voda, kot je prikazano (slika B)

• cev FITT YOYO je izdelana iz prožnega materiala, zato se po nekajkratni uporabi dimenzije pri podaljšanju in skrajšanju lahko spreminjajo glede na pritisk vode, temperaturo in pogostnost uporabe;

• za optimalno učinkovitost je priporočljivo, da cev pred prvo uporabo pustite za nekaj minut pod pritiskom;

• cevi FITT YOYO ne vlecite po zelo ostrih površinah, kot so bodičasto grmičevje, vrtnice, kovinski ali stekleni delci;

• če cevi dalj časa ne uporabljate, je bolje, da vodo iz nje popolnoma odstranite, zaprete vodovodno pipo in odprete pretok v brizgalki;

• ni primerno za uporabo s škropilnicami in navijalnimi koluti za cevi;

• ne dovolite otrokom, da se igrajo s cevjo FITT YOYO;

• če je potrebna zamenjava, uporabljaljajte izključno nastavke FITT YOYO (sliki C in D).

Συγχαρητήρια για την αγορά του FITT YOYO, ενός επαναστατικού προϊόντος που θα αλλάξει τις συνήθειές σας!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τους ιστότοπους: [fitt.com](http://fitt.com)

### Περιεχόμενα συσκευασίας (Σχέδιο Α)

1 προσαρμογέας βρύσης Ø 26,5 mm (G ¾") (1).

2 ρακόρ FITT YOYO με γρήγορη προσάρτηση Aquamstop (2), τα οποία προστατεύουν από ψεκασμό εκ σφάλματος.

1 σωλήνας FITT YOYO με δυνατότητα επέκτασης, ο οποίος επιμηκύνεται σε σχεδόν διπλάσιο μήκος από το αρχικό του, μέσω της διέλευσης νερού με πίεση 3 bar (3).

1 πολυλειτουργικό ακροφύσιο άρδευσης (4).

### Τεχνικά στοιχεία

• Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 10/2011, τον κανονισμό περί προσομοιωτών A REACH (κανονισμό 1907/2006) και την οδηγία RoHS (οδηγία 2011/65/EK).

- Εσωτερική Ø 9 mm περίπτω
- Πίεση λειτουργίας: ελάχ. 1 bar - μέγ. 4 bar
- Πίεση έκρηξης (στους 20°C): 18 bar
- Θερμοκρασία χρήσης: -10°C +50°C
- Ανθεκτικό στις ακτίνες UV

### Προειδοποιήσεις

- Το FITT YOYO επιμηκύνεται με τη διέλευση νερού υπό πίεση οικιακού δικτύου (3 bar) σε σχεδόν διπλάσιο μήκος από το αρχικό του έπειτα από μερικές χρήσεις. Αν η οικιακή σας εγκατάσταση δεν φτάνει σε αυτή την πίεση, είναι πιθανό το FITT YOYO να μην επιμηκύνεται κατά το αναμένομενο.
- Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η υποβοήθηση της επιμήκυνσης του FITT YOYO, μέσω χειροκίνητης επέκτασής του καθ' όλο το μήκος του σωλήνα, με το νερό στο εσωτερικό του, όπως φαίνεται στην εικόνα (Σχέδιο Β).
- Το FITT YOYO είναι προϊόν με ελαστικό υλικό, επομένως, οι διαστάσεις κατά την επιμήκυνση και την επιβράχυνση του ενδέχεται να διαφέρουν έπειτα από μερικές χρήσεις, με βάση την πίεση του νερού, τη θερμοκρασία και τη συχνότητα χρήσης.
- Για να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις είναι προτιμότερο να αφήσετε τον σωλήνα υπό πίεση για μερικά λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
- Αποφύγετε το σύρσιμο του FITT YOYO σε ιδιαίτερα μυτερές επιφάνειες, όπως βάτους, τριανταφυλλώνες, μεταλλικά ή γυάλινα εξαρτήματα.
- Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλες χρονικές περιόδους, συνιστάται να αδειάζετε τηλήρως το νερό από το FITT YOYO, κλείνοντας τη βρύση και ανοίγοντας τη ροή στο ακροφύσιο.
- Δεν ενδέικνυται για χρήση με εκτοξευτές νερού και ανέμες ποτίσματος.
- Μην επιπρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το FITT YOYO.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ρακόρ FITT YOYO σε περίπτωση αντικατάστασής τους (Σχέδια Γ και Δ).



## KULLANIM VE BAKIM KİTAPÇIĞI

Tüm alışkanlıklarınızı değiştirecek, devrim niteliğindeki bir ürün olan FITT YOYO'yu satın aldığınız için teşekkürler!

Daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret ediniz: [fitt.com](http://fitt.com)

### Ambalaj içeriği (Şekil A)

1 adet çesme bağlantısı Ø 26,5 mm (G ¾") (1)

2 adet FITT YOYO rakor, kontrol dışı sıçramalardan korunmak için acquastop hızlı kaplin (2) bağlantılı

1 adet FITT YOYO uzayabilir hortum, basıncı suyun 3 bara (3) geçmesiyle kendi orijinal uzunluğunun yaklaşık iki katına kadar uzayabilir

1 adet çok işlevli sulama tabancası (4),

### Teknik Veriler

- Ürünün gıda maddeleri ile temasında herhangi bir sakınca yoktur ve Avrupa Yön 10/2011, benzeri A REACH (Yön. 1907/2006) ve RoHS (Dir. 2011/65/CE) yönetmeliklerine uygundur.

- İç çap yaklaşık 9 mm
- Çalışma basıncı: min 1 bar - maks 4 bar
- Patlama basıncı (20°C'de): 18 bar
- Kullanım sıcaklığı: -10° C +50° C
- UV ışınlarına direnç

### Uyarılar

- FITT YOYO, birkaç kullanımdan itibaren, suyun evsel su basıncına (3 bar) geçişinden sonra kendi orijinal uzunluğunun yaklaşık iki katına çıkar. Eğer sizin tesisatınız bu basıncı ulaşmıyorsa olasılıkla FITT YOYO öngörülen biçimde uzamayacaktır.
- Bu durumda FITT YOYO'nun uzamasını, hortumda su varken şekilde gösterildiği gibi (Şekil B) elinizle tüm uzunluğu boyunca gerdirerek sağlamak mümkündür.
- FITT YOYO, elastik bir malzemeden yapıldığı için uzama ve kısalma ölçüleri birkaç kullanımdan sonra suyun basıncına, sıcaklığına ve kullanım sıklığına bağlı olarak değişebilir;
- Kusursuz bir performans elde etmek için ilk kullanımından önce hortumu birkaç dakika basınç altında tutmanız tavsiye edilir;
- FITT YOYO'nun canlılık, gül bahçesi, metal veya cam parçalar gibi özellikle keskin yüzeylerde çekilerek temas etmesini engelleyiniz;
- Uzun süreli kullanılmama durumunda çeşmeyi kapatarak ve tabancadan akışını sağlayarak FITT YOYO'nun tamamen boşaltılması tavsiye edilir;
- Sulama sistemleri ve hortum makaralarında kullanımı uygun değildir;
- Çocukların FITT YOYO ile oynamasına izin vermeyiniz;
- Rakorların (Şekil C ve D) değiştirilmeleri durumunda sadece FITT YOYO rakorları kullanınız.

 and **fitt** are registered trademarks of FITT S.p.A.

**fitt yoyo** is a registered trademark of FITT S.p.A.

---

**HOSE, MACHINE, METHOD**

- European patent no. 3052847
- Eurasian patent no. 031710

**MULTI-JET SPRAY GUN**

- International registered design no. DM/091 293
- Russian federation registered design no. 102132

**FITTING EU**

- Registered design no. 007991971-0003
  - European patent no. 3472503
  - International design pending
- 

For more information:  
[customercare@fitt.com](mailto:customercare@fitt.com)  
[fitt.com](http://fitt.com)

**FITT S.p.A.**  
Via Piave, 8  
36066 Sandrigo, VI (Italy)  
Tel. +39 0444 46 10 00  
Fax +39 0444 46 10 99

fitt.com