FICHE PRODUIT

Grilles et cadres
Classification C250

Grille 300 x 300 mm
SFONTGRIL300

Grille 400 x 400 mm
SFONTGRIL400

Photos non contractuelles

LES + DES PRODUITS

- Permettent l'évacuation des eaux pluviales autour des maisons, des garages, des terrasses et des allées.
- Grilles plates adaptées au passage des personnes à mobilité réduite.
- Excellente résistance à la corrosion.
- La composition en fonte nodulaire permet une meilleure absorbtion des vibrations que l'acier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : fonte nodulaire.
- Conformes à la norme EN 124 : grilles PMR tenant compte du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Résistance C250 : pour une utilisation en bordure de trottoirs, zones sans circulation des accotements stabilisés et zones à faible trafic, accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite.
- Fente 19 mm.

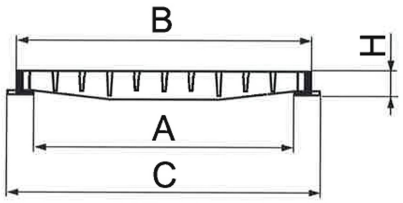

Grille B (mm)	Cadre C (mm)	A (mm)	H (mm)	Kg
300 x 300	350 x 350	250 x 250	38	10
400 x 400	450 x 450	350 x 350	38	16

NORMALISATION

EN 124 :
décret n°2006-1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence :
SFONTGRIL300
Prix € HT :

EAN13
3 396047 840639

Référence :
SFONTGRIL400
Prix € HT :

EAN13
3 396047 840646

CONDITIONNEMENT

SFONTGRIL300 (grille 300 x 300 mm) :
PCB : 20 grilles par palette avec ITF14.
Dimensions de la palette : L1.00X L1.00 x H1.10 M.

SFONTGRIL400 (grille 400 x 400 mm) :
PCB : 20 grilles par palette avec ITF14.
Dimensions de la palette : L1.00X L1.00 x H1.10 M.

V1 - 30/09/2025
FITT MC, 17 Avenue Albert II 98000 Monaco, serviceclient@fitt.com, +377 93 101 122, www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000