Pompes EUROSWIM

GARANTIE 3 ans

CARACTÉRISTIQUES

- Débit de 5 à 42 m³/h avec HMT jusqu'à 22m de C.E.
- Pour eaux de piscines privées et pour eaux agressives
- Compatibles traitement électrolyse au sel et eau de mer
- Moteur de type asynchrone, complètement isolé de l'eau
- Moteur très silencieux : 64-67 DbA
- Couvercle transparent et antioxydant avec fermeture par système de baïonnette
- Protection thermo ampérométrique et condensateur permanent incorporés dans la version monophasée (protection à prévoir par l'utilisateur pour la version triphasée)
- Entrée et sortie en 2" avec bague inox AISI 316 (livrées sans raccords)
- Socle monté sur 4 Silent Blocks
- Installation fixe en position horizontale
- Panier de préfiltre très grande capacité : 4 L
- Température d'utilisation : eau jusqu' à 60°C et ambiante jusqu'à 50°C
- Hauteur maxi d'aspiration : 2 mètres
- Pression maxi de service : 2.5 bars
- Classe F / IP 55
- Voltage de série :
  Monophasée 220/240V - 50Hz
  Triphasé 230/400V - 50Hz
- Moteur triphasé (àpartir de 0.75Kw) haut rendement IE2

Pompe EUROSWIM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POMPE	Composition
Bloc stator	Aluminium avec traitement anti oxydation
Corps de pompe, préfiltre, turbine et diffuseur	Techno polymère chargé de fibre de verre
Couvercle	Transparent et antioxydant en polycarbonate
Filtre	Nylon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

POMPE	Composition
Garniture mécanique	Carbone/alumine/NBR/AISI 316
Visserie et anneaux de renfort	Inox AISI 316
Joint corps de pompe	NBR

MOTEUR	Composition
Bloc stator	Aluminium avec traitement anti oxydation

N°	Composant	Matériau
1	Corps de pompe	Technopolymère renforcé
4	Roue	Technopolymère renforcé
6	Diffuseur	Technopolymère renforcé
8	Couvercle	Polycarbonate
10	Filtre	Technopolymère
16	Garniture mécanique	Carbone/alumine/NBR/AISI 316
28	Joint or	NBR
29	Joint or	NBR
36	Couvercle de support garniture	Technopolymère renforcé

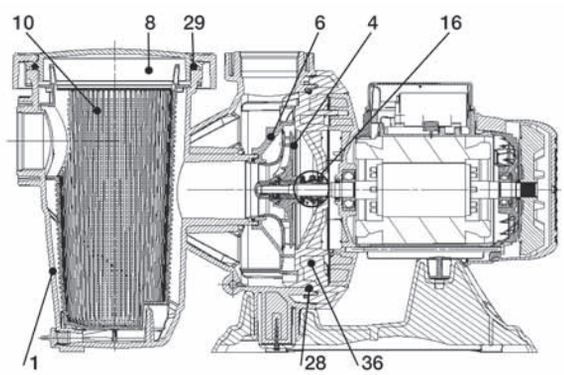

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TYPE	Code	Caractéristiques électriques						
		Alimentation 50 Hz	P1 Maxi kW	P2 Nominale kW	HP	Ampères A	Condensateur µF	Vc
EUROSWIM 50 M	111050	1x220 - 240V	0,9	0,33	0,5	4,2	16	450
EUROSWIM 75 M	111070	1x220 - 240V	1	0,5	0,75	5	20	450
EUROSWIM 75 T	111075	3x230 - 400V	0,95	0,5	0,75	3,5/2	-	-
EUROSWIM 100 M	111100	1x220 - 240V	1,3	0,75	1	6,3	25	450
EUROSWIM 100 T	111105	3x230 - 400V	1,2	0,75	1	4/2,4	-	-
EUROSWIM 150 M	111150	1x220 - 240V	1,6	1,1	1,5	7	31,5	450
EUROSWIM 150 T	111155	3x230 - 400V	1,5	1,1	1,5	5/2,9	-	-
EUROSWIM 200 M	111200	1x220 - 240V	1,9	1,5	2	8,6	40	450
EUROSWIM 200 T	111205	3x230 - 400V	1,9	1,5	2	6/3,5	-	-
EUROSWIM 300 M	111300	1x220 - 240V	2,8	2,2	3	12	70	450
EUROSWIM 300 T	111305	3x230 - 400V	2,8	2,2	3	8,7/5	-	-

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

TYPE		Caractéristiques hydrauliques (n 2 890 tr/mn)							
		H (m)							
		6	8	10	12	14	16	18	20
EUROSWIM 50 M	Débit Q (m^3/h)	17	14	10	-	-	-	-	-
EUROSWIM 75 M		20	17	13,5	10	-	-	-	-
EUROSWIM 75 T									
EUROSWIM 100 M		22,5	20,5	18	14	9,5	-	-	-
EUROSWIM 100 T									
EUROSWIM 150 M		29	26	22,5	17,5	13	2	-	-
EUROSWIM 150 T									
EUROSWIM 200 M		33	31	28	25,5	21	14	4	-
EUROSWIM 200 T									
EUROSWIM 300 M		42	41	40	36	33	28	24	15
EUROSWIM 300 T									

DIMENSIONS

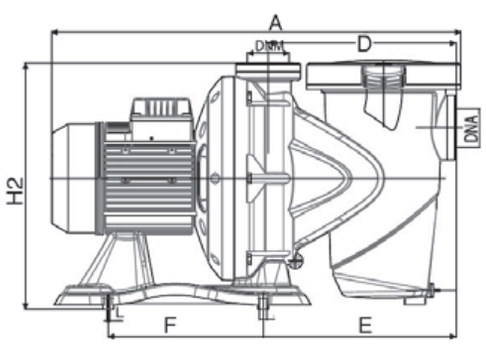

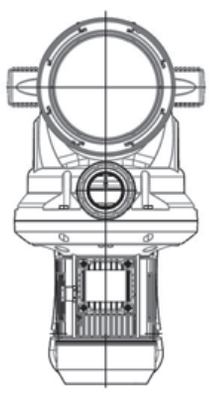



	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	DNA	DNM	Dimensions emballage L/A	L/B	H	Volume M^3	Poids Kg
EUROSWIM 50	542	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	2"F	2"F	600	360	400	0,09	11,1
EUROSWIM 75	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	2"F	2"F	600	360	400	0,09	12,1
EUROSWIM 100	559	300	245	257	265	220	150	317	222	314	11	6,5	2"F	2"F	600	360	400	0,09	13,8
EUROSWIM 150	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	2"F	2"F	600	360	400	0,09	12,1
EUROSWIM 200	581	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	2"F	2"F	720	350	430	0,11	17,6
EUROSWIM 300	655	311	290	267	274	220	150	353	258	350	11	6,5	2"F	2"F	720	350	430	0,11	19,9

PERFORMANCES

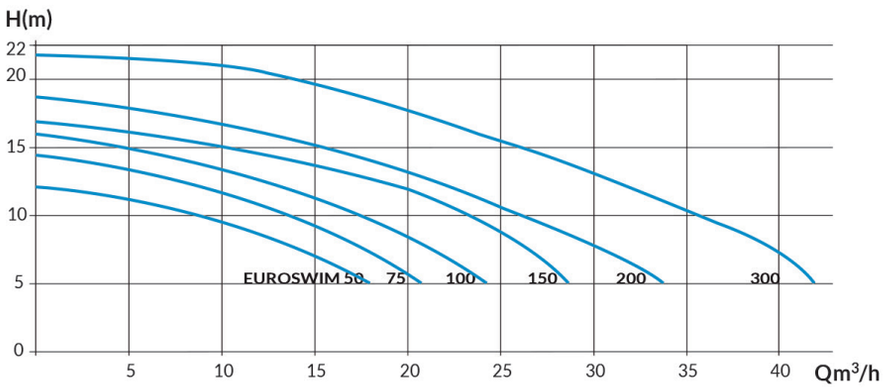

IDENTIFICATION PRODUITS

H.M.T.		PUISSANCE ABSORBÉE		AMPÉRAGE		Ø	RÉF.	RÉF.
8	10	MONO.	TRIPH.	MONO.	TRIPH.		MONOPHASÉE	TRIPHASÉE
débit m³/heure								
14	10	900 W	-	4.2	-	2"	**SESW050**	**-**
17	13.5	1000 W	950 W	5	3.5	2"	**SESW075**	**SESW075T**
20.5	18	1300 W	1200 W	6.3	4.2	2"	**SESW100**	**SESW100T**
26	22.5	1600 W	1500 W	7	5.2	2"	**SESW150**	**SESW150T**
31	28	1900 W	1900 W	8.6	6.3	2"	**SESW200**	**SESW200T**
41	40	-	2800 W	-	8.7		**-**	**SESW300T**