fitt aspirtech

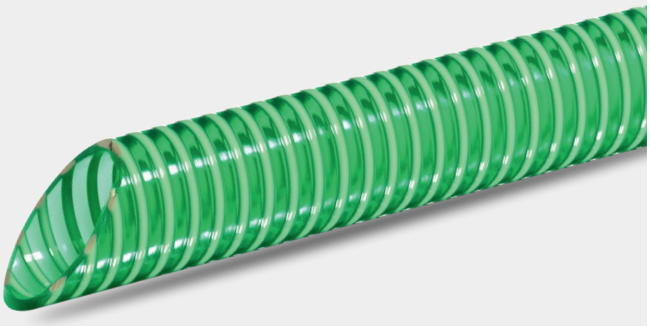

Tuyau pour l'utilisation intensive avec filtre et raccords en laiton pour le raccordement aux pompes.

Connecté à des pompes de drainage et d'irrigation, FITT Aspirtech est un système idéal pour aspirer l'eau de pluie des puits et des citernes. Il peut facilement aspirer l'eau des étangs et des cours d'eau, même à des profondeurs de plusieurs mètres.
Structure : Tuyau spiralé en PVC avec filtre et raccords en laiton avec filetage de 1" et vanne de non-retour et anti-vide.
Température d'utilisation : -5°C / +60°C

- Bonne flexibilité.
- Bonne résistance à l'écrasement.

Schlauch für die intensive Nutzung mit Filter und Kupplungen aus Messing für den Anschluss an Pumpen.

FITT Aspirtech kann an Dränage und Bewässerungspumpen angeschlossen werden und ist ein ideales System für die Ansaugung von Regenwasser aus Brunnen und Zisternen sowie Teichen und Bächen, auch mit hoher Tiefe.
Aufbau: PVC-Spiralschlauch einschließlich Filter und Kupplungen aus Messing mit 1" Zoll-Gewinde sowie Rückstau- und Rückschlagventil.
Verwendungstemperatur: -5°C / +60°C

- Gute Flexibilität.
- Gute Druckfestigkeit.

REACh COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Sans **HAP**[3]	**Sans phtalates**[4] <0,1%
REACh[1] konform	**RoHS**[2] konform	Frei von **PAK**[3]	**Frei von Phtalaten**[4] <0,1%

FITT ASPIRTECH

Marquage | Kennzeichnung: FITT ASPIRTECH x" - PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Pouces Zoll [inc]	Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH_2O]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
1"	25	29,6	2,3	21	9	4	240	96	80x120
1"	25	29,6	2,3	21	9	7	240	48	80x120

Pressione di scoppio a 23°C | Bursting pressure at 23°C

Aspirtech 25:
Mâle 1 pouce (1")
Femelle 1 pouce (1")

Aspirtech 25:
Außengewinde ein Zoll (1")
Innengewinde ein Zoll (1")

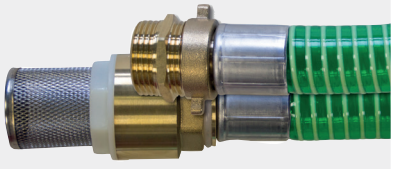

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)